



Power Transmission



Euro-Preisliste Industrie Riemen Euro Price List Industrial Belts

gültig
ab 1.2.2002
effective
from 1.2.2002

Inhaltsverzeichnis

		Seite
optibelt	Optibelt S=C PLUS, Optibelt SUPER TX M=S	6
optibelt	Allgemeine Information	8
optibelt SK	Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1	10–12
	Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA	13
optibelt RED POWER II	Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1	14–15
	Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA	16
optibelt VB	Klassische Keilriemen DIN 2215	17–23
optibelt VB/LC	Keilriemen mit hellem Umhüllungsgewebe	23
optibelt LD	Light Duty Keilriemen nach USA-Standard RMA/MPTA	23
optibelt SUPER TX M=S	Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt	24–27
optibelt SUPER TX M=S	Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt	28–29
optibelt SUPER VX	Breitkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt	30–37
optibelt KB	Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen	38–40
optibelt RED POWER II	Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen	41–42
optibelt KB	Kraftbänder mit Klassischen Keilriemen	43–44
optibelt KBX	Kraftbänder – flankenoffen, formgezahnt	45
optibelt PKR	Endlose Keilriemen DIN 2215 mit Auflage	46
optibelt KB	Kraftbänder mit Auflage	47
optibelt ZR	Zahnflachriemen	48–54
optibelt ZR D	Doppel-Zahnflachriemen	55–56
optibelt OMEGA	Zahnflachriemen Omega A	57–63
optibelt OMEGA	Zahnflachriemen Omega B	64–71
optibelt OMEGA RAINBOW	Zahnflachriemen Omega	72
optibelt HTD®	Zahnflachriemen	73–78
optibelt HTD® D	Doppel-Zahnflachriemen	79–80
optibelt STD	Zahnflachriemen	81–83

Inhaltsverzeichnis

		Seite
optibelt ZR	Endliche Zahnflachriemen aus Chloroprene	84
optibelt HTD®	Endliche Zahnflachriemen aus Chloroprene	84
optibelt ZRM	Zahnflachriemen aus Polyurethan, metrisch	85–91
optibelt ZRM D	Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan, metrisch	92–93
optiflex	Zahnflachriemen aus Polyurethan, endlos gefertigt	94–103
optibelt ZRP	Zahnflachriemen aus Polyurethan, zöllig	104–107
optibelt ZRL	Zahnflachriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt	108–111
optibelt CP	Spannplatten	112–113
optibelt RB	Rippenbänder	114–116
optibelt DK	Doppelkeilriemen	117–118
optibelt KK	Kunststoffkeilriemen	119
	Kunststoffkeilriemen mit Aufprofilierung	119
	Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil	119
optibelt RR	Kunststoffrundriemen	119
	Verbindungswerkzeuge	120
optimat OE	Endliche Keilriemen DIN 2216, gelocht	121
optimat DK	Endliche Doppelkeilriemen, gelocht	121
optimat FK	Endliche Förderbandkeilriemen, gelocht	122
optimat PKR	Endliche Keilriemen DIN 2216 mit Auflage	123
optibelt LB	Gliederkeilriemen	123
optibelt RF	Gummigewebetreibriemen Type B 50	124
optibelt CF	Seilcordflachriemen	125
optimax HF	Endlose Hochleistungs-Flachriemen	126
optibelt WR	Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60°)	127
optibelt	Umrechnungswerte	128–131
optibelt	Scheiben (Lieferprogramm)	132
optibelt	Verkaufshilfen	133

Contents

		Page
optibelt	Optibelt S=C PLUS, Optibelt SUPER TX M=S	6
optibelt	General Introduction	8
optibelt SK	Wedge Belts to BS 3790 and DIN 7753 Part 1	10–12
	Wedge Belts USA-Standard RMA / MPTA	13
optibelt RED POWER II	Wedge Belts to BS 3790, DIN 7753 Part 1	14–15
	Wedge Belts USA-Standard RMA / MPTA	16
optibelt VB	V-Belts to BS 3790 and DIN 2215	17–23
optibelt VB/LC	V-Beltslight coloured cover fabric	23
optibelt LD	Light Duty V-belts to USA-Standard RMA / MPTA	23
optibelt SUPER TX M=S	Moulded Cogged Raw Edge Wedge Belts	24–27
optibelt SUPER TX M=S	Moulded Cogged Raw Edge V-Belts	28–29
optibelt SUPER VX	Moulded Cogged Raw Edge Variable Speed Belts	30–37
optibelt KB	Kraftbands with Wedge Belts	38–40
optibelt RED POWER II	Kraftbands with Wedge Belts	41–42
optibelt KB	Kraftbands with Classical V-Belts	43–44
optibelt KBX	Kraftbands with Moulded Cogged Raw Edge Wedge Belts	45
optibelt PKR	Endless V-Belts with Patterned Top Surfaces	46
optibelt KB	Kraftbands with Special Top Surfaces	47
optibelt ZR	Timing Belts	48–54
optibelt ZR D	Double Timing Belts	55–56
optibelt OMEGA	Timing Belts Omega A	57–63
optibelt OMEGA	Timing Belts Omega B	64–71
optibelt OMEGA RAINBOW	Timing Belts Omega Rainbow	72
optibelt HTD®	Timing Belts	73–78
optibelt HTD® D	Double Timing Belts	79–80
optibelt STD	Timing Belts	81–83

Contents

		Page
optibelt ZR	Open Ended Timing Belts made of Chloroprene	84
optibelt HTD®	Open Ended Timing Belts made of Chloroprene	84
optibelt ZRM	Polyurethane Timing Belts, metric	85–91
optibelt ZRM D	Polyurethane Double Timing Belts, metric	92–93
optiflex	Polyurethane Timing Belts, endless manufactured	94–103
optibelt ZRP	Polyurethane Timing Belts	104–107
optibelt ZRL	Open Ended or Joined Endless Polyurethane Timing Belts	108–111
optibelt CP	Clamping Plates for Open Ended Polyurethane Timing Belts	112–113
optibelt RB	Ribbed Belts	114–116
optibelt DK	Double V-Belts	117–118
optibelt KK	Polyurethane V-Belting	119
	Polyurethane V-Belting with Special Top Surfaces	119
	Polyurethane V-Belting with Profiled Carrying Surfaces	119
optibelt RR	Polyurethane Round Section Belting	119
	Splicing Tools	120
optimat OE	Open Ended V-Belting DIN 2216, Punched	121
optimat DK	Open Ended Double V-Belting, Punched	121
optimat FK	Open Ended Conveyor Belting, Punched	122
optimat PKR	Open Ended V-Belting DIN 2216 with Special Top Surfaces	123
optibelt LB	Link Belting	123
optibelt RF	Rubber Covered Flat Belting Type B 50	124
optibelt CF	Cable Cord Flat Belting	125
optimax HF	High Capacity Flat Belts	126
optibelt WR	Polyurethane Wide Angle Belts (60°)	127
optibelt	Technical Information	128–131
optibelt	Pulleys (Range)	132
optibelt	Technical Accessories	133

optibelt **S=C PLUS**

Kraftübertragung für Perfektionisten

optibelt **SUPER TX M=S**

Der Leistungsträger

Optibelt S=C plus und Optibelt Super TX M=S – zwei Wege zu einem Ziel.

Zwei grundverschiedene Konstruktionen: Der eine ummantelt, Stück für Stück einzeln gefertigt, im Lauf vulkanisiert und mit einem in Jahrzehnten ständig vervollkommenen Know-How. Flankenoffen der andere, Repräsentant einer neuen Generation.

Dennoch haben sie vieles gemeinsam.

Beider Metier ist der Allgemeine Maschinenbau, beide sind für optimalen Anwendernutzen konstruiert. Beide sind Spitzenreiter ihrer Kategorie.

Optibelt S=C plus – Kraftübertragung für Perfektionisten

Zwanzig Jahre ständigen Weiterentwickelns ließen ihn zu einem Keilriemen heranreifen, der präziser nicht sein kann. Die Formel S=C plus wurde Synonym für absolute Satzverwendbarkeit. Weltweit arbeiten Maschinen jeder Kategorie mit dem Optibelt S=C plus. Überall dort, wo besondere Ansprüche gestellt werden.

Warum das so ist, zeigt unter anderem die untenstehende Toleranzenübersicht.

Optibelt Super TX M=S – der Leistungsträger

Auch der Super TX M=S ist uneingeschränkt satzverwendbar. Bei einem Wirkungsgrad von 97 % sind hohe Leistungsübertragungen möglich. Wie beim S=C plus sorgt das hochpräzise Herstellungsverfahren und die ausgereifte Materialtechnologie für geringste Toleranzen. Der Optibelt Super TX M=S erfüllt alle weltweit gültigen Normen für Keilriemensätze.

Toleranz-Vergleich Optibelt S=C plus contra DIN bzw. RMA/MPTA

Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1	Richtlänge L_d (mm)	S=C plus Toleranzen (mm)	Zulässige DIN-Toleranzen
Profil SPZ von 1 212 bis 4 500 mm L_d	> 1 200 ≤ 2 000	± 2	± 1 % 12 bis 20 mm
Profil SPA von 1 207 bis 4 500 mm L_d	> 2 000 ≤ 5 000	± 2	± 1 % 20 bis 50 mm
Profil SPB von 1 250 bis 10 000 mm L_d	> 5 000 ≤ 8 000	± 4	± 1 % 50 bis 80 mm
Profil SPC von 2 000 bis 10 000 mm L_d	> 8 000 ≤ 10 000	± 6	± 1 % 80 bis 100 mm

Klassische Keilriemen DIN 2215	Keilriemenlänge L_i (mm)	S=C plus Toleranzen (mm)	Zulässige DIN-Toleranzen (mm)
Profil Z/10 von 1 550 bis 4 500 mm L_d	> 1 200 ≤ 1 600	± 2	+ 23/ –11
Profil A/13 von 1 200 bis 10 000 mm L_d	> 1 600 ≤ 2 000	± 2	+ 27/ –13
Profil B/17 von 1 200 bis 10 000 mm L_d	> 2 000 ≤ 2 500	± 2	+ 31/ –16
Profil 20 von 1 250 bis 10 000 mm L_d	> 2 500 ≤ 3 150	± 2	+ 37/ –18
Profil C/22 von 1 200 bis 10 000 mm L_d	> 3 150 ≤ 4 000	± 2	+ 44/ –22
Profil 25 von 1 400 bis 10 000 mm L_d	> 4 000 ≤ 5 000	± 2	+ 52/ –26
Profil D/32 von 2 000 bis 10 000 mm L_d	> 5 000 ≤ 6 300	± 4	+ 63/ –32
Profil E/40 von 3 000 bis 10 000 mm L_d	> 6 300 ≤ 8 000	± 4	+ 77/ –38
	> 8 000 ≤ 10 000	± 6	+ 93/ –46

Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA	
Profil 3V/ 9N von 3V 500 bis 3V 1400 Profil 5V/15N von 5V 500 bis 5V 3550 Profil 8V/25N von 8V 1000 bis 8V 3750	Das extrem günstige Verhältnis zwischen Norm- und Optibelt-Toleranzen gilt auch für diese Profile. Genauere Daten entnehmen Sie bitte unseren technischen Unterlagen.

Das sind Ihre Vorteile:

- + geringste Toleranzen – uneingeschränkt satzverwendbar
- + reduzierte Vibrationen
- + verlängerte Wartungsintervalle
- + energiesparender Betrieb
- + längere Lebensdauer

= optibelt Keilriemen

optibelt **S=C PLUS**

Power Transmission for perfectionists

optibelt **SUPER TX M=S**

The bearer of performance

Optibelt S=C plus and Optibelt Super TX M=S – two ways to reach one goal.

Two completely different constructions: the one wrapped, individually made, piece by piece vulcanised in rotation with a know-how which has continuously been improved for many years. Raw Edged the other, representing a new generation.

Nevertheless, they have very much in common.

Both belt types are being used in the general machine building industry and both are made for optimum performance of users. They are the champions in their range.

Optibelt S=C plus – Power Transmission for perfectionists

Twenty years of continuous development have made a V-Belt which cannot be more precise. The expression S=C plus has become a synonym for absolute use in matched sets. Machines of every kind are equipped worldwide with Optibelt S=C plus, in every location where specific requirements are demanded.

Why this is so is shown by the following tolerance list.

Optibelt Super TX M=S – the bearer of performance

The Super TX M=S is unrestrictedly usable in matched sets, too. An efficiency of 97 % allows high transmission of power. Like for the S=C plus the highly precise manufacturing process and the matured material technology provide for closest tolerances. The Optibelt Super TX M=S meets all valid standards worldwide for V-Belt sets.

Comparison of tolerance of Optibelt S=C plus versus BS, DIN and RMA/MPTA Standards

Wedge Belts to BS 3790 and DIN 7753 Part 1	V-Belt Datum length L_d (mm)	S=C plus Tolerances (mm)	Acceptable DIN-Tolerances (mm)
Section SPZ from 1212 up to 4500 mm L_d	$> 1200 \leq 2000$	± 2	$\pm 1 \% 12 \text{ to } 20 \text{ mm}$
Section SPA from 1207 up to 4500 mm L_d	$> 2000 \leq 5000$	± 2	$\pm 1 \% 20 \text{ to } 50 \text{ mm}$
Section SPB from 1250 up to 10000 mm L_d	$> 5000 \leq 8000$	± 4	$\pm 1 \% 50 \text{ to } 80 \text{ mm}$
Section SPC from 2000 up to 10000 mm L_d	$> 8000 \leq 10000$	± 6	$\pm 1 \% 80 \text{ to } 100 \text{ mm}$

V-Belts to BS 3790 and DIN 2215	V-Belt Inside length L_i (mm)	S=C plus Tolerances (mm)	Acceptable DIN-Tolerances (mm)
Section Z/10 from 1550 up to 4500 mm L_d	$> 1200 \leq 1600$	± 2	+ 23/ –11
Section A/13 from 1200 up to 10000 mm L_d	$> 1600 \leq 2000$	± 2	+ 27/ –13
Section B/17 from 1200 up to 10000 mm L_d	$> 2000 \leq 2500$	± 2	+ 31/ –16
Section 20 from 1250 up to 10000 mm L_d	$> 2500 \leq 3150$	± 2	+ 37/ –18
Section C/22 from 1200 up to 10000 mm L_d	$> 3150 \leq 4000$	± 2	+ 44/ –22
Section 25 from 1400 up to 10000 mm L_d	$> 4000 \leq 5000$	± 2	+ 52/ –26
Section D/32 from 2000 up to 10000 mm L_d	$> 5000 \leq 6300$	± 4	+ 63/ –32
Section E/40 from 3000 up to 10000 mm L_d	$> 6300 \leq 8000$	± 4	+ 77/ –38
	$> 8000 \leq 10000$	± 6	+ 93/ –46

Wedge Belts to USA-Standard RMA/MPTA	
Section 3V/ 9N from 3V 500 up to 3V 1400 Section 5V/15N from 5V 500 up to 5V 3550 Section 8V/25N from 8V 1000 up to 8V 3750	The extremely positive ratio between standard and Optibelt tolerances is also applicable to these sections. Please take exact data from our technical literature.

These are your Advantages:

- | | |
|---|----------------------------------|
| + Closest tolerances – unrestricted use in matched sets | + Reduced vibration |
| + Energy saving operation | + Extended maintenance intervals |
| | + Longer belt life |

= optibelt V-Belts

Allgemeine Information

Sämtliche Optibelt-Keilriemen werden entsprechend den Anforderungen, für die sie ausgelegt sind, aus sorgfältig zusammengestellten Grundstoffen unter Anwendung kontinuierlich weiterentwickelter technischer Verfahren hergestellt.

Die ständige Kontrolle der Produktion, aufwendige Labortests und die gewissenhafte Prüfung der verwendeten Rohstoffe garantieren einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard, den Sie von jedem Optibelt-Antriebsselement erwarten können. Funktionssicherheit und Lebensdauer stehen dabei im Mittelpunkt aller Kriterien.

Eigenschaften

Ölbeständig

Die Ölbeständigkeit mindert den schädigenden Einfluß von Mineralölen und -fetten, sofern diese Stoffe nicht ständig und in größeren Mengen mit den Keilriemen in Berührung kommen. Tierische und pflanzliche Fette sowie wasserlösliche Kühl- und Schneidöle bewirken auf jeden Fall eine Beeinträchtigung der Lebensdauer. Bei höheren Konzentrationen empfehlen wir den Einsatz unserer speziellen Sonderausführung.

Hitzebeständig

Die Hitzebeständigkeit läßt Umgebungstemperaturen bis ca. + 70 °C zu. Höhere Temperaturen führen zum frühzeitigen Altern und Verspröden der Keilriemen. Daher empfehlen wir in solchen Fällen unsere Sonderausführung XHR bzw. flankenoffene Keilriemen (Super TX).

Kältebeständig

Serienmäßige Optibelt-Keilriemen sind kältebeständig bis – 40 °C für ummantelte Keilriemen und – 30 °C für flankenoffene Keilriemen. In Grenzbereichen sind praktische Erprobungen erforderlich.

Elektrisch leitfähig

Der Einsatz von elektrisch leitfähigen Keilriemen erfordert eine Überprüfung der vorgeschriebenen Eigenschaften gemäß ISO 1813. Mit unserem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204 „3.1.B“ weisen wir die elektrische Leitfähigkeit nach.

Für den Mehraufwand berechnen wir einen Aufpreis von 20 %. Wir empfehlen dringend, elektrisch leitfähige Keilriemen stets gesondert zu bestellen.

Zwischenlängen

können bei ummantelten Keilriemen gefertigt werden. Im Längenbereich bis 1800 mm prüfen wir auf Anfrage die Liefermöglichkeit. Voraussetzung ist die Abnahme produktionsbedingter Mindestmengen. Wir behalten uns Mehr- oder Minderlieferungen vor.

Die Einhaltung von Sondertoleranzen wird nach Aufwand berechnet.

Sonderausführungen

Beispiele von Sonderausführungen, die gegen Aufpreis geliefert werden können:

laufruhig selektiert - LR	20 %
extra ölbeständig	50 %
extra hitzebeständig - XHR	20 %
Keilriemen mit Auflage - PKR	200 %

Aufpreise für Sonderausführungen anderer Art als oben aufgeführt, bitten wir anzufragen.

Sonderausführungen (ummantelte Keilriemen)

Bei Unterschreitung der Standard-Abnahmemenge (3 Produktionssätze) werden Aufpreise für Mindermengen berechnet.

Es gilt folgende Regelung:

2 Produktionssätze:	20 % Aufpreis
1 Produktionssatz:	40 % Aufpreis

Für einige Sonderausführungen können je nach Konstruktion und Längenbereich Mindest-Abnahmemengen notwendig sein, die von den profilbezogenen Angaben abweichen.

Mehrrillige Antriebe

erfordern die Bestellung von Keilriemensätzen, die den Norm-Vorschriften entsprechend ausgemessen sein müssen; es sei denn, Sie verwenden Optibelt S=C plus oder Super TX M=S Keilriemen. Bei Ausfall eines Keilriemens muß der gesamte Satz erneuert werden.

Abkürzungen

L_i	= Innenlänge
L_a	= Außenlänge
L_w/L_p	= Wirklänge
L_d	= Richtlänge (Datum length)
Richtlänge L_d	= Wirklänge L_w/L_p

Verkaufshilfen

Gegen Erstattung eines Kostenbeitrages liefern wir Ihnen:

Riemenvorspannungs-Meßgeräte

zur Ermittlung der korrekten Vorspannung an Riemenantrieben.

Meßlatte

zur Ermittlung der Länge von Keilriemen bis 2500 mm.

Technische Handbücher

zur Antriebsberechnung.

Beratung und Antriebsberechnung

Unsere Ingenieure der Fachabteilung Anwendungstechnik unterstützen Sie gerne bei Ihren Verkaufsbemühungen.

Preise

Die Preise dieser Liste sind unverbindliche Preisempfehlungen. Sie sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich des am Tage der Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuersatzes.

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Standard-Bündelungen für Optibelt-Keilriemen

Profil	bis 2300 mm (nicht geschlungen)	bis 5000 mm (3 Ringe/Stück)	ab 5000 mm (5 Ringe/Stück)
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 Stück	10 Stück	—
SPA; XPA	25 Stück	10 Stück	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 Stück	10 Stück	5 Stück
SPC; XPC	10 Stück	5 Stück	3 Stück
8V/25N	—	1 Stück	1 Stück
5	25 Stück	—	—
Y/6	25 Stück	—	—
8	25 Stück	—	—
Z/10; ZX/X10	25 Stück	10 Stück	—
A/13; AX/X13	25 Stück	10 Stück	10 Stück
B/17; BX/X17	10 Stück	10 Stück	5 Stück
20	10 Stück	5 Stück	3 Stück
C/22; CX/X22	10 Stück	5 Stück	3 Stück
25	10 Stück	5 Stück	3 Stück
D/32	1 Stück	1 Stück	1 Stück
E/40	—	1 Stück	1 Stück

General Introduction

All Optibelt V-Belts are manufactured with carefully chosen raw materials utilising continually updated manufacturing methods.

The modernisation of production processes, large scale laboratory testing, and the careful control of the basic materials will guarantee a consistent quality for every Optibelt power transmission component.

Product function, efficiency and durability are of major importance to Optibelt.

Characteristics

Oil resistant

The oil resistant cover of the belt protects it from contamination by mineral oil/ grease splash. Contamination by animal or vegetable oil or water solvent cutting oil will reduce belt life. In extreme cases the use of our special construction is recommended.

Heat resistant

Standard construction Optibelts will operate in ambient temperatures up to + 70 °C/ +158 °F.

Higher ambient temperatures will lead to premature ageing and subsequent belt failure. In this case our special construction XHR is recommended.

Cold resistant

Standard construction Optibelt V-Belts will perform satisfactorily in ambient temperatures down to

- 40 °C / - 40 °F for wrapped construction and
- 30 °C / - 22 °F for raw edge construction.

Under critical conditions practical tests are necessary.

Anti static

In order to comply with product safety requirements the specific Anti Static properties of any V-Belts must be tested to ISO 1813. A test certificate will be issued and a 20% surcharge will be applied.

Anti Static V-Belts should be specified separately to ensure that the correct certification is carried out.

F.R.A.S.

V-Belts complying with the stringent Fire Resistant Anti-Static requirements of BS 3790: 1981 and the National Coal Board Specification 244/1961 are available. Details of the range on application.

Surcharge 40%.

Special Constructions

The following are examples of surcharges applicable to special construction.

Smooth running - LR	20%
Extra oil resistant	50%
Extra heat resistant - XHR	20%
V-Belts with	
Patterned Top Surface - PKR	200%

Prices for other constructions on request. Observance of special tolerances will be charged according to actual cost.

Non standard Lengths and Special Constructions for Wrapped V-Belts

In the event that fewer production sets than normal are required for a particular special construction wrapped belt (normal-3 production sets) then the following surcharges apply:

2 production sets	20 % surcharge
1 production set	40 % surcharge

Please note that minimum production set quantities may vary for certain special construction belts. If in doubt ask your Optibelt contact.

Multiple Belt Drives

Requirements for drives using sets of belts often demand belt measurement to form the sets. Optibelt S=C plus and Optibelt M=S belts do not require belt measurement or re-measurement to form sets.

Abbreviations

L_i	= Inside length
L_a	= Outside length
L_w/L_p	= Pitch length
L_d	= Datum length

Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p

Technical Accessories

The following are available at a nominal charge:

Measuring gauges

for approximate length measurement of V-Belts up to 2500 mm.

Tension gauges

for the setting of the correct static tension of V-Belts.

Technical Manuals

For drive design.

Advice and Drive Design

Our Applications Engineers are always available to give advice and to design drives. This service is free of charge

Price

Prices in this list are "Recommended Retail Prices" and are subject all to appropriate taxes. This Price List supercedes all previous editions.

This is applicable to all of our sales companies.

Our "General Conditions of Sale", copies available on request, are applicable to all transactions.

Standard bundle quantities for Optibelt V-Belts

Section	up to 2300 mm (not coiled)	up to 5000 mm (3 coils = 1 piece)	over 5000 mm (5 coils = 1 piece)
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 Pieces	10 Pieces	—
SPA; XPA	25 Pieces	10 Pieces	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 Pieces	10 Pieces	5 Pieces
SPC; XPC	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
8V/25N	—	1 Piece	1 Piece
5	25 Pieces	—	—
Y/6	25 Pieces	—	—
8	25 Pieces	—	—
Z/10; ZX/X10	25 Pieces	10 Pieces	—
A/13; AX/X13	25 Pieces	10 Pieces	10 Pieces
B/17; BX/X17	10 Pieces	10 Pieces	5 Pieces
20	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
C/22; CX/X22	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
25	10 Pieces	5 Pieces	3 Pieces
D/32	1 Piece	1 Piece	1 Piece
E/40	—	1 Piece	1 Piece



SPZ


Profil/Section SPZ /3V								
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbez./ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbez./ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbez./ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces								
487		5,70	1187		8,90	2187		15,10
512		5,70	1202	3V 475	8,90	2240		15,90
562		5,70	1212		8,90	2287	3V 900	16,50
587		5,70	1237		8,90			
612		5,70	1250		8,90	BM/BQ = 10 Stück/pieces		
630	3V 250	5,90	1262	3V 500	9,50	2360		16,50
637		5,90	1287		9,50	2500		18,10
662		5,90	1312		9,50	2540•	3V 1000	18,10
670	3V 265	5,90	1320		9,50	2650		18,70
687		5,90	1337	3V 530	9,90	2690•	3V 1060	18,70
710	3V 280	5,90	1347		9,90	2800		20,40
722		5,90	1362		9,90	2840•	3V 1120	20,40
737		5,90	1387		9,90	3000	3V 1180	20,80
750		5,90	1400		9,90	3150		21,80
762	3V 300	5,90	1412	3V 560	10,60	3350	3V 1320	23,10
772		5,90	1437		10,60	3550	3V 1400	24,20
787		5,90	1462		10,60			
800	3V 315	5,90	1487		10,60			
812		6,30	1500		10,60			
825		6,30	1512		11,50			
837		6,30	1537		11,50			
850	3V 335	6,30	1562		11,50			
862		6,30	1587		11,50			
875		6,30	1600	3V 630	11,50			
887		6,30	1612		12,40			
900	3V 355	6,30	1637		12,40			
912		6,90	1662		12,40			
925		6,90	1687		12,40			
937		6,90	1700	3V 670	12,40			
950	3V 375	6,90	1737		12,60			
962		6,90	1762		12,60			
987		6,90	1787		12,60			
1000		6,90	1800	3V 710	12,60			
1012	3V 400	7,60	1812		13,40			
1024		7,60	1837		13,40			
1037		7,60	1862		13,40			
1047		7,60	1887		13,40			
1060		7,60	1900	3V 750	13,40			
1077	3V 425	7,70	1937		14,30			
1087		7,70	1987		14,30			
1112		7,70	2000		14,30			
1120		7,70	2037		14,50			
1137	3V 450	8,70	2120		14,50			
1162		8,70	2137		15,10			
1180		8,70	2150•	3V 850	15,10			
SPZ/3V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar/cannot be combined within a set of belts)								

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 4 500 mm
Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity:
Über/Over 1800 mm =
20 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
60 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,074 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).
Lengths in **bold print** are in the S=C plus range.



• SPZ-Längen = Anfertigungsware.
• SPZ-Lengths = Non stock items.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p




SPA


Profil/Section SPA					
Richtlänge/Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 10 Stück/pieces		
732	7,70	1582	15,20	2307	22,10
757	7,70	1600	15,20	2332	22,10
782	7,70	1607	16,70	2360	22,10
800	7,70	1632	16,70	2382	22,10
807	8,80	1657	16,70	2432	23,50
832	8,80	1682	16,70	2482	23,50
850	8,80	1700	16,70	2500	23,50
857	8,80	1707	17,30	2532	25,20
882	8,80	1732	17,30	2582	25,20
900	8,80	1757	17,30	2607	25,20
907	9,70	1782	17,30	2632	25,20
932	9,70	1800	17,30	2650	25,20
950	9,70	1807	18,60	2682	26,40
957	9,70	1832	18,60	2732	26,40
982	9,70	1857	18,60	2782	26,40
1000	9,70	1882	18,60	2800	26,40
1007	11,10	1900	18,60	2832	28,30
1032	11,10	1907	19,50	2847	28,30
1060	11,10	1932	19,50	2882	28,30
1082	11,10	1957	19,50	2932	28,30
1107	11,10	1982	19,50	2982	28,30
1120	11,10	2000	19,50	3000	28,30
1132	12,20	2032	20,40	3032	29,80
1157	12,20	2057	20,40	3082	29,80
1180	12,20	2082	20,40	3150	29,80
1207	12,20	2120	20,40	3182	31,40
1232	12,20	2132	21,30	3282	31,40
1250	12,20	2182	21,30	3350	31,40
1257	13,20	2207	21,30	3382	34,40
1272	13,20	2232	21,30	3550	34,40
1282	13,20	2240	21,30	3750	36,00
1307	13,20	2282	22,10	4000	38,30
1320	13,20	2300	22,10	4250	39,10
1332	14,00			4500	42,20
1357	14,00				
1382	14,00				
1400	14,00				
1407	14,70				
1432	14,70				
1457	14,70				
1482	14,70				
1500	14,70				
1507	15,20				
1532	15,20				
1557	15,20				
Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 4 500 mm Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: Über/Over 1800 mm = 31 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 93 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,123 kg/m					
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).			Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p		
Lengths in bold print are in the S=C plus range.			Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p		




Profil/Section SPB / 5V						Profil/Section SPC	
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung/ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung/ USA-Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces						BM/BQ = 10 Stück/pieces	
1250		17,50	4300•	5V 1700	58,90	2000	44,70
1320		18,10	4500		61,90	2120	46,90
1400		19,40	4560•	5V 1800	62,20	2240	49,50
1450		20,80	4750		66,10		
1500		20,80	4820•	5V 1900	66,70	BM/BQ = 5 Stück/pieces	
1600		22,10	5000		69,00	2360	52,80
1700		23,70	BM/BQ = 5 Stück/pieces			2500	55,00
1750		25,00				2650	58,70
1800		25,00	5070•	5V 2000	70,00	2800	62,10
1850		26,40	5300		73,40	3000	66,40
1900	5V 750	26,40	5600		78,20	3150	66,80
2000		28,20	6000		83,00	3350	70,10
2020•	5V 800	28,20	6300		86,80	3550	74,10
2060		29,60	6700		92,80	3750	78,40
2120		29,60	7100	5V 2800	100,00	4000	85,10
2150•	5V 850	29,60	7500		103,00	4250	89,10
2180		31,70	8000	5V 3150	110,00	4500	93,10
2240		31,70				4750	101,00
2280•	5V 900	32,10				5000	106,00
2360		32,80				BM/BQ = 3 Stück/pieces	
2400•	5V 950	33,50				5300	113,00
2500		35,20				5600	126,00
2650		37,20				6000	132,00
2680•	5V 1060	37,50				6300	143,00
2800		39,50				6700	150,00
2840•	5V 1120	39,80				7100	164,00
2850		42,00				7500	170,00
2900		42,00				8000	182,00
3000		42,00				8500	191,00
3150		43,10				9000	206,00
3250		44,50				9500	215,00
3350	5V 1320	45,70				10000	225,00
3450		49,30				10600	238,00
3550	5V 1400	49,30				11200	257,00
3650		52,20				12500	285,00
3750		52,20					
3800•	5V 1500	52,80					
4000		55,00					
4050•	5V 1600	55,60					
4250		58,30					
SPB/5V = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar/cannot be combined within a set of belts)						Profil/Section 19 auf Anfrage/on request.	
Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 10 000 mm Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: Über/Over 1800 mm – 2050 mm = 25 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 75 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Über/Over 2050 mm = 23 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 69 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,195 kg/m						Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 18 000 mm Mindest-Abnahmemenge/ Minimum production quantity: 16 Stück/pieces für Zwischenlängen/ for non standard lengths 48 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/ for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,377 kg/m	
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant). • SPB-Längen = Anfertigungsware. Lengths in bold print are in the S=C plus range. • SPB-Lengths = Non stock items.						Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p	

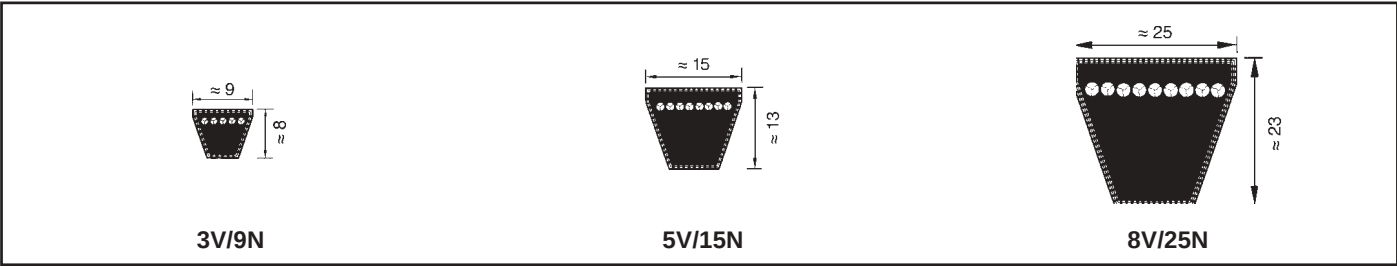

Profil/Section 3V/9N			Profil/Section 5V/15N			Profil/Section 8V/25N		
Riemenbezeichnung Belt Number (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung Metric Reference (Außenlänge/ Outside length mm)	€ Stück/each	Riemenbezeichnung Belt Number (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung Metric Reference (Außenlänge/ Outside length mm)	€ Stück/each	Riemenbezeichnung Belt Number (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung Metric Reference (Außenlänge/ Outside length mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 10 Stück/pieces			BM/BQ = 1 Stück/pieces		
3V 250	9N 635	5,90	5V 530	15N 1346	18,10	8V 1000	25N 2540	84,40
3V 265	9N 673	5,90	5V 560	15N 1422	19,40	8V 1120	25N 2845	96,50
3V 280	9N 711	5,90	5V 600	15N 1524	20,10	8V 1180	25N 2997	101,00
3V 300	9N 762	5,90	5V 630	15N 1600	22,10	8V 1250	25N 3175	102,00
3V 315	9N 800	5,90	5V 670	15N 1702	23,70	8V 1320	25N 3353	108,00
3V 335	9N 851	6,30	5V 710	15N 1803	25,00	8V 1400	25N 3556	115,00
3V 355	9N 902	6,30	5V 750	15N 1905	26,40	8V 1500	25N 3810	121,00
3V 375	9N 952	7,10	5V 800	15N 2032	28,20	8V 1600	25N 4064	132,00
3V 400	9N 1016	7,10	5V 850	15N 2159	29,60	8V 1700	25N 4318	138,00
3V 425	9N 1079	7,70	5V 900	15N 2286	32,10	8V 1800	25N 4572	147,00
3V 450	9N 1143	8,70	5V 950	15N 2413	33,50	8V 1900	25N 4826	157,00
3V 475	9N 1206	8,90	5V 1000	15N 2540	35,80	8V 2000	25N 5080	166,00
3V 500	9N 1270	9,50	5V 1060	15N 2692	37,50	8V 2120	25N 5385	175,00
3V 530	9N 1346	9,90	5V 1120	15N 2845	39,80	8V 2240	25N 5690	194,00
3V 560	9N 1422	10,60	5V 1180	15N 2997	42,20	8V 2360	25N 5994	202,00
3V 600	9N 1524	11,50	5V 1250	15N 3175	43,10	8V 2500	25N 6350	216,00
3V 630	9N 1600	11,50	5V 1320	15N 3353	45,70	8V 2650	25N 6731	227,00
3V 670	9N 1702	12,40	5V 1400	15N 3556	49,30	8V 2800	25N 7112	240,00
3V 710	9N 1803	12,60	5V 1500	15N 3810	52,80	8V 3000	25N 7620	259,00
3V 750	9N 1905	13,40	5V 1600	15N 4064	55,60	8V 3150	25N 8001	273,00
3V 800	9N 2032	14,50	5V 1700	15N 4318	58,90	8V 3350	25N 8509	287,00
3V 850	9N 2159	15,10	5V 1800	15N 4572	62,20	8V 3550	25N 9017	305,00
3V 900	9N 2286	16,50	5V 1900	15N 4826	66,70	8V 3750	25N 9525	321,00
BM/BQ = 10 Stück/pieces			BM/BQ = 5 Stück/pieces			8V 4000	25N 10160	339,00
3V 950	9N 2413	17,20	5V 2000	15N 5080	70,00	8V 4250	25N 10795	360,00
3V 1000	9N 2540	18,10	5V 2120	15N 5385	73,70	8V 4500	25N 11430	384,00
3V 1060	9N 2692	18,70	5V 2240	15N 5690	79,40	8V 4750	25N 12065	404,00
3V 1120	9N 2845	20,40	5V 2360	15N 5994	83,00	8V 5000	25N 12700	424,00
3V 1180	9N 2997	20,80	5V 2500	15N 6350	86,80			
3V 1250	9N 3175	21,80	5V 2650	15N 6731	92,80			
3V 1320	9N 3353	23,10	5V 2800	15N 7112	100,00			
3V 1400	9N 3556	24,20	5V 3000	15N 7620	105,00			
			5V 3150	15N 8001	111,00			
			5V 3350	15N 8509	117,00			
			5V 3550	15N 9017	126,00			
Max. Fertigungslänge/Max. manufacturing length: 4 250 mm Mindest-Abnahmemenge/ Minimum production quantity: Über/Over 1800 mm = 20 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 60 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/ for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,074 kg/m			Max. Fertigungslänge/Max. manufacturing length: 10 000 mm Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: Über/Over 1800 mm L _a = 2050 mm L _a 25 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 75 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Über/Over 2050 mm L _a = 23 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 69 St./pieces für best. Sonderausf./for certain special construct. Gewicht/Belt weight: ≈ 0,195 kg/m			Max. Fertigungslänge/Max. manufacturing length: 18 000 mm L _a Über/Over 18 000 bis/up to 19 000 mm auf Anfrage/on request Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: Ab/Over 2540 mm L _a = 11 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 33 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,575 kg/m		
Erklärung der Riemenbezeichnung Aus der Riemenbezeichnung lassen sich Profil und Nennlänge ableiten. Da es sich um Schmalkeilriemen nach amerikanischen Normen handelt, bezie- hen sich alle Maßangaben auf Zoll (1" = 25,4 mm).			Profil/Section 3V/9N = obere Breite/top width 3/8"/9 mm 5V/15N = obere Breite/top width 5/8"/15 mm 8V/25N = obere Breite/top width 1"/25,4 mm			Längen/Length z.B. $750 = \frac{750 \cdot 25,4}{10}$ = 1905 mm Nennlänge/Außenlänge/effect. outside length e.G.		
Belt number explanation The belt number incorporates the belt section identification and the belt length in inches x 10.			Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C plus range.					





SPZ




SPA

Profil/Section SPZ				Profil/Section SPA			
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces		BM/BQ = 10 Stück/pieces		BM/BQ = 25 Stück/pieces			
1202	13,20	2360	24,30	1207	17,90	2132	31,60
1212	13,20	2500	26,50	1232	17,90	2182	31,60
1237	13,20	2650	27,50	1250	17,90	2207	31,60
1250	13,20	2800	30,00	1257	19,50	2232	31,60
1262	13,90	3000	30,60	1282	19,50	2240	31,60
1287	13,90	3150	32,20	1307	19,50	2282	32,70
1312	13,90	3350	34,00	1320	19,50	2300	32,70
1320	13,90	3550	35,60	1332	20,70	BM/BQ = 10 Stück/pieces	
1337	14,60			1357	20,70		
1362	14,60			1382	20,70		
1387	14,60			1400	20,70		
1400	14,60			1407	21,70		
1412	15,40			1432	21,70		
1437	15,40			1457	21,70		
1462	15,40			1482	21,70		
1487	15,40			1500	21,70		
1500	15,40			1507	22,60		
1512	16,90			1532	22,60	2307	32,70
1537	16,90			1557	22,60	2332	32,70
1562	16,90			1582	22,60	2360	32,70
1587	16,90			1600	22,60	2382	32,70
1600	16,90			1607	24,50	2432	34,60
1612	18,20			1632	24,50	2482	34,60
1637	18,20			1657	24,50	2500	34,60
1662	18,20			1682	24,50	2532	37,20
1687	18,20			1700	24,50	2582	37,20
1700	18,20			1707	25,40	2607	37,20
1737	18,50			1732	25,40	2632	37,20
1762	18,50			1757	25,40	2650	37,20
1787	18,50			1782	25,40	2682	39,00
1800	18,50			1800	25,40	2732	39,00
1837	19,90			1807	27,40	2782	39,00
1862	19,90			1832	27,40	2800	39,00
1887	19,90			1857	27,40	2832	41,70
1900	19,90			1882	27,40	2847	41,70
1937	21,10			1900	27,40	2882	41,70
1987	21,10			1907	28,60	2932	41,70
2000	21,10			1932	28,60	2982	41,70
2037	21,50			1957	28,60	3000	41,70
2120	21,50			1982	28,60	3032	43,90
2137	22,30			2000	28,60	3082	43,90
2187	22,30			2032	30,00	3150	43,90
2240	23,40			2057	30,00	3182	46,40
2287	24,30			2082	30,00	3282	46,40
				2120	30,00	3350	46,40
						3382	50,70
						3550	50,70
						3750	53,00
						4000	56,50
Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 4 000 mm Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: 1202 mm – 2120 mm = 76 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Über/Over 2120 mm = 70 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Gewicht/Belt weight: ≈ 0,074 kg/m				Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 4 000 mm Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: 1207 mm – 2120 mm = 62 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Über/Over 2120 mm = 78 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Gewicht/Belt weight: ≈ 0,123 kg/m			
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C plus range.				Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p			



Profil/Section SPB		Profil/Section SPC	
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces		BM/BQ = 10 Stück/pieces	
1250	25,80	2000	65,80
1320	26,50	2120	69,20
1400	28,50	2240	72,90
1500	30,60	BM/BQ = 5 Stück/pieces	
1600	32,70	2360	77,70
1700	34,90	2500	81,10
1800	36,90	2650	86,60
1900	39,00	2800	91,60
2000	41,50	3000	97,60
2120	43,70	3150	98,40
2240	46,70	3350	103,00
2360	48,30	3550	109,00
2500	51,80	3750	116,00
2650	54,70	4000	126,00
2800	58,20	4250	142,00
3000	61,80	4500	148,00
3150	63,40	4750	160,00
3350	67,40	5000	169,00
3550	72,60	BM/BQ = 3 Stück/pieces	
3750	76,90	5300	179,00
4000	81,10	5600	201,00
4250	92,50	6000	210,00
4500	98,30	6300	227,00
4750	105,00	6700	238,00
5000	109,00	7100	260,00
BM/BQ = 5 Stück/pieces		7500	269,00
5300	117,00	8000	288,00
5600	125,00		
6000	132,00		
6300	138,00		
6700	147,00		
7100	159,00		
7500	163,00		
8000	174,00		
Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 8 000 mm Min. Abnahmemenge/Min. production quantity: 1250 mm – 2120 mm = 50 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Über/Over 2120 mm = 72 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Gewicht/Belt weight: ≈ 0,195 kg/m		Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 8 000 mm Min. Abnahmemenge/Min. production quantity: Ab/Over 2000 mm = 32 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Gewicht/Belt weight: ≈ 0,377 kg/m	
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C plus range.		Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p	

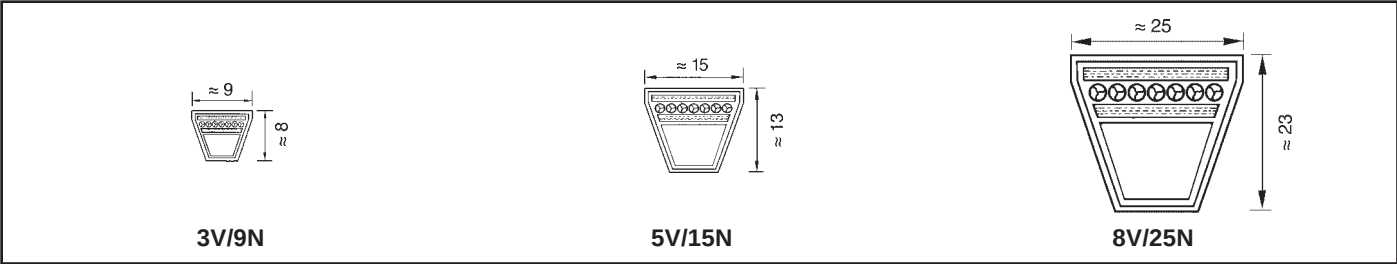


Profil/Section 3V/9N			Profil/Section 5V/15N			Profil/Section 8V/25N		
Riemenbezeichnung USA-Standard (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung USA-Standard (Außenlänge/ Outside length mm)	€ Stück/each	Riemenbezeichnung USA-Standard (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung USA-Standard (Außenlänge/ Outside length mm)	€ Stück/each	Riemenbezeichnung USA-Standard (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung USA-Standard (Außenlänge/ Outside length mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 10 Stück/pieces			BM/BQ = 1 Stück/pieces		
3V 475	9N 1206	13,20	5V 530	15N 1346	26,50	8V 1000	25N 2540	125,00
3V 500	9N 1270	13,90	5V 560	15N 1422	28,50	8V 1120	25N 2845	142,00
3V 530	9N 1346	14,60	5V 600	15N 1524	29,60	8V 1180	25N 2997	148,00
3V 560	9N 1422	15,40	5V 630	15N 1600	32,70	8V 1250	25N 3175	152,00
3V 600	9N 1524	16,90	5V 670	15N 1702	34,90	8V 1320	25N 3353	160,00
3V 630	9N 1600	16,90	5V 710	15N 1803	36,90	8V 1400	25N 3556	169,00
3V 670	9N 1702	18,20	5V 750	15N 1905	39,00	8V 1500	25N 3810	178,00
3V 710	9N 1803	18,50	5V 800	15N 2032	41,50	8V 1600	25N 4064	210,00
3V 750	9N 1905	19,90	5V 850	15N 2159	43,70	8V 1700	25N 4318	219,00
3V 800	9N 2032	21,50	5V 900	15N 2286	47,40	8V 1800	25N 4572	233,00
3V 850	9N 2159	22,30	5V 950	15N 2413	49,40	8V 1900	25N 4826	249,00
3V 900	9N 2286	24,30	5V 1000	15N 2540	52,60	8V 2000	25N 5080	264,00
BM/BQ = 10 Stück/pieces			5V 1060	15N 2692	55,40	8V 2120	25N 5385	277,00
3V 950	9N 2413	25,30	5V 1120	15N 2845	58,70	8V 2240	25N 5690	307,00
3V 1000	9N 2540	26,50	5V 1180	15N 2997	62,10	8V 2360	25N 5994	321,00
3V 1060	9N 2692	27,50	5V 1250	15N 3175	63,40	8V 2500	25N 6350	344,00
3V 1120	9N 2845	30,00	5V 1320	15N 3353	67,40	8V 2650	25N 6731	361,00
3V 1180	9N 2997	30,60	5V 1400	15N 3556	72,60	8V 2800	25N 7112	382,00
3V 1250	9N 3175	32,20	5V 1500	15N 3810	77,70	8V 3000	25N 7620	411,00
3V 1320	9N 3353	34,00	5V 1600	15N 4064	88,30	8V 3150	25N 8001	433,00
3V 1400	9N 3556	35,60	5V 1700	15N 4318	93,30	8V 3350	25N 8509	455,00
			5V 1800	15N 4572	98,80			
			5V 1900	15N 4826	106,00			
			BM/BQ = 5 Stück/pieces					
			5V 2000	15N 5080	111,00			
			5V 2120	15N 5385	117,00			
			5V 2240	15N 5690	126,00			
			5V 2360	15N 5994	132,00			
			5V 2500	15N 6350	138,00			
			5V 2650	15N 6731	147,00			
			5V 2800	15N 7112	159,00			
			5V 3000	15N 7620	166,00			
			5V 3150	15N 8001	175,00			
Max. Fertigungslänge/Max. manufacturing length: 4 000 mm L _a Mindest Abnahmemenge/Minimum production quantity: 1206 mm L _a – 2032 mm L _a = 80 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Über/Over 2032 mm L _a = 98 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Gewicht/Belt weight: ≈ 0,074 kg/m			Max. Fertigungslänge/Max. manufacturing length: 8 000 mm L _a Mindest Abnahmemenge/Minimum production quantity: 1270 mm L _a – 2032 mm L _a = 50 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Über/Over 2032 mm L _a = 72 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Gewicht/Belt weight: ≈ 0,195 kg/m			Max. Fertigungslänge/Max manufacturing length: 8 500 mm L _a Mindest Abnahmemenge/Minimum production quantity: Über/Over 2540 mm L _a = 28 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths Gewicht/Belt weight: ≈ 0,575 kg/m		

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).
 Lengths in **bold print** are in the S=C plus range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p

		
5	Y/6	8

Profil/Section 5 ▲			Profil/Section Y/6 ▲			Profil/Section 8		
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 25 Stück/pieces		
200	190	5,60	295	280	5,70	335▲	315▲	6,70
239	229	5,60	315	300	5,70	375▲	355▲	6,70
270	260	5,60	350	335	5,70	420▲	400▲	6,70
290	280	5,60	415	400	5,70	445▲	425▲	6,70
310	300	5,60	440	425	5,70	470▲	450▲	6,70
325	315	5,60	465	450	5,70	495▲	475▲	6,70
332	322	5,60	515	500	5,70	510▲	490▲	6,70
345	335	5,60	555	540	5,70	550▲	530▲	6,70
385	375	5,60	615	600	5,70	580▲	560▲	6,70
435	425	5,60	865	850	5,70	595▲	575▲	6,70
485	475	5,60				620▲	600▲	6,70
510	500	5,60				650▲	630▲	6,70
540	530	5,60				690▲	670▲	6,70
564	554	5,60				720▲	700▲	6,70
610	600	5,60				730▲	710▲	6,70
						770▲	750▲	6,70
						795▲	775▲	6,70
						820▲	800▲	6,70
						845	825	7,10
						870	850	7,10
						895	875	7,10
						920	900	7,10
						970	950	7,10
						1020	1000	7,10
						1040	1020	7,10
						1070	1050	7,10
						1095	1075	7,10
						1140	1120	7,10
						1220	1200	7,80
						1270	1250	7,80
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,018 kg/m			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,026 kg/m			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,042 kg/m		
▲ Flankenoffen, formgezahnt. ▲ Moulded Cogged Raw Edge V-Belts.						Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p		



Z/10


Profil/Section Z/10							
Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces							
Z 11	312▲	290▲	6,70	Z 45	1172	1150	7,20
Z 12 ¹ / ₂	337▲	315▲	6,70	Z 46	1187	1165	7,20
Z 14	397▲	375▲	6,70	Z 46 ¹ / ₂	1202	1180	7,20
Z 15	422▲	400▲	6,70	Z 47	1216	1194	7,60
Z 16	447▲	425▲	6,70	Z 48	1237	1215	7,60
Z 17	472▲	450▲	6,70	Z 48 ¹ / ₂	1247	1225	7,60
Z 18	497▲	475▲	6,70	Z 49	1272	1250	7,60
Z 19	502▲	480▲	6,70	Z 50	1292	1270	7,60
Z 19 ³ / ₄	522▲	500▲	6,70	Z 51	1317	1295	7,60
Z 20	537▲	515▲	6,70	Z 52	1342	1320	7,60
Z 20 ¹ / ₂	547▲	525▲	6,70	Z 53	1368	1346	7,60
Z 21	552▲	530▲	6,70	Z 54	1393	1371	7,60
Z 21 ¹ / ₄	562▲	540▲	6,70	Z 55	1422	1400	7,60
Z 22	582▲	560▲	6,70	Z 56	1444	1422	9,30
Z 23	597	575	6,70	Z 57	1472	1450	9,30
Z 24	622	600	6,70	Z 58	1497	1475	9,30
Z 25	652	630	6,70	Z 59	1522	1500	9,30
Z 26	672	650	6,70	Z 60	1546	1524	9,80
Z 27	692	670	6,70	Z 61	1572	1550	9,80
Z 27 ¹ / ₂	722	700	6,70	Z 62	1597	1575	9,80
Z 28	732	710	6,70	Z 63	1622	1600	9,80
Z 28 ¹ / ₂	747	725	6,70	Z 64	1648	1626	10,60
Z 29	752	730	6,70	Z 65	1673	1651	10,60
Z 29 ¹ / ₂	772	750	6,70	Z 66	1697	1675	10,60
Z 30	787	765	6,70	Z 67	1722	1700	10,60
Z 31	797	775	6,70	Z 68	1747	1725	11,30
Z 31 ¹ / ₂	822	800	6,90	Z 69	1772	1750	11,30
Z 32	842	820	6,90	Z 70	1797	1775	11,30
Z 33	847	825	6,90	Z 71	1822	1800	11,30
Z 33 ¹ / ₂	872	850	6,90	Z 73	1872	1850	12,50
Z 34	887	865	6,90	Z 75	1922	1900	12,50
Z 35	897	875	6,90	Z 78	1997	1975	12,50
Z 36	922	900	6,90	Z 79	2022	2000	12,80
Z 37	947	925	6,90	Z 83 ¹ / ₂	2142	2120	12,80
Z 38	972	950	6,90	Z 88	2262	2240	14,50
Z 38 ¹ / ₂	997	975	6,90				
Z 39	1022	1000	7,20	BM/BQ = 10 Stück/pieces			
Z 40	1038	1016	7,20	Z 93	2382	2360	14,50
Z 40 ¹ / ₂	1052	1030	7,20	Z 98	2522	2500	14,50
Z 41	1063	1041	7,20				
Z 41 ¹ / ₂	1072	1050	7,20				
Z 42	1082	1060	7,20				
Z 43	1102	1080	7,20				
Z 43 ¹ / ₄	1122	1100	7,20				
Z 44	1142	1120	7,20				

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 4 500 mm L_i
 Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity:
 Über/Over 1800 mm =
 20 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
 60 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
 Gewicht/Belt weight: ≈ 0.064 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).
 Lengths in **bold print** are in the S=C plus range.

▲ Flankenoffen, formgezahnt.
 ▲ Moulded Cogged Raw Edge V-Belts.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p



A/13

Profil/Section A/13											
Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces								BM/BQ = 10 Stück/pieces			
A 16	437	407	7,10	A 49	1280	1250	9,50	A 91	2341	2311	16,30
A 18	487	457	7,10	A 50	1300	1270	10,40	A 92	2367	2337	16,30
A 19	510	480	7,10	A 51	1330	1300	10,40	A 93	2390	2360	16,30
A 20	538	508	7,10	A 52	1350	1320	10,40	A 94	2418	2388	16,30
A 21	565	535	7,10	A 53	1380	1350	10,40	A 95	2443	2413	16,80
A 22	590	560	7,10	A 54	1405	1375	10,40	A 96	2468	2438	16,80
A 23	605	575	7,10	A 55	1430	1400	10,40	A 97	2494	2464	16,80
A 23½	630	600	7,10	A 56	1452	1422	11,40	A 98	2530	2500	16,80
A 24	640	610	7,10	A 57	1480	1450	11,40	A 100	2570	2540	19,00
A 25	660	630	7,10	A 58	1505	1475	11,40	A 102	2621	2591	19,00
A 26	680	650	7,10	A 59	1530	1500	11,40	A 104	2680	2650	19,00
A 26½	700	670	7,10	A 60	1555	1525	11,40	A 105	2697	2667	19,00
A 27	716	686	7,10	A 61	1580	1550	11,40	A 107	2755	2725	19,00
A 27½	730	700	7,10	A 62	1605	1575	11,40	A 108	2773	2743	19,00
A 28	740	710	7,10	A 63	1630	1600	11,40	A 110	2830	2800	19,00
A 29	760	730	7,10	A 64	1655	1625	12,50	A 112	2875	2845	21,20
A 29½	780	750	7,10	A 65	1680	1650	12,50	A 114	2926	2896	21,20
A 30	797	767	7,10	A 66	1706	1676	12,50	A 116	2976	2946	21,20
A 31	805	775	7,10	A 67	1730	1700	12,50	A 118	3030	3000	21,20
A 31½	830	800	7,10	A 68	1755	1725	12,60	A 120	3078	3048	21,20
A 32	843	813	7,30	A 69	1780	1750	12,60	A 124	3180	3150	21,20
A 32½	855	825	7,30	A 70	1805	1775	12,60	A 128	3280	3250	23,50
A 33	871	841	7,30	A 71	1830	1800	12,60	A 132	3380	3350	23,50
A 34	880	850	7,30	A 72	1855	1825	13,50	A 136	3484	3454	25,80
A 34½	905	875	7,30	A 73	1884	1854	13,50	A 140	3580	3550	25,80
A 35	919	889	7,30	A 74	1910	1880	13,50	A 144	3688	3658	25,80
A 35½	930	900	7,30	A 75	1930	1900	13,50	A 148	3780	3750	26,50
A 36	944	914	7,80	A 76	1960	1930	13,50	A 158	4030	4000	28,30
A 37	955	925	7,80	A 77	1986	1956	13,50	A 167	4280	4250	29,10
A 37½	980	950	7,80	A 78	2010	1980	13,50	A 187	4780	4750	32,30
A 38	995	965	7,80	A 79	2030	2000	13,50	A 197	5030	5000	34,60
A 38½	1005	975	7,80	A 80	2062	2032	14,50				
A 39	1030	1000	7,80	A 81	2090	2060	14,50				
A 40	1046	1016	7,80	A 82	2113	2083	14,50				
A 40½	1060	1030	7,80	A 83	2130	2100	14,50				
A 41	1071	1041	7,80	A 83½	2150	2120	14,50				
A 41½	1080	1050	7,80	A 84	2164	2134	14,50				
A 42	1090	1060	7,80	A 84½	2180	2150	15,20				
A 42½	1105	1075	8,90	A 85	2190	2160	15,20				
A 43	1130	1100	8,90	A 86½	2230	2200	15,20				
A 43½	1135	1105	8,90	A 87	2240	2210	15,20				
A 44	1150	1120	8,90	A 88	2270	2240	15,20				
A 45	1173	1143	8,90	A 89	2291	2261	16,30				
A 45½	1180	1150	8,90	A 90	2316	2286	16,30				
A 46	1198	1168	8,90								
A 46½	1210	1180	8,90								
A 47	1230	1200	9,50								
A 47½	1245	1215	9,50								
A 48	1250	1220	9,50								
A 48½	1255	1225	9,50								

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 10 000 mm L_i

Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity:

Über/Over 1800 mm =

31 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths

93 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions


Gewicht/Belt weight: ≈ 0.109 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).

Lengths in **bold print** are in the S=C plus range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p

Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p

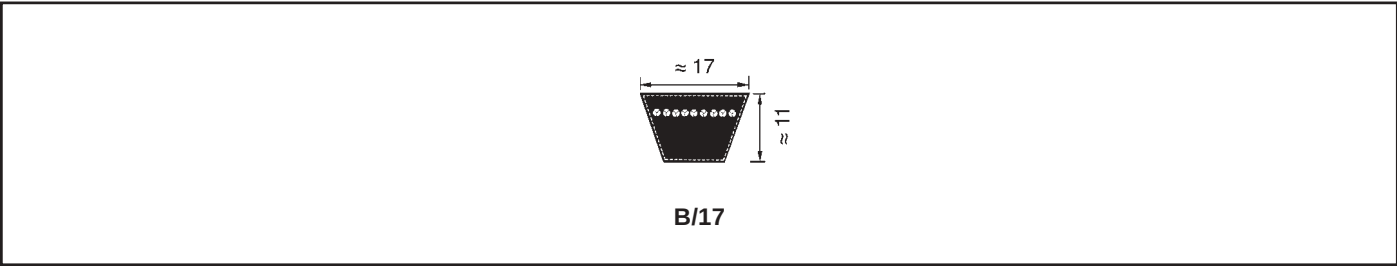


Profil/Section B/17							
Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces							
B 23	610	570	8,80	B 59	1540	1500	16,40
B 24	655	615	8,80	B 60	1565	1525	16,80
B 25	670	630	8,80	B 61	1590	1550	16,80
B 26	690	650	8,80	B 62	1615	1575	16,80
B 26½	710	670	8,80	B 63	1640	1600	16,80
B 27	726	686	8,80	B 64	1665	1625	18,70
B 28	750	710	8,80	B 65	1690	1650	18,70
B 29	765	725	8,80	B 66	1716	1676	18,70
B 30	790	750	8,80	B 67	1740	1700	18,70
B 31	815	775	8,80	B 68	1765	1725	19,00
B 32	840	800	8,80	B 69	1790	1750	19,00
B 32½	865	825	9,80	B 69½	1801	1761	19,00
B 33	876	836	9,80	B 70	1815	1775	19,00
B 34	890	850	9,80	B 71	1840	1800	19,00
B 34½	915	875	9,80	B 72	1869	1829	20,00
B 35	929	889	9,80	B 73	1890	1850	20,00
B 36	940	900	9,80	B 74	1920	1880	20,00
B 37	965	925	10,60	B 75	1940	1900	20,00
B 37½	990	950	10,60	B 76	1970	1930	20,00
B 38	1005	965	10,60	B 77	1990	1950	20,00
B 38½	1015	975	10,60	B 78	2021	1981	20,00
B 39	1040	1000	10,60	B 79	2040	2000	20,00
B 40	1056	1016	11,30	B 80	2072	2032	21,90
B 40½	1070	1030	11,30	B 81	2100	2060	21,90
B 41	1080	1040	11,30	B 82	2123	2083	21,90
B 41½	1090	1050	11,30	B 83	2140	2100	21,90
B 42	1100	1060	11,30	B 83½	2160	2120	21,90
B 42½	1115	1075	11,30	B 84	2174	2134	23,50
B 43	1130	1090	11,30	B 85	2200	2160	23,50
B 43¼	1140	1100	11,30	B 86	2240	2200	23,50
B 44	1160	1120	11,30	B 87	2250	2210	23,50
B 45	1190	1150	12,80	B 88	2280	2240	23,50
B 45½	1203	1163	12,80	B 89	2301	2261	24,30
B 46	1215	1175	12,80	B 90	2326	2286	24,30
B 46½	1220	1180	12,80	B 91	2340	2300	24,30
B 47	1240	1200	13,40	B 92	2377	2337	24,30
B 48	1255	1215	13,40	B 93	2400	2360	24,30
B 48½	1265	1225	13,40	B 94	2428	2388	24,30
B 49	1290	1250	13,40	B 94½	2440	2400	26,00
B 50	1315	1275	14,60	B 95	2453	2413	26,00
B 51	1340	1300	14,60	B 96	2478	2438	26,00
B 52	1360	1320	14,60	B 96½	2490	2450	26,00
B 52½	1375	1335	14,70	B 97	2505	2465	26,00
B 53	1390	1350	14,70	B 98	2540	2500	26,00
B 53½	1400	1360	14,70	B 99	2555	2515	26,00
B 54	1412	1372	14,70	B 100	2580	2540	26,00
B 55	1440	1400	14,70	B 101	2605	2565	26,00
B 56	1462	1422	16,40	B 102	2640	2600	27,10
B 57	1490	1450	16,40	B 103	2656	2616	27,10
B 58	1513	1473	16,40	B 104	2690	2650	27,10


Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 15 500 mm L_i
 Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity:
 Über/Over 1800 mm L_i – 2000 mm L_i =
 25 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
 75 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
 Über/Over 2000 mm L_i =
 21 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
 63 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
 Gewicht/Belt weight: ≈ 0,196 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).
 Lengths in **bold print** are in the S=C plus range.

Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p




B/17



20

Profil/Section B/17								Profil/Section 20		
Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces				BM/BQ = 5 Stück/pieces				BM/BQ = 10 Stück/pieces		
B 105	2707	2667	28,10	B 208	5340	5300	56,50	950	900	12,70
B 106	2740	2700	28,10	B 210	5374	5334	56,50	1050	1000	12,70
B 107	2758	2718	28,10	B 220	5640	5600	59,80	1170	1120	14,60
B 108	2790	2750	28,10	B 236	6040	6000	64,30	1230	1180	16,80
B 110	2840	2800	28,10	B 240	6136	6096	64,30	1300	1250	16,80
B 112	2885	2845	28,10	B 248	6340	6300	67,30	1370	1320	17,50
B 114	2940	2900	31,00	B 264	6740	6700	72,10	1450	1400	18,70
B 115	2961	2921	31,00	B 276	7040	7000	74,70	1550	1500	19,80
B 116	2990	2950	31,00	B 280	7140	7100	77,00	1650	1600	21,50
B 118	3040	3000	31,00					1750	1700	22,20
B 120	3088	3048	33,40					1850	1800	24,10
B 122	3139	3099	33,40					1950	1900	25,00
B 124	3190	3150	33,40					2050	2000	28,10
B 126	3240	3200	33,40					2170	2120	29,60
B 128	3290	3250	34,60					2290	2240	30,10
B 130	3342	3302	34,60							
B 132	3390	3350	34,60					BM/BQ = 5 Stück/pieces		
B 134	3444	3404	34,60					2410	2360	31,70
B 136	3490	3450	37,10					2550	2500	32,20
B 138	3545	3505	37,10					2700	2650	34,20
B 140	3590	3550	37,10					2850	2800	35,90
B 142	3640	3600	38,50					3050	3000	38,00
B 144	3698	3658	38,50							
B 146	3740	3700	38,50					3200	3150	41,20
B 148	3790	3750	38,50					3400	3350	42,50
B 150	3850	3810	40,30					3600	3550	44,40
B 151	3890	3850	40,30					3800	3750	47,40
B 152	3901	3861	42,00					4050	4000	50,00
B 154	3952	3912	42,00					4550	4500	57,70
B 155	3990	3950	42,00					5050	5000	63,60
B 156	4002	3962	42,00							
B 158	4040	4000	42,00					BM/BQ = 3 Stück/pieces		
B 160	4104	4064	44,20					6050	6000	75,90
B 162	4155	4115	44,20							
B 165	4240	4200	44,20							
B 167	4290	4250	44,20							
B 173	4434	4394	46,10							
B 175	4490	4450	46,10							
B 177	4540	4500	46,10							
B 180	4612	4572	46,10							
B 187	4790	4750	46,10							
B 195	4993	4953	52,90							
B 197	5040	5000	52,90							
Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 15 500 mm L _i Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity: Über/Over 1800 mm L _i – 2000 mm L _i = 25 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 75 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Über/Over 2000 mm L _i = 21 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 63 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,196 kg/m								Max. Fertigungslänge/Max. manufacturing length: 10 000 mm L _i Min.-Abnahmemenge/Min. prod. quantity: Über/Over 1800 mm L _i – 2000 mm L _i = 21 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 63 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Über/Over 2000 mm L _i = 18 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 54 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,266 kg/m		
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C plus range.								Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p		

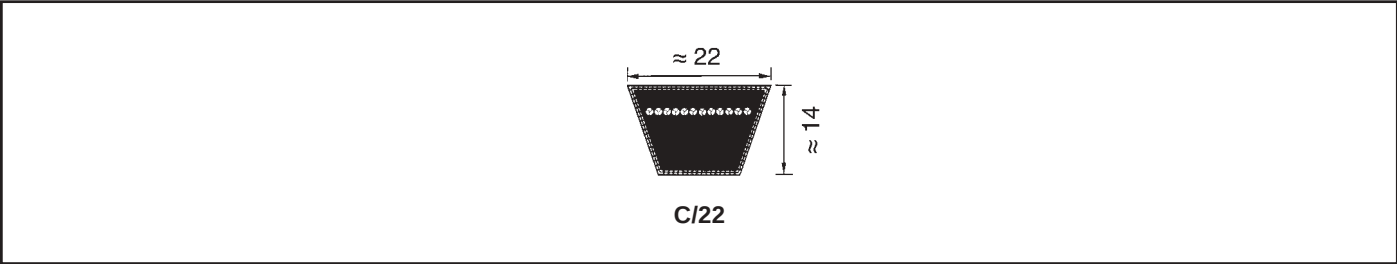


Profil/Section C/22											
Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces				BM/BQ = 5 Stück/pieces							
C 43	1148	1090	16,50	C 92	2395	2337	33,70	C 173	4452	4394	62,30
C 47	1258	1200	17,40	C 93	2418	2360	33,70	C 175	4503	4445	66,00
C 48	1273	1215	17,40	C 94	2446	2388	33,70	C 177	4558	4500	66,00
C 49	1308	1250	17,40	C 95	2471	2413	35,90	C 180	4630	4572	67,80
C 51	1353	1295	17,40	C 96	2496	2438	35,90	C 187	4808	4750	67,80
C 52	1378	1320	19,00	C 96½	2508	2450	35,90	C 190	4884	4826	71,40
C 53	1408	1350	19,00	C 97	2522	2464	35,90	C 195	5011	4953	71,40
C 54	1433	1375	19,00	C 98	2558	2500	35,90	C 197	5058	5000	72,50
C 55	1458	1400	20,00	C 99	2583	2525	37,80	BM/BQ = 3 Stück/pieces			
C 56	1483	1425	20,00	C 100	2598	2540	37,80	C 208	5358	5300	80,10
C 57	1508	1450	21,90	C 101	2618	2560	37,80	C 210	5392	5334	80,10
C 58	1533	1475	21,90	C 102	2649	2591	37,80	C 220	5658	5600	89,20
C 59	1558	1500	21,90	C 104	2700	2642	38,80	C 225	5773	5715	93,00
C 60	1582	1524	23,20	C 105	2725	2667	38,80	C 236	6058	6000	100,00
C 61	1608	1550	23,20	C 106	2750	2692	38,80	C 240	6154	6096	101,00
C 62	1632	1574	23,20	C 108	2808	2750	38,80	C 248	6358	6300	104,00
C 63	1658	1600	23,20	C 110	2858	2800	38,80	C 264	6758	6700	114,00
C 65	1708	1650	24,70	C 112	2903	2845	42,50	C 270	6916	6858	119,00
C 66	1734	1676	24,70	C 114	2954	2896	42,50	C 280	7158	7100	125,00
C 67	1758	1700	24,70	C 115	2979	2921	42,50	C 295	7558	7500	136,00
C 68	1785	1727	25,90	C 116	3008	2950	42,50	C 300	7678	7620	139,00
C 69	1808	1750	25,90	C 117	3023	2965	42,50	C 315	8058	8000	146,00
C 70	1836	1778	25,90	C 118	3058	3000	42,50				
C 71	1858	1800	25,90	C 120	3106	3048	45,20				
C 72	1887	1829	27,30	C 122	3157	3099	45,20				
C 73	1912	1854	27,30	C 124	3208	3150	45,20				
C 74	1938	1880	27,30	C 126	3258	3200	45,20				
C 75	1958	1900	28,60	C 128	3308	3250	47,70				
C 76	1988	1930	28,60	C 130	3360	3302	47,70				
C 77	2014	1956	28,60	C 132	3408	3350	47,70				
C 78	2039	1981	28,60	C 134	3462	3404	50,60				
C 79	2058	2000	29,10	C 136	3508	3450	50,60				
C 80	2090	2032	29,10	C 138	3563	3505	50,60				
C 81	2118	2060	30,10	C 140	3608	3550	50,60				
C 82	2141	2083	30,10	C 142	3665	3607	53,50				
C 83	2166	2108	30,10	C 144	3716	3658	53,50				
C 83½	2178	2120	31,30	C 146	3758	3700	53,50				
C 84	2192	2134	31,30	C 148	3808	3750	53,50				
C 85	2217	2159	31,30	C 150	3868	3810	58,00				
C 86	2242	2184	31,30	C 158	4058	4000	58,00				
C 87	2268	2210	31,70	C 162	4158	4100	59,50				
C 88	2298	2240	31,70	C 166	4274	4216	62,30				
C 89	2319	2261	31,70	C 167	4308	4250	62,30				
C 90	2344	2286	33,70	C 168	4325	4267	62,30				
				C 170	4376	4318	62,30				


Maximale Standard-Fertigungslänge/Maximum standard manufacturing length: 18 000 mm L_i
 Mindest-Abnahmemenge/Minimum production quantity:
 Über/Over 1800 mm L_i – 2000 mm L_i
 19 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
 57 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
 Über/Over 2000 mm L_i =
 16 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths
 48 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions
 Gewicht/Belt weight: ≈ 0,324 kg/m

Längen in **fetter** Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant).
 Lengths in **bold print** are in the S=C plus range.


Richtlänge L_d = Wirklänge L_w/L_p
 Datum length L_d = Pitch length L_w/L_p

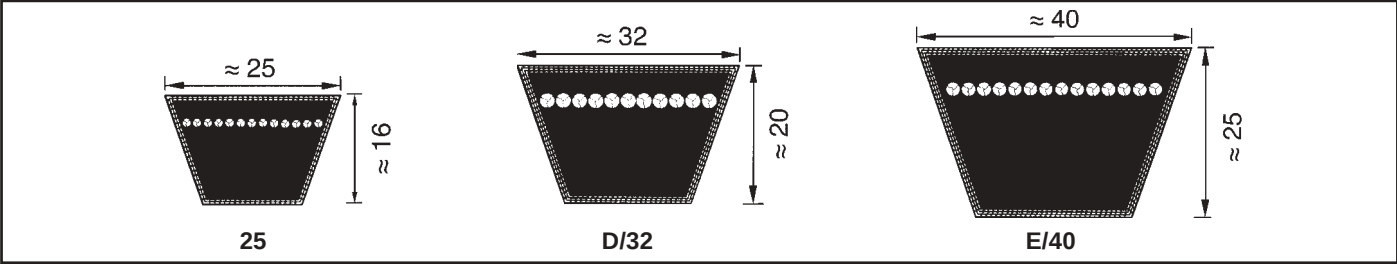


Profil/Section 25			Profil/Section D/32				Profil/Section E/40			
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces			BM/BQ = 1 Stück/pieces				BM/BQ = 1 Stück/pieces			
1460	1400	24,10	D 79	2075	2000	56,90	E 118	3080	3000	136,00
1560	1500	26,50	D 98	2575	2500	67,00	E 158	4080	4000	175,00
1660	1600	28,10	D 104	2725	2650	71,60	E 197	5080	5000	219,00
1760	1700	29,50	D 110	2875	2800	75,80	E 220	5680	5600	257,00
1860	1800	31,10	D 118	3075	3000	80,80	E 236	6080	6000	282,00
1960	1900	32,30	D 120	3123	3048	81,60	E 248	6380	6300	293,00
2060	2000	33,60	D 124	3225	3150	82,80	E 280	7180	7100	342,00
2180	2120	35,90	D 128	3326	3251	85,80	E 295	7580	7500	364,00
2300	2240	37,80	D 132	3425	3350	88,80	E 315	8080	8000	387,00
BM/BQ = 5 Stück/pieces			D 135	3500	3425	90,40	E 354	9080	9000	449,00
2420	2360	38,90	D 136	3529	3454	90,40	E 394	10080	10000	496,00
2560	2500	41,20	D 140	3625	3550	92,50	E 441	11280	11200	562,00
2710	2650	44,30	D 144	3733	3658	94,40	E 492	12580	12500	629,00
2760	2700	44,40	D 148	3825	3750	96,20	(Anfertigungsware/Non Stock Sizes)			
2860	2800	45,80	D 154	4000	3925	105,00				
3060	3000	50,50	D 158	4075	4000	105,00				
3210	3150	52,80	D 162	4190	4115	107,00				
3410	3350	56,40	D 167	4325	4250	111,00				
3610	3550	59,10	D 173	4469	4394	115,00				
3810	3750	62,30	D 177	4575	4500	117,00				
4060	4000	65,90	D 180	4647	4572	121,00				
4310	4250	70,00	D 187	4825	4750	126,00				
4560	4500	74,70	D 195	5028	4953	132,00				
4810	4750	79,20	D 197	5075	5000	132,00				
5060	5000	84,90	D 208	5375	5300	138,00				
BM/BQ = 3 Stück/pieces			D 210	5409	5334	138,00				
5360	5300	92,70	D 220	5675	5600	156,00				
5660	5600	102,00	D 225	5790	5715	159,00				
6060	6000	111,00	D 236	6075	6000	165,00				
6360	6300	119,00	D 240	6171	6096	168,00				
6760	6700	133,00	D 248	6375	6300	171,00				
7160	7100	143,00	D 264	6775	6700	188,00				
7560	7500	151,00	D 270	6933	6858	194,00				
8060	8000	164,00	D 280	7175	7100	201,00				
8560	8500	176,00	D 295	7575	7500	222,00				
9060	9000	193,00	D 300	7695	7620	226,00				
			D 315	8075	8000	238,00				
			D 330	8457	8382	252,00				
			D 335	8575	8500	258,00				
			D 354	9075	9000	281,00				
			D 374	9575	9500	295,00				
			D 394	10075	10000	308,00				
			D 441	11275	11200	345,00				
Max. Standard-Fertigungslänge/Max. standard manufacturing length: 18 000 mm L _f Über/Over 1800 mm L _f – 2000 mm L _f = 17 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 51 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Über/Over 2 000 mm L _f = 14 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 42 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,420 kg/m			Maximale Standard-Fertigungslänge/Maximum standard manufacturing length: 18 000 mm L _f Über/Above 18 000 – 19 000 mm L _f auf Anfrage/on request Mindest-Abnahmemen/Minimum production quantity: Ab/Over 2000 mm = 11 St./pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 33 St./pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Gewicht/Belt weight: ≈ 0,668 kg/m				Max. Fertigungslänge/Max. manufacturing length: 19 000 mm L _f Mindest-Abnahmemenge/Minimum quantities for all sizes: Ab/Over 3000 – 18 000 L _f = 7 Stück/pieces für Zwischenlängen/for non standard lengths 21 Stück/pieces für bestimmte Sonderausführungen/for certain special constructions Über/Over 18 000 mm L _f auf Anfrage/on request Gewicht/Belt weight: ≈ 0,958 kg/m			
Längen in fetter Schrift sind in Ausführung S=C plus (SatzConstant). Lengths in bold print are in the S=C plus range.							optibelt VB/LC Keilriemen mit hellem Umhüllungsgewebe / V-Belts with light Cover Fabric Sortiment/Range Profil/Section Richtlänge/Datum length (mm) A/13 1900 bis/to 10 000 B/17 1900 bis/to 15 500 20 1900 bis/to 10 000 C/22 1900 bis/to 18 000 25 1900 bis/to 18 000 D/32 2000 bis/to 18 000 Anfertigungsware/Non stock items Sortiment und Preise siehe Seite 19 bis 23 + 40 % Aufpreis/ Length range and prices see page 19 to 23 + 40 % surcharge optibelt LD Light Duty Keilriemen nach USA-Standard RMA / MPTA / USA-Standard RMA / MPTA Profil/Section: 2L; 3L; 4L; 5L Sortiment und Preise auf Anfrage/ Range and prices on request.			
							Richtlänge L _d = Wirklänge L _w /L _p Datum length L _d = Pitch length L _w /L _p			

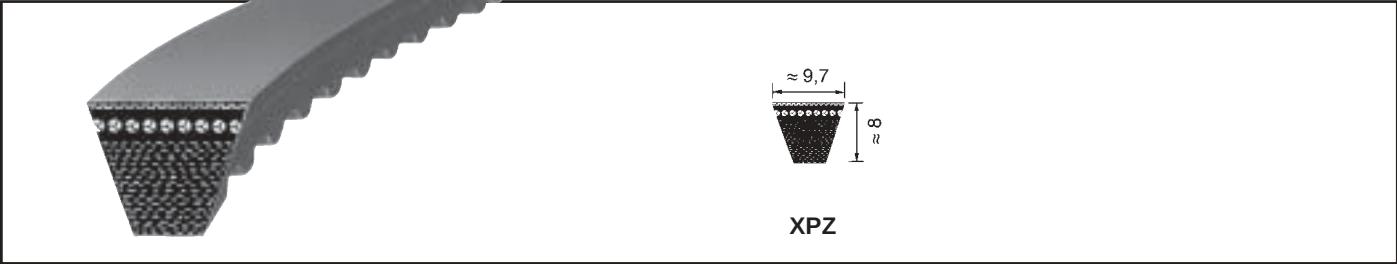


Profil/Section XPZ / 3VX					
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung/ USA Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung/ USA Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces					
587		6,30	1362		11,10
612		6,30	1387		11,10
630	3VX 250	6,40	1400		11,10
637		6,40	1412	3VX 560	11,60
662		6,40	1437		11,60
670	3VX 265	6,40	1462		11,60
687		6,40	1487		11,60
710	3VX 280	6,40	1500		11,60
730		6,40	1512		12,60
737		6,40	1537		12,60
750		6,40	1562		12,60
762	3VX 300	6,40	1587		12,60
772		6,40	1600	3VX 630	12,60
787		6,40	1612		13,70
800	3VX 315	6,40	1662		13,70
812		6,90	1700	3VX 670	13,70
825		6,90	1750		14,00
837		6,90	1762		14,00
850	3VX 335	6,90	1800	3VX 710	14,00
862		6,90	1850		14,70
875		6,90	1900	3VX 750	14,70
887		6,90	1950		16,80
900	3VX 355	6,90	2000		16,80
912		7,60	2120		17,10
925		7,60	2150•	3VX 850	17,80
937		7,60	2240		18,50
950	3VX 375	7,60			
962		7,60		BM/BQ = 10 Stück/pieces	
987		7,60	2360		18,90
1000		7,60	2500		21,10
1012	3VX 400	8,60	2540•	3VX 1000	21,10
1037		8,60	2650		21,50
1060		8,60	2690•	3VX 1060	21,50
1077	3VX 425	8,90	2800		23,80
1087		8,90	2840•	3VX 1120	23,80
1112		8,90	3000	3VX 1180	24,10
1120		8,90	3150		25,50
1137	3VX 450	9,50	3350	3VX 1320	26,90
1162		9,50	3550	3VX 1400	28,60
1180		9,50			
1187		9,70			
1202	3VX 475	9,70			
1212		9,70			
1237		9,70			
1250		9,70			
1262	3VX 500	10,40			
1287		10,40			
1312		10,40			
1320		10,40			
1337	3VX 530	11,10			
XPZ/3VX = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar/cannot be combined within a set of belts)					

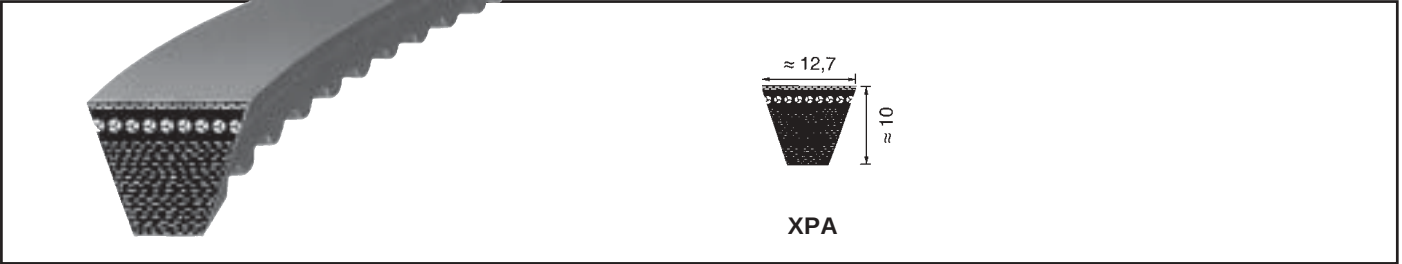


Profil/Section XPA			
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces			
732	8,90	1800	19,50
757	8,90	1882	20,90
782	8,90	1900	20,90
800	8,90	2000	23,20
807	9,80	2120	23,90
832	9,80	2240	25,10
850	9,80		
857	9,80	BM/BQ = 10 Stück/pieces	
882	9,80	2360	26,20
900	9,80	2500	27,60
907	10,80	2650	29,60
932	10,80	2800	31,40
950	10,80	3000	33,30
957	10,80	3150	34,90
982	10,80	3350	37,10
1000	10,80	3550	40,40
1007	12,40		
1030	12,40		
1060	12,40		
1082	12,40		
1107	12,40		
1120	12,40		
1132	13,50		
1157	13,50		
1180	13,50		
1207	13,50		
1232	13,50		
1250	13,50		
1257	14,60		
1272	14,60		
1282	14,60		
1307	14,60		
1320	14,60		
1332	15,60		
1357	15,60		
1382	15,60		
1400	15,60		
1432	16,80		
1457	16,80		
1482	16,80		
1500	16,80		
1507	17,20		
1532	17,20		
1557	17,20		
1582	17,20		
1600	17,20		
1607	18,50		
1632	18,50		
1700	18,50		
1757	19,50		
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,096 kg/m			
Alle Keilriemen der Ausführung Optibelt Super TX M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereingt werden/ Optibelt Super TX M=S V-Belts of the same length can be used in matched sets, without the need for re-measuring and matching.			

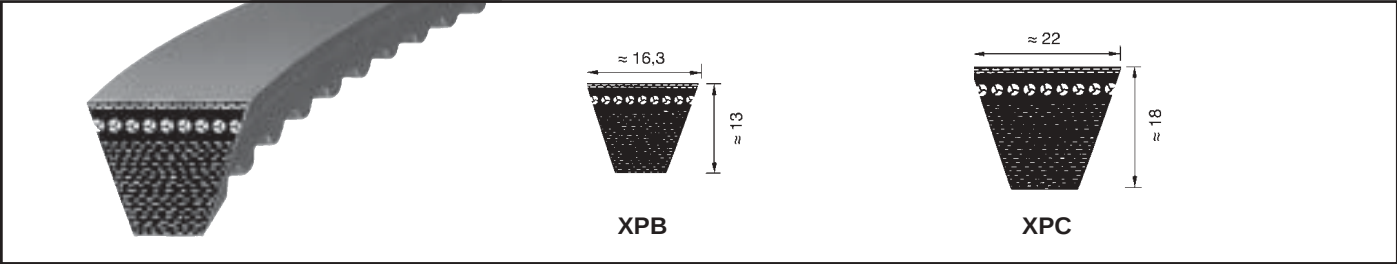


Profil/Section XPB / 5VX			Profil/Section XPC	
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	Riemenbezeichnung/ USA Standard (Zoll/inch)	€ Stück/each	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces			BM/BQ = 10 Stück/pieces	
1250		19,70	2000	52,80
1320		20,10	2120	55,30
1400		21,80	2240	58,60
1500		23,30		
1600		24,70	BM/BQ = 5 Stück/pieces	
1700		26,40	2360	62,10
1800		27,90	2500	65,00
1850		29,60	2650	69,50
1900	5VX 750	29,60	2800	73,40
2000		33,00	3000	78,30
2020•	5VX 800	33,80	3150	78,90
2120		34,90	3350	82,70
2150•	5VX 850	34,90	3550	87,40
2240		37,30		
2280•	5VX 900	37,90		
2360		38,80		
2400•	5VX 950	39,70		
2500		41,30		
2650		44,00		
2680•	5VX 1060	44,20		
2800		46,60		
2840•	5VX 1120	46,80		
3000		49,50		
3150		50,80		
3350	5VX 1320	54,20		
3550	5VX 1400	58,00		
XPB/5VX = austauschbare Abmessungen/compatible dimensions (nicht innerhalb eines Riemensatzes kombinierbar/cannot be combined within a set of belts)				
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,183 kg/m			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,340 kg/m	
Alle Keilriemen der Ausführung Optibelt Super TX M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereingt werden/ Optibelt Super TX M=S V-Belts of the same length can be used in matched sets, without the need for re-measuring and matching.				

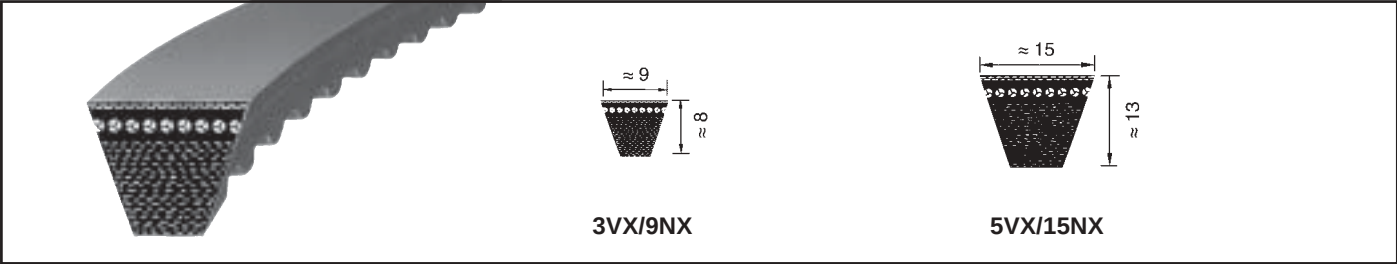

Profil/Section 3VX/9NX			Profil/Section 5VX/15NX		
Riemenbezeichnung Belt Number (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung Metric Reference (Außenlänge/ Effective outside length mm)	€ Stück/each	Riemenbezeichnung Belt Number (Zoll/inch)	Riemenbezeichnung Metric Reference (Außenlänge/ Effective outside length mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 10 Stück/pieces		
3VX 250	635	6,40	5VX 500	1270	19,70
3VX 265	673	6,40	5VX 530	1346	20,10
3VX 280	711	6,40	5VX 560	1422	21,80
3VX 300	762	6,40	5VX 600	1524	22,30
3VX 315	800	6,40	5VX 630	1600	24,70
3VX 335	851	6,90	5VX 670	1702	26,40
3VX 355	902	6,90	5VX 710	1803	27,90
3VX 375	952	8,00	5VX 750	1905	29,60
3VX 400	1016	8,00	5VX 800	2032	33,80
3VX 425	1079	8,90	5VX 850	2159	34,90
3VX 450	1143	9,50	5VX 900	2286	37,90
3VX 475	1206	9,70	5VX 950	2413	39,70
3VX 500	1270	10,40	5VX 1000	2540	42,00
3VX 530	1346	11,10	5VX 1060	2692	44,20
3VX 560	1422	11,60	5VX 1120	2845	46,80
3VX 600	1524	12,60	5VX 1180	2997	49,50
3VX 630	1600	12,60	5VX 1250	3175	50,80
3VX 670	1702	13,70	5VX 1320	3353	54,20
3VX 710	1803	14,00	5VX 1400	3556	58,00
3VX 750	1905	14,70			
3VX 800	2032	17,10			
3VX 850	2159	17,80			
3VX 900	2286	18,90			
BM/BQ = 10 Stück/pieces					
3VX 950	2413	20,40			
3VX 1000	2540	21,10			
3VX 1060	2692	21,50			
3VX 1120	2845	23,80			
3VX 1180	2997	24,10			
3VX 1250	3175	25,50			
3VX 1320	3353	26,90			
3VX 1400	3556	28,60			
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,065 kg/m			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,183 kg/m		
Alle Keilriemen der Ausführung Optibelt Super TX M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereingt werden/ Optibelt Super TX M=S V-Belts of the same length can be used in matched sets, without the need for re-measuring and matching.					



ZX/X10



AX/X13

Profil/Section ZX/X10			Profil/Section AX/X13					
Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 25 Stück/pieces			BM/BQ = 10 Stück/pieces		
ZX 23	597	9,30	AX 23	605	9,90	AX 93	2390	32,40
ZX 24	622	9,30	AX 23½	630	9,90	AX 98	2530•	33,50
ZX 25	652	9,30	AX 24	640	9,90	AX 104	2680•	38,00
ZX 26	672	9,30	AX 25	660	9,90	AX 110	2830•	38,00
ZX 27	692	9,30	AX 26½	700	9,90	AX 118	3030•	42,50
ZX 28	732	9,30	AX 27	716	9,90	AX 124	3180•	42,50
ZX 29	752	9,30	AX 28	740	9,90	AX 132	3380•	47,10
ZX 29½	772	9,30	AX 29	760	9,90			
ZX 31½	822	9,50	AX 30	797	9,90			
ZX 32	842	9,50	AX 31	805	9,90			
ZX 33	847	10,80	AX 32	843	11,90			
ZX 33½	872	10,80	AX 33	871	11,90			
ZX 35	897	10,80	AX 34	880	11,90			
ZX 36	922	10,80	AX 35	919	11,90			
ZX 37	947	10,80	AX 35½	930	11,90			
ZX 38	972	10,80	AX 36	944	12,60			
ZX 40	1038•	11,60	AX 37	955	12,60			
ZX 42	1082•	11,60	AX 37½	980	12,60			
ZX 46½	1202•	11,60	AX 38	995	12,60			
ZX 52	1342•	13,90	AX 39	1030	12,60			
ZX 55	1422•	13,90	AX 40	1046	12,60			
ZX 59	1522•	16,40	AX 41½	1080	12,60			
			AX 42	1090	12,60			
			AX 43	1130	13,70			
			AX 44	1150	13,70			
			AX 45½	1180	13,70			
			AX 46	1198	13,70			
			AX 47	1230	17,00			
			AX 48	1250	17,00			
			AX 49	1280	17,00			
			AX 50	1300	18,80			
			AX 51	1330	18,80			
			AX 52	1350	18,80			
			AX 53	1380	18,80			
			AX 54	1405	18,80			
			AX 55	1430	18,80			
			AX 56	1452	20,50			
			AX 57	1480	20,50			
			AX 58	1505	20,50			
			AX 59	1530	20,50			
			AX 62	1605	20,50			
			AX 63	1630	20,50			
			AX 67	1730	24,80			
			AX 70	1805	25,10			
			AX 71	1830	25,10			
			AX 75	1930	27,10			
			AX 79	2030	27,10			
			AX 88	2270	30,60			
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,062 kg/m L _i ≈ L _d – 22 mm			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,099 kg/m L _i ≈ L _d – 30 mm					
L _i = Innenlänge/Inside length Richtlänge/Datum length L _d = Wirklänge/Pitch length L _w /L _p • Keine Lagerware./Non stock items.			Alle Keilriemen der Ausführung Optibelt Super TX M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden/Optibelt Super TX M=S V-Belts of the same length can be used in matched sets, without the need for re-measuring and matching.					



Profil/Section BX/X17						Profil/Section CX/X22		
Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each	Riemen-Nr./ Belt No.	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ Stück/each
BM/BQ = 10 Stück/pieces						BM/BQ = 10 Stück/pieces		
BX 23	610	11,90	BX 79	2040	40,00	CX 39	1058•	28,00
BX 25	670	11,90	BX 88	2280	47,10	CX 43	1148•	29,20
BX 26	690	11,90	BX 93	2400	48,60	CX 49	1308•	31,00
BX 28	750	11,90	BX 98	2540	51,90	CX 52	1378•	33,70
BX 29	765	11,90	BX 103	2656•	54,20	CX 55	1458•	36,00
BX 30	790	11,90	BX 104	2690•	54,20	CX 59	1558•	38,60
BX 31	815	11,90	BX 110	2840•	55,90	CX 62	1632•	41,10
BX 32	840	11,90	BX 118	3040•	62,00	CX 67	1758•	49,40
BX 33	876	15,80	BX 124	3190•	66,60	CX 68	1785•	49,40
BX 34	890	15,80	BX 132	3390•	69,10	CX 71	1858•	51,70
BX 34½	915	15,80				CX 75	1958•	57,20
BX 35	929	15,80				CX 79	2058•	58,20
BX 36	940	15,80				CX 81	2118•	60,40
BX 37	965	17,00				CX 85	2217•	62,70
BX 38	1005	17,00				CX 88	2298•	63,30
BX 39	1040	17,00				BM/BQ = 5 Stück/pieces		
BX 40	1056	17,60				CX 90	2344•	67,40
BX 41	1080	17,60				CX 93	2418•	67,40
BX 42	1100	17,60				CX 96	2496•	71,70
BX 43	1130	17,60				CX 98	2558•	71,70
BX 44	1160	17,60				CX 110	2858•	77,80
BX 45	1190	20,80				CX 118	3058•	85,20
BX 45½	1203	20,80				CX 124	3208•	90,20
BX 46	1215	20,80				CX 132	3408•	95,40
BX 46½	1220	20,80						
BX 47	1240	23,80						
BX 48	1255	23,80						
BX 49	1290	23,80						
BX 50	1315	26,00						
BX 51	1340	26,00						
BX 52	1360	26,00						
BX 53	1390	26,20						
BX 54	1412	26,20						
BX 55	1440	26,20						
BX 57	1490	29,10						
BX 58	1513	29,10						
BX 59	1540	29,10						
BX 61	1590	30,10						
BX 62	1615	30,10						
BX 63	1640	30,10						
BX 67	1740	37,20						
BX 69	1790	38,00						
BX 71	1840	38,00						
BX 73	1890	40,00						
BX 75	1940	40,00						
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,165 kg/m L _i ≈ L _d – 40 mm						Gewicht/Belt weight: ≈ 0,276 kg/m L _i ≈ L _d – 58 mm		

L_i = Innenlänge/Inside length
 Richtlänge/Datum length L_d = Wirklänge/Pitch length L_w/L_p
 • Keine Lagerware./Non stock items.

Alle Keilriemen der Ausführung Optibelt Super TX M=S können bei gleicher Nennlänge ungemessen zu Sätzen vereinigt werden/Optibelt Super TX M=S V-Belts of the same length can be used in matched sets, without the need for re-measuring and matching.




Standard-Fertigungsdaten / Manufacturing data

Riemenlänge/Belt length	bis/up to 5000 mm L _i
Obere Riemenbreite/Belt top width	bis/up to 100 mm
Riemenhöhe/Belt height	5 bis/up to 25 mm
24° Winkel für Profile/Angle for sections	13 x 5; 17 x 5
30° Winkel für Profile/Angle for sections	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27° Winkel für alle anderen Profile. Abmessungen nach USA-Standard RMA/MPTA sowie Breitkeilriemen mit Winkel von 22° bis 42° können auf Anfrage gefertigt werden. Mindest-Abnahmemengen sind erforderlich. / 27° Angle for all other sections except range to USA-Standard RMA/MPTA. Variable Speed Belts with angles of 22° to 42° can be made on request, but minimum quantities are obligatory.	


Toleranzen / Tolerances

Längentoleranz/Length tolerance	± 1 % der Riemen-Nennlänge/of nominal belt length
Winkeltoleranz/Angle tolerance	± 1,5° vom Nennwinkel/of nominal angle
Höhentoleranz/Higth tolerance	≤ 8 mm = ± 0,8 mm > 8 bis/up to 20 mm = ± 1,0 mm > 20 mm = ± 1,5 mm
Breitentoleranz/Width tolerance	± 0,75 mm

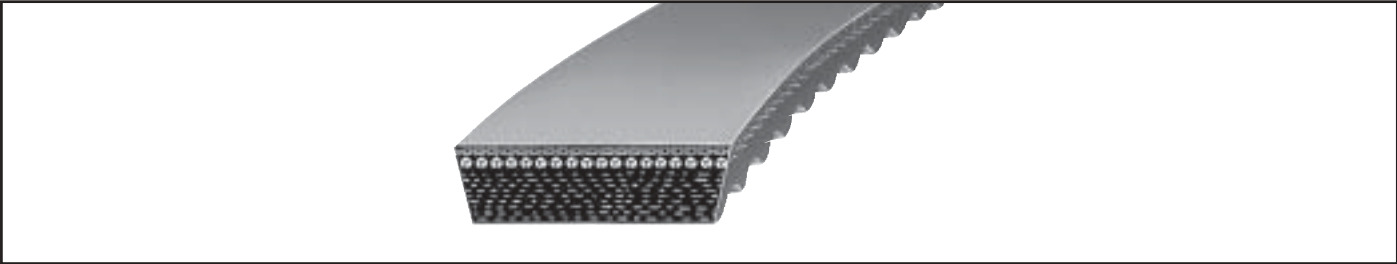


Profil/ Section (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung/ ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück/each
13 x 5	468		17,00
13 x 5	500		17,00
17 x 5	426	W 16 450	22,30
17 x 5	476	W 16 500	22,30
17 x 5	536	W 16 560	23,70
17 x 5	570	W 16 600	23,70
17 x 5	606	W 16 630	25,10
17 x 5	776	W 16 800	26,50
21 x 6	530	W 20 560	27,90
21 x 6	600	W 20 630	27,90
21 x 6	610	W 20 640	29,60
21 x 6	675	W 20 710	29,60
21 x 6	770	W 20 800	31,40
21 x 6	870	W 20 900	33,40
21 x 6	970	W 20 1000	35,50
21 x 6	1220	W 20 1250	40,20
22 x 8	485		29,20
22 x 8	525		31,30
22 x 8	565		31,30
22 x 8	650		33,50
22 x 8	700		33,50
22 x 8	750		35,70
22 x 8	800		35,70
22 x 8	850		37,80
22 x 8	900		37,80
22 x 8	950		40,00
22 x 8	1000		40,00
22 x 8	1060		42,80
22 x 8	1185		45,40
26 x 8	655	W 25 690	37,30
26 x 8	672	W 25 710	37,30
26 x 8	710	W 25 750	39,80
26 x 8	750	W 25 790	39,80
26 x 8	762	W 25 800	39,80
26 x 8	800	W 25 840	39,80
26 x 8	862	W 25 900	42,20
26 x 8	962	W 25 1000	44,60
26 x 8	1082	W 25 1120	47,50

Profil/ Section (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung/ ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück/each
28 x 8	600		35,00
28 x 8	650		37,30
28 x 8	700		37,30
28 x 8	750		39,80
28 x 8	800		39,80
28 x 8	850		42,20
28 x 8	900		42,20
28 x 8	950		44,60
28 x 8	1000		44,60
28 x 8	1060		47,50
28 x 8	1120		47,50
28 x 8	1180		50,70
28 x 8	1250		50,70
28 x 8	1320		54,30
28 x 8	1400		54,30
28 x 8	1500		56,80
30 x 10	650		42,30
30 x 10	665		42,30
30 x 10	700		42,30
30 x 10	800		44,90
30 x 10	850		47,50
30 x 10	875		47,50
30 x 10	900		47,50
30 x 10	950		50,30
30 x 10	1000		50,30
30 x 10	1035		53,50
30 x 10	1120		53,50
30 x 10	1200		56,90
30 x 10	1340		61,00
30 x 10	1500		63,50
30 x 10	1600		66,30
32 x 10	750	W31,5 800	48,00
32 x 10	790	W31,5 840	48,00
32 x 10	820	W31,5 870	51,20
32 x 10	850	W31,5 900	51,20
32 x 10	900	W31,5 950	51,20
32 x 10	950	W31,5 1000	54,40
32 x 10	1000	W31,5 1050	54,40
32 x 10	1073	W31,5 1120	58,30
32 x 10	1120	W31,5 1170	58,30
32 x 10	1180	W31,5 1230	62,10
32 x 10	1200	W31,5 1250	62,10
32 x 10	1353	W31,5 1400	67,00

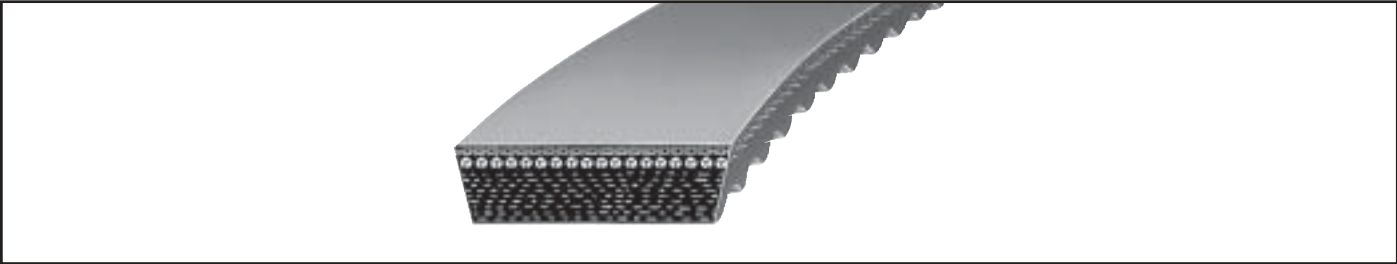

Profil/ Section (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung/ ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück/each
37 x 10	660		49,90
37 x 10	800		53,50
37 x 10	850		57,00
37 x 10	900		57,00
37 x 10	950		60,50
37 x 10	1000		60,50
37 x 10	1020		64,80
37 x 10	1060		64,80
37 x 10	1120		64,80
37 x 10	1180		69,30
37 x 10	1250		69,30
37 x 10	1320		74,50
37 x 10	1400		74,50
37 x 10	1500		78,10
37 x 10	1600		81,60
37 x 10	1700		85,20
37 x 10	1800		88,70
41 x 13	925	W 40 990	74,10
41 x 13	1000	W 40 1060	74,10
41 x 13	1040	W 40 1100	79,20
41 x 13	1060	W 40 1120	79,20
41 x 13	1120	W 40 1180	79,20
41 x 13	1180	W 40 1240	84,50
41 x 13	1190	W 40 1250	84,50
41 x 13	1250	W 40 1310	84,50
41 x 13	1340	W 40 1400	90,90
41 x 13	1440	W 40 1500	95,30
41 x 13	1600	W 40 1660	99,60
41 x 13	1740	W 40 1800	107,00
41 x 13	1940	W 40 2000	116,00
47 x 13	1000		80,00
47 x 13	1060		85,60
47 x 13	1120		85,60
47 x 13	1180		91,30
47 x 13	1250		91,30
47 x 13	1320		98,50
47 x 13	1400		98,50
47 x 13	1500		103,00
47 x 13	1600		107,00
47 x 13	1700		113,00
47 x 13	1800		117,00

Profil/ Section (mm)	Innenlänge/ Inside length (mm)	ISO-Bezeichnung/ ISO Designation (Pitch length mm)	€ Stück/each
52 x 16	1180	W 50 1250	110,00
52 x 16	1250	W 50 1320	110,00
52 x 16	1325	W 50 1400	119,00
52 x 16	1400	W 50 1480	119,00
52 x 16	1525	W 50 1600	129,00
52 x 16	1600	W 50 1680	129,00
52 x 16	1725	W 50 1800	143,00
52 x 16	1925	W 50 2000	154,00
52 x 16	2165	W 50 2240	168,00
52 x 16	2240	W 50 2320	168,00
55 x 16	1400		119,00
55 x 16	1500		125,00
55 x 16	1600		129,00
55 x 16	1700		136,00
55 x 16	1800		143,00
65 x 20	1706	W 63 1800	234,00
65 x 20	1906	W 63 2000	253,00
70 x 18	1600		228,00
70 x 18	1700		239,00
70 x 18	1800		250,00
70 x 18	1900		271,00
70 x 18	2000		271,00
70 x 18	2240		294,00
70 x 18	2500		333,00

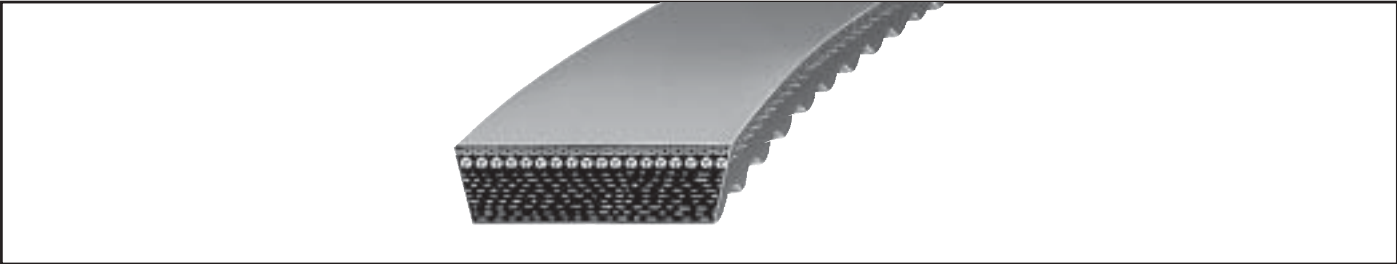

RMA/MPTA- Bezeichnung/ Designation	€ Stück/each	RMA/MPTA- Bezeichnung/ Designation	€ Stück/each	RMA/MPTA- Bezeichnung/ Designation	€ Stück/each	RMA/MPTA- Bezeichnung/ Designation	€ Stück/each
1422 V 235	31,30	2322 V 329	53,50	3226 V 392	87,80	4436 V 525	191,00
1422 V 240	31,30	2322 V 347	57,00	3226 V 400	87,80	4436 V 551	208,00
1422 V 270	33,50	2322 V 364	57,00	3226 V 433	94,30	4436 V 561	208,00
1422 V 290	33,50	2322 V 396	60,50	3226 V 450	94,30	4436 V 576	208,00
1422 V 300	35,70	2322 V 421	64,80	3226 V 505	101,00	4436 V 646	228,00
1422 V 330	37,80	2322 V 434	64,80	3226 V 545	110,00	4436 V 750	271,00
1422 V 340	37,80	2322 V 441	64,80	3226 V 585	115,00		
1422 V 360	37,80	2322 V 461	64,80	3226 V 603	115,00		
1422 V 400	40,00	2322 V 481	69,30	3226 V 650	121,00		
1422 V 420	42,80	2322 V 486	69,30	3226 V 663	126,00		
1422 V 440	42,80	2322 V 521	74,50	3226 V 723	132,00		
1422 V 460	45,40	2322 V 541	74,50	3226 V 783	143,00		
1422 V 470	45,40	2322 V 601	78,10	3226 V 843	154,00		
1422 V 480	45,40	2322 V 661	85,20				
1422 V 540	48,60	2322 V 681	85,20	3230 V 419	94,30		
1422 V 600	50,90	2322 V 701	88,70	3230 V 528	119,00		
1422 V 660	55,30	2322 V 801	95,50	3230 V 560	119,00		
				3230 V 585	125,00		
1430 V 215	33,20	2426 V 353	65,60	3230 V 600	125,00		
		2426 V 363	65,60	3230 V 630	129,00		
1922 V 277	42,30			3230 V 670	136,00		
1922 V 282	42,30	2530 V 500	77,80	3230 V 710	143,00		
1922 V 298	44,90	2530 V 530	83,50	3230 V 723	143,00		
1922 V 321	44,90	2530 V 560	83,50	3230 V 750	154,00		
1922 V 332	44,90	2530 V 600	87,10	3230 V 800	154,00		
1922 V 338	47,50	2530 V 630	90,90	3230 V 850	168,00		
1922 V 363	47,50	2530 V 670	94,60				
1922 V 381	50,30	2530 V 710	98,30	3432 V 450	94,30		
1922 V 386	50,30	2530 V 750	106,00	3432 V 456	94,30		
1922 V 403	50,30	2530 V 790	106,00	3432 V 480	101,00		
1922 V 426	53,50	2530 V 800	106,00	3432 V 528	110,00		
1922 V 443	53,50	2530 V 934	121,00	3432 V 534	110,00		
1922 V 454	53,50	2530 V 990	128,00				
1922 V 460	56,90			4036 V 541	195,00		
1922 V 484	56,90	2830 V 337	59,90	4036 V 574	195,00		
1922 V 526	61,00	2830 V 363	59,90				
1922 V 544	61,00	2830 V 366	59,90	4430 V 530	208,00		
1922 V 604	63,50	2830 V 367	59,90	4430 V 548	208,00		
1922 V 630	66,30	2830 V 393	63,20	4430 V 555	208,00		
1922 V 646	66,30	2830 V 396	63,20	4430 V 560	208,00		
1922 V 666	69,00	2830 V 422	67,10	4430 V 570	208,00		
1922 V 686	69,00			4430 V 578	208,00		
1922 V 706	71,60	2926 V 471	91,30	4430 V 600	218,00		
1922 V 721	71,60	2926 V 486	91,30	4430 V 610	218,00		
1922 V 726	71,60	2926 V 521	98,50	4430 V 630	228,00		
1922 V 751	77,00	2926 V 546	98,50	4430 V 652	228,00		
1922 V 756	77,00	2926 V 574	98,50	4430 V 660	228,00		
		2926 V 586	103,00	4430 V 670	239,00		
1926 V 250	39,70	2926 V 606	103,00	4430 V 690	239,00		
1926 V 275	42,30	2926 V 616	107,00	4430 V 700	239,00		
1926 V 290	42,30	2926 V 636	107,00	4430 V 710	250,00		
1926 V 407	50,30	2926 V 646	107,00	4430 V 730	250,00		
1926 V 415	53,50	2926 V 666	113,00	4430 V 750	271,00		
1926 V 427	53,50	2926 V 686	113,00	4430 V 790	271,00		
		2926 V 726	117,00	4430 V 800	271,00		
2230 V 266	44,90	2926 V 750	126,00	4430 V 850	294,00		
2230 V 273	44,90	2926 V 776	126,00				
2230 V 275	44,90	2926 V 786	126,00				
2230 V 326	48,00						
2230 V 375	51,20						

Erklärung/Interpretation
 1422 V 235
 14 = Obere Breite/top width 14/16"
 22 = Winkel/Pulley angle degrees
 V = Variable Speed/Variable Speed
 235 = Wirklänge in/Pitch length in 1/10"

Anfertigungsware – Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage/Non stock items – Minimum quantity on request.

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	5, 6, 7				8, 9
Riemenbreite/Belt width (mm)	10 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	10 - 15
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
500	17,00	22,30	26,00	31,40	20,50
600	18,10	23,70	27,90	33,70	21,70
700	19,00	25,10	29,60	36,00	23,00
800	20,10	26,50	31,40	38,20	24,40
900	21,00	28,00	33,40	40,50	25,80
1000	22,00	29,20	35,50	42,80	27,20
1120	23,20	30,90	37,80	45,60	28,90
1250	24,40	32,60	40,20	48,60	30,70
1400	25,80	34,70	43,00	52,20	32,60
1500	26,90	36,10	44,80	54,50	34,20
1600	27,90	37,40	46,70	56,80	35,50
1700	28,80	38,80	48,60	59,10	36,90
1800	29,80	40,40	50,60	61,50	38,30
2000	31,90	43,20	54,50	66,10	41,00
2240	34,20	46,50	58,90	71,40	44,40
2400	35,70	48,70	61,80	75,00	46,50

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	8, 9				
Riemenbreite/Belt width (mm)	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35	36 - 40
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
500	25,60	29,20	32,60	37,90	41,70
600	27,20	31,30	35,00	40,50	44,60
700	28,80	33,50	37,30	43,10	47,50
800	30,50	35,70	39,80	45,60	50,50
900	32,20	37,80	42,20	48,30	53,50
1000	33,90	40,00	44,60	51,00	56,50
1120	36,10	42,80	47,50	54,20	60,20
1250	38,30	45,40	50,70	57,40	63,90
1400	40,80	48,60	54,30	61,60	68,40
1500	42,60	50,90	56,80	64,10	71,50
1600	44,40	53,10	59,20	66,80	74,40
1700	46,00	55,30	61,70	69,40	77,40
1800	47,90	57,40	64,10	72,10	80,30
2000	51,30	61,70	69,00	77,40	86,30
2240	55,40	66,80	74,60	83,40	93,50
2400	58,10	70,10	78,30	87,60	98,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	8, 9	10, 12			
Riemenbreite/Belt width (mm)	41 - 45	16 - 20	21 - 25	26 - 30	31 - 35
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
600	50,70	28,70	33,20	39,70	41,90
700	53,10	30,60	35,50	42,30	44,90
800	56,50	32,50	37,60	44,90	48,00
900	59,90	34,60	40,00	47,50	51,20
1000	63,20	36,80	42,50	50,30	54,40
1120	67,10	39,10	45,40	53,50	58,30
1250	70,90	41,50	48,20	56,90	62,10
1400	75,70	44,50	51,80	61,00	67,00
1500	78,80	46,50	54,00	63,50	70,20
1600	81,90	48,50	56,20	66,30	73,30
1700	85,10	50,60	58,60	69,00	76,60
1800	88,30	52,60	61,00	71,60	79,60
2000	94,40	56,50	65,80	77,00	85,90
2240	102,00	61,10	71,10	83,10	93,30
2400	107,00	64,20	74,70	87,20	98,10
2600	114,00	68,70	79,70	93,10	105,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	10, 12				13, 14
Riemenbreite/Belt width (mm)	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55	26 - 30
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
700	49,90	56,10	58,60	60,30	51,90
800	53,50	59,80	62,70	64,80	54,30
900	57,00	63,50	66,80	69,60	56,90
1000	60,50	67,20	71,00	74,30	59,50
1120	64,80	71,90	76,40	80,10	62,40
1250	69,30	76,60	81,50	85,80	65,60
1400	74,50	82,20	87,80	93,00	69,60
1500	78,10	85,90	92,10	97,50	71,90
1600	81,60	89,60	96,40	102,00	74,50
1700	85,20	93,50	101,00	107,00	77,10
1800	88,70	97,20	105,00	112,00	79,40
2000	95,50	104,00	113,00	122,00	84,60
2240	104,00	113,00	123,00	132,00	90,70
2400	110,00	120,00	129,00	138,00	94,90
2600	117,00	127,00	138,00	149,00	100,00
2800	125,00	135,00	148,00	159,00	105,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	13, 14				
Riemenbreite/Belt width (mm)	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50	51 - 55
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
800	57,30	62,20	65,70	70,40	76,90
900	60,50	65,60	69,80	75,20	82,20
1000	63,60	69,10	74,10	80,00	87,80
1120	67,60	73,10	79,20	85,60	94,30
1250	71,40	77,40	84,50	91,30	101,00
1400	76,30	82,50	90,90	98,50	110,00
1500	79,30	85,90	95,30	103,00	115,00
1600	82,60	89,30	99,60	107,00	121,00
1700	85,90	92,70	104,00	113,00	126,00
1800	89,00	96,20	107,00	117,00	132,00
2000	95,30	103,00	116,00	126,00	143,00
2240	103,00	111,00	126,00	137,00	154,00
2400	108,00	116,00	133,00	145,00	162,00
2600	115,00	124,00	141,00	156,00	175,00
2800	121,00	131,00	151,00	165,00	187,00
3000	126,00	136,00	159,00	174,00	197,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	15, 16				
Riemenbreite/Belt width (mm)	26 - 30	31 - 35	36 - 40	41 - 45	46 - 50
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
900	56,50	61,10	65,10	73,70	79,40
1000	59,70	64,40	68,80	78,50	84,90
1120	63,40	68,50	73,20	84,70	91,50
1250	67,30	72,70	77,80	90,90	98,20
1400	72,20	78,10	83,50	98,60	107,00
1500	74,80	81,50	87,10	103,00	112,00
1600	77,40	84,70	90,90	107,00	117,00
1700	79,80	88,00	94,60	111,00	123,00
1800	82,50	91,40	98,30	116,00	127,00
2000	87,60	98,10	106,00	125,00	138,00
2240	94,10	106,00	114,00	134,00	151,00
2400	98,30	112,00	121,00	140,00	159,00
2600	104,00	120,00	128,00	150,00	172,00
2800	109,00	126,00	136,00	159,00	184,00
3000	114,00	132,00	143,00	166,00	194,00
3200	119,00	138,00	149,00	174,00	202,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	15, 16				
Riemenbreite/Belt width (mm)	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70	71 - 75
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
900	88,00	106,00	113,00	122,00	131,00
1000	94,30	113,00	121,00	128,00	139,00
1120	102,00	122,00	129,00	139,00	151,00
1250	110,00	129,00	139,00	150,00	163,00
1400	119,00	140,00	151,00	163,00	178,00
1500	125,00	147,00	159,00	172,00	187,00
1600	129,00	154,00	166,00	181,00	197,00
1700	136,00	161,00	175,00	189,00	207,00
1800	143,00	168,00	183,00	198,00	214,00
2000	154,00	181,00	200,00	215,00	234,00
2240	168,00	197,00	215,00	234,00	257,00
2400	177,00	208,00	227,00	247,00	271,00
2600	191,00	223,00	245,00	267,00	293,00
2800	205,00	238,00	262,00	286,00	314,00
3000	214,00	250,00	276,00	300,00	332,00
3200	225,00	262,00	289,00	314,00	348,00


Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	15, 16	18, 20			
Riemenbreite/Belt width (mm)	76 - 80	41 - 45	46 - 50	51 - 55	56 - 60
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
900	139,00	104,00	107,00	121,00	137,00
1000	149,00	110,00	114,00	127,00	146,00
1120	162,00	116,00	123,00	137,00	156,00
1250	175,00	124,00	131,00	148,00	166,00
1400	191,00	132,00	143,00	160,00	181,00
1500	202,00	137,00	149,00	168,00	189,00
1600	212,00	143,00	156,00	175,00	198,00
1700	223,00	148,00	163,00	184,00	207,00
1800	234,00	153,00	171,00	193,00	214,00
2000	256,00	165,00	186,00	209,00	232,00
2240	281,00	178,00	201,00	226,00	251,00
2400	295,00	187,00	211,00	238,00	265,00
2600	319,00	200,00	227,00	257,00	285,00
2800	343,00	211,00	244,00	275,00	304,00
3000	362,00	221,00	257,00	289,00	320,00
3200	380,00	231,00	269,00	302,00	335,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	18, 20				22, 23
Riemenbreite/Belt width (mm)	61 - 65	66 - 70	71 - 75	76 - 80	41 - 45
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
900	146,00	157,00	162,00	168,00	—
1000	154,00	166,00	173,00	178,00	—
1120	166,00	178,00	187,00	194,00	—
1250	178,00	191,00	201,00	209,00	—
1400	195,00	208,00	219,00	227,00	—
1500	205,00	218,00	230,00	239,00	—
1600	213,00	228,00	240,00	251,00	153,00
1700	223,00	239,00	252,00	263,00	159,00
1800	234,00	249,00	264,00	275,00	164,00
2000	253,00	271,00	286,00	298,00	175,00
2240	275,00	294,00	311,00	326,00	187,00
2400	289,00	309,00	329,00	345,00	196,00
2600	311,00	333,00	354,00	371,00	207,00
2800	333,00	356,00	377,00	398,00	216,00
3000	350,00	373,00	398,00	420,00	226,00
3200	369,00	392,00	418,00	441,00	235,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	22, 23				
Riemenbreite/Belt width (mm)	46 - 50	51 - 55	56 - 60	61 - 65	66 - 70
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
1600	166,00	185,00	191,00	201,00	223,00
1700	173,00	194,00	202,00	211,00	234,00
1800	179,00	202,00	212,00	223,00	246,00
2000	195,00	218,00	234,00	245,00	270,00
2240	209,00	236,00	253,00	270,00	294,00
2400	221,00	248,00	269,00	286,00	310,00
2600	236,00	268,00	292,00	311,00	336,00
2800	251,00	286,00	314,00	336,00	361,00
3000	264,00	299,00	332,00	357,00	381,00
3200	276,00	312,00	349,00	375,00	400,00
3400	289,00	331,00	371,00	398,00	423,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	22, 23			25	
Riemenbreite/Belt width (mm)	71 - 75	76 - 80	81 - 85	51 - 55	56 - 60
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
1600	234,00	243,00	251,00	205,00	214,00
1700	246,00	257,00	267,00	211,00	223,00
1800	258,00	272,00	282,00	221,00	232,00
2000	283,00	299,00	311,00	240,00	249,00
2240	311,00	327,00	343,00	261,00	270,00
2400	329,00	347,00	364,00	275,00	283,00
2600	358,00	377,00	398,00	295,00	301,00
2800	385,00	409,00	433,00	314,00	320,00
3000	407,00	433,00	458,00	332,00	344,00
3200	429,00	456,00	484,00	349,00	368,00
3400	454,00	485,00	516,00	369,00	402,00

Riemenhöhe/Belt thickness (mm)	25				
Riemenbreite/Belt width (mm)	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
1700	232,00	253,00	277,00	302,00	326,00
1800	245,00	267,00	289,00	318,00	343,00
2000	271,00	293,00	318,00	349,00	374,00
2240	297,00	323,00	347,00	381,00	408,00
2400	314,00	342,00	369,00	404,00	431,00
2600	345,00	371,00	399,00	437,00	467,00
2800	373,00	401,00	431,00	470,00	503,00
3000	396,00	424,00	454,00	496,00	530,00
3200	418,00	447,00	478,00	522,00	557,00
3400	445,00	473,00	507,00	554,00	590,00

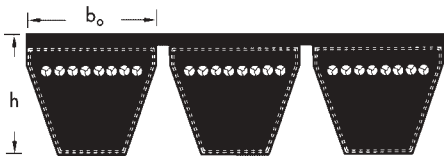


Profil/Sect.	3V/9J	5V/15J	8V/25J
b ₀ ≈ (mm)	9,0	15,0	25,0
h ≈ (mm)	9,9	15,1	25,5

Profil/Section 3V/9J			Profil/Section 5V/15J			Profil/Section 8V/25J		
Riemenbez./ Designation (Zoll/inch)	Riemenbez./ Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib	Riemenbez./ Designation (Zoll/inch)	Riemenbez./ Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib	Riemenbez./ Designation (Zoll/inch)	Riemenbez./ Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib
3V 500	9J 1270	22,00	5V 560	15J 1422	49,40	8V 1000	25J 2540	150,00
3V 530	9J 1346	24,20	5V 600	15J 1524	53,20	8V 1060	25J 2692	157,00
3V 560	9J 1422	24,70	5V 630	15J 1600	56,40	8V 1120	25J 2845	166,00
3V 600	9J 1524	25,20	5V 670	15J 1702	60,20	8V 1180	25J 2997	175,00
3V 630	9J 1600	25,80	5V 710	15J 1803	62,20	8V 1250	25J 3175	185,00
3V 670	9J 1702	26,30	5V 750	15J 1905	66,00	8V 1320	25J 3353	194,00
3V 710	9J 1803	27,40	5V 800	15J 2032	71,40	8V 1400	25J 3556	207,00
3V 750	9J 1905	29,10	5V 850	15J 2159	75,20	8V 1500	25J 3810	220,00
3V 800	9J 2032	31,70	5V 900	15J 2286	77,90	8V 1600	25J 4064	232,00
3V 850	9J 2159	33,80	5V 950	15J 2413	79,40	8V 1700	25J 4318	249,00
3V 900	9J 2286	34,90	5V 1000	15J 2540	81,60	8V 1800	25J 4572	264,00
3V 950	9J 2413	36,00	5V 1060	15J 2692	85,90	8V 1900	25J 4826	281,00
3V 1000	9J 2540	37,10	5V 1120	15J 2845	89,60	8V 2000	25J 5080	292,00
3V 1060	9J 2692	39,70	5V 1180	15J 2997	94,00	8V 2120	25J 5385	313,00
3V 1120	9J 2845	43,00	5V 1250	15J 3175	96,60	8V 2240	25J 5690	331,00
3V 1180	9J 2997	45,60	5V 1320	15J 3353	104,00	8V 2360	25J 5994	347,00
3V 1250	9J 3175	46,70	5V 1400	15J 3556	107,00	8V 2500	25J 6350	367,00
3V 1320	9J 3353	47,80	5V 1500	15J 3810	115,00	8V 2650	25J 6731	387,00
3V 1400	9J 3556	51,00	5V 1600	15J 4064	125,00	8V 2800	25J 7112	413,00
			5V 1700	15J 4318	129,00	8V 3000	25J 7620	441,00
			5V 1800	15J 4572	143,00	8V 3150	25J 8001	463,00
			5V 1900	15J 4826	149,00	8V 3350	25J 8509	494,00
			5V 2000	15J 5080	156,00	8V 3550	25J 9017	525,00
			5V 2120	15J 5385	166,00	8V 3750	25J 9525	554,00
			5V 2240	15J 5690	175,00	8V 4000	25J 10160	590,00
			5V 2360	15J 5994	186,00	8V 4250	25J 10795	628,00
			5V 2500	15J 6350	196,00	8V 4500	25J 11430	670,00
			5V 2650	15J 6731	209,00	8V 4750	25J 12065	708,00
			5V 2800	15J 7112	220,00			
			5V 3000	15J 7620	238,00			
			5V 3150	15J 8001	245,00			
			5V 3350	15J 8509	262,00			
			5V 3550	15J 9017	278,00			

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5
 Further sizes on request. Kraftbands in these sizes can be supplied with 2 to 5 ribs (no minimum quantities applicable).


Maximale Fertigungslänge/ Maximum manufacturing length: 4250 mm L _a Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 1800 mm L _a Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen/ Minimum quantities for non listed sizes: 9 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 12 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 16 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 24 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,122 kg/m Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruk- tionen auf Anfrage/Minimum order quantities for Aramid constructions on request.	Maximale Fertigungslänge/ Maximum manufacturing length: 10 000 mm L _a Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 1800 mm L _a Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen/ Minimum quantities for non listed sizes: 6 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 7 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 10 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 15 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,252 kg/m Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruk- tionen auf Anfrage/Minimum order quantities for Aramid constructions on request.	Maximale Standard-Fertigungslänge/ Maximum standard manufacturing: 15 000 mm L _a Über/Above 15 000 bis/up to 18 000 mm auf Anfrage/on request Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 2540 mm L _a Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen/ Minimum quantities for all sizes: 2 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 2 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 3 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,693 kg/m Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruk- tionen auf Anfrage/Minimum order quantities for Aramid constructions on request.
--	---	--

Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 47/Kraftbands with Special Top Surfaces see page 47.

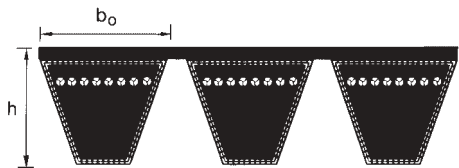


Profil/Sect.	SPZ	SPA
$b_0 \approx$ (mm)	9,7	12,7
$h \approx$ (mm)	10,5	12,5

Profil/Section SPZ				Profil/Section SPA			
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib
1250	22,00	3150	46,70	1250	28,00	3150	68,80
1400	24,70	3350	47,80	1400	32,20	3350	72,50
1500	25,20	3550	51,00	1500	33,80	3550	77,90
1600	25,80			1600	35,50	3750	82,70
1700	26,30			1700	37,50	4000	88,00
1800	27,40			1800	39,70	4250	92,40
1900	29,10			1900	42,40	4500	97,20
2000	31,70			2000	44,60		
2120	33,80			2120	46,70		
2240	34,90			2240	48,90		
2360	36,00			2360	51,00		
2500	37,10			2500	54,20		
2650	39,70			2650	58,00		
2800	43,00			2800	60,70		
3000	45,60			3000	65,00		
Anfertigungsware/Non stock items				Anfertigungsware/Non stock items			

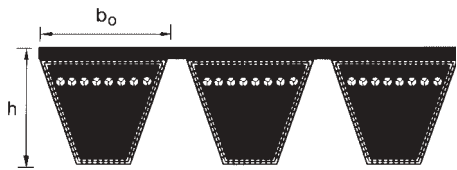

Profil/Sect.	SPB	SPC
$b_0 \approx$ (mm)	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	15,6	22,6

Profil/Section SPB				Profil/Section SPC			
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib
2000	70,30	4750	148,00	3000	143,00	7100	337,00
2120	75,20	5000	153,00	3150	144,00	7500	362,00
2240	77,90	5300	165,00	3350	148,00	8000	383,00
2360	79,40	5600	174,00	3550	156,00	8500	404,00
2500	81,60	6000	186,00	3750	164,00	9000	432,00
2650	85,90	6300	196,00	4000	177,00	9500	453,00
2800	89,60	6700	209,00	4250	187,00	10000	471,00
3000	94,00	7100	220,00	4500	196,00	10600	504,00
3150	96,60	7500	235,00	4750	213,00	11200	533,00
3350	104,00	8000	245,00	5000	222,00	11800	560,00
3550	107,00			5300	240,00	12500	593,00
3750	115,00			5600	267,00		
4000	125,00			6000	283,00		
4250	129,00			6300	296,00		
4500	140,00			6700	313,00		
				Anfertigungsware/Non stock items			

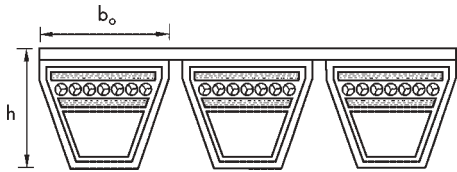


Profil/Sect.	3V/9J	5V/15J	8V/25J
b _o ≈ (mm)	9,0	15,0	25,0
h ≈ (mm)	9,9	15,1	25,5

Profil/Section 3V/9J			Profil/Section 5V/15J			Profil/Section 8V/25J		
Riemenbez./ Designation (Zoll/inch)	Riemenbez./ Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib	Riemenbez./ Designation (Zoll/inch)	Riemenbez./ Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib	Riemenbez./ Designation (Zoll/inch)	Riemenbez./ Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib
3V 500	9J 1270	32,40	5V 560	15J 1422	72,70	8V 1000	25J 2540	222,00
3V 530	9J 1346	35,60	5V 600	15J 1524	78,30	8V 1060	25J 2692	231,00
3V 560	9J 1422	36,40	5V 630	15J 1600	83,10	8V 1120	25J 2845	245,00
3V 600	9J 1524	37,20	5V 670	15J 1702	88,50	8V 1180	25J 2997	258,00
3V 630	9J 1600	38,00	5V 710	15J 1803	91,70	8V 1250	25J 3175	272,00
3V 670	9J 1702	38,70	5V 750	15J 1905	97,30	8V 1320	25J 3353	285,00
3V 710	9J 1803	40,30	5V 800	15J 2032	105,00	8V 1400	25J 3556	303,00
3V 750	9J 1905	42,70	5V 850	15J 2159	111,00	8V 1500	25J 3810	324,00
3V 800	9J 2032	46,70	5V 900	15J 2286	115,00	8V 1600	25J 4064	367,00
3V 850	9J 2159	50,70	5V 950	15J 2413	117,00	8V 1700	25J 4318	396,00
3V 900	9J 2286	52,20	5V 1000	15J 2540	120,00	8V 1800	25J 4572	419,00
3V 950	9J 2413	53,00	5V 1060	15J 2692	127,00	8V 1900	25J 4826	445,00
3V 1000	9J 2540	53,80	5V 1120	15J 2845	132,00	8V 2000	25J 5080	464,00
3V 1060	9J 2692	58,60	5V 1180	15J 2997	138,00	8V 2120	25J 5385	497,00
3V 1120	9J 2845	64,80	5V 1250	15J 3175	143,00	8V 2240	25J 5690	525,00
3V 1180	9J 2997	67,20	5V 1320	15J 3353	153,00	8V 2360	25J 5994	550,00
3V 1250	9J 3175	68,80	5V 1400	15J 3556	158,00	8V 2500	25J 6350	581,00
3V 1320	9J 3353	69,70	5V 1500	15J 3810	169,00	8V 2650	25J 6731	615,00
3V 1400	9J 3556	75,10	5V 1600	15J 4064	197,00	8V 2800	25J 7112	656,00
			5V 1700	15J 4318	206,00	8V 3000	25J 7620	698,00
			5V 1800	15J 4572	227,00	8V 3150	25J 8001	736,00
			5V 1900	15J 4826	237,00	8V 3350	25J 8509	784,00
			5V 2000	15J 5080	247,00			
			5V 2120	15J 5385	264,00			
			5V 2240	15J 5690	277,00			
			5V 2360	15J 5994	295,00			
			5V 2500	15J 6350	309,00			
			5V 2650	15J 6731	332,00			
			5V 2800	15J 7112	349,00			
			5V 3000	15J 7620	378,00			
			5V 3150	15J 8001	388,00			
Anfertigungsware/Non stock items			Anfertigungsware/Non stock items			Anfertigungsware/Non stock items		

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5.
 Further sizes on request. Price for 2/3/4/5 ribs = Price shown multiplied x 2/3/4 or 5.

Maximale Fertigungslänge/ Maximum manufacturing length: 4000 mm L_a Zwischenlängen ab/ Intermediate lengths from 1270 mm L_a Min.-Abnahmemenge für Sonderlängen/ Minimum quantities for non listed sizes: 1270 bis/to 2032 mm L_a 19 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 24 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 32 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 48 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Über/Over 2032 mm L_a 23 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 29 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 38 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 58 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,102 kg/m	Maximale Fertigungslänge/ Maximum manufacturing length: 8000 mm L_a Zwischenlängen ab/ Intermediate lengths from 1422 mm L_a Min.-Abnahmemenge für Sonderlängen/ Minimum quantities for non listed sizes: 1270 bis/to 2032 mm L_a 12 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 15 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 20 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 30 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Über/Over 2032 mm L_a bis/to 4000 mm L_a 13 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 16 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 22 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 33 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Über/Over 4000 mm L_a 12 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 14 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 20 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 30 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,252 kg/m	Maximale Fertigungslänge/ Maximum manufacturing length: 8 500 mm L_a Zwischenlängen ab/ Intermediate lengths from 2540 mm L_a Min.-Abnahmemenge für alle Abmessungen/ Minimum quantities for all sizes: 3 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 3 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 5 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 7 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,693 kg/m
--	---	--

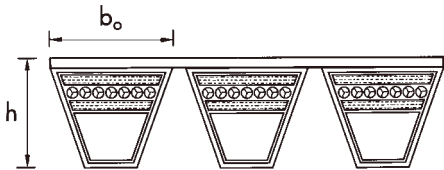


Profil/Sect.	SPB	SPC
$b_o \approx$ (mm)	16,5	22,0
$h \approx$ (mm)	15,6	22,6

Profil/Section SPB		Profil/Section SPC	
Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib	Richtlänge/ Datum length ISO (mm)	€ per Rippe/ per rib
2000	104,00	3000	211,00
2120	111,00	3150	212,00
2240	115,00	3350	218,00
2360	117,00	3550	229,00
2500	120,00	3750	242,00
2650	127,00	4000	261,00
2800	132,00	4250	296,00
3000	138,00	4500	309,00
3150	143,00	4750	339,00
3350	153,00	5000	353,00
3550	158,00	5300	382,00
3750	169,00	5600	423,00
4000	184,00	6000	448,00
4250	206,00	6300	470,00
4500	223,00	6700	497,00
4750	235,00	7100	535,00
5000	244,00	7500	575,00
5300	263,00	8000	608,00
5600	276,00		
6000	295,00		
6300	309,00		
6700	332,00		
7100	349,00		
7500	374,00		
8000	388,00		
Anfertigungsware/Non stock items		Anfertigungsware/Non stock items	
Optibelt-KB der Profile SPB und SPC können in Standard-Keilrillenscheiben gemäß DIN 2211 und ISO 4183 eingesetzt werden. Weitere Abmessungen auf Anfrage. Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5. Optibelt-Kraftbands in sections SPB and SPC will run in standard pulleys to BS 3790, DIN 2211 and ISO 4183. Further sizes on request. Price for 2/3/4/5 ribs = Price shown multiplied x 2/3/4 or 5.			

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 8 000 mm L_d
 Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 2000 mm L_d
Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen/
Minimum quantities for all sizes:
 10 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or
 12 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or
 18 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or
 26 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs
 oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof
 Gewicht/Belt weight:
 1 Rippe/rib $\approx$ 0,261 kg/m

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 8 000 mm L_d
 Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 3000 mm L_d
Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen/
Minimum quantities for all sizes:
 4 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or
 5 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or
 6 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or
 10 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs
 oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof
 Gewicht/Belt weight:
 1 Rippe/rib $\approx$ 0,555 kg/m

Richtlänge/Datum length L_d = Wirklänge/Pitch length L_w/L_p

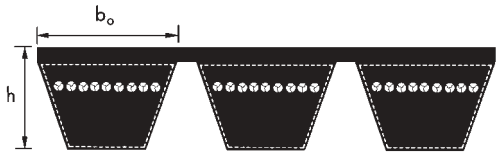


Profil/Sect.	A/HA	B/HB
$b_o \approx$ (mm)	13,0	17,0
$h \approx$ (mm)	9,9	13,0

Profil/Section A/HA				Profil/Section B/HB			
Profil/Section A Innenlänge/ Inside length		Profil/Section HA Außenlänge/ Outside length	€ per Rippe/ per rib	Profil/Section B Innenlänge/ Inside length		Profil/Section HB Außenlänge/ Outside length	€ per Rippe/ per rib
Riemen-Nr.	(mm)	(mm)		Riemen-Nr.	(mm)	(mm)	
47	1200	1236	22,00	47	1200	1262	26,30
51	1300	1336	23,10	51	1300	1362	27,40
56	1422	1458	24,20	55	1400	1462	28,00
57	1450	1486	24,70	59	1500	1562	28,50
59	1500	1536	24,70	61	1550	1612	28,50
64	1625	1661	26,30	63	1600	1662	30,00
67	1700	1736	27,40	64	1625	1687	31,10
71	1800	1836	28,00	67	1700	1762	32,80
75	1900	1936	30,00	71	1800	1862	33,80
79	2000	2036	32,80	73	1850	1912	34,40
88	2240	2276	35,50	75	1900	1962	34,40
98	2500	2536	38,10	79	2000	2062	36,60
100	2540	2576	38,10	83	2100	2162	38,10
104	2650	2686	38,60	88	2240	2302	39,20
112	2845	2881	45,20	91	2300	2362	40,30
120	3048	3084	46,70	94-1/2	2400	2462	45,20
128	3250	3286	49,40	98	2500	2562	46,70
144	3658	3694	55,30	102	2600	2662	47,20
158	4000	4036	60,20	106	2700	2762	48,90
167	4250	4286	63,30	112	2845	2907	51,00
187	4750	4786	71,40	118	3000	3062	55,30
				120	3048	3110	55,30
				128	3250	3312	57,40
				132	3350	3412	60,70
				140	3550	3612	63,30
				146	3700	3762	66,00
				148	3750	3812	67,10
				158	4000	4062	71,40
				167	4250	4312	74,10
				177	4500	4562	81,10
				187	4750	4812	84,90
				197	5000	5062	87,50
				208	5300	5362	95,00
				220	5600	5662	97,20

Flankenoffene, formgezahnte Kraftbänder Profile AX/HAX und BX/HBX auf Anfrage. Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5.
 Moulded Cogged Raw Edge Kraftbands sections AX/HAX and BX/HBX on request.Price for 2/3/4/5 ribs = Price shown multiplied x 2/3/4 or 5.
 Weitere Abmessungen auf Anfrage./Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 8 000 mm L _i Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 1800 mm L _i Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen/ Minimum quantities for non listed sizes: 1200 bis/up to 2000 mm L _i 6 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 8 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 10 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 16 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof 2001 bis/to 8000 mm L _i 6 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 8 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 11 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 16 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,163 kg/m Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage/ Minimum order quantities for Aramid constructions on request.	Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 10 000 mm L _i Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 1800 mm L _i Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen/ Minimum quantities for non listed sizes: 5 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 6 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 9 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 13 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,266 kg/m Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage/ Minimum order quantities for Aramid constructions on request.
--	---

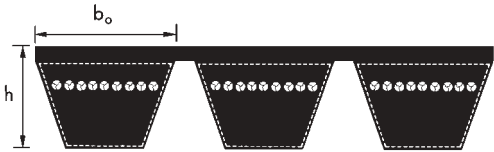


Profil/Sect.	C/HC	D/HD
b ₀ ≈ (mm)	22,0	32,0
h ≈ (mm)	16,2	22,4

Profil/Section C/HC				Profil/Section D/HD			
Profil/Section C		Profil/Section HC	€ per Rippe/ per rib	Profil/Section D		Profil/Section HD	€ per Rippe/ per rib
Riemen-Nr.	Innenlänge/ Inside length (mm)	Außenlänge/ Outside length (mm)		Riemen-Nr.	Innenlänge/ Inside length (mm)	Außenlänge/ Outside length (mm)	
90	2286	2361	78,90	98	2500	2611	137,00
98	2500	2575	84,30	110	2800	2911	152,00
108	2750	2825	92,40	120	3048	3159	168,00
120	3048	3123	100,00	128	3250	3361	177,00
128	3250	3325	108,00	144	3658	3769	201,00
140	3550	3625	119,00	158	4000	4111	221,00
146	3700	3775	122,00	162	4115	4226	230,00
151	3850	3925	134,00	173	4394	4505	240,00
167	4250	4325	144,00	180	4572	4683	252,00
177	4500	4575	148,00	195	4953	5064	270,00
187	4750	4825	160,00	210	5334	5445	290,00
197	5000	5075	166,00	225	5715	5826	309,00
208	5300	5375	175,00	240	6096	6207	329,00
220	5600	5675	187,00	255	6477	6588	349,00
236	6000	6075	197,00	270	6858	6969	369,00
248	6300	6375	207,00	285	7239	7350	389,00
				300	7620	7731	406,00
				315	8000	8111	431,00
				330	8382	8493	451,00
				345	8763	8874	471,00
				360	9144	9255	491,00
				390	9906	10017	533,00
				420	10668	10779	573,00
				450	11430	11541	617,00
				480	12200	12311	660,00
				540	13716	13827	745,00
				600	15240	15351	829,00
				660	16764	16875	908,00
				700	17780	17891	970,00
				Anfertigungsware/Non stock items			

Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5. Weitere Abmessungen auf Anfrage.
 Price for 2/3/4/5 ribs = Price shown multiplied x 2/3/4 or 5. Further sizes on request.

Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 12 000 mm L_i Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 2286 mm L_i Mindest-Abnahmemenge für Sonderlängen/ Minimum quantities for non listed sizes: 2050 bis/to 10 000 mm L_i 4 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 5 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 6 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 10 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof 10 001 bis/to 12 000 mm L_i 3 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 4 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 5 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 8 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,447 kg/m Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage/ Minimum order quantities for Aramid constructions on request.	Maximale Fertigungslänge/Maximum manufacturing length: 12 200 mm L_i Zwischenlängen ab/Intermediate lengths from 2500 mm L_i Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen/ Minimum quantities for all sizes: 2 St./pieces à/with 5 Rippen/ribs oder/or 2 St./pieces à/with 4 Rippen/ribs oder/or 3 St./pieces à/with 3 Rippen/ribs oder/or 5 St./pieces à/with 2 Rippen/ribs oder ein Vielfaches hiervon/or multiples thereof Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,798 kg/m Mindest-Abnahmemenge für Aramid-Konstruktionen auf Anfrage/ Minimum order quantities for Aramid constructions on request.
--	--


Kraftbänder mit Auflage siehe Seite 47/Kraftbands with Special Top Surface see page 47.

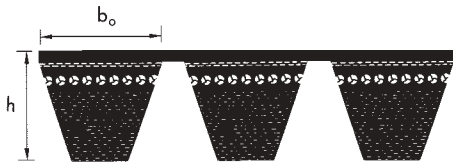

Profil/Sect.	3VX/9JX	5VX/15JX
$b_o \approx$ (mm)	9,0	15,0
$h \approx$ (mm)	9,9	15,1

Profil/Section 3VX/9JX			Profil/Section 5VX/15JX		
Riemenbezeichnung/ Belt number (Zoll/inch)	Riemenbez./Belt No. Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib	Riemenbezeichnung/ Belt number (Zoll/inch)	Riemenbez./Belt No. Außenlänge/ Outside length (mm)	€ per Rippe/ per rib
3VX 500	9JX 1270	24,70	5VX 500	15JX 1270	49,40
3VX 530	9JX 1346	26,30	5VX 530	15JX 1346	51,00
3VX 560	9JX 1422	27,40	5VX 560	15JX 1422	55,30
3VX 600	9JX 1524	28,00	5VX 600	15JX 1524	58,50
3VX 630	9JX 1600	28,50	5VX 630	15JX 1600	62,20
3VX 670	9JX 1702	29,10	5VX 670	15JX 1702	66,00
3VX 710	9JX 1803	31,10	5VX 710	15JX 1803	68,80
3VX 750	9JX 1905	32,80	5VX 750	15JX 1905	73,00
3VX 800	9JX 2032	34,90	5VX 800	15JX 2032	77,90
3VX 850	9JX 2159	38,10	5VX 850	15JX 2159	83,80
3VX 900	9JX 2286	39,20	5VX 900	15JX 2286	85,90
3VX 950	9JX 2413	39,70	5VX 950	15JX 2413	86,90
3VX 1000	9JX 2540	40,30	5VX 1000	15JX 2540	88,60
3VX 1060	9JX 2692	44,60	5VX 1060	15JX 2692	95,00
3VX 1120	9JX 2845	47,80	5VX 1120	15JX 2845	98,80
3VX 1180	9JX 2997	49,90	5VX 1180	15JX 2997	103,00
3VX 1250	9JX 3175	51,00	5VX 1250	15JX 3175	107,00
3VX 1320	9JX 3353	52,70	5VX 1320	15JX 3353	114,00
3VX 1400	9JX 3556	56,90	5VX 1400	15JX 3556	119,00
Anfertigungsware/Non stock items			Anfertigungsware/Non stock items		
Weitere Abmessungen auf Anfrage. Preis für 2/3/4/5 Rippen = x Faktor 2/3/4/5.			Further sizes on request. Price for 2/3/4/5 ribs = Price shown multiplied x 2/3/4 or 5.		
Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen auf Anfrage./ Minimum quantities for all sizes on request.			Mindest-Abnahmemenge für alle Abmessungen auf Anfrage./ Minimum quantities for all sizes on request.		
Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib $\approx$ 0,117 kg/m			Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib $\approx$ 0,241 kg/m		

optibelt *PKR* Endlose Keilriemen DIN 2215 mit Auflage (Anfertigungsware)
Endless V-Belts with Patterned Top Surfaces (Non stock items)

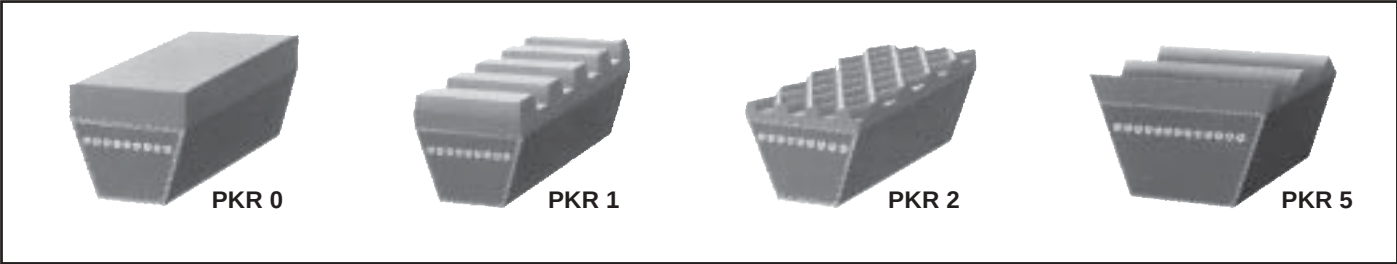

Profilierungsart/ Patterns	Höhe der Auflage/ Height of patterns		Teilung/ Pitch	Breite der Nut/ Width of groove
	Standard (mm)	max. (mm)	(mm)	(mm)
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 5	5	—	13	—

Ausführung/Farbe/ Quality/Colour	Temperaturbest./ Temperature res. t.	Härte/ Hardness	öl- beständig/ Oil resist.	abfärbend/ Staining
	(°C)	(Shore A)		
SBR-NR/hell/light	- 40 bis/up to + 7	≈ 55/65	nein/no	nein/no
CR/schwarz/black	- 25 bis/up + 100	≈ 65	bedingt/ limited	ja/yes

* ≈ 55 für Auflagen zus. zur Normhöhe/for surface above normal sect. height
 ≈ 65 für Auflagen innerhalb der Normhöhe/for surface within surface height

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk/Styrene-Butadiene Rubber
 NR = Naturkautschuk/Natural Rubber
 CR = Chloroprene-Kautschuk/Chloroprene Rubber

Auflagen mit zusätzlicher Höhe/ Patterned top surfaces added to normal belt thickness							Auflage 3 oder 5 mm über Normhöhe hinaus/ Height of patterns 3 or 5 mm above stand. height	
Profil/ Section	Norm- höhe/ Stand- ard height (mm)	Standard Längen- bereich Innenlänge/ Standard inside length (mm)	Profilierungsart/ Patterns				Min.-Abnahmen. für profilierte Keilriemen/Min. quant. for Endless V-Belts Patterned Top Surfaces	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5		
							PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5 für Standard-Sortim./ for standard-range (wie auf Seiten/ see pages 19 bis/to 23 aufgeführt/of this List)	
							PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5 für Zwischenlängen/ for intermed. lengths (in dieser Liste nicht aufgef. Abmessungen/ lengths not shown in this List)	
A/13	8,0	1 200 ≤ 5 000 ¹⁾	●	●	●	—	18 St./pcs.	31 St./pcs.
B/17	11,0	1 200 ≤ 2 000 ¹⁾ 2 001 ≤ 7 100 ¹⁾	●	●	●	—	15 St./pcs. 15 St./pcs.	50 St./pcs. 42 St./pcs.
20	12,5	1 850 ≤ 2 000 ²⁾ 2 001 ≤ 8 000 ²⁾	●	●	●	—	13 St./pcs. 13 St./pcs.	21 St./pcs. 36 St./pcs.
C/22	14,0	1 850 ≤ 2 000 ²⁾ 2 001 ≤ 10 000 ²⁾	●	●	●	—	12 St./pcs. 12 St./pcs.	57 St./pcs. 48 St./pcs.
25	16,0	1 850 ≤ 2 000 ²⁾ 2 001 ≤ 10 000 ²⁾	●	●	●	—	11 St./pcs. 11 St./pcs.	51 St./pcs. 42 St./pcs.
D/32	20,0	2 850 ≤ 12 500 ²⁾ 2 850 ≤ 12 500 ²⁾	●	●	●	— ● ³⁾	9 St./pcs. 8 St./pcs.	22 St./pcs. 8 St./pcs.
E/40	25,0	—	—	—	—	—	auf Anfrage/ on request	auf Anfrage/ on request

1) Max. Fertigungslänge auf Anfrage/Max. production length on request. 2) Max. Fertigungslänge/Max. production length 21000 mm.
 3) Nur in CR/schwarz lieferbar/only in CR/black.

Auflagen innerhalb der Normhöhe/ Patterned top surfaces added to normal belt thickness			
Standard Längen- bereich Innenlänge/ Standard inside length (mm)	Profilierungsart/ Patterns		Min- dest- menge/ Mini- mum quan- ties
	PKR 0	PKR 2	
3 550 ≤ 10 000 ¹⁾	●	●	10
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	10
3 550 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
3 550 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	8
2 850 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	6
4 000 ≤ 21 000 ¹⁾	●	●	5


CR/schwarz auf Anfrage/
 CR/black on request.

Sortiment/Preise für Standardausführungen: siehe Seite 19 bis 23 + 200 % Aufpreis.
Aufpreise für Sonderkonstruktionen auf Anfrage./
Length range/prices: see pages 19 bis 23: + 200 % surcharge.
Surcharge for special belt construction on request.

Profil Z/10 auf Anfrage/
 Section Z/10 on request.

Bei Bestellungen ist die Gesamthöhe des Keilriemens, incl. Auflage, bekanntzugeben.
 Dies erfolgt über die Profilbezeichnung wie nachfolgend aufgezeigt/
 The addition of patterned top surfaces to belts alters the section thickness
 and the section identification as follow:

Profil B/17 – Auflage innerhalb der Normhöhe/surface within the section thickness = 17 x 11
 Profil B/17 – mit zusätzlicher Auflage/surface added to section thickness 3 mm = 17 x 14
 Profil B/17 – mit zusätzlicher Auflage/surface added to section thickness 5 mm = 17 x 16

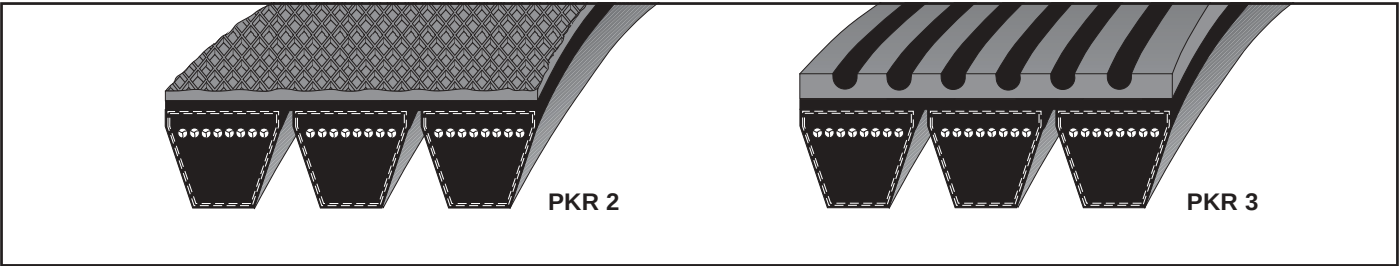

Profilierungsart/ Patterns	Höhe der Auflage/ Height of patterns		Teilung/ Pitch (mm)	Breite der Nut/ Width of groove (mm)
	Standard (mm)	max. (mm)		
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 3	5	—	—	3,7


Ausführung/Farbe/ Quality/Colour	Temperaturbest./ Temperature resist. (°C)	Härte/ Hardness (Shore A)	öl- beständig/ Oil resist.	abfärbend/ Staining
SBR-NR/hell/light	- 40 bis/up to + 70	≈ 55	nein/no	nein/no
CR/schwarz/black	- 25 bis/up + 100	≈ 65	bedingt/ limited	ja/yes

SBR = Styrol-Butadiene-Kautschuk/Styrene-Butadiene Rubber
NR = Naturkautschuk/Natural Rubber
CR = Chloroprene-Kautschuk/Chloroprene Rubber


Profil/ Section	Querschnittsmaße des Grundriemens/Dimen- sions of the basic belt (mm)	Kraftbandhöhe ohne Auflage/ Kraftband height without surface (mm)	Längen- bezeichnung/ Length design.	Länge/Length (mm)	Max. Fertigungs- länge/Max. production length (mm)	Profilierungsart/ Patterns			
						PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V/9J	9 x 8	9,9	500 ≤ 1 400	1 400 ≤ 3 556 L _a	4 250	●	●	●	—
5V/15J	15 x 13	15,1	500 ≤ 3 550	1 400 ≤ 9 017 L _a	10 000	●	●	●	—
8V/25J	25 x 23	25,5	1 000 ≤ 4 750	2 540 ≤ 12 065 L _a	15 000	●	●	●	—
SPB	16,3 x 13	15,6	—	2 400 ≤ 6 000 L _d	6 000	●	●	●	—
A/HA	13 x 8	9,9	—	1 400 ≤ 5 000 L _i	8 000	●	●	●	—
				2 850 ≤ 8 000 L _i	auf Anfrage/ on request	—	—	—	●
B/HB	17 x 11	13,0	—	1 400 ≤ 7 100 L _i	10 000	●	●	●	—
C/HC	22 x 14	16,2	—	2 050 ≤ 7 100 L _i	12 000	●	●	●	—

L_a = Außenlänge; L_i = Innenlänge; L_d = Richtlänge
L_a = Outside length; L_i = Inside length; L_d = Datum length.


Sortiment: siehe Seite 38 bis 40, 43, 44. Aufpreise und Mindest-Abnahmemengen auf Anfrage./
Length range and prices: see pages 38 to 40, 43, 44. Surcharges and minimum quantities on request.

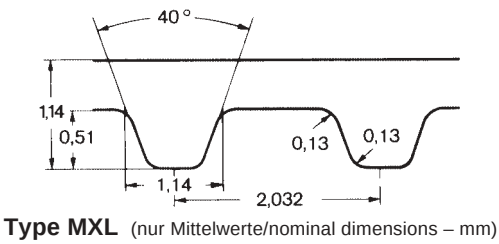

Type MXL - Teilung/pitch 2,032 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/8" Breite/width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite/width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
360 MXL	3,60	91,44	45	1,00	1,40	1,70
432 MXL•	4,32	109,73	54	1,00	1,40	1,70
440 MXL	4,40	111,76	55	1,10	1,50	1,70
448 MXL•	4,48	113,79	56	1,10	1,50	1,70
456 MXL•	4,56	115,82	57	1,10	1,50	1,70
464 MXL•	4,64	117,86	58	1,10	1,50	1,70
480 MXL	4,80	121,92	60	1,10	1,50	1,70
488 MXL•	4,88	123,95	61	1,10	1,50	1,80
536 MXL•	5,36	136,14	67	1,10	1,50	1,80
544 MXL•	5,44	138,18	68	1,10	1,50	1,80
560 MXL•	5,60	142,24	70	1,10	1,50	1,80
568 MXL•	5,68	144,27	71	1,10	1,50	1,80
576 MXL•	5,76	146,30	72	1,20	1,50	1,80
600 MXL•	6,00	152,40	75	1,20	1,50	1,80
608 MXL•	6,08	154,43	76	1,20	1,70	1,80
632 MXL•	6,32	160,53	79	1,20	1,70	1,80
640 MXL	6,40	162,56	80	1,40	1,70	1,80
656 MXL•	6,56	166,62	82	1,40	1,70	1,80
664 MXL•	6,64	168,66	83	1,40	1,70	1,80
672 MXL•	6,72	170,69	84	1,40	1,70	1,80
680 MXL•	6,80	172,72	85	1,40	1,70	1,80
704 MXL•	7,04	178,82	88	1,40	1,70	1,80
720 MXL•	7,20	182,88	90	1,40	1,70	1,80
728 MXL•	7,28	184,91	91	1,40	1,70	1,90
736 MXL•	7,36	186,94	92	1,40	1,70	1,90
752 MXL•	7,52	191,01	94	1,40	1,70	1,90
760 MXL•	7,60	193,04	95	1,40	1,70	1,90
776 MXL•	7,76	197,10	97	1,40	1,70	1,90
784 MXL•	7,84	199,14	98	1,40	1,70	1,90
800 MXL•	8,00	203,20	100	1,40	1,70	1,90
808 MXL•	8,08	205,23	101	1,40	1,70	1,90
816 MXL•	8,16	207,26	102	1,40	1,70	1,90
824 MXL•	8,24	209,30	103	1,40	1,70	1,90
840 MXL•	8,40	213,36	105	1,40	1,70	1,90
848 MXL•	8,48	215,39	106	1,40	1,70	1,90
856 MXL•	8,56	217,42	107	1,40	1,70	1,90
864 MXL•	8,64	219,46	108	1,40	1,70	1,90
880 MXL	8,80	223,52	110	1,40	1,70	1,90
896 MXL•	8,96	227,58	112	1,40	1,70	1,90
904 MXL•	9,04	229,62	113	1,40	1,70	1,90
912 MXL•	9,12	231,65	114	1,40	1,70	1,90
920 MXL•	9,20	233,68	115	1,40	1,70	1,90
960 MXL•	9,60	243,84	120	1,40	1,70	1,90
976 MXL•	9,76	247,90	122	1,50	1,80	2,00
984 MXL•	9,84	249,94	123	1,50	1,80	2,00
1000 MXL•	10,00	254,00	125	1,50	1,80	2,00
1008 MXL•	10,08	256,03	126	1,50	1,80	2,00
1040 MXL•	10,40	264,16	130	1,50	1,80	2,00
1056 MXL•	10,56	268,22	132	1,50	1,80	2,00
1072 MXL•	10,72	272,29	134	1,50	1,80	2,00
1080 MXL•	10,80	274,32	135	1,50	1,80	2,00
1112 MXL•	11,12	282,45	139	1,70	1,80	2,00
1120 MXL	11,20	284,48	140	1,70	1,80	2,00
1136 MXL•	11,36	288,54	142	1,70	1,80	2,00
1176 MXL•	11,76	298,70	147	1,70	1,80	2,00

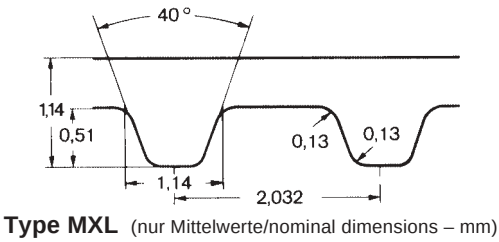


Type MXL - Teilung/pitch 2,032 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/8" Breite/width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite/width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
1184 MXL•	11,84	300,74	148	1,70	1,80	2,00
1200 MXL•	12,00	304,80	150	1,70	1,80	2,00
1224 MXL•	12,24	310,90	153	1,70	1,80	2,00
1272 MXL•	12,72	323,09	159	1,70	1,90	2,10
1280 MXL•	12,80	325,12	160	1,70	1,90	2,10
1320 MXL•	13,20	335,28	165	1,70	1,90	2,10
1360 MXL•	13,60	345,44	170	1,70	1,90	2,10
1400 MXL	14,00	355,60	175	1,70	1,90	2,10
1440 MXL•	14,40	365,76	180	1,80	2,00	2,20
1472 MXL•	14,72	373,89	184	1,80	2,00	2,20
1520 MXL•	15,20	386,08	190	1,80	2,00	2,20
1560 MXL•	15,60	396,24	195	1,80	2,00	2,20
1600 MXL•	16,00	406,40	200	1,80	2,00	2,20
1768 MXL•	17,68	449,07	221	1,80	2,00	2,20
1800 MXL•	18,00	457,20	225	1,90	2,10	2,40
1888 MXL•	18,88	479,55	236	1,90	2,10	2,40
1984 MXL•	19,84	503,94	248	2,00	2,20	2,40
1992 MXL•	19,92	505,97	249	2,00	2,20	2,40
2008 MXL•	20,08	510,03	251	2,00	2,20	2,40
2048 MXL•	20,48	520,19	256	2,10	2,20	2,50
2144 MXL•	21,44	544,58	268	2,10	2,20	2,50
2240 MXL•	22,40	568,96	280	2,10	2,20	2,50
2280 MXL•	22,80	579,12	285	2,20	2,40	2,80
2384 MXL•	23,84	605,54	298	2,20	2,40	2,80
2480 MXL•	24,80	629,92	310	2,20	2,40	2,80
2520 MXL•	25,20	640,08	315	2,30	2,50	2,90
2680 MXL•	26,80	680,72	335	2,30	2,50	2,90
2776 MXL•	27,76	705,10	347	2,30	2,60	3,10
2824 MXL•	28,24	717,30	353	2,30	2,60	3,10
2880 MXL•	28,80	731,52	360	2,40	2,80	3,10
2920 MXL•	29,20	741,68	365	2,40	2,80	3,10
3200 MXL•	32,00	812,80	400	2,50	2,90	3,30
3472 MXL•	34,72	881,89	434	2,60	3,10	3,50
3624 MXL•	36,24	920,50	453	2,80	3,10	3,50
3704 MXL•	37,04	940,82	463	2,80	3,20	3,60
3984 MXL•	39,84	1011,94	498	2,90	3,30	3,70
4040 MXL•	40,40	1026,16	505	3,10	3,40	3,90

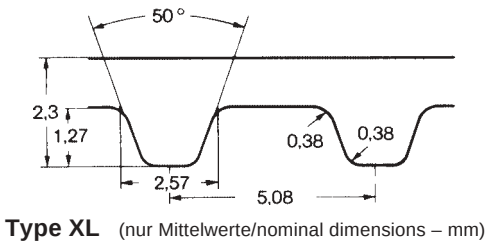

Type XL (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type XL - Teilung/pitch 5,08 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite/width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite/width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
60 XL	6,00	152,40	30	1,70	2,00	2,20
70 XL	7,00	177,80	35	1,80	2,10	2,30
80 XL	8,00	203,20	40	1,90	2,20	2,40
86 XL•	8,60	218,44	43	2,00	2,30	2,50
88 XL•	8,80	223,52	44	2,00	2,30	2,50
90 XL	9,00	228,60	45	2,00	2,30	2,50
92 XL•	9,20	233,68	46	2,00	2,30	2,50
94 XL•	9,40	238,76	47	2,00	2,30	2,50
96 XL•	9,60	243,84	48	2,00	2,30	2,50
100 XL	10,00	254,00	50	2,00	2,30	2,50
102 XL•	10,20	259,08	51	2,00	2,30	2,50
106 XL•	10,60	269,24	53	2,00	2,30	2,50
108 XL•	10,80	274,32	54	2,10	2,40	2,60
110 XL	11,00	279,40	55	2,10	2,40	2,60
112 XL•	11,20	284,48	56	2,10	2,40	2,60
116 XL•	11,60	294,64	58	2,10	2,40	2,60
118 XL•	11,80	299,72	59	2,10	2,40	2,60
120 XL	12,00	304,80	60	2,10	2,40	2,60
124 XL•	12,40	314,96	62	2,20	2,40	2,80
126 XL	12,60	320,04	63	2,20	2,40	2,80
128 XL•	12,80	325,12	64	2,20	2,40	2,80
130 XL	13,00	330,20	65	2,20	2,40	2,80
134 XL•	13,40	340,36	67	2,20	2,40	2,80
136 XL•	13,60	345,44	68	2,20	2,40	2,80
138 XL•	13,80	350,52	69	2,30	2,50	2,90
140 XL	14,00	355,60	70	2,30	2,50	2,90
148 XL•	14,80	375,92	74	2,30	2,60	3,00
150 XL	15,00	381,00	75	2,30	2,60	3,00
156 XL•	15,60	396,24	78	2,30	2,60	3,00
160 XL	16,00	406,40	80	2,40	2,60	3,20
162 XL•	16,20	411,48	81	2,40	2,60	3,20
168 XL•	16,80	426,72	84	2,40	2,60	3,20
170 XL	17,00	431,80	85	2,40	2,60	3,20
174 XL•	17,40	441,96	87	2,40	2,80	3,30
176 XL•	17,60	447,04	88	2,40	2,80	3,30
178 XL•	17,80	452,12	89	2,40	2,80	3,30
180 XL	18,00	457,20	90	2,40	2,80	3,30
182 XL•	18,20	462,28	91	2,40	2,80	3,30
184 XL•	18,40	467,36	92	2,40	2,80	3,30
188 XL•	18,80	477,52	94	2,50	2,90	3,40
190 XL	19,00	482,60	95	2,50	2,90	3,40
192 XL•	19,20	487,68	96	2,50	2,90	3,40
196 XL•	19,60	497,84	98	2,50	2,90	3,40
200 XL	20,00	508,00	100	2,50	2,90	3,40
210 XL	21,00	533,40	105	2,60	3,00	3,50
220 XL	22,00	558,80	110	2,60	3,00	3,50
230 XL	23,00	584,20	115	2,80	3,10	3,50
240 XL	24,00	609,60	120	2,80	3,20	3,60
244 XL•	24,40	619,76	122	2,80	3,20	3,60
248 XL•	24,80	629,92	124	2,90	3,30	3,70
250 XL	25,00	635,00	125	2,90	3,30	3,70
260 XL	26,00	660,40	130	2,90	3,30	3,70
270 XL	27,00	685,80	135	2,90	3,30	3,70
272 XL•	27,20	690,88	136	3,00	3,40	3,90
274 XL•	27,40	695,96	137	3,00	3,40	3,90

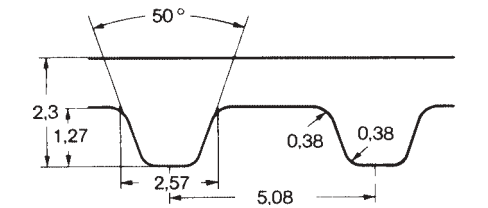


Type XL (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type XL - Teilung/pitch 5,08 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite/width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite/width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
280 XL	28,00	711,20	140	3,10	3,40	4,00
286 XL•	28,60	726,44	143	3,10	3,40	4,00
290 XL	29,00	736,60	145	3,10	3,50	4,00
296 XL•	29,60	751,84	148	3,10	3,50	4,00
300 XL	30,00	762,00	150	3,20	3,60	4,10
306 XL•	30,60	777,24	153	3,20	3,60	4,10
310 XL	31,00	787,40	155	3,20	3,60	4,10
316 XL	31,60	802,64	158	3,30	3,70	4,20
320 XL•	32,00	812,80	160	3,30	3,70	4,20
322 XL	32,20	817,88	161	3,30	3,70	4,20
330 XL	33,00	838,20	165	3,30	3,70	4,20
340 XL•	34,00	863,60	170	3,40	3,90	4,40
344 XL•	34,40	873,76	172	3,40	3,90	4,40
350 XL•	35,00	889,00	175	3,40	3,90	4,40
360 XL•	36,00	914,40	180	3,40	3,90	4,40
380 XL•	38,00	965,20	190	3,60	4,10	4,60
382 XL•	38,20	970,28	191	3,60	4,10	4,60
388 XL•	38,80	985,52	194	3,70	4,30	4,90
390 XL	39,00	990,60	195	3,70	4,30	4,90
392 XL•	39,20	995,68	196	3,70	4,30	4,90
412 XL	41,20	1046,48	206	3,90	4,40	5,00
414 XL	41,40	1051,56	207	4,00	4,50	5,10
432 XL•	43,20	1097,28	216	4,20	4,60	5,30
438 XL•	43,80	1112,52	219	4,20	4,60	5,30
460 XL•	46,00	1168,40	230	4,50	5,00	5,80
498 XL•	49,80	1264,92	249	4,60	5,10	6,10
506 XL•	50,60	1285,24	253	4,70	5,20	6,20
514 XL	51,40	1305,56	257	4,90	5,40	6,40
580 XL•	58,00	1473,20	290	5,20	6,00	7,10
630 XL•	63,00	1600,20	315	6,00	6,70	7,90



Type L - Teilung/pitch 9,525 mm

Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/2" Breite/width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite/width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite/width ≈ 25,4 mm Code-No. 100
				€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
109 L	10,88	276,23	29	4,70	6,30	7,80
124 L	12,38	314,33	33	5,00	6,60	8,30
150 L	15,00	381,00	40	5,30	7,20	8,90
169 L	16,88	428,63	45	5,60	7,50	9,50
173 L	17,25	438,15	46	5,80	7,70	9,80
187 L	18,75	476,25	50	6,00	7,80	10,00
210 L	21,00	533,40	56	6,30	8,60	10,80
225 L	22,50	571,50	60	6,60	8,80	11,10
236 L	23,63	600,08	63	6,70	9,20	11,50
240 L	24,00	609,60	64	6,80	9,40	11,70
255 L	25,50	647,70	68	6,90	9,80	12,10
270 L	27,00	685,80	72	7,10	10,30	12,70
285 L	28,50	723,90	76	7,30	10,90	13,00
300 L	30,00	762,00	80	7,60	11,20	13,40
322 L	32,25	819,15	86	8,10	11,60	14,20
345 L	34,50	876,30	92	8,50	11,90	14,80
367 L	36,75	933,45	98	8,80	12,20	15,60
390 L	39,00	990,60	104	9,20	12,80	16,10
405 L	40,50	1028,70	108	9,30	13,00	16,50
420 L	42,00	1066,80	112	9,50	13,30	17,10
435 L	43,50	1104,90	116	9,60	13,60	17,50
450 L	45,00	1143,00	120	9,80	13,80	18,00
454 L	45,38	1152,53	121	9,90	14,00	18,30
480 L	48,00	1219,20	128	10,30	14,50	19,30
510 L	51,00	1295,40	136	10,70	15,20	19,80
525 L	52,50	1333,50	140	11,00	15,60	20,30
540 L	54,00	1371,60	144	11,20	16,00	20,60
600 L	60,00	1524,00	160	12,30	17,30	22,50
630 L	63,00	1600,20	168	13,20	18,90	24,50
660 L	66,00	1676,40	176	14,10	20,50	26,40

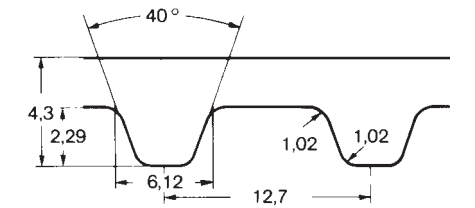

Type H (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)


Type H - Teilung/pitch 12,7 mm								
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	3/4" Breite/width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite/width ≈ 25,4 mm Code-No. 100	1 1/2" Breite/width ≈ 38,1 mm Code-No. 150	2" Breite/width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite/width ≈ 76,2 mm Code-No. 300
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
230 H	23,00	584,20	46	10,00	12,50	18,40	24,10	35,50
240 H	24,00	609,60	48	10,40	13,00	19,10	24,90	36,40
255 H	25,50	647,70	51	10,80	13,70	19,80	25,70	37,70
270 H	27,00	685,80	54	11,20	14,40	20,70	27,10	39,10
280 H	28,00	711,20	56	11,50	14,80	21,30	27,80	40,10
300 H	30,00	762,00	60	12,00	15,40	22,30	29,00	42,20
330 H	33,00	838,20	66	12,70	16,50	23,80	30,80	45,30
335 H	33,50	850,90	67	12,90	16,90	24,00	31,20	45,70
360 H	36,00	914,40	72	13,40	17,50	25,10	33,40	46,90
370 H	37,00	939,80	74	13,80	17,80	25,60	33,90	48,20
390 H	39,00	990,60	78	14,20	18,50	26,80	34,60	50,70
400 H	40,00	1016,00	80	14,50	18,90	27,80	35,80	52,50
420 H	42,00	1066,80	84	15,00	19,50	28,80	37,00	54,40
430 H	43,00	1092,20	86	15,20	19,80	29,20	37,70	55,40
450 H	45,00	1143,00	90	15,50	20,40	30,00	39,00	57,50
465 H	46,50	1181,10	93	16,00	20,90	30,40	40,10	58,90
480 H	48,00	1219,20	96	16,50	21,50	31,00	41,20	60,40
510 H	51,00	1295,40	102	17,10	22,30	32,40	43,00	63,00
540 H	54,00	1371,60	108	17,70	23,50	33,80	45,40	66,30
560 H	56,00	1422,40	112	18,30	24,00	34,50	46,00	67,70
570 H	57,00	1447,80	114	18,60	24,20	34,80	46,40	68,40
600 H	60,00	1524,00	120	19,40	25,20	37,00	49,10	71,90
630 H	63,00	1600,20	126	19,90	25,70	37,70	49,90	74,40
660 H	66,00	1676,40	132	20,70	26,40	39,30	53,10	77,30
680 H	68,00	1727,20	136	21,20	27,30	40,30	53,80	79,60
700 H	70,00	1778,00	140	21,60	28,20	41,20	54,50	82,00
730 H	73,00	1854,20	146	22,60	29,30	42,10	57,00	85,20
750 H	75,00	1905,00	150	23,60	30,00	43,00	58,30	87,50
770 H	77,00	1955,80	154	23,80	30,40	44,30	59,60	89,80
800 H	80,00	2032,00	160	24,10	31,00	45,70	61,10	92,30
850 H	85,00	2159,00	170	25,20	33,30	49,20	65,50	97,60
860 H	86,00	2184,40	172	25,60	33,60	49,60	66,10	98,70
900 H	90,00	2286,00	180	26,90	34,60	51,00	68,30	103,00
950 H	95,00	2413,00	190	27,90	37,20	53,50	71,50	108,00
1000 H	100,00	2540,00	200	28,80	39,90	55,60	74,60	112,00
1100 H	110,00	2794,00	220	31,00	40,80	61,20	80,40	126,00
1250 H	125,00	3175,00	250	34,50	46,20	67,90	90,70	137,00
1400 H	140,00	3556,00	280	40,70	51,30	83,10	109,00	154,00
1700 H	170,00	4318,00	340	46,20	56,20	94,30	131,00	189,00



Type XH - Teilung/pitch 22,225 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	2" Breite/width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite/width ≈ 76,2 mm Code-No. 300	4" Breite/width ≈ 101,6 mm Code-No. 400	5" Breite/width ≈ 127 mm Code-No. 500
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
507 XH	50,75	1289,05	58	89,40	132,00	173,00	216,00
560 XH	56,00	1422,40	64	97,30	143,00	186,00	229,00
630 XH	63,00	1600,20	72	103,00	151,00	194,00	246,00
700 XH	70,00	1778,00	80	112,00	166,00	217,00	271,00
770 XH	77,00	1955,80	88	118,00	177,00	229,00	289,00
840 XH	84,00	2133,60	96	127,00	189,00	246,00	307,00
980 XH	98,00	2489,20	112	143,00	211,00	278,00	351,00
1120 XH	112,00	2844,80	128	156,00	240,00	304,00	379,00
1260 XH	126,00	3200,40	144	174,00	264,00	350,00	436,00
1400 XH	140,00	3556,00	160	192,00	294,00	398,00	497,00
1540 XH	154,00	3911,60	176	209,00	317,00	424,00	533,00
1750 XH	175,00	4445,00	200	239,00	355,00	469,00	583,00

Type XXH - Teilung/pitch 31,75 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	2" Breite/width ≈ 50,8 mm Code-No. 200	3" Breite/width ≈ 76,2 mm Code-No. 300	4" Breite/width ≈ 101,6 mm Code-No. 400	5" Breite/width ≈ 127 mm Code-No. 500
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
700 XXH	70,00	1778,00	56	229,00	357,00	479,00	632,00
800 XXH	80,00	2032,00	64	259,00	399,00	535,00	703,00
900 XXH	90,00	2286,00	72	285,00	443,00	591,00	773,00
1000 XXH	100,00	2540,00	80	313,00	484,00	649,00	847,00
1200 XXH	120,00	3048,00	96	374,00	573,00	767,00	966,00
1400 XXH	140,00	3556,00	112	423,00	647,00	860,00	1075,00
1600 XXH	160,00	4064,00	128	487,00	749,00	975,00	1236,00
1800 XXH	180,00	4572,00	144	546,00	837,00	1074,00	1353,00


Bestellbeispiel/Example: 800 XXH 300
 800 = Riemenlänge/Belt length 80.0"/2032.0 mm
 XXH = Type XXH – 31.75 mm Teilung/pitch
 300 = Riemenbreite/Belt width 3.0"/76.2 mm

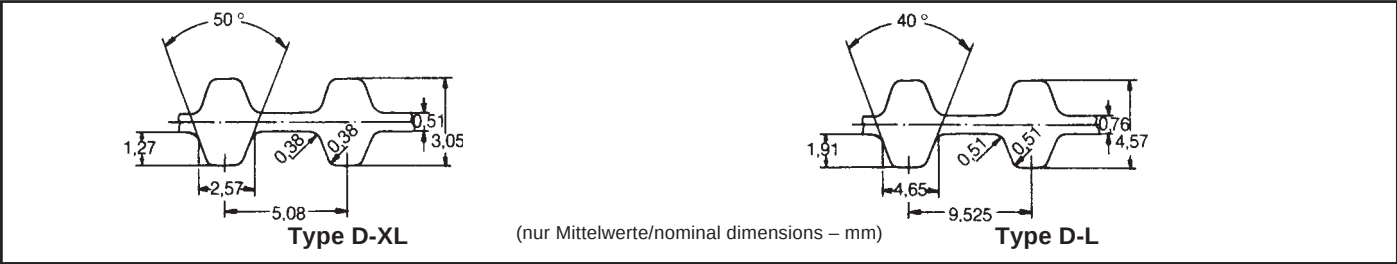

Type D-XL - Teilung/pitch 5,08 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirlänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite/width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite/width ≈ 9,53 mm Code-No. 037
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
150 DXL	15,00	381,00	75	8,30	10,10	11,40
160 DXL	16,00	406,40	80	8,50	10,10	11,60
170 DXL	17,00	431,80	85	8,60	10,50	11,70
180 DXL	18,00	457,20	90	8,80	10,60	12,30
190 DXL	19,00	482,60	95	9,20	10,80	12,50
200 DXL	20,00	508,00	100	9,30	11,10	12,70
210 DXL	21,00	533,40	105	9,60	11,40	12,90
220 DXL	22,00	558,80	110	9,80	11,70	13,20
230 DXL	23,00	584,20	115	9,80	11,90	13,70
240 DXL	24,00	609,60	120	10,10	12,30	13,90
250 DXL	25,00	635,00	125	10,10	12,50	14,20
260 DXL	26,00	660,40	130	10,50	12,70	14,40
280 DXL	28,00	711,20	140	10,80	13,10	15,20
300 DXL	30,00	762,00	150	11,40	13,70	15,50
310 DXL	31,00	787,40	155	11,60	13,90	15,80


Type D-L - Teilung/pitch 9,525 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirlänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/2" Breite/width ≈ 12,7 mm Code-No. 050	3/4" Breite/width ≈ 19,05 mm Code-No. 075	1" Breite/width ≈ 25,4 mm Code-No. 100
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
187 DL	18,75	476,25	50	20,80	30,10	38,50
210 DL	21,00	533,40	56	22,50	32,40	41,40
225 DL	22,50	571,50	60	23,30	33,30	42,50
240 DL	24,00	609,60	64	24,60	35,00	44,90
255 DL	25,50	647,70	68	25,00	36,20	46,00
270 DL	27,00	685,80	72	26,30	38,00	48,40
285 DL	28,50	723,90	76	27,10	39,00	49,80
300 DL	30,00	762,00	80	28,30	40,70	51,70
322 DL	32,25	819,15	86	29,50	42,50	54,40
345 DL	34,50	876,30	92	30,80	44,20	56,30
367 DL	36,75	933,45	98	32,20	46,50	59,20
390 DL	39,00	990,60	104	34,00	48,80	62,90
420 DL	42,00	1066,80	112	36,00	51,70	65,70
450 DL	45,00	1143,00	120	37,80	54,40	69,40
480 DL	48,00	1219,20	128	39,90	57,70	73,70
510 DL	51,00	1295,40	136	41,20	59,60	75,60
540 DL	54,00	1371,60	144	43,70	63,30	80,70
600 DL	60,00	1524,00	160	47,40	68,10	87,20

[illegible]




Type 3M-A (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 3M-A - Teilung/pitch 3 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each
111 - 3M-A	111,00	37	2,50	3,30	5,00
129 - 3M-A	129,00	43	2,60	3,40	5,20
141 - 3M-A	141,00	47	2,60	3,50	5,30
144 - 3M-A	144,00	48	2,60	3,50	5,30
150 - 3M-A	150,00	50	2,80	3,50	5,40
165 - 3M-A	165,00	55	2,80	3,50	5,40
168 - 3M-A	168,00	56	2,80	3,50	5,40
171 - 3M-A	171,00	57	2,80	3,50	5,40
174 - 3M-A	174,00	58	2,80	3,50	5,40
177 - 3M-A	177,00	59	2,80	3,50	5,40
180 - 3M-A	180,00	60	2,80	3,50	5,40
186 - 3M-A	186,00	62	2,90	3,60	5,50
192 - 3M-A	192,00	64	2,90	3,60	5,50
195 - 3M-A	195,00	65	2,90	3,60	5,50
201 - 3M-A	201,00	67	2,90	3,60	5,50
204 - 3M-A	204,00	68	2,90	3,60	5,50
207 - 3M-A	207,00	69	2,90	3,60	5,50
210 - 3M-A	210,00	70	2,90	3,60	5,50
213 - 3M-A	213,00	71	2,90	3,60	5,50
225 - 3M-A	225,00	75	3,00	3,70	5,60
240 - 3M-A	240,00	80	3,00	3,70	5,60
252 - 3M-A	252,00	84	3,10	3,90	5,70
255 - 3M-A	255,00	85	3,10	3,90	5,70
267 - 3M-A	267,00	89	3,10	3,90	5,70
285 - 3M-A	285,00	95	3,10	3,90	5,70
288 - 3M-A	288,00	96	3,10	3,90	5,70
291 - 3M-A	291,00	97	3,10	3,90	5,70
294 - 3M-A	294,00	98	3,10	3,90	5,70
300 - 3M-A	300,00	100	3,10	3,90	5,70
312 - 3M-A	312,00	104	3,10	3,90	6,00
315 - 3M-A	315,00	105	3,10	3,90	6,00
318 - 3M-A	318,00	106	3,20	4,00	6,20
330 - 3M-A	330,00	110	3,20	4,00	6,20
339 - 3M-A	339,00	113	3,20	4,00	6,20
345 - 3M-A	345,00	115	3,20	4,20	6,30
357 - 3M-A	357,00	119	3,20	4,20	6,30
363 - 3M-A	363,00	121	3,20	4,20	6,30
366 - 3M-A	366,00	122	3,20	4,20	6,30
384 - 3M-A	384,00	128	3,20	4,20	6,30
390 - 3M-A	390,00	130	3,40	4,40	6,40
420 - 3M-A	420,00	140	3,40	4,40	6,40
426 - 3M-A	426,00	142	3,40	4,40	6,40
447 - 3M-A	447,00	149	3,40	4,40	6,60
462 - 3M-A	462,00	154	3,40	4,40	6,60
474 - 3M-A	474,00	158	3,40	4,40	6,60
480 - 3M-A	480,00	160	3,40	4,40	6,60
486 - 3M-A	486,00	162	3,40	4,60	6,80
495 - 3M-A	495,00	165	3,50	4,60	6,80
501 - 3M-A	501,00	167	3,50	4,60	6,90
513 - 3M-A	513,00	171	3,50	4,60	6,90
519 - 3M-A	519,00	173	3,50	4,60	6,90
522 - 3M-A	522,00	174	3,50	4,60	6,90
525 - 3M-A	525,00	175	3,50	4,70	7,10
531 - 3M-A	531,00	177	3,50	4,70	7,10
537 - 3M-A	537,00	179	3,50	4,70	7,10




Type 3M-A (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 3M-A - Teilung/pitch 3 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each
558 - 3M-A	558,00	186	3,60	4,70	7,20
564 - 3M-A	564,00	188	3,60	4,70	7,20
570 - 3M-A	570,00	190	3,60	4,90	7,20
597 - 3M-A	597,00	199	3,60	4,90	7,40
600 - 3M-A	600,00	200	3,60	4,90	7,40
606 - 3M-A	606,00	202	3,60	4,90	7,40
615 - 3M-A	615,00	205	3,70	5,10	7,60
633 - 3M-A	633,00	211	3,70	5,10	7,60
669 - 3M-A	669,00	223	4,10	5,10	7,80
675 - 3M-A	675,00	225	4,10	5,10	7,80
711 - 3M-A	711,00	237	4,30	5,30	8,10
738 - 3M-A	738,00	246	4,30	5,30	8,10
804 - 3M-A	804,00	268	4,60	5,60	8,70
843 - 3M-A	843,00	281	4,60	5,60	8,70
882 - 3M-A	882,00	294	4,60	5,70	8,80
888 - 3M-A	888,00	296	4,60	5,70	8,80
1062 - 3M-A	1062,00	354	5,00	6,40	9,40
1569 - 3M-A	1569,00	523	5,70	7,70	11,60

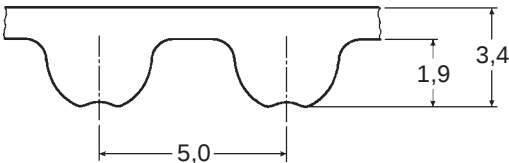


Type 5M-A (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 5M-A - Teilung/pitch 5 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
180 - 5M-A	180,00	36	3,40	5,20	7,60
225 - 5M-A	225,00	45	3,50	5,50	8,10
255 - 5M-A	255,00	51	3,70	5,50	8,40
265 - 5M-A	265,00	53	3,70	5,50	8,40
270 - 5M-A	270,00	54	3,70	5,50	8,40
280 - 5M-A	280,00	56	4,00	5,70	8,60
295 - 5M-A	295,00	59	4,00	5,70	8,60
305 - 5M-A	305,00	61	4,00	5,70	8,60
325 - 5M-A	325,00	65	4,00	6,10	9,40
330 - 5M-A	330,00	66	4,00	6,10	9,40
340 - 5M-A	340,00	68	4,20	6,30	9,60
350 - 5M-A	350,00	70	4,20	6,30	9,60
360 - 5M-A	360,00	72	4,20	6,30	9,60
365 - 5M-A	365,00	73	4,20	6,30	9,60
370 - 5M-A	370,00	74	4,20	6,30	9,60
375 - 5M-A	375,00	75	4,20	6,30	9,60
385 - 5M-A	385,00	77	4,20	6,30	9,60
400 - 5M-A	400,00	80	4,60	6,80	10,00
415 - 5M-A	415,00	83	5,10	7,50	11,20
425 - 5M-A	425,00	85	5,10	7,50	11,20
450 - 5M-A	450,00	90	5,10	7,70	11,50
475 - 5M-A	475,00	95	5,50	7,90	11,70
500 - 5M-A	500,00	100	5,50	8,10	11,90
520 - 5M-A	520,00	104	5,50	8,30	12,30
525 - 5M-A	525,00	105	5,50	8,30	12,30
535 - 5M-A	535,00	107	5,50	8,30	12,30
550 - 5M-A	550,00	110	5,70	8,60	12,90
565 - 5M-A	565,00	113	5,70	8,60	12,90
575 - 5M-A	575,00	115	5,70	8,60	13,10
580 - 5M-A	580,00	116	5,70	8,60	13,10
600 - 5M-A	600,00	120	5,70	8,80	13,30
610 - 5M-A	610,00	122	6,10	8,80	13,30
615 - 5M-A	615,00	123	6,10	8,80	13,30
630 - 5M-A	630,00	126	6,30	9,00	13,60
635 - 5M-A	635,00	127	6,30	9,00	13,60
640 - 5M-A	640,00	128	6,30	9,00	13,60
645 - 5M-A	645,00	129	6,30	9,00	13,60
665 - 5M-A	665,00	133	6,30	9,50	14,00
670 - 5M-A	670,00	134	6,30	9,50	14,00
700 - 5M-A	700,00	140	6,50	9,70	14,40
710 - 5M-A	710,00	142	6,50	9,70	14,40
740 - 5M-A	740,00	148	6,70	9,90	14,80
750 - 5M-A	750,00	150	6,70	10,10	15,10
755 - 5M-A	755,00	151	6,70	10,10	15,10
775 - 5M-A	775,00	155	7,10	10,30	15,30
800 - 5M-A	800,00	160	7,10	10,30	15,30
825 - 5M-A	825,00	165	7,40	10,60	15,90
835 - 5M-A	835,00	167	7,40	10,60	15,90
850 - 5M-A	850,00	170	7,40	10,60	15,90
860 - 5M-A	860,00	172	7,40	10,60	15,90
890 - 5M-A	890,00	178	7,60	11,00	16,40
900 - 5M-A	900,00	180	7,60	11,00	16,60
925 - 5M-A	925,00	185	7,70	11,40	17,20
935 - 5M-A	935,00	187	7,70	11,40	17,20
950 - 5M-A	950,00	190	7,70	11,60	17,40



Type 5M-A (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)


Type 5M-A - Teilung/pitch 5 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
965 - 5M-A	965,00	193	7,70	11,60	17,40
980 - 5M-A	980,00	196	7,90	11,80	17,60
1000 - 5M-A	1000,00	200	7,90	11,80	17,60
1035 - 5M-A	1035,00	207	8,30	12,10	18,40
1050 - 5M-A	1050,00	210	8,30	12,10	18,40
1100 - 5M-A	1100,00	220	8,70	12,80	19,30
1125 - 5M-A	1125,00	225	8,70	12,80	19,30
1135 - 5M-A	1135,00	227	8,70	12,80	19,30
1200 - 5M-A	1200,00	240	9,30	13,60	20,20
1270 - 5M-A	1270,00	254	9,60	14,10	20,90
1420 - 5M-A	1420,00	284	10,30	15,20	22,60
1425 - 5M-A	1425,00	285	10,30	15,20	22,60
1500 - 5M-A	1500,00	300	10,60	15,90	23,50
1595 - 5M-A	1595,00	319	10,80	16,50	24,40
1690 - 5M-A	1690,00	338	11,50	17,30	25,70
1790 - 5M-A	1790,00	358	12,00	18,00	26,90
1870 - 5M-A	1870,00	374	12,50	18,60	27,90
1895 - 5M-A	1895,00	379	12,60	18,80	28,20
2000 - 5M-A	2000,00	400	13,10	19,70	29,50
2110 - 5M-A	2110,00	422	13,70	20,60	30,70
2350 - 5M-A	2350,00	470	14,80	22,20	33,10
2525 - 5M-A	2525,00	505	15,90	23,80	35,40



Type 8M-A (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)


Type 8M-A - Teilung/pitch 8 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each
424 - 8M-A	424,00	53	9,20	13,70	22,90	38,90
480 - 8M-A	480,00	60	9,60	14,80	24,60	41,40
512 - 8M-A	512,00	64	10,30	15,40	26,00	43,80
520 - 8M-A	520,00	65	10,60	15,60	26,30	44,40
560 - 8M-A	560,00	70	10,90	16,20	27,30	46,30
576 - 8M-A	576,00	72	11,10	16,50	27,70	47,10
600 - 8M-A	600,00	75	11,40	16,90	28,10	48,20
608 - 8M-A	608,00	76	11,50	17,20	28,50	48,90
632 - 8M-A	632,00	79	11,90	17,80	29,70	50,50
640 - 8M-A	640,00	80	12,00	18,10	30,20	51,00
656 - 8M-A	656,00	82	12,50	18,60	30,70	52,30
680 - 8M-A	680,00	85	12,70	19,10	31,60	53,80
712 - 8M-A	712,00	89	12,80	19,40	32,10	54,70
720 - 8M-A	720,00	90	12,90	19,50	32,40	55,10
760 - 8M-A	760,00	95	13,20	19,80	33,00	56,40
776 - 8M-A	776,00	97	13,40	20,20	33,70	57,60
784 - 8M-A	784,00	98	13,70	20,60	34,30	60,60
800 - 8M-A	800,00	100	13,90	20,80	34,70	61,20
824 - 8M-A	824,00	103	14,10	21,10	35,10	61,50
840 - 8M-A	840,00	105	14,20	21,40	35,60	61,80
848 - 8M-A	848,00	106	14,30	21,60	36,00	62,00
856 - 8M-A	856,00	107	14,30	21,60	36,00	62,00
880 - 8M-A	880,00	110	14,50	21,90	36,50	62,30
912 - 8M-A	912,00	114	15,20	22,60	37,90	63,80
920 - 8M-A	920,00	115	15,40	22,80	38,30	64,80
960 - 8M-A	960,00	120	15,90	23,60	39,10	66,60
976 - 8M-A	976,00	122	16,20	24,00	39,80	68,00
1000 - 8M-A	1000,00	125	16,40	24,50	40,30	69,40
1040 - 8M-A	1040,00	130	16,70	25,10	41,30	70,90
1056 - 8M-A	1056,00	132	17,10	25,60	42,30	72,50
1064 - 8M-A	1064,00	133	17,10	25,60	42,30	72,50
1080 - 8M-A	1080,00	135	17,40	26,00	43,20	73,90
1096 - 8M-A	1096,00	137	17,60	26,20	43,70	74,80
1120 - 8M-A	1120,00	140	17,70	26,40	44,20	75,70
1128 - 8M-A	1128,00	141	18,00	26,90	44,80	76,80
1160 - 8M-A	1160,00	145	18,20	27,40	45,70	78,10
1184 - 8M-A	1184,00	148	18,40	27,80	46,20	79,00
1200 - 8M-A	1200,00	150	18,60	28,10	46,60	79,50
1216 - 8M-A	1216,00	152	18,80	28,30	47,10	80,40
1224 - 8M-A	1224,00	153	19,10	28,50	47,50	81,00
1248 - 8M-A	1248,00	156	19,30	28,70	47,90	81,60
1256 - 8M-A	1256,00	157	19,40	28,80	48,00	81,80
1280 - 8M-A	1280,00	160	19,80	29,20	49,00	83,40
1304 - 8M-A	1304,00	163	20,20	30,10	50,10	84,80
1328 - 8M-A	1328,00	166	20,50	30,30	50,80	85,90
1344 - 8M-A	1344,00	168	20,60	30,50	51,20	86,70
1360 - 8M-A	1360,00	170	20,80	30,70	51,70	87,50
1400 - 8M-A	1400,00	175	20,90	31,20	52,20	88,90
1424 - 8M-A	1424,00	178	21,00	31,50	52,70	89,80
1440 - 8M-A	1440,00	180	21,30	31,80	53,50	91,00
1520 - 8M-A	1520,00	190	22,40	33,30	55,90	94,70
1552 - 8M-A	1552,00	194	22,80	33,80	56,70	96,40
1600 - 8M-A	1600,00	200	23,40	34,60	58,10	98,40
1696 - 8M-A	1696,00	212	24,00	36,00	60,30	103,00
1728 - 8M-A	1728,00	216	24,60	36,90	61,60	105,00

Weitere Abmessungen auf Anfrage./Further sizes on request.

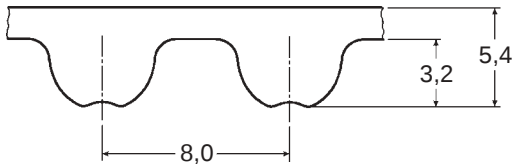


Type 8M-A (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 8M-A - Teilung/pitch 8 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each
1760 - 8M-A	1760,00	220	25,00	37,70	62,80	107,00
1800 - 8M-A	1800,00	225	25,60	38,60	64,30	109,00
1904 - 8M-A	1904,00	238	26,90	40,30	67,20	113,00
1936 - 8M-A	1936,00	242	27,30	40,90	68,20	116,00
2000 - 8M-A	2000,00	250	28,10	42,10	70,10	119,00
2080 - 8M-A	2080,00	260	28,90	43,30	72,00	124,00
2104 - 8M-A	2104,00	263	29,10	43,60	72,60	127,00
2240 - 8M-A	2240,00	280	30,40	45,70	75,80	134,00
2248 - 8M-A	2248,00	281	30,60	45,90	76,10	135,00
2272 - 8M-A	2272,00	284	31,10	46,50	77,10	137,00
2400 - 8M-A	2400,00	300	33,30	49,60	82,60	141,00
2504 - 8M-A	2504,00	313	34,50	51,20	85,70	145,00
2600 - 8M-A	2600,00	325	35,70	52,90	88,70	150,00
2800 - 8M-A	2800,00	350	38,00	56,20	94,70	160,00




Type 14M-A - Teilung/pitch 14 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	40 mm Breite/width Code-No. 40 € Stück/each	55 mm Breite/width Code-No. 55 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each	115 mm Breite/width Code-No. 115 € Stück/each	170 mm Breite/width Code-No. 170 € Stück/each
966 - 14M-A	966,00	69	75,70	105,00	162,00	221,00	323,00
1092 - 14M-A	1092,00	78	79,30	110,00	171,00	230,00	338,00
1190 - 14M-A	1190,00	85	81,40	113,00	177,00	237,00	349,00
1400 - 14M-A	1400,00	100	89,20	124,00	188,00	258,00	383,00
1610 - 14M-A	1610,00	115	95,90	133,00	206,00	279,00	410,00
1778 - 14M-A	1778,00	127	103,00	143,00	222,00	301,00	441,00
1890 - 14M-A	1890,00	135	107,00	149,00	229,00	308,00	459,00
2100 - 14M-A	2100,00	150	115,00	159,00	243,00	329,00	487,00
2310 - 14M-A	2310,00	165	121,00	167,00	258,00	350,00	520,00
2450 - 14M-A	2450,00	175	128,00	176,00	274,00	366,00	544,00
2590 - 14M-A	2590,00	185	131,00	183,00	281,00	381,00	561,00
2800 - 14M-A	2800,00	200	141,00	195,00	311,00	406,00	597,00




Type 2M-B (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 2M-B - Teilung/pitch 2 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	3 mm Breite/width Code-No. 3 € Stück/each	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each
90 - 2M-B•	90,00	45	2,60	3,00	4,00
100 - 2M-B•	100,00	50	2,60	3,00	4,00
104 - 2M-B•	104,00	52	2,60	3,00	4,00
112 - 2M-B•	112,00	56	2,60	3,00	4,00
118 - 2M-B•	118,00	59	2,60	3,10	4,10
120 - 2M-B•	120,00	60	2,60	3,10	4,10
124 - 2M-B•	124,00	62	2,60	3,10	4,10
130 - 2M-B•	130,00	65	2,60	3,10	4,10
140 - 2M-B•	140,00	70	2,80	3,20	4,20
148 - 2M-B•	148,00	74	2,80	3,20	4,20
180 - 2M-B•	180,00	90	2,90	3,30	4,20
184 - 2M-B•	184,00	92	2,90	3,30	4,20
188 - 2M-B•	188,00	94	2,90	3,30	4,20
200 - 2M-B•	200,00	100	3,10	3,50	4,40
216 - 2M-B•	216,00	108	3,10	3,50	4,40
232 - 2M-B•	232,00	116	3,10	3,50	4,40
250 - 2M-B•	250,00	125	3,10	3,50	4,40
256 - 2M-B•	256,00	128	3,20	3,60	4,60
266 - 2M-B•	266,00	133	3,20	3,60	4,60
274 - 2M-B•	274,00	137	3,20	3,60	4,60
280 - 2M-B•	280,00	140	3,20	3,60	4,60
308 - 2M-B•	308,00	154	3,20	3,60	4,60
310 - 2M-B•	310,00	155	3,20	3,60	4,60
328 - 2M-B•	328,00	164	3,30	3,70	4,70
330 - 2M-B•	330,00	165	3,30	3,70	4,70
340 - 2M-B•	340,00	170	3,30	3,70	4,70
368 - 2M-B•	368,00	184	3,40	3,90	5,00
370 - 2M-B•	370,00	185	3,40	3,90	5,00
426 - 2M-B•	426,00	213	3,50	4,10	5,30
448 - 2M-B•	448,00	224	3,50	4,10	5,30
558 - 2M-B•	558,00	279	3,70	4,30	5,60
560 - 2M-B•	560,00	280	3,70	4,30	5,60
710 - 2M-B•	710,00	355	4,40	5,10	6,30
984 - 2M-B•	984,00	492	4,90	5,60	7,10
1066 - 2M-B•	1066,00	533	5,10	6,00	7,60
1224 - 2M-B•	1224,00	612	5,50	6,40	8,10

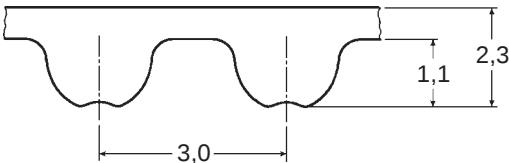


Type 3M-B (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 3M-B - Teilung/pitch 3 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each
111 - 3M-B•	111,00	37	3,10	4,00	6,00
129 - 3M-B•	129,00	43	3,20	4,10	6,20
141 - 3M-B•	141,00	47	3,20	4,20	6,40
144 - 3M-B•	144,00	48	3,20	4,20	6,40
150 - 3M-B•	150,00	50	3,30	4,20	6,50
165 - 3M-B•	165,00	55	3,30	4,20	6,50
168 - 3M-B•	168,00	56	3,30	4,20	6,50
171 - 3M-B•	171,00	57	3,30	4,20	6,50
174 - 3M-B•	174,00	58	3,30	4,20	6,50
177 - 3M-B•	177,00	59	3,30	4,20	6,50
180 - 3M-B•	180,00	60	3,30	4,20	6,50
186 - 3M-B•	186,00	62	3,40	4,40	6,60
192 - 3M-B•	192,00	64	3,40	4,40	6,60
195 - 3M-B•	195,00	65	3,40	4,40	6,60
201 - 3M-B•	201,00	67	3,40	4,40	6,60
204 - 3M-B•	204,00	68	3,40	4,40	6,60
207 - 3M-B•	207,00	69	3,40	4,40	6,60
210 - 3M-B•	210,00	70	3,40	4,40	6,60
213 - 3M-B•	213,00	71	3,40	4,40	6,60
225 - 3M-B•	225,00	75	3,50	4,50	6,70
240 - 3M-B•	240,00	80	3,50	4,50	6,70
252 - 3M-B•	252,00	84	3,70	4,60	6,80
255 - 3M-B•	255,00	85	3,70	4,60	6,80
267 - 3M-B•	267,00	89	3,70	4,60	6,80
285 - 3M-B•	285,00	95	3,70	4,60	6,80
288 - 3M-B•	288,00	96	3,70	4,60	6,80
291 - 3M-B•	291,00	97	3,70	4,60	6,80
294 - 3M-B•	294,00	98	3,70	4,60	6,80
300 - 3M-B•	300,00	100	3,70	4,60	6,80
312 - 3M-B•	312,00	104	3,70	4,60	7,20
315 - 3M-B•	315,00	105	3,70	4,60	7,20
318 - 3M-B•	318,00	106	3,90	4,70	7,40
330 - 3M-B•	330,00	110	3,90	4,70	7,40
339 - 3M-B•	339,00	113	3,90	4,70	7,40
345 - 3M-B•	345,00	115	3,90	5,10	7,50
357 - 3M-B•	357,00	119	3,90	5,10	7,50
363 - 3M-B•	363,00	121	3,90	5,10	7,50
366 - 3M-B•	366,00	122	3,90	5,10	7,50
384 - 3M-B•	384,00	128	3,90	5,10	7,50
390 - 3M-B•	390,00	130	4,10	5,30	7,70
420 - 3M-B•	420,00	140	4,10	5,30	7,70
426 - 3M-B•	426,00	142	4,10	5,30	7,70
447 - 3M-B•	447,00	149	4,10	5,30	7,90
462 - 3M-B•	462,00	154	4,10	5,30	7,90
474 - 3M-B•	474,00	158	4,10	5,30	7,90
480 - 3M-B•	480,00	160	4,10	5,30	7,90
486 - 3M-B•	486,00	162	4,10	5,50	8,20
495 - 3M-B•	495,00	165	4,20	5,50	8,20
501 - 3M-B•	501,00	167	4,20	5,50	8,40
513 - 3M-B•	513,00	171	4,20	5,50	8,40
519 - 3M-B•	519,00	173	4,20	5,50	8,40
522 - 3M-B•	522,00	174	4,20	5,50	8,40
525 - 3M-B•	525,00	175	4,20	5,70	8,50
531 - 3M-B•	531,00	177	4,20	5,70	8,50
537 - 3M-B•	537,00	179	4,20	5,70	8,50




Type 3M-B (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 3M-B - Teilung/pitch 3 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each
558 - 3M-B•	558,00	186	4,40	5,70	8,60
564 - 3M-B•	564,00	188	4,40	5,70	8,60
570 - 3M-B•	570,00	190	4,40	5,80	8,60
597 - 3M-B•	597,00	199	4,40	5,80	8,80
600 - 3M-B•	600,00	200	4,40	5,80	8,80
606 - 3M-B•	606,00	202	4,40	5,80	8,80
615 - 3M-B•	615,00	205	4,50	6,10	9,20
633 - 3M-B•	633,00	211	4,50	6,10	9,20
669 - 3M-B•	669,00	223	4,90	6,10	9,40
675 - 3M-B•	675,00	225	4,90	6,10	9,40
711 - 3M-B•	711,00	237	5,20	6,40	9,70
738 - 3M-B•	738,00	246	5,20	6,40	9,70
804 - 3M-B•	804,00	268	5,50	6,70	10,50
843 - 3M-B•	843,00	281	5,50	6,70	10,50
882 - 3M-B•	882,00	294	5,50	6,80	10,60
888 - 3M-B•	888,00	296	5,50	6,80	10,60
1062 - 3M-B•	1062,00	354	6,00	7,70	11,20
1569 - 3M-B•	1569,00	523	6,80	9,30	13,90




Type 5M-B (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 5M-B - Teilung/pitch 5 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
180 - 5M-B•	180,00	36	4,10	6,20	9,20
225 - 5M-B	225,00	45	4,20	6,60	9,70
255 - 5M-B•	255,00	51	4,50	6,60	10,00
265 - 5M-B•	265,00	53	4,50	6,60	10,00
270 - 5M-B•	270,00	54	4,50	6,60	10,00
280 - 5M-B•	280,00	56	4,70	6,80	10,40
295 - 5M-B•	295,00	59	4,70	6,80	10,40
305 - 5M-B•	305,00	61	4,70	6,80	10,40
325 - 5M-B•	325,00	65	4,70	7,30	11,20
330 - 5M-B•	330,00	66	4,70	7,30	11,20
340 - 5M-B•	340,00	68	5,10	7,50	11,50
350 - 5M-B	350,00	70	5,10	7,50	11,50
360 - 5M-B•	360,00	72	5,10	7,50	11,50
365 - 5M-B•	365,00	73	5,10	7,50	11,50
370 - 5M-B•	370,00	74	5,10	7,50	11,50
375 - 5M-B	375,00	75	5,10	7,50	11,50
385 - 5M-B•	385,00	77	5,10	7,50	11,50
400 - 5M-B•	400,00	80	5,50	8,20	12,00
415 - 5M-B•	415,00	83	6,10	9,00	13,40
425 - 5M-B	425,00	85	6,10	9,00	13,40
450 - 5M-B	450,00	90	6,10	9,30	13,80
475 - 5M-B	475,00	95	6,60	9,50	14,00
500 - 5M-B	500,00	100	6,60	9,70	14,30
520 - 5M-B•	520,00	104	6,60	9,90	14,80
525 - 5M-B•	525,00	105	6,60	9,90	14,80
535 - 5M-B•	535,00	107	6,60	9,90	14,80
550 - 5M-B	550,00	110	6,80	10,40	15,40
565 - 5M-B•	565,00	113	6,80	10,40	15,40
575 - 5M-B•	575,00	115	6,80	10,40	15,80
580 - 5M-B•	580,00	116	6,80	10,40	15,80
600 - 5M-B	600,00	120	6,80	10,60	16,00
610 - 5M-B•	610,00	122	7,30	10,60	16,00
615 - 5M-B•	615,00	123	7,30	10,60	16,00
630 - 5M-B•	630,00	126	7,50	10,80	16,30
635 - 5M-B•	635,00	127	7,50	10,80	16,30
640 - 5M-B•	640,00	128	7,50	10,80	16,30
645 - 5M-B•	645,00	129	7,50	10,80	16,30
665 - 5M-B•	665,00	133	7,50	11,40	16,70
670 - 5M-B•	670,00	134	7,50	11,40	16,70
700 - 5M-B	700,00	140	7,80	11,70	17,30
710 - 5M-B•	710,00	142	7,80	11,70	17,30
740 - 5M-B•	740,00	148	8,10	11,90	17,70
750 - 5M-B•	750,00	150	8,10	12,10	18,10
755 - 5M-B•	755,00	151	8,10	12,10	18,10
775 - 5M-B•	775,00	155	8,50	12,30	18,40
800 - 5M-B	800,00	160	8,50	12,30	18,40
825 - 5M-B•	825,00	165	8,80	12,70	19,10
835 - 5M-B•	835,00	167	8,80	12,70	19,10
850 - 5M-B	850,00	170	8,80	12,70	19,10
860 - 5M-B•	860,00	172	8,80	12,70	19,10
890 - 5M-B•	890,00	178	9,20	13,20	19,70
900 - 5M-B	900,00	180	9,20	13,20	19,90
925 - 5M-B•	925,00	185	9,30	13,70	20,60
935 - 5M-B•	935,00	187	9,30	13,70	20,60
950 - 5M-B	950,00	190	9,30	13,90	20,90

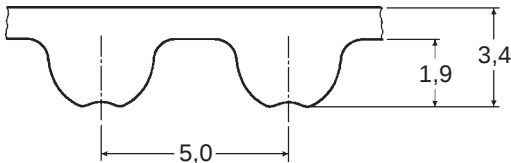

Type 5M-B (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 5M-B - Teilung/pitch 5 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
965 - 5M-B•	965,00	193	9,30	13,90	20,90
980 - 5M-B•	980,00	196	9,50	14,10	21,20
1000 - 5M-B•	1000,00	200	9,50	14,10	21,20
1035 - 5M-B•	1035,00	207	9,90	14,50	22,00
1050 - 5M-B•	1050,00	210	9,90	14,50	22,00
1100 - 5M-B•	1100,00	220	10,50	15,30	23,10
1125 - 5M-B•	1125,00	225	10,50	15,30	23,10
1135 - 5M-B•	1135,00	227	10,50	15,30	23,10
1200 - 5M-B•	1200,00	240	11,10	16,30	24,20
1270 - 5M-B•	1270,00	254	11,50	17,00	25,10
1420 - 5M-B•	1420,00	284	12,30	18,30	27,10
1425 - 5M-B•	1425,00	285	12,30	18,30	27,10
1500 - 5M-B•	1500,00	300	12,70	19,10	28,20
1595 - 5M-B•	1595,00	319	13,00	19,80	29,20
1690 - 5M-B•	1690,00	338	13,80	20,70	30,80
1790 - 5M-B•	1790,00	358	14,40	21,60	32,30
1870 - 5M-B•	1870,00	374	15,00	22,40	33,50
1895 - 5M-B•	1895,00	379	15,10	22,60	33,80
2000 - 5M-B•	2000,00	400	15,80	23,70	35,50
2110 - 5M-B•	2110,00	422	16,40	24,70	36,90
2350 - 5M-B•	2350,00	470	17,70	26,60	39,70
2525 - 5M-B•	2525,00	505	19,10	28,50	42,40




Type 8M-B (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 8M-B - Teilung/pitch 8 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each
424 - 8M-B	424,00	53	11,00	16,40	27,50	46,70
480 - 8M-B•	480,00	60	11,50	17,70	29,50	49,70
512 - 8M-B•	512,00	64	12,30	18,50	31,20	52,70
520 - 8M-B	520,00	65	12,70	18,70	31,60	53,30
560 - 8M-B	560,00	70	13,10	19,40	32,80	55,50
576 - 8M-B	576,00	72	13,30	19,80	33,20	56,60
600 - 8M-B	600,00	75	13,70	20,30	33,70	57,90
608 - 8M-B	608,00	76	13,80	20,60	34,30	58,70
632 - 8M-B•	632,00	79	14,30	21,40	35,70	60,50
640 - 8M-B	640,00	80	14,40	21,70	36,20	61,20
656 - 8M-B	656,00	82	15,00	22,40	36,90	62,80
680 - 8M-B•	680,00	85	15,20	22,80	37,90	64,40
712 - 8M-B•	712,00	89	15,40	23,30	38,50	65,70
720 - 8M-B	720,00	90	15,40	23,40	38,90	66,10
760 - 8M-B	760,00	95	15,90	23,80	39,70	67,60
776 - 8M-B•	776,00	97	16,10	24,20	40,40	69,20
784 - 8M-B•	784,00	98	16,40	24,70	41,10	72,70
800 - 8M-B	800,00	100	16,60	25,00	41,60	73,50
824 - 8M-B•	824,00	103	16,90	25,30	42,20	73,80
840 - 8M-B	840,00	105	17,10	25,70	42,70	74,10
848 - 8M-B•	848,00	106	17,20	25,90	43,20	74,40
856 - 8M-B•	856,00	107	17,20	25,90	43,20	74,40
880 - 8M-B	880,00	110	17,40	26,30	43,70	74,80
912 - 8M-B•	912,00	114	18,20	27,10	45,50	76,50
920 - 8M-B	920,00	115	18,50	27,30	46,00	77,80
960 - 8M-B	960,00	120	19,10	28,30	46,90	80,00
976 - 8M-B	976,00	122	19,40	28,90	47,70	81,50
1000 - 8M-B	1000,00	125	19,70	29,30	48,40	83,30
1040 - 8M-B	1040,00	130	20,10	30,20	49,60	85,20
1056 - 8M-B•	1056,00	132	20,50	30,60	50,80	86,90
1064 - 8M-B•	1064,00	133	20,50	30,60	50,80	86,90
1080 - 8M-B	1080,00	135	20,90	31,20	51,80	88,70
1096 - 8M-B•	1096,00	137	21,10	31,50	52,40	89,80
1120 - 8M-B	1120,00	140	21,30	31,70	53,00	90,80
1128 - 8M-B	1128,00	141	21,60	32,30	53,80	92,10
1160 - 8M-B•	1160,00	145	21,80	32,90	54,90	93,70
1184 - 8M-B•	1184,00	148	22,10	33,40	55,50	94,80
1200 - 8M-B	1200,00	150	22,40	33,70	56,00	95,40
1216 - 8M-B•	1216,00	152	22,60	33,90	56,60	96,50
1224 - 8M-B	1224,00	153	22,90	34,30	57,00	97,20
1248 - 8M-B•	1248,00	156	23,20	34,40	57,50	98,00
1256 - 8M-B•	1256,00	157	23,30	34,50	57,60	98,30
1280 - 8M-B	1280,00	160	23,80	35,00	58,80	100,00
1304 - 8M-B	1304,00	163	24,20	36,10	60,10	102,00
1328 - 8M-B	1328,00	166	24,60	36,40	60,90	103,00
1344 - 8M-B•	1344,00	168	24,70	36,60	61,50	104,00
1360 - 8M-B	1360,00	170	25,00	36,90	62,00	105,00
1400 - 8M-B	1400,00	175	25,10	37,50	62,70	107,00
1424 - 8M-B	1424,00	178	25,20	37,80	63,20	108,00
1440 - 8M-B	1440,00	180	25,60	38,20	64,20	109,00
1520 - 8M-B	1520,00	190	26,90	39,90	67,00	113,00
1552 - 8M-B•	1552,00	194	27,30	40,50	68,10	116,00
1600 - 8M-B	1600,00	200	28,00	41,50	69,60	118,00
1696 - 8M-B	1696,00	212	28,90	43,20	72,30	124,00
1728 - 8M-B•	1728,00	216	29,50	44,30	73,90	126,00




Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each
1760 - 8M-B	1760,00	220	30,00	45,20	75,30	128,00
1800 - 8M-B	1800,00	225	30,60	46,30	77,20	131,00
1904 - 8M-B•	1904,00	238	32,30	48,40	80,60	137,00
1936 - 8M-B•	1936,00	242	32,80	49,00	81,80	139,00
2000 - 8M-B	2000,00	250	33,70	50,50	84,10	143,00
2080 - 8M-B	2080,00	260	34,60	52,00	86,50	150,00
2104 - 8M-B	2104,00	263	34,90	52,30	87,10	152,00
2240 - 8M-B	2240,00	280	36,50	54,90	91,00	161,00
2248 - 8M-B•	2248,00	281	36,80	55,10	91,30	163,00
2272 - 8M-B•	2272,00	284	37,20	55,70	92,50	164,00
2400 - 8M-B	2400,00	300	39,90	59,50	99,10	170,00
2504 - 8M-B•	2504,00	313	41,40	61,50	103,00	174,00
2600 - 8M-B	2600,00	325	42,90	63,40	106,00	180,00
2800 - 8M-B	2800,00	350	45,60	67,40	113,00	192,00



Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	40 mm Breite/width Code-No. 40 € Stück/each	55 mm Breite/width Code-No. 55 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each	115 mm Breite/width Code-No. 115 € Stück/each	170 mm Breite/width Code-No. 170 € Stück/each
966 - 14M-B	966,00	69	90,80	126,00	194,00	265,00	388,00
1092 - 14M-B•	1092,00	78	95,20	132,00	205,00	276,00	405,00
1190 - 14M-B	1190,00	85	97,70	137,00	213,00	284,00	419,00
1400 - 14M-B	1400,00	100	107,00	150,00	226,00	310,00	460,00
1610 - 14M-B	1610,00	115	116,00	160,00	247,00	335,00	491,00
1778 - 14M-B	1778,00	127	123,00	172,00	267,00	361,00	529,00
1890 - 14M-B	1890,00	135	128,00	178,00	275,00	370,00	551,00
2100 - 14M-B	2100,00	150	138,00	191,00	292,00	395,00	584,00
2310 - 14M-B	2310,00	165	145,00	200,00	310,00	421,00	623,00
2450 - 14M-B	2450,00	175	153,00	211,00	329,00	438,00	653,00
2590 - 14M-B	2590,00	185	158,00	219,00	337,00	457,00	673,00
2800 - 14M-B	2800,00	200	170,00	234,00	372,00	488,00	716,00



Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each
560 - 8M-A•	560,00	70	—	—	—	—
600 - 8M-A•	600,00	75	—	—	—	—
640 - 8M-A•	640,00	80	—	—	—	—
656 - 8M-A•	656,00	82	—	—	—	—
720 - 8M-A•	720,00	90	—	—	—	—
776 - 8M-A•	776,00	97	—	—	—	—
784 - 8M-A•	784,00	98	—	—	—	—
800 - 8M-A•	800,00	100	—	—	—	—
880 - 8M-A•	880,00	110	—	—	—	—
920 - 8M-A•	920,00	115	—	—	—	—
960 - 8M-A•	960,00	120	—	—	—	—
1040 - 8M-A•	1040,00	130	—	—	—	—
1120 - 8M-A•	1120,00	140	—	—	—	—
1200 - 8M-A•	1200,00	150	—	—	—	—
1280 - 8M-A•	1280,00	160	—	—	—	—
1304 - 8M-A•	1304,00	163	—	—	—	—
1328 - 8M-A•	1328,00	166	—	—	—	—
1360 - 8M-A•	1360,00	170	—	—	—	—
1424 - 8M-A•	1424,00	178	—	—	—	—
1440 - 8M-A•	1440,00	180	—	—	—	—
1600 - 8M-A•	1600,00	200	—	—	—	—
1760 - 8M-A•	1760,00	220	—	—	—	—
1800 - 8M-A•	1800,00	225	—	—	—	—
2000 - 8M-A•	2000,00	250	—	—	—	—
2240 - 8M-A•	2240,00	280	—	—	—	—
2248 - 8M-A•	2248,00	281	—	—	—	—
2272 - 8M-A•	2272,00	284	—	—	—	—
2400 - 8M-A•	2400,00	300	—	—	—	—
2600 - 8M-A•	2600,00	325	—	—	—	—
2800 - 8M-A•	2800,00	350	—	—	—	—

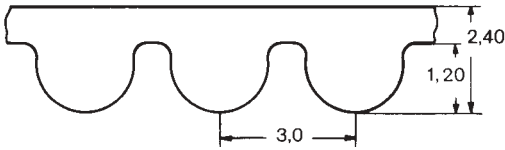


Type 3M (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 3M - Teilung/pitch 3 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each
111 - 3M•	111,00	37	2,60	3,20	5,00
117 - 3M•	117,00	39	2,60	3,40	5,20
120 - 3M•	120,00	40	2,60	3,40	5,20
123 - 3M•	123,00	41	2,60	3,40	5,20
126 - 3M•	126,00	42	2,60	3,40	5,20
129 - 3M•	129,00	43	2,60	3,40	5,20
141 - 3M•	141,00	47	2,60	3,50	5,30
144 - 3M•	144,00	48	2,60	3,50	5,30
150 - 3M•	150,00	50	2,80	3,50	5,40
156 - 3M•	156,00	52	2,80	3,50	5,40
159 - 3M•	159,00	53	2,80	3,50	5,40
165 - 3M•	165,00	55	2,80	3,50	5,40
168 - 3M•	168,00	56	2,80	3,50	5,40
174 - 3M•	174,00	58	2,80	3,50	5,40
177 - 3M•	177,00	59	2,80	3,50	5,40
180 - 3M•	180,00	60	2,80	3,50	5,40
183 - 3M•	183,00	61	2,90	3,60	5,50
186 - 3M•	186,00	62	2,90	3,60	5,50
192 - 3M•	192,00	64	2,90	3,60	5,50
195 - 3M•	195,00	65	2,90	3,60	5,50
201 - 3M•	201,00	67	2,90	3,60	5,50
204 - 3M•	204,00	68	2,90	3,60	5,50
210 - 3M•	210,00	70	2,90	3,60	5,50
213 - 3M•	213,00	71	2,90	3,60	5,50
216 - 3M•	216,00	72	3,00	3,70	5,60
225 - 3M•	225,00	75	3,00	3,70	5,60
237 - 3M•	237,00	79	3,00	3,70	5,60
240 - 3M•	240,00	80	3,00	3,70	5,60
243 - 3M•	243,00	81	3,00	3,70	5,60
246 - 3M•	246,00	82	3,00	3,70	5,60
249 - 3M•	249,00	83	3,00	3,70	5,60
252 - 3M•	252,00	84	3,00	3,70	5,60
255 - 3M•	255,00	85	3,10	3,90	5,70
267 - 3M•	267,00	89	3,10	3,90	5,70
276 - 3M•	276,00	92	3,10	3,90	5,70
282 - 3M•	282,00	94	3,10	3,90	5,70
285 - 3M•	285,00	95	3,10	3,90	5,70
288 - 3M•	288,00	96	3,10	3,90	5,70
291 - 3M•	291,00	97	3,10	3,90	5,70
294 - 3M•	294,00	98	3,10	3,90	5,70
300 - 3M•	300,00	100	3,10	3,90	5,70
306 - 3M•	306,00	102	3,10	3,90	6,00
312 - 3M•	312,00	104	3,10	3,90	6,00
318 - 3M•	318,00	106	3,20	4,00	6,20
330 - 3M•	330,00	110	3,20	4,00	6,20
333 - 3M•	333,00	111	3,20	4,00	6,20
336 - 3M•	336,00	112	3,20	4,00	6,20
339 - 3M•	339,00	113	3,20	4,00	6,20
345 - 3M•	345,00	115	3,20	4,20	6,30
357 - 3M•	357,00	119	3,20	4,20	6,30
363 - 3M•	363,00	121	3,20	4,20	6,30
384 - 3M•	384,00	128	3,20	4,20	6,30
390 - 3M•	390,00	130	3,40	4,40	6,40
420 - 3M•	420,00	140	3,40	4,40	6,40
447 - 3M•	447,00	149	3,40	4,40	6,60




74 Weitere Abmessungen auf Anfrage/Further sizes on request. • Keine Lagerware, Mindestabnahmemenge auf Anfrage./• Non stock items, minimum order quantity on request.

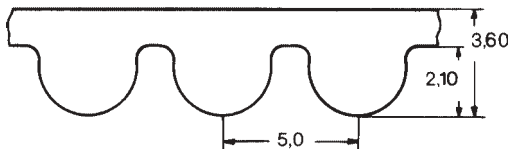


Type 5M (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 5M - Teilung/pitch 5 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
120 - 5M•	120,00	24	3,40	5,20	7,60
180 - 5M•	180,00	36	3,40	5,20	7,60
225 - 5M•	225,00	45	3,50	5,50	8,10
255 - 5M•	255,00	51	3,70	5,50	8,40
265 - 5M•	265,00	53	3,70	5,50	8,40
270 - 5M•	270,00	54	3,70	5,50	8,40
280 - 5M•	280,00	56	4,00	5,70	8,60
295 - 5M•	295,00	59	4,00	5,70	8,60
300 - 5M•	300,00	60	4,00	5,70	8,60
305 - 5M•	305,00	61	4,00	5,70	8,60
325 - 5M•	325,00	65	4,00	6,10	9,40
330 - 5M•	330,00	66	4,00	6,10	9,40
340 - 5M•	340,00	68	4,20	6,30	9,60
345 - 5M•	345,00	69	4,20	6,30	9,60
350 - 5M•	350,00	70	4,20	6,30	9,60
360 - 5M•	360,00	72	4,20	6,30	9,60
365 - 5M•	365,00	73	4,20	6,30	9,60
370 - 5M•	370,00	74	4,20	6,30	9,60
375 - 5M•	375,00	75	4,20	6,30	9,60
385 - 5M•	385,00	77	4,20	6,30	9,60
400 - 5M•	400,00	80	4,60	6,80	10,00
425 - 5M•	425,00	85	5,10	7,50	11,20
450 - 5M•	450,00	90	5,10	7,70	11,50
460 - 5M•	460,00	92	5,30	7,90	11,70
475 - 5M•	475,00	95	5,50	7,90	11,70
500 - 5M•	500,00	100	5,50	8,10	11,90
520 - 5M•	520,00	104	5,50	8,30	12,30
525 - 5M•	525,00	105	5,50	8,30	12,30
535 - 5M•	535,00	107	5,50	8,30	12,30
550 - 5M•	550,00	110	5,70	8,60	12,90
565 - 5M•	565,00	113	5,70	8,60	12,90
575 - 5M•	575,00	115	5,70	8,60	13,10
580 - 5M•	580,00	116	5,70	8,60	13,10
600 - 5M•	600,00	120	5,70	8,80	13,30
610 - 5M•	610,00	122	6,10	8,80	13,30
615 - 5M•	615,00	123	6,10	8,80	13,30
620 - 5M•	620,00	124	6,10	8,80	13,30
630 - 5M•	630,00	126	6,30	9,00	13,60
635 - 5M•	635,00	127	6,30	9,00	13,60
640 - 5M•	640,00	128	6,30	9,00	13,60
645 - 5M•	645,00	129	6,30	9,00	13,60
665 - 5M•	665,00	133	6,30	9,50	14,00
670 - 5M•	670,00	134	6,30	9,50	14,00
700 - 5M•	700,00	140	6,50	9,70	14,40
710 - 5M•	710,00	142	6,50	9,70	14,40
740 - 5M•	740,00	148	6,70	9,90	14,80
750 - 5M•	750,00	150	6,70	10,10	15,10
755 - 5M•	755,00	151	6,70	10,10	15,10
800 - 5M•	800,00	160	7,10	10,30	15,30
825 - 5M•	825,00	165	7,40	10,60	15,90
835 - 5M•	835,00	167	7,40	10,60	15,90
860 - 5M•	860,00	172	7,40	10,60	15,90
890 - 5M•	890,00	178	7,60	11,00	16,40
900 - 5M•	900,00	180	7,60	11,00	16,60
925 - 5M•	925,00	185	7,70	11,40	17,20

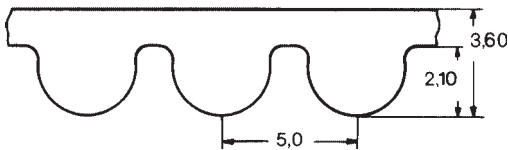

Type 5M (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 5M - Teilung/pitch 5 mm					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
935 - 5M•	935,00	187	7,70	11,40	17,20
940 - 5M•	940,00	188	7,70	11,60	17,40
950 - 5M•	950,00	190	7,70	11,60	17,40
965 - 5M•	965,00	193	7,70	11,60	17,40
980 - 5M•	980,00	196	7,90	11,80	17,60
1000 - 5M•	1000,00	200	7,90	11,80	17,60
1035 - 5M•	1035,00	207	8,30	12,10	18,40
1050 - 5M•	1050,00	210	8,30	12,10	18,40
1100 - 5M•	1100,00	220	8,70	12,80	19,30
1125 - 5M•	1125,00	225	8,70	12,80	19,30
1135 - 5M•	1135,00	227	8,70	12,80	19,30
1200 - 5M•	1200,00	240	9,30	13,60	20,20
1270 - 5M•	1270,00	254	9,30	13,60	20,20
1420 - 5M•	1420,00	284	10,10	15,00	22,60
1500 - 5M•	1500,00	300	10,60	15,90	23,50
1790 - 5M•	1790,00	358	11,90	17,80	26,80
1800 - 5M•	1800,00	360	12,10	18,20	27,10
1870 - 5M•	1870,00	374	12,50	18,60	27,90
1895 - 5M•	1895,00	379	12,60	18,70	28,00




Type 8M (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type 8M - Teilung/pitch 8 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each
320 - 8M•	320,00	40	8,20	12,50	20,80	35,90
376 - 8M•	376,00	47	8,40	12,80	21,30	36,50
424 - 8M•	424,00	53	9,20	13,70	22,90	38,90
480 - 8M•	480,00	60	9,60	14,80	24,60	41,40
512 - 8M•	512,00	64	10,30	15,40	26,00	43,80
560 - 8M•	560,00	70	10,90	16,20	27,30	46,30
576 - 8M•	576,00	72	11,10	16,50	27,70	47,10
600 - 8M•	600,00	75	11,40	16,90	28,10	48,20
608 - 8M•	608,00	76	11,50	17,20	28,50	48,90
624 - 8M•	624,00	78	11,70	17,60	29,20	49,70
640 - 8M•	640,00	80	12,00	18,10	30,20	51,00
656 - 8M•	656,00	82	12,50	18,60	30,70	52,30
720 - 8M•	720,00	90	12,90	19,50	32,40	55,10
760 - 8M•	760,00	95	13,20	19,80	33,00	56,40
776 - 8M•	776,00	97	13,40	20,20	33,70	57,60
784 - 8M•	784,00	98	13,70	20,60	34,30	60,60
800 - 8M•	800,00	100	13,90	20,80	34,70	61,20
880 - 8M•	880,00	110	14,50	21,90	36,50	62,30
912 - 8M•	912,00	114	15,20	22,60	37,90	63,80
920 - 8M•	920,00	115	15,40	22,80	38,30	64,80
960 - 8M•	960,00	120	15,90	23,60	39,10	66,60
976 - 8M•	976,00	122	16,20	24,00	39,80	68,00
1000 - 8M•	1000,00	125	16,40	24,50	40,30	69,40
1040 - 8M•	1040,00	130	16,70	25,10	41,30	70,90
1064 - 8M•	1064,00	133	17,10	25,60	42,30	72,50
1080 - 8M•	1080,00	135	17,40	26,00	43,20	73,90
1120 - 8M•	1120,00	140	17,70	26,40	44,20	75,70
1128 - 8M•	1128,00	141	18,00	26,90	44,80	76,80
1160 - 8M•	1160,00	145	18,20	27,40	45,70	78,10
1200 - 8M•	1200,00	150	18,60	28,10	46,60	79,50
1216 - 8M•	1216,00	152	18,80	28,30	47,00	80,30
1224 - 8M•	1224,00	153	19,10	28,50	47,50	81,00
1256 - 8M•	1256,00	157	19,40	28,80	48,00	81,80
1264 - 8M•	1264,00	158	19,60	29,00	48,50	82,60
1280 - 8M•	1280,00	160	19,80	29,20	49,00	83,40
1304 - 8M•	1304,00	163	20,20	30,10	50,10	84,80
1328 - 8M•	1328,00	166	20,50	30,30	50,80	85,90
1360 - 8M•	1360,00	170	20,80	30,70	51,70	87,50
1424 - 8M•	1424,00	178	21,00	31,50	52,70	89,80
1432 - 8M•	1432,00	179	21,20	31,60	53,10	90,40
1440 - 8M•	1440,00	180	21,30	31,80	53,50	91,00
1520 - 8M•	1520,00	190	22,40	33,30	55,90	94,70
1600 - 8M•	1600,00	200	23,40	34,60	58,10	98,40
1696 - 8M•	1696,00	212	24,00	36,00	60,30	103,00
1760 - 8M•	1760,00	220	25,00	37,70	62,80	107,00
1800 - 8M•	1800,00	225	25,60	38,60	64,30	109,00
2000 - 8M•	2000,00	250	28,10	42,10	70,10	119,00
2080 - 8M•	2080,00	260	28,90	43,30	72,00	124,00
2240 - 8M•	2240,00	280	30,40	45,70	75,80	134,00
2248 - 8M•	2248,00	281	30,60	45,90	76,10	135,00
2272 - 8M•	2272,00	284	31,10	46,50	77,10	137,00
2400 - 8M•	2400,00	300	33,30	49,60	82,60	141,00
2600 - 8M•	2600,00	325	35,70	52,90	88,70	150,00
2800 - 8M•	2800,00	350	38,00	56,20	94,70	160,00



Type 14M - Teilung/pitch 14 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	40 mm Breite/width Code-No. 40 € Stück/each	55 mm Breite/width Code-No. 55 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each	115 mm Breite/width Code-No. 115 € Stück/each	170 mm Breite/width Code-No. 170 € Stück/each
924 - 14M•	924,00	66	74,40	104,00	160,00	218,00	319,00
966 - 14M•	966,00	69	75,70	105,00	162,00	221,00	323,00
1092 - 14M•	1092,00	78	79,30	110,00	171,00	230,00	338,00
1190 - 14M•	1190,00	85	81,40	113,00	177,00	237,00	349,00
1400 - 14M•	1400,00	100	89,20	124,00	188,00	258,00	383,00
1610 - 14M•	1610,00	115	95,90	133,00	206,00	279,00	410,00
1778 - 14M•	1778,00	127	103,00	143,00	222,00	301,00	441,00
1890 - 14M•	1890,00	135	107,00	149,00	229,00	308,00	459,00
2100 - 14M•	2100,00	150	115,00	159,00	243,00	329,00	487,00
2310 - 14M•	2310,00	165	121,00	167,00	258,00	350,00	520,00
2450 - 14M•	2450,00	175	128,00	176,00	274,00	366,00	544,00
2590 - 14M•	2590,00	185	131,00	183,00	281,00	381,00	561,00
2800 - 14M•	2800,00	200	141,00	195,00	311,00	406,00	597,00
3150 - 14M	3150,00	225	149,00	209,00	319,00	432,00	636,00
3500 - 14M	3500,00	250	161,00	225,00	347,00	467,00	691,00
3850 - 14M	3850,00	275	175,00	243,00	379,00	510,00	749,00
4004 - 14M	4004,00	286	183,00	252,00	391,00	528,00	783,00
4326 - 14M	4326,00	309	197,00	270,00	415,00	565,00	853,00
4578 - 14M	4578,00	327	205,00	282,00	436,00	591,00	872,00

Type 20M - Teilung/pitch 20 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	115 mm Breite/width Code-No. 115 € Stück/each	170 mm Breite/width Code-No. 170 € Stück/each	230 mm Breite/width Code-No. 230 € Stück/each	290 mm Breite/width Code-No. 290 € Stück/each	340 mm Breite/width Code-No. 340 € Stück/each
2000 - 20M•	2000,00	100	846,00	1227,00	1597,00	2091,00	2454,00
2500 - 20M•	2500,00	125	1001,00	1464,00	1936,00	2490,00	2919,00
3400 - 20M•	3400,00	170	1289,00	1881,00	2543,00	3205,00	3753,00
3800 - 20M•	3800,00	190	1452,00	2127,00	2875,00	3624,00	4235,00
4200 - 20M•	4200,00	210	1616,00	2370,00	3202,00	4037,00	4723,00
4600 - 20M•	4600,00	230	1746,00	2530,00	3430,00	4308,00	5039,00
5000 - 20M•	5000,00	250	1875,00	2685,00	3652,00	4575,00	5359,00
5200 - 20M•	5200,00	260	1948,00	2797,00	3788,00	4760,00	5576,00
5400 - 20M•	5400,00	270	2026,00	2901,00	3921,00	4944,00	5794,00
5600 - 20M•	5600,00	280	2098,00	3008,00	4075,00	5131,00	6003,00
5800 - 20M•	5800,00	290	2170,00	3120,00	4224,00	5312,00	6223,00
6000 - 20M•	6000,00	300	2244,00	3225,00	4362,00	5493,00	6435,00
6200 - 20M•	6200,00	310	2313,00	3333,00	4503,00	5676,00	6642,00
6400 - 20M•	6400,00	320	2390,00	3439,00	4648,00	5860,00	6862,00
6600 - 20M•	6600,00	330	2467,00	3547,00	4791,00	6043,00	7091,00



Type	D-5M	D-8M
W	1,143	1,372
T	5,258	8,280


(nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type D-5M - Teilung/pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	9 mm Breite/width Code-No. 9 € Stück/each	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
565 - D5M•	565,00	113	30,80	46,00	68,70
600 - D5M	600,00	120	31,50	46,60	70,00
615 - D5M	615,00	123	32,70	46,60	71,20
630 - D5M•	630,00	126	33,30	48,40	71,20
635 - D5M•	635,00	127	33,30	48,40	71,70
665 - D5M•	665,00	133	33,90	50,10	73,40
700 - D5M	700,00	140	34,50	50,80	75,80
710 - D5M•	710,00	142	35,10	51,30	76,30
740 - D5M•	740,00	148	35,60	51,90	78,60
755 - D5M	755,00	151	36,20	52,40	79,90
800 - D5M	800,00	160	38,00	53,70	81,60
835 - D5M	835,00	167	39,20	56,00	84,50
890 - D5M	890,00	178	41,00	58,80	87,50
900 - D5M•	900,00	180	41,00	58,80	88,00
925 - D5M•	925,00	185	41,50	60,00	90,30
1000 - D5M•	1000,00	200	42,20	61,80	92,70
1050 - D5M•	1050,00	210	44,60	64,10	97,90
1125 - D5M•	1125,00	225	46,90	68,20	103,00
1200 - D5M•	1200,00	240	49,10	71,50	108,00


Type D-8M - Teilung/pitch 8 mm

Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each
600 - D8M•	600,00	75	52,80	78,30	131,00	225,00
640 - D8M•	640,00	80	55,30	82,80	139,00	236,00
656 - D8M•	656,00	82	57,30	85,50	142,00	242,00
720 - D8M	720,00	90	60,40	90,50	150,00	256,00
776 - D8M•	776,00	97	62,50	94,10	158,00	269,00
784 - D8M	784,00	98	63,40	95,30	159,00	270,00
800 - D8M	800,00	100	64,00	96,30	161,00	273,00
880 - D8M	880,00	110	68,10	101,00	169,00	289,00
920 - D8M	920,00	115	71,60	105,00	176,00	300,00
960 - D8M	960,00	120	73,30	109,00	181,00	308,00
1040 - D8M	1040,00	130	77,30	117,00	192,00	330,00
1120 - D8M	1120,00	140	82,80	123,00	205,00	351,00
1200 - D8M	1200,00	150	86,00	130,00	216,00	369,00
1280 - D8M	1280,00	160	92,60	135,00	228,00	388,00
1304 - D8M	1304,00	163	94,10	139,00	231,00	393,00
1328 - D8M	1328,00	166	95,30	141,00	236,00	399,00
1360 - D8M	1360,00	170	96,30	142,00	239,00	405,00
1424 - D8M•	1424,00	178	97,80	146,00	246,00	419,00
1440 - D8M	1440,00	180	98,30	148,00	248,00	422,00
1600 - D8M	1600,00	200	109,00	161,00	270,00	458,00
1760 - D8M	1760,00	220	117,00	175,00	291,00	495,00
1800 - D8M	1800,00	225	119,00	178,00	297,00	504,00
2000 - D8M	2000,00	250	132,00	197,00	326,00	555,00





Type S 3M - Teilung/pitch 3 mm			Type S 5M - Teilung/pitch 5 mm		
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length (mm)	Anzahl- der Zähne/ Number of teeth	Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length (mm)	Anzahl- der Zähne/ Number of teeth
S 3M - 120*	120,00	40	S 5M - 255*	255,00	51
S 3M - 150*	150,00	50	S 5M - 295*	295,00	59
S 3M - 177*	177,00	59	S 5M - 325*	325,00	65
S 3M - 201*	201,00	67	S 5M - 350*	350,00	70
S 3M - 225*	225,00	75	S 5M - 375*	375,00	75
S 3M - 252*	252,00	84	S 5M - 400*	400,00	80
S 3M - 264*	264,00	88	S 5M - 425*	425,00	85
S 3M - 276*	276,00	92	S 5M - 475*	475,00	95
S 3M - 300*	300,00	100	S 5M - 500*	500,00	100
S 3M - 339*	339,00	113	S 5M - 525*	525,00	105
S 3M - 384*	384,00	128	S 5M - 560*	560,00	112
S 3M - 420*	420,00	140	S 5M - 575*	575,00	115
S 3M - 459*	459,00	153	S 5M - 600*	600,00	120
S 3M - 486*	486,00	162	S 5M - 625*	625,00	125
S 3M - 501*	501,00	167	S 5M - 650*	650,00	130
S 3M - 537*	537,00	179	S 5M - 675*	675,00	135
S 3M - 564*	564,00	188	S 5M - 700*	700,00	140
S 3M - 633*	633,00	211	S 5M - 750*	750,00	150
			S 5M - 800*	800,00	160
			S 5M - 850*	850,00	170
			S 5M - 900*	900,00	180
			S 5M - 950*	950,00	190
			S 5M - 1000*	1000,00	200
			S 5M - 1050*	1050,00	210
			S 5M - 1125*	1125,00	225
			S 5M - 1270*	1270,00	254
			S 5M - 1350*	1350,00	270
			S 5M - 1420*	1420,00	284
			S 5M - 1800*	1800,00	360
			S 5M - 2000*	2000,00	400

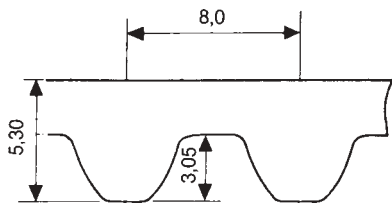

Type S 8M (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)


Type S 8M - Teilung/pitch 8 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 200 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 300 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 500 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 850 € Stück/each
S8M - 440	440,00	55	9,70	14,50	24,10	41,20
S8M - 480	480,00	60	10,40	15,40	25,60	43,40
S8M - 560	560,00	70	11,60	16,70	28,30	48,60
S8M - 600	600,00	75	12,00	18,00	29,70	50,80
S8M - 632	632,00	79	12,70	18,90	31,30	53,10
S8M - 640	640,00	80	12,70	19,10	32,30	54,20
S8M - 656	656,00	82	13,20	19,70	32,60	55,30
S8M - 688	688,00	86	13,40	20,10	33,30	56,70
S8M - 696•	696,00	87	13,60	20,20	33,60	58,30
S8M - 712	712,00	89	13,60	20,30	33,70	58,30
S8M - 720	720,00	90	13,70	20,30	33,90	58,30
S8M - 728	728,00	91	13,80	20,70	34,90	60,80
S8M - 736•	736,00	92	13,90	20,90	35,30	61,20
S8M - 760	760,00	95	14,40	21,50	35,80	61,20
S8M - 768	768,00	96	14,40	21,60	35,90	61,20
S8M - 784•	784,00	98	14,50	21,70	36,10	61,60
S8M - 792•	792,00	99	14,50	21,90	36,20	61,60
S8M - 800	800,00	100	14,50	21,90	36,40	61,90
S8M - 824	824,00	103	14,80	22,30	37,50	63,00
S8M - 848	848,00	106	15,00	22,50	37,50	63,80
S8M - 864•	864,00	108	15,30	22,80	37,90	64,50
S8M - 880	880,00	110	15,50	23,10	38,20	65,30
S8M - 896	896,00	112	15,80	23,60	39,00	66,40
S8M - 912	912,00	114	16,10	24,00	39,70	67,20
S8M - 920	920,00	115	16,30	24,20	40,10	67,50
S8M - 944	944,00	118	16,40	24,50	40,40	69,00
S8M - 960	960,00	120	16,60	24,70	40,80	69,70
S8M - 992•	992,00	124	17,20	25,60	42,60	71,90
S8M - 1000	1000,00	125	17,30	25,70	43,10	72,70
S8M - 1024•	1024,00	128	17,50	25,90	43,40	73,00
S8M - 1032	1032,00	129	17,60	26,00	43,40	73,50
S8M - 1040	1040,00	130	17,70	26,40	44,20	74,60
S8M - 1056	1056,00	132	18,10	26,90	44,50	76,00
S8M - 1064•	1064,00	133	18,20	27,00	44,80	76,40
S8M - 1072•	1072,00	134	18,30	27,10	45,30	77,10
S8M - 1120	1120,00	140	18,70	28,00	46,40	79,70
S8M - 1136	1136,00	142	19,10	28,30	47,10	80,90
S8M - 1152	1152,00	144	19,10	28,80	47,80	81,60
S8M - 1160	1160,00	145	19,10	28,90	47,80	82,40
S8M - 1168	1168,00	146	19,20	29,00	48,60	82,70
S8M - 1176•	1176,00	147	19,40	29,20	49,30	83,50
S8M - 1184	1184,00	148	19,40	29,20	49,30	83,50
S8M - 1192	1192,00	149	19,60	29,30	49,30	84,20
S8M - 1200	1200,00	150	19,60	29,40	49,30	84,20
S8M - 1208•	1208,00	151	19,70	29,60	50,10	84,90
S8M - 1216•	1216,00	152	19,80	29,90	50,50	84,90
S8M - 1240	1240,00	155	20,10	30,50	50,80	85,40
S8M - 1248	1248,00	156	20,30	30,60	51,20	86,00
S8M - 1256	1256,00	157	20,30	30,60	51,60	90,50
S8M - 1264•	1264,00	158	20,40	30,70	51,90	90,90
S8M - 1280	1280,00	160	21,00	31,70	52,30	90,90
S8M - 1304	1304,00	163	21,60	32,50	53,40	91,20
S8M - 1312	1312,00	164	21,80	32,70	53,80	91,60
S8M - 1344	1344,00	168	22,10	32,90	54,50	93,10
S8M - 1352	1352,00	169	22,30	33,20	54,90	93,50



Type S 8M - Teilung/pitch 8 mm						
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 200 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 300 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 500 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 850 € Stück/each
S8M - 1360	1360,00	170	22,30	33,20	54,90	93,80
S8M - 1400	1400,00	175	22,30	33,30	55,30	94,20
S8M - 1408•	1408,00	176	22,40	33,40	55,60	94,60
S8M - 1440	1440,00	180	22,50	33,70	56,70	96,10
S8M - 1480	1480,00	185	23,00	34,60	57,50	97,90
S8M - 1600	1600,00	200	24,60	36,60	60,80	104,00
S8M - 1760	1760,00	220	26,40	39,30	66,00	112,00
S8M - 1776•	1776,00	222	26,70	39,70	66,40	111,00
S8M - 1800	1800,00	225	27,00	40,40	66,80	115,00
S8M - 1816	1816,00	227	27,20	40,80	67,50	115,00
S8M - 1912•	1912,00	239	28,30	42,00	70,80	120,00
S8M - 2000	2000,00	250	29,60	44,20	73,80	126,00
S8M - 2240	2240,00	280	32,70	49,30	81,20	139,00
S8M - 2392•	2392,00	299	34,70	51,60	85,70	146,00
S8M - 2400•	2400,00	300	34,80	51,90	86,80	148,00
S8M - 2496•	2496,00	312	36,20	53,80	90,50	153,00
S8M - 2800•	2800,00	350	37,90	58,90	99,00	169,00
S8M - 3200	3200,00	400	45,60	67,20	113,00	193,00


Type S 14M - Teilung/pitch 14 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	40 mm Breite/width Code-No. 400 € Stück/each	55 mm Breite/width Code-No. 550 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 850 € Stück/each	115 mm Breite/width Code-No. 1150 € Stück/each	170 mm Breite/width Code-No. 1700 € Stück/each
S14M - 1400	1400,00	100	95,50	133,00	202,00	275,00	410,00
S14M - 1540	1540,00	110	100,00	139,00	211,00	287,00	426,00
S14M - 1610	1610,00	115	103,00	142,00	220,00	298,00	438,00
S14M - 1890	1890,00	135	115,00	159,00	246,00	330,00	491,00
S14M - 2002	2002,00	143	119,00	164,00	253,00	343,00	508,00
S14M - 2100•	2100,00	150	122,00	170,00	260,00	352,00	521,00
S14M - 2240	2240,00	160	127,00	176,00	270,00	368,00	542,00
S14M - 2310•	2310,00	165	130,00	180,00	275,00	374,00	556,00
S14M - 2450•	2450,00	175	137,00	188,00	293,00	391,00	583,00
S14M - 2590•	2590,00	185	140,00	196,00	301,00	408,00	602,00
S14M - 2800	2800,00	200	151,00	208,00	333,00	435,00	639,00
S14M - 3150•	3150,00	225	159,00	224,00	341,00	462,00	680,00
S14M - 3500•	3500,00	250	172,00	240,00	371,00	500,00	739,00
S14M - 3850•	3850,00	275	187,00	260,00	405,00	545,00	802,00
S14M - 4004•	4004,00	286	196,00	270,00	419,00	565,00	838,00
S14M - 4508•	4508,00	322	224,00	308,00	477,00	643,00	949,00
S14M - 5012•	5012,00	358	248,00	343,00	530,00	716,00	1055,00

optibelt **ZR** Endliche Zahnflachriemen aus Chloroprene
Open Ended Timing Belts made of Chloroprene

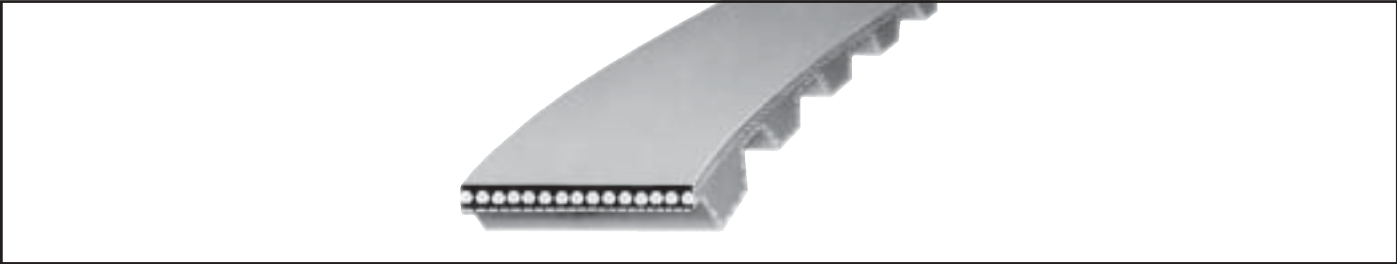

Glasfaserzugstrang/Glass fibre cord				Stahlzugstrang/Steel wire cord	
Artikel-Bezeichnung/ Type	Riemenbreite/ Belt width (mm)	Rollenlänge/ Length of roll (Meter/metre)	€ Rolle/roll	Artikel-Bezeichnung/ Type	€ Rolle/roll
NE - XL 025•	6,35	30	129,00	NE - XL 025 - St•	191,00
NE - XL 031•	7,94	30	160,00	NE - XL 031 - St•	237,00
NE - XL 037	9,53	30	182,00	NE - XL 037 - St•	293,00
NE - XL 050•	12,70	30	248,00	NE - XL 050 - St•	386,00
NE - L 037•	9,53	30	213,00	NE - L 037 - St•	319,00
NE - L 050	12,70	30	283,00	NE - L 050 - St•	412,00
NE - L 075	19,05	30	422,00	NE - L 075 - St•	621,00
NE - L 100	25,40	30	562,00	NE - L 100 - St•	827,00
NE - H 050•	12,70	30	346,00	NE - H 050 - St•	465,00
NE - H 075	19,05	30	520,00	NE - H 075 - St•	692,00
NE - H 100	25,40	30	692,00	NE - H 100 - St•	901,00
NE - H 150	38,10	30	1038,00	NE - H 150 - St•	1350,00
NE - H 200•	50,80	30	1382,00	NE - H 200 - St•	1800,00

optibelt **HTD®** Endliche Zahnflachriemen aus Chloroprene
Open Ended Timing Belts made of Chloroprene

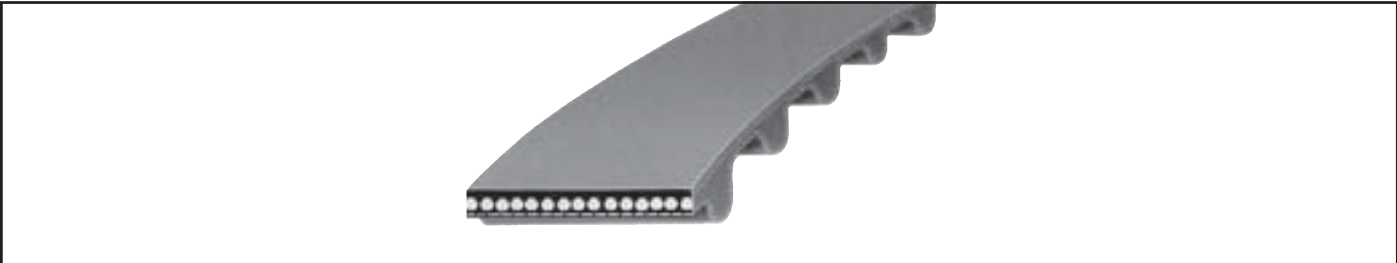


Glasfaserzugstrang/Glass fibre cord				Stahlzugstrang/Steel wire cord	
Artikel-Bezeichnung/ Type	Riemenbreite/ Belt width (mm)	Rollenlänge/ Length of roll (Meter/metre)	€ Rolle/roll	Artikel-Bezeichnung/ Type	€ Rolle/roll
NE - 3M 06•	6,0	30	Preise auf Anfrage/ Prices on request	NE - 3M 06 - St•	Preise auf Anfrage/ Prices on request
NE - 3M 09•	9,0	30		NE - 3M 09 - St•	
NE - 3M 15•	15,0	30		NE - 3M 15 - St•	
NE - 5M 06	6,0	30	146,00	NE - 5M 06 - St	182,00
NE - 5M 09	9,0	30	239,00	NE - 5M 09 - St	312,00
NE - 5M 15	15,0	30	355,00	NE - 5M 15 - St	457,00
NE - 5M 25	25,0	30	591,00	NE - 5M 25 - St	760,00
NE - 8M 10	10,0	30	312,00	NE - 8M 10 - St	412,00
NE - 8M 15	15,0	30	465,00	NE - 8M 15 - St	611,00
NE - 8M 20	20,0	30	621,00	NE - 8M 20 - St	811,00
NE - 8M 30	30,0	30	932,00	NE - 8M 30 - St	1219,00
NE - 8M 50	50,0	30	1552,00	NE - 8M 50 - St	2031,00
NE - 8M 85	85,0	30	2638,00	NE - 8M 85 - St	3454,00
NE - 14M 25•	25,0	30	1357,00	NE - 14M 25 - St•	1841,00
NE - 14M 40	40,0	30	2173,00	NE - 14M 40 - St	2939,00
NE - 14M 55	55,0	30	2993,00	NE - 14M 55 - St	4035,00
NE - 14M 85	85,0	30	4625,00	NE - 14M 85 - St	6234,00

Weitere Abmessungen sowie endliche Zahnflachriemen mit Winkelabweichung auf Anfrage/
Further sizes and Open Ended Timing Belts with angular deflection on request.

• Keine Lagerware/
• Non stock items.

Mindestabnahmemenge: 1 Rolle/
Minimum order quantity: 1 roll.



T 2,5

10 T 2,5 / 120

Wirklänge/
Pitch length (mm)

Teilung/Pitch(2,5 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T 2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40°

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Type T 2,5 - Teilung/pitch 2,5 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	4 mm Breite/width Code-No. 4 € Stück/each	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	8 mm Breite/width Code-No. 8 € Stück/each	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each
T2,5/120	120,00	48	6,70	7,40	8,40	9,50	11,30
T2,5/145	145,00	58	6,70	7,40	8,40	9,50	11,30
T2,5/160	160,00	64	6,70	7,40	8,40	9,50	11,30
T2,5/177,5	177,50	71	6,80	7,50	8,50	9,70	11,60
T2,5/200	200,00	80	7,10	7,60	8,70	9,90	11,70
T2,5/210	210,00	84	7,20	7,80	8,80	10,00	11,80
T2,5/230	230,00	92	7,20	7,80	8,90	10,00	12,00
T2,5/245	245,00	98	7,20	7,80	9,10	10,10	12,10
T2,5/265	265,00	106	7,40	8,10	9,20	10,40	12,30
T2,5/277,5	277,50	111	7,40	8,10	9,20	10,40	12,30
T2,5/285	285,00	114	7,50	8,10	9,30	10,50	12,60
T2,5/290	290,00	116	7,50	8,10	9,30	10,50	12,60
T2,5/305	305,00	122	7,50	8,30	9,60	10,60	12,90
T2,5/317,5	317,50	127	7,80	8,50	10,00	11,20	13,40
T2,5/330	330,00	132	8,10	8,70	10,10	11,30	13,70
T2,5/342,5	342,50	137	8,10	8,70	10,10	11,30	13,70
T2,5/380	380,00	152	8,10	9,10	10,40	11,40	13,80
T2,5/420	420,00	168	8,40	9,20	10,60	12,00	14,30
T2,5/480	480,00	192	8,90	9,70	11,30	12,60	15,00
T2,5/500	500,00	200	9,50	10,40	12,00	13,40	15,90
T2,5/540	540,00	216	10,10	11,20	12,70	14,30	17,10
T2,5/600	600,00	240	10,40	11,40	13,00	14,70	17,60
T2,5/650	650,00	260	10,90	12,00	13,70	15,40	18,30
T2,5/780	780,00	312	10,90	12,90	14,70	16,50	19,80
T2,5/915	915,00	366	12,60	13,80	15,80	17,70	21,30
T2,5/950	950,00	380	12,60	13,90	16,00	17,90	21,50


Preise für Zwischenbreiten
 Jeweils Preise der nächsten, größeren Standardbreite.
Beispiel: 11 T 2,5/950
 Preis von 12 T 2,5/950 = € 21,50

Price for intermediate widths
 Use the price for the next higher standard width.
Example: 11 T 2,5/950
 Use price for 12 T 2,5/950 = € 21,50

Weitere Abmessungen auf Anfrage./Further sizes on request.

Preise für Breiten über 12 mm
 Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite sind die Preise linear hochzurechnen.
Beispiel: 20 T 2,5/950
 Preis 12 T 2,5/950 = € 21,50
 Preis 20 T 2,5/950 = € 21,50 : 12 x 20 = € 35,83

Price calculation for cut belts larger than 12 mm
 Calculate price as a proportion to largest standard width:
Example: 20 T 2,5/950
 Price of 12 T 2,5/950 = € 21,50
 Price of 20 T 2,5/950 = € 21,50 : 12 x 20 = € 35,83



T 5

10	T 5	/ 165
----	-----	-------

Wirklänge/
Pitch length (mm)


Teilung/Pitch (5 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	h _i (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T 5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Type T 5 - Teilung/pitch 5 mm									
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	8 mm Breite/width Code-No. 8 € Stück/each	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
T5/165	165,00	33	5,20	6,60	7,60	8,80	10,90	12,80	14,90
T5/185	185,00	37	5,30	6,60	8,00	8,90	11,20	13,10	15,40
T5/200	200,00	40	5,30	6,60	8,00	8,90	11,20	13,10	15,40
T5/215	215,00	43	5,40	6,80	8,10	9,10	11,40	13,50	15,60
T5/220	220,00	44	5,40	6,80	8,10	9,10	11,40	13,50	15,60
T5/225	225,00	45	5,40	6,80	8,10	9,10	11,40	13,50	15,60
T5/245	245,00	49	5,50	7,10	8,30	9,20	11,80	13,60	15,90
T5/250	250,00	50	5,50	7,10	8,40	9,30	11,80	13,70	16,10
T5/255	255,00	51	5,50	7,10	8,40	9,40	11,80	13,70	16,10
T5/260	260,00	52	5,50	7,10	8,40	9,40	11,80	13,70	16,10
T5/270	270,00	54	5,60	7,20	8,50	9,60	12,00	14,20	16,50
T5/275	275,00	55	5,60	7,20	8,60	9,70	12,10	14,20	16,60
T5/280	280,00	56	5,70	7,20	8,70	9,70	12,30	14,30	16,80
T5/295	295,00	59	5,70	7,20	8,70	9,70	12,30	14,30	16,80
T5/300	300,00	60	6,00	7,50	8,80	10,00	12,60	14,70	17,20
T5/305	305,00	61	6,00	7,50	8,80	10,00	12,60	14,70	17,20
T5/320	320,00	64	6,00	7,50	8,80	10,00	12,60	14,70	17,20
T5/325	325,00	65	6,00	7,50	8,80	10,00	12,60	14,70	17,20
T5/330	330,00	66	6,00	7,50	8,90	10,10	12,70	14,80	17,30
T5/340	340,00	68	6,00	7,50	8,90	10,10	12,70	14,80	17,30
T5/350	350,00	70	6,10	7,60	9,00	10,20	12,80	14,80	17,30
T5/355	355,00	71	6,10	7,60	9,00	10,20	12,80	14,80	17,30
T5/360	360,00	72	6,10	7,60	9,00	10,20	12,80	14,80	17,50
T5/365	365,00	73	6,10	7,60	9,00	10,20	12,80	14,80	17,50
T5/375	375,00	75	6,10	7,60	9,00	10,20	12,80	14,80	17,50
T5/390	390,00	78	6,10	7,70	9,10	10,30	12,80	14,80	17,50
T5/400	400,00	80	6,10	7,70	9,10	10,30	12,80	14,80	17,50
T5/410	410,00	82	6,10	7,70	9,10	10,30	12,80	15,00	17,50
T5/420	420,00	84	6,10	7,80	9,20	10,40	13,10	15,30	17,90
T5/425	425,00	85	6,10	7,80	9,20	10,40	13,10	15,30	17,90
T5/430	430,00	86	6,10	7,80	9,20	10,40	13,10	15,30	17,90
T5/440	440,00	88	6,10	7,80	9,20	10,40	13,10	15,30	17,90
T5/445	445,00	89	6,10	7,80	9,20	10,40	13,10	15,30	17,90
T5/450	450,00	90	6,10	7,80	9,20	10,40	13,10	15,30	17,90
T5/455	455,00	91	6,10	7,80	9,20	10,40	13,10	15,30	17,90
T5/460	460,00	92	6,10	7,90	9,20	10,50	13,20	15,40	18,10
T5/475	475,00	95	6,20	8,00	9,40	10,70	13,30	15,70	18,30
T5/480	480,00	96	6,50	8,10	9,60	10,90	13,60	15,90	18,50
T5/500	500,00	100	6,60	8,40	9,90	11,20	14,10	16,40	19,10
T5/510	510,00	102	6,70	8,70	10,20	11,70	14,50	17,00	19,90
T5/525	525,00	105	6,90	8,80	10,40	11,80	14,80	17,20	20,20
T5/545	545,00	109	7,30	9,00	10,80	12,30	15,30	17,90	20,90
T5/550	550,00	110	7,30	9,00	10,80	12,30	15,30	17,90	20,90
T5/560	560,00	112	7,30	9,00	10,80	12,30	15,30	17,90	20,90
T5/575	575,00	115	7,30	9,20	10,90	12,40	15,40	18,20	21,20
T5/590	590,00	118	7,40	9,40	11,00	12,50	15,80	18,40	21,50
T5/600	600,00	120	7,50	9,40	11,10	12,60	15,80	18,50	21,50
T5/610	610,00	122	7,60	9,60	11,20	12,70	16,00	18,70	21,70
T5/620	620,00	124	7,80	9,90	11,70	13,10	16,40	19,20	22,50
T5/625	625,00	125	7,80	9,90	11,70	13,10	16,40	19,20	22,50
T5/630	630,00	126	7,80	9,90	11,70	13,10	16,40	19,20	22,50
T5/640	640,00	128	7,90	9,90	11,80	13,30	16,80	19,50	22,90
T5/650	650,00	130	7,90	9,90	11,80	13,30	16,80	19,50	22,90
T5/660	660,00	132	8,00	10,10	11,90	13,40	17,00	19,90	23,10
T5/675	675,00	135	8,10	10,20	12,00	13,60	17,10	20,00	23,30



T 5

10	T 5	/ 165
----	-----	-------

Wirlänge/
Pitch length (mm)

Teilung/Pitch (5 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T 5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T 5 - Teilung/pitch 5 mm									
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirlänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	8 mm Breite/width Code-No. 8 € Stück/each	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each
T5/ 690	690,00	138	8,10	10,20	12,10	13,80	17,20	20,10	23,50
T5/ 700	700,00	140	8,20	10,30	12,30	13,90	17,40	20,30	23,70
T5/ 720	720,00	144	8,30	10,40	12,30	14,00	17,50	20,40	23,70
T5/ 725	725,00	145	8,30	10,40	12,30	14,00	17,50	20,40	23,80
T5/ 750	750,00	150	8,30	10,40	12,40	14,00	17,50	20,50	23,90
T5/ 780	780,00	156	8,30	10,40	12,40	14,10	17,60	20,70	24,20
T5/ 800	800,00	160	8,40	10,60	12,60	14,30	17,90	20,90	24,50
T5/ 815	815,00	163	8,80	11,20	13,10	14,80	18,70	21,90	25,60
T5/ 840	840,00	168	9,00	11,30	13,30	15,00	18,90	22,20	25,90
T5/ 850	850,00	170	9,00	11,40	13,40	15,10	18,90	22,20	26,00
T5/ 860	860,00	172	9,00	11,40	13,50	15,30	19,00	22,30	26,10
T5/ 900	900,00	180	9,10	11,40	13,50	15,30	19,30	22,40	26,30
T5/ 940	940,00	188	9,30	11,90	14,00	15,80	19,90	23,10	27,20
T5/ 990	990,00	198	9,60	12,10	14,40	16,30	20,50	23,90	27,90
T5/1000	1000,00	200	9,90	12,30	14,60	16,70	20,80	24,30	28,30
T5/1075	1075,00	215	10,70	13,60	16,20	18,30	22,90	26,80	31,30
T5/1100	1100,00	220	11,00	13,80	16,70	18,70	23,50	27,50	32,00
T5/1115	1115,00	223	11,20	14,10	16,80	18,90	23,70	27,70	32,50
T5/1140	1140,00	228	11,40	14,40	17,10	19,40	24,20	28,30	33,10
T5/1215	1215,00	243	12,40	15,60	18,40	21,00	26,20	30,70	35,80
T5/1315	1315,00	263	13,20	16,70	19,80	22,40	28,10	32,90	38,30
T5/1350•	1350,00	270	13,60	17,20	20,30	23,00	29,00	33,90	39,40
T5/1380	1380,00	276	13,80	17,60	20,90	23,70	29,60	34,60	40,60
T5/1440	1440,00	288	14,60	18,50	21,90	24,90	31,20	36,50	42,50

Preise für Zwischenbreiten

Jeweils Preise der nächsten, größeren Standardbreite.

Beispiel: 11 T 5/1440

Preis von 12 T 5/1140 = € 24,90

Price for intermediate widths

Use the price for the next higher standard width.

Example: 11 T 5/1440

Use price for 12 T 5/1140 = € 24,90

Preise für Breiten über 25 mm

Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite sind die Preise linear hochzurechnen.

Beispiel: 40 T 5/1440

Preis 25 T 5/1440 = € 42,50

Preis 40 T 5/1440 = € 42,50 : 25 x 40 = € 68,00


Price calculation for cut belts larger than 25 mm

Calculate price as a proportion to largest standard width:

Example: 40 T 5/1440

Price of 25 T 5/1440 = € 42,50

Price of 40 T 5/1440 = € 42,50 : 25 x 40 = € 68,00



T 10

10 T 10 / 260

Wirklänge/
Pitch length (mm)


Teilung/Pitch (10 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T 10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Type T 10 - Teilung/pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each
T10/ 260	260,00	26	9,00	10,80	13,50	16,20	19,60	23,90	35,90
T10/ 320	320,00	32	9,00	10,80	13,50	16,30	19,60	24,00	36,10
T10/ 370	370,00	37	9,00	10,90	13,50	16,30	19,60	24,10	36,20
T10/ 400	400,00	40	9,00	10,90	13,50	16,30	19,60	24,10	36,20
T10/ 410	410,00	41	9,10	10,90	13,50	16,40	19,70	24,20	36,20
T10/ 440	440,00	44	9,20	11,10	13,70	16,60	19,90	24,30	36,70
T10/ 450	450,00	45	9,30	11,20	14,00	16,80	20,20	24,80	37,20
T10/ 500	500,00	50	9,80	11,70	14,50	17,60	21,10	25,90	38,80
T10/ 530	530,00	53	10,20	12,30	15,20	18,40	22,10	27,20	40,70
T10/ 550	550,00	55	10,40	12,50	15,60	18,80	22,60	27,70	41,40
T10/ 560	560,00	56	10,50	12,50	15,70	18,80	22,60	28,00	42,20
T10/ 600	600,00	60	10,80	13,10	16,10	19,50	23,40	28,70	43,10
T10/ 610	610,00	61	10,90	13,10	16,30	19,60	23,50	29,00	43,50
T10/ 630	630,00	63	11,20	13,30	16,60	20,10	24,10	29,50	44,90
T10/ 650	650,00	65	11,30	13,60	16,90	20,30	24,50	30,00	45,30
T10/ 660	660,00	66	11,30	13,70	17,00	20,50	24,70	30,20	45,50
T10/ 690	690,00	69	11,80	14,10	17,40	21,10	25,30	31,10	46,50
T10/ 700	700,00	70	11,80	14,10	17,60	21,10	25,50	31,30	46,60
T10/ 720	720,00	72	11,90	14,30	17,80	21,50	25,80	31,80	47,00
T10/ 750	750,00	75	12,20	14,50	18,10	21,80	26,20	32,30	47,70
T10/ 780	780,00	78	12,30	14,80	18,30	22,20	26,60	32,80	49,70
T10/ 800	800,00	80	12,40	15,00	18,60	22,50	27,00	33,30	50,10
T10/ 810	810,00	81	12,50	15,20	18,80	22,70	27,20	33,60	50,40
T10/ 840	840,00	84	13,10	15,70	19,60	23,70	28,40	34,90	52,30
T10/ 850	850,00	85	13,50	16,20	20,10	24,30	29,20	35,70	53,80
T10/ 880	880,00	88	14,00	16,80	20,90	25,10	30,20	37,20	55,40
T10/ 890	890,00	89	14,40	17,30	21,50	25,90	31,10	38,40	56,90
T10/ 900	900,00	90	14,80	17,70	22,10	26,60	32,00	39,20	58,50
T10/ 910	910,00	91	14,80	17,90	22,20	26,80	32,20	39,60	58,80
T10/ 920	920,00	92	15,20	18,10	22,60	27,20	32,80	40,00	60,20
T10/ 950	950,00	95	15,50	18,60	23,20	27,90	33,70	41,10	62,30
T10/ 960	960,00	96	15,70	18,90	23,40	28,20	33,90	41,80	62,60
T10/ 970	970,00	97	15,80	18,90	23,60	28,50	34,20	42,20	63,40
T10/ 980	980,00	98	16,20	19,50	24,20	29,30	35,10	43,40	65,40
T10/1000	1000,00	100	16,70	20,10	25,00	30,10	36,30	44,30	66,90
T10/1010	1010,00	101	17,00	20,40	25,40	30,60	36,90	45,70	67,60
T10/1050	1050,00	105	17,50	21,00	26,20	31,50	37,90	46,80	69,40
T10/1080	1080,00	108	18,00	21,50	26,80	32,20	38,80	47,60	72,10
T10/1100	1100,00	110	18,10	21,60	26,90	32,40	39,00	48,10	72,50
T10/1110	1110,00	111	18,10	21,70	26,90	32,50	39,10	48,60	73,10
T10/1140	1140,00	114	18,50	22,20	27,60	33,30	40,00	49,50	73,50
T10/1150	1150,00	115	18,60	22,40	27,80	33,50	40,50	49,80	74,60
T10/1200	1200,00	120	19,00	23,00	28,50	34,30	41,20	50,90	75,60
T10/1210	1210,00	121	19,00	23,00	28,60	34,30	41,30	50,90	76,10
T10/1240	1240,00	124	19,50	23,30	29,00	34,90	42,20	51,40	77,90
T10/1250	1250,00	125	19,70	23,50	29,20	35,30	42,60	51,70	78,60
T10/1300	1300,00	130	20,80	24,80	31,00	37,30	45,00	54,70	83,30
T10/1320	1320,00	132	21,50	25,70	32,10	38,60	46,30	58,10	85,70
T10/1350	1350,00	135	21,90	26,20	32,50	39,10	47,40	58,50	86,40
T10/1390	1390,00	139	22,10	26,80	33,30	40,10	48,60	59,70	89,50
T10/1400	1400,00	140	22,40	27,00	33,50	40,60	48,60	60,00	89,90
T10/1420	1420,00	142	22,60	27,20	33,90	40,70	49,10	60,50	91,30
T10/1440	1440,00	144	22,70	27,20	33,90	40,90	49,10	60,50	91,30
T10/1450	1450,00	145	22,70	27,30	34,00	40,90	49,40	60,50	91,30
T10/1460	1460,00	146	22,70	27,40	34,00	40,90	49,80	60,50	91,30



T 10

10	T 10 / 260
----	------------

Wirklänge/
Pitch length (mm)

Teilung/Pitch (10 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T 10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Type T 10 - Teilung/pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each
T10/1500	1500,00	150	23,10	27,70	34,40	41,50	50,30	60,80	92,10
T10/1560	1560,00	156	23,40	28,00	35,00	42,00	50,80	62,10	93,20
T10/1600	1600,00	160	23,80	28,40	35,60	43,10	51,70	63,80	95,80
T10/1610	1610,00	161	25,10	30,20	37,60	45,20	54,20	67,50	101,00
T10/1700	1700,00	170	25,60	30,70	38,00	46,00	55,00	68,30	103,00
T10/1750	1750,00	175	25,70	30,90	38,50	46,40	55,40	68,60	103,00
T10/1780	1780,00	178	26,20	31,40	39,00	47,20	56,60	69,80	105,00
T10/1800	1800,00	180	26,60	32,00	39,80	48,00	57,70	70,60	106,00
T10/1880	1880,00	188	28,00	33,60	41,70	50,30	60,90	74,90	113,00
T10/1960	1960,00	196	29,70	35,70	44,10	53,40	64,00	78,70	119,00
T10/2250	2250,00	225	37,80	45,60	55,80	68,30	81,90	101,00	151,00


Preise für Zwischenbreiten
 Jeweils Preise der nächsten, größeren Standardbreite.
Beispiel: 18 T 10/2250
 Preis von 20 T 10/2250 = € 68,30


Price for intermediate widths
 Use the price for the next higher standard width.
Example: 18 T 10/2250
 Use price for 20 T 10/2250 = € 68,30

Weitere Abmessungen auf Anfrage./Further sizes on request.

Preise für Breiten über 50 mm
 Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite sind die Preise linear hochzurechnen.
Beispiel: 75 T 10/2250
 Preis 50 T 10/2250 = € 151,00
 Preis 75 T 10/2250 = € 151,00 : 50 x 75 = € 226,50

Price calculation for cut belts larger than 50 mm
 Calculate price as a proportion to largest standard width:
Example: 75 T 10/2250
 Price of 50 T 10/2250 = € 151,00
 Price of 75 T 10/2250 = € 151,00 : 50 x 75 = € 226,50



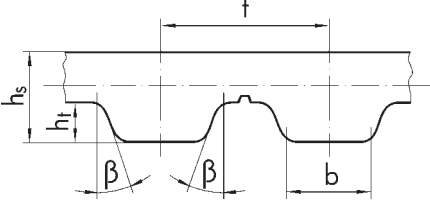

AT 10

16	AT 10/	700
----	--------	-----

Wirklänge/
Pitch length (mm)


Teilung/Pitch (10 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	ht (mm)	hs (mm)	b (mm)	β
AT 10	10,0	2,50	5,00	5,00	50°

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Type AT 10 - Teilung/pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each
AT10/ 500	500,00	50	11,40	13,70	17,00	20,60	24,80	30,40	45,60
AT10/ 560	560,00	56	12,40	15,00	18,70	22,40	27,00	33,40	50,20
AT10/ 600	600,00	60	12,90	15,60	19,40	23,40	28,00	34,40	51,60
AT10/ 610	610,00	61	13,00	15,70	19,60	23,50	28,30	34,90	52,20
AT10/ 660	660,00	66	13,60	16,50	20,40	24,60	29,60	36,20	54,60
AT10/ 700	700,00	70	14,40	17,30	21,50	25,90	31,10	38,30	57,20
AT10/ 730	730,00	73	14,80	17,70	22,10	26,60	32,10	39,30	58,40
AT10/ 780	780,00	78	15,20	18,20	22,60	27,20	32,60	40,40	61,00
AT10/ 800	800,00	80	15,40	18,40	22,90	27,70	33,10	40,80	61,70
AT10/ 840	840,00	84	15,90	19,10	23,90	28,50	34,50	42,40	63,20
AT10/ 890	890,00	89	16,80	20,00	25,10	30,40	36,40	45,00	66,70
AT10/ 920	920,00	92	18,00	21,20	26,90	32,20	38,70	47,70	71,50
AT10/ 960	960,00	96	18,60	22,40	27,80	33,50	40,40	49,40	74,20
AT10/ 980	980,00	98	19,30	23,30	28,80	34,80	42,00	51,50	77,60
AT10/1000	1000,00	100	19,80	23,70	29,50	35,60	43,00	52,20	79,40
AT10/1010	1010,00	101	20,00	23,90	29,80	36,00	43,40	53,60	79,70
AT10/1050	1050,00	105	20,70	24,70	30,70	37,00	44,50	55,10	81,50
AT10/1080	1080,00	108	21,30	25,40	31,60	38,10	45,90	56,50	85,40
AT10/1100	1100,00	110	21,50	25,60	31,90	38,40	46,20	57,20	86,10
AT10/1150	1150,00	115	22,30	26,80	33,40	40,20	48,70	60,00	89,30
AT10/1200	1200,00	120	22,90	27,50	34,20	41,30	49,80	61,40	91,70
AT10/1210	1210,00	121	22,90	27,60	34,40	41,60	50,10	61,40	92,10
AT10/1250	1250,00	125	23,50	28,20	35,10	42,30	51,20	62,10	94,20
AT10/1280	1280,00	128	24,10	28,80	36,00	43,40	52,20	63,40	96,30
AT10/1300	1300,00	130	25,00	29,80	37,20	44,80	54,20	65,90	99,70
AT10/1320	1320,00	132	25,80	31,00	38,60	46,40	56,10	69,80	103,00
AT10/1350	1350,00	135	26,30	31,40	39,00	47,20	56,80	70,10	104,00
AT10/1360	1360,00	136	26,40	31,60	39,40	47,60	57,20	70,60	105,00
AT10/1400	1400,00	140	27,00	32,50	40,10	48,60	58,30	72,00	108,00
AT10/1420	1420,00	142	27,30	32,90	40,90	49,80	59,40	73,20	110,00
AT10/1480	1480,00	148	28,10	33,80	42,00	50,80	61,20	75,00	113,00
AT10/1500	1500,00	150	28,50	34,10	42,30	51,20	62,10	75,40	113,00
AT10/1600	1600,00	160	29,50	35,20	44,20	53,10	64,30	78,80	118,00
AT10/1700	1700,00	170	30,00	36,10	44,90	53,90	65,00	80,20	121,00
AT10/1720	1720,00	172	30,60	36,50	45,30	54,60	65,70	81,30	122,00
AT10/1800	1800,00	180	31,30	37,50	46,80	56,40	67,90	83,60	126,00
AT10/1860	1860,00	186	32,60	39,40	49,00	58,70	70,90	86,80	131,00
AT10/1940	1940,00	194	35,40	42,90	53,30	63,70	76,90	94,30	142,00

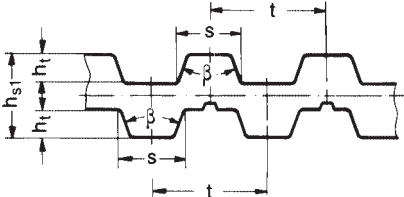

T 5 D

25 T 5 / 300 D

Doppel-Zahnflachriemen/
Double Timing Belts

Wirklänge/
Pitch length (mm)

Teilung/Pitch (5 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _s (mm)	s (mm)	β
T 5 D	5,0	1,20	3,40	2,65	40°

**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

Type T 5 D - Teilung/pitch 5 mm										
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	6 mm Breite/width Code-No. 6 € Stück/each	8 mm Breite/width Code-No. 8 € Stück/each	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each
T5/ 150 D	150,00	30	5,20	6,70	7,70	9,10	11,30	13,30	15,50	19,70
T5/ 300 D	300,00	60	5,40	6,90	7,90	9,50	11,90	13,70	16,80	21,20
T5/ 350 D•	350,00	70	5,70	7,10	8,30	10,00	12,40	14,40	17,70	22,20
T5/ 400 D•	400,00	80	5,80	7,30	8,60	10,40	12,90	14,90	18,30	23,00
T5/ 410 D	410,00	82	6,00	7,40	8,70	10,50	13,00	15,10	18,50	23,20
T5/ 450 D•	450,00	90	6,00	7,60	8,80	10,50	13,20	15,30	18,80	23,50
T5/ 460 D	460,00	92	6,10	7,60	8,90	10,60	13,30	15,40	18,80	23,70
T5/ 480 D	480,00	96	6,10	7,60	9,00	10,70	13,40	15,40	18,90	23,80
T5/ 500 D	500,00	100	6,40	8,00	9,30	11,20	13,90	16,20	19,80	24,90
T5/ 515 D	515,00	103	6,60	8,20	9,50	11,50	14,30	16,50	20,20	25,50
T5/ 550 D	550,00	110	6,80	8,60	10,00	12,00	14,90	17,40	21,20	26,70
T5/ 590 D	590,00	118	6,80	8,60	10,00	12,10	15,00	17,40	21,40	26,90
T5/ 600 D	600,00	120	6,90	8,70	10,30	12,30	15,30	17,70	21,70	26,90
T5/ 620 D	620,00	124	7,20	9,00	10,60	12,70	15,80	18,40	22,50	28,20
T5/ 650 D	650,00	130	7,30	9,20	10,80	12,90	16,00	18,70	22,80	28,60
T5/ 700 D	700,00	140	7,70	9,60	11,30	13,60	16,80	19,60	24,00	30,10
T5/ 750 D	750,00	150	7,70	9,70	11,50	13,70	17,00	19,70	24,20	30,50
T5/ 800 D	800,00	160	9,00	11,30	13,30	16,00	19,90	23,10	28,30	35,30
T5/ 815 D	815,00	163	9,20	11,60	13,50	16,50	20,20	23,50	28,60	36,10
T5/ 860 D	860,00	172	9,70	12,20	14,20	17,10	21,20	24,60	30,20	37,80
T5/ 900 D	900,00	180	9,80	12,40	14,40	17,30	21,60	25,00	30,50	38,40
T5/ 940 D	940,00	188	9,80	12,40	14,40	17,30	21,60	25,00	30,50	38,50
T5/1100 D	1100,00	220	11,00	13,90	16,10	19,30	24,10	28,00	34,00	42,60

Preise für Zwischenbreiten
 Jeweils Preise der nächsten, größeren Standardbreite.
Beispiel: 11 T 5/1100 D
 Preis von 12 T 5/1100 D = € 19,30

Price for intermediate widths
 Use the price for the next higher standard width.
Example: 11 T 5/1100 D
 Use price for 12 T 5/1100 D = € 19,30

Preise für Breiten über 32 mm
 Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite sind die Preise linear hochzurechnen.
Beispiel: 50 T 5/1100 D
 Preis 32 T 5/1100 D = € 42,60
 Preis 50 T 5/1100 D = € 42,60 : 32 x 50 = € 66,56

Price calculation for cut belts larger than 32 mm
 Calculate price as a proportion to largest standard width:
Example: 50 T 5/1100 D
 Price of 32 T 5/1100 D = € 42,60
 Price of 50 T 5/1100 D = € 42,60 : 32 x 50 = € 66,56

optibelt **ZRMD** Doppel-Zahnflachriemen aus Polyurethan, metrisch
Double Polyurethane Timing Belts, metric



**Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord**

T 10 D

25 T 10 / 260 D

Doppel-Zahnflachriemen/
Double Timing Belts

Wirklänge/
Pitch length (mm)

Teilung/Pitch (10 mm)

Breite/Width (mm)

Type	t (mm)	h _t (mm)	h _{s1} (mm)	s (mm)	β
T 10 D	10,0	2,50	7,00	5,30	40°


Type T 10 D - Teilung/pitch 10 mm									
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	10 mm Breite/width Code-No. 10 € Stück/each	12 mm Breite/width Code-No. 12 € Stück/each	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each
T10/ 260 D	260,00	26	10,70	12,00	14,80	17,50	21,90	26,00	39,10
T10/ 530 D	530,00	53	11,40	13,40	17,00	20,50	25,20	30,90	46,30
T10/ 600 D	600,00	60	12,40	14,60	18,50	22,20	27,40	33,80	50,30
T10/ 630 D	630,00	63	12,40	14,60	18,50	22,30	27,40	33,80	50,40
T10/ 660 D	660,00	66	12,90	15,40	19,40	23,40	28,60	35,50	53,20
T10/ 700 D	700,00	70	13,50	16,00	20,20	24,40	29,70	36,90	55,30
T10/ 720 D	720,00	72	13,80	16,30	20,70	25,00	30,50	37,80	58,80
T10/ 750 D	750,00	75	14,40	17,00	21,60	26,00	31,80	39,30	60,90
T10/ 800 D	800,00	80	14,90	17,60	22,30	26,80	33,10	40,90	61,70
T10/ 840 D	840,00	84	14,90	17,60	22,30	26,80	33,10	40,90	63,10
T10/ 900 D	900,00	90	16,50	19,40	24,60	29,70	36,40	44,10	70,00
T10/ 980 D	980,00	98	18,00	21,30	27,00	32,40	39,30	49,20	76,70
T10/1000 D•	1000,00	100	18,30	21,70	27,40	33,00	40,10	49,70	77,70
T10/1100 D	1100,00	110	19,30	22,80	28,90	34,50	42,50	52,70	81,70
T10/1200 D•	1200,00	120	20,80	24,60	31,00	37,20	46,30	56,90	88,50
T10/1210 D	1210,00	121	21,00	24,70	31,30	37,40	46,50	57,20	89,20
T10/1240 D	1240,00	124	22,20	26,20	33,10	40,60	48,90	60,40	94,50
T10/1250 D	1250,00	125	24,40	28,90	36,60	43,60	53,80	66,30	104,00
T10/1300 D•	1300,00	130	25,20	29,70	37,40	45,20	55,60	69,00	107,00
T10/1320 D	1320,00	132	25,60	29,90	37,70	46,30	56,70	70,00	109,00
T10/1350 D	1350,00	135	26,20	31,00	38,80	47,00	58,00	71,40	111,00
T10/1400 D	1400,00	140	27,00	31,80	40,60	48,40	59,70	73,50	114,00
T10/1420 D	1420,00	142	27,30	32,10	41,20	48,90	60,20	74,00	116,00
T10/1500 D	1500,00	150	27,50	32,90	41,40	49,80	60,90	75,40	118,00
T10/1600 D•	1600,00	160	28,10	33,10	42,00	50,30	61,80	76,40	119,00
T10/1610 D	1610,00	161	28,10	33,10	42,00	50,30	62,00	76,40	119,00
T10/1700 D	1700,00	170	28,40	33,70	42,50	51,30	62,80	77,90	121,00
T10/1800 D	1800,00	180	29,30	34,00	43,00	52,20	64,20	78,60	123,00
T10/1880 D	1880,00	188	32,30	38,30	48,10	58,60	72,20	88,20	138,00

Preise für Zwischenbreiten
Jeweils Preise der nächsten, größeren Standardbreite.
Beispiel: 18 T 10/1880 D
Preis von 20 T 10/1880 D = € 58,60

Price for intermediate widths
Use the price for the next higher standard width.
Example: 18 T 10/1880 D
Use price for 20 T 10/1880 D = € 58,60

Preise für Breiten über 50 mm
Ausgehend von den jeweiligen Preisen der größten Standardbreite sind die Preise linear hochzurechnen.
Beispiel: 80 T 10/1880 D
Preis 50 T 10/1880 D = € 138,00
Preis 80 T 10/1880 D = € 138,00 : 50 x 80 = € 220,80


Price calculation for cut belts larger than 50 mm
Calculate price as a proportion to largest standard width:
Example: 80 T 10/1880 D
Price of 50 T 10/1880 D = € 138,00
Price of 80 T 10/1880 D = € 138,00 : 50 x 80 = € 220,80

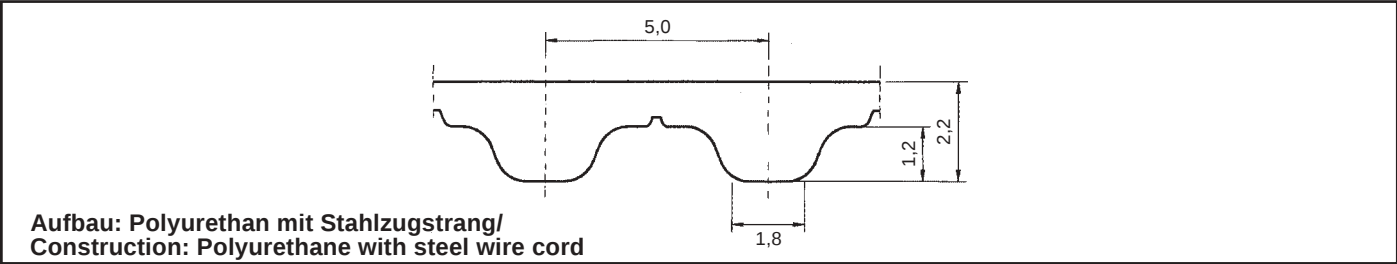

Type T 5 - Teilung/pitch 5 mm								
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	75 mm Breite/width Code-No. 75 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
T5/1500•	1500,00	300	49,90	70,80	91,80	134,00	200,00	260,00
T5/1600•	1600,00	320	51,50	74,10	96,60	142,00	213,00	275,00
T5/1700•	1700,00	340	54,80	77,30	101,00	150,00	226,00	292,00
T5/1800•	1800,00	360	57,90	82,10	108,00	159,00	239,00	302,00
T5/1900•	1900,00	380	74,10	106,00	139,00	206,00	310,00	403,00
T5/2000•	2000,00	400	75,60	111,00	147,00	216,00	326,00	424,00
T5/2100•	2100,00	420	82,10	120,00	156,00	232,00	350,00	456,00
T5/2200•	2200,00	440	87,00	125,00	165,00	243,00	366,00	477,00
T5/2300•	2300,00	460	88,50	129,00	171,00	253,00	382,00	498,00
T5/2400•	2400,00	480	91,80	134,00	177,00	264,00	398,00	519,00
T5/2500•	2500,00	500	96,60	141,00	185,00	275,00	414,00	541,00
T5/2600•	2600,00	520	99,80	145,00	192,00	285,00	431,00	562,00
T5/2700•	2700,00	540	103,00	152,00	200,00	296,00	446,00	583,00
T5/2800•	2800,00	560	108,00	156,00	206,00	306,00	463,00	604,00
T5/2900•	2900,00	580	111,00	162,00	213,00	317,00	478,00	625,00
T5/3000•	3000,00	600	114,00	166,00	221,00	327,00	495,00	645,00
T5/3200•	3200,00	640	121,00	177,00	236,00	348,00	529,00	690,00
T5/3400•	3400,00	680	129,00	188,00	250,00	370,00	558,00	731,00
T5/3600•	3600,00	720	144,00	206,00	271,00	401,00	604,00	784,00
T5/3800•	3800,00	760	152,00	218,00	289,00	425,00	641,00	834,00
T5/4000•	4000,00	800	160,00	232,00	306,00	452,00	672,00	886,00
T5/4200•	4200,00	840	166,00	240,00	317,00	469,00	705,00	920,00
T5/4400•	4400,00	880	173,00	250,00	330,00	490,00	738,00	962,00
T5/4600•	4600,00	920	181,00	261,00	345,00	511,00	771,00	1005,00
T5/4800•	4800,00	960	188,00	274,00	361,00	534,00	808,00	1054,00
T5/5000•	5000,00	1000	195,00	284,00	373,00	553,00	836,00	1092,00
T5/5200•	5200,00	1040	202,00	295,00	390,00	578,00	872,00	1140,00
T5/5400•	5400,00	1080	213,00	311,00	412,00	610,00	921,00	1203,00
T5/5600•	5600,00	1120	219,00	321,00	424,00	630,00	952,00	1242,00
T5/5800•	5800,00	1160	226,00	329,00	435,00	645,00	977,00	1277,00
T5/6000•	6000,00	1200	232,00	340,00	449,00	666,00	1009,00	1318,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.
 Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.
 Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %
 Längen: 1.500 mm - 24.000 mm
 Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)
 Doppelzahnriemen Profil T 5D – auf Anfrage.
 Längen über 6000 mm auf Anfrage.
 • Keine Lagerware.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.
 Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.
 Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %
 Length: 1.500 mm - 24.000 mm
 Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)
 Double Toothed Timing Belts Section T 5D – on request.
 Length up to 6000 mm on request.
 • Non stock items.

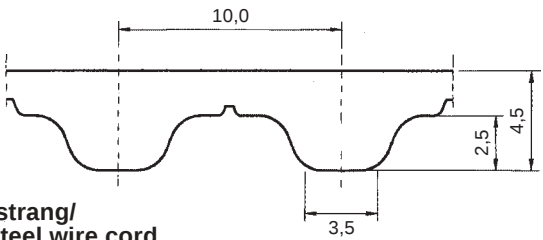


Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
 Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type T 10 - Teilung/pitch 10 mm								
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	75 mm Breite/width Code-No. 75 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
T10/1500•	1500,00	150	54,80	77,30	101,00	149,00	222,00	289,00
T10/1600•	1600,00	160	57,90	82,10	106,00	159,00	236,00	306,00
T10/1700•	1700,00	170	61,30	87,00	115,00	167,00	251,00	324,00
T10/1800•	1800,00	180	64,40	91,80	120,00	176,00	264,00	344,00
T10/1900•	1900,00	190	82,10	118,00	155,00	229,00	344,00	448,00
T10/2000•	2000,00	200	85,40	125,00	163,00	240,00	361,00	470,00
T10/2100•	2100,00	210	91,80	132,00	174,00	258,00	389,00	508,00
T10/2200•	2200,00	220	96,60	139,00	183,00	269,00	406,00	530,00
T10/2300•	2300,00	230	98,30	144,00	191,00	281,00	425,00	553,00
T10/2400•	2400,00	240	103,00	150,00	197,00	293,00	443,00	576,00
T10/2500•	2500,00	250	106,00	156,00	206,00	306,00	460,00	600,00
T10/2600•	2600,00	260	111,00	162,00	215,00	316,00	478,00	625,00
T10/2700•	2700,00	270	115,00	170,00	222,00	329,00	496,00	648,00
T10/2800•	2800,00	280	120,00	174,00	229,00	340,00	514,00	672,00
T10/2900•	2900,00	290	125,00	180,00	237,00	351,00	532,00	694,00
T10/3000•	3000,00	300	126,00	185,00	246,00	362,00	550,00	717,00
T10/3200•	3200,00	320	134,00	197,00	261,00	389,00	588,00	767,00
T10/3400•	3400,00	340	142,00	209,00	278,00	411,00	621,00	812,00
T10/3600•	3600,00	360	160,00	229,00	302,00	445,00	672,00	871,00
T10/3800•	3800,00	380	170,00	242,00	321,00	473,00	712,00	925,00
T10/4000•	4000,00	400	180,00	258,00	340,00	501,00	746,00	984,00
T10/4200•	4200,00	420	185,00	268,00	351,00	520,00	784,00	1022,00
T10/4400•	4400,00	440	192,00	279,00	368,00	543,00	819,00	1068,00
T10/4600•	4600,00	460	200,00	290,00	383,00	567,00	857,00	1117,00
T10/4800•	4800,00	480	209,00	305,00	401,00	595,00	899,00	1172,00
T10/5000•	5000,00	500	216,00	316,00	415,00	616,00	929,00	1213,00
T10/5200•	5200,00	520	225,00	327,00	433,00	642,00	970,00	1266,00
T10/5400•	5400,00	540	237,00	345,00	457,00	678,00	1024,00	1336,00
T10/5600•	5600,00	560	243,00	356,00	470,00	699,00	1057,00	1381,00
T10/5800•	5800,00	580	251,00	366,00	484,00	717,00	1085,00	1418,00
T10/6000•	6000,00	600	258,00	379,00	499,00	740,00	1120,00	1465,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.
 Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.
 Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %
 Längen: 1.500 mm - 24.000 mm
 Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)
 Doppelzahnriemen Profil T 10D – auf Anfrage.
 Längen über 6000 mm auf Anfrage.
 • Keine Lagerware.


Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.
 Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.
 Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %
 Length: 1.500 mm - 24.000 mm
 Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)
 Double Toothed Timing Belts Section T 10D – on request.
 Length up to 6000 mm on request.
 • Non stock items.

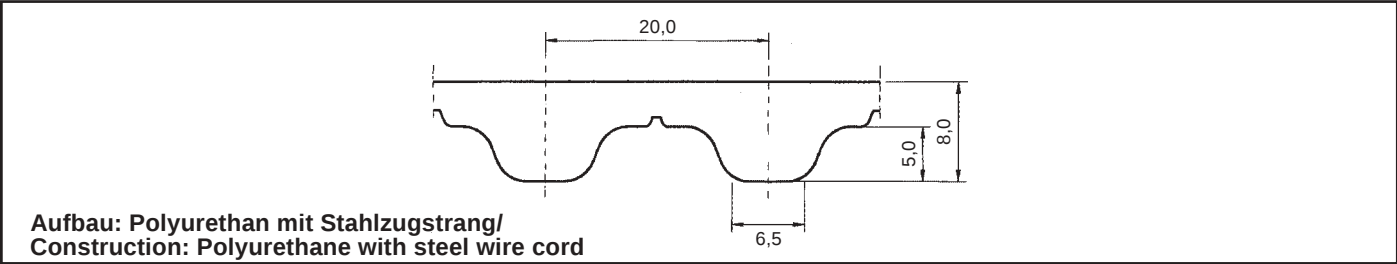

Type T 20 - Teilung/pitch 20 mm								
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	75 mm Breite/width Code-No. 75 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
T20/1500•	1500,00	75	74,10	105,00	138,00	200,00	300,00	389,00
T20/1600•	1600,00	80	77,30	111,00	145,00	213,00	317,00	412,00
T20/1700•	1700,00	85	83,70	117,00	153,00	226,00	338,00	438,00
T20/1800•	1800,00	90	87,00	125,00	162,00	237,00	356,00	453,00
T20/1900•	1900,00	95	111,00	160,00	209,00	310,00	464,00	604,00
T20/2000•	2000,00	100	115,00	166,00	221,00	324,00	488,00	637,00
T20/2100•	2100,00	105	125,00	180,00	236,00	348,00	525,00	684,00
T20/2200•	2200,00	110	129,00	187,00	247,00	365,00	550,00	715,00
T20/2300•	2300,00	115	134,00	194,00	258,00	379,00	574,00	747,00
T20/2400•	2400,00	120	139,00	202,00	267,00	397,00	597,00	778,00
T20/2500•	2500,00	125	145,00	211,00	278,00	412,00	621,00	812,00
T20/2600•	2600,00	130	150,00	218,00	289,00	427,00	644,00	843,00
T20/2700•	2700,00	135	155,00	227,00	300,00	443,00	669,00	875,00
T20/2800•	2800,00	140	162,00	236,00	310,00	459,00	693,00	904,00
T20/2900•	2900,00	145	166,00	242,00	321,00	475,00	717,00	937,00
T20/3000•	3000,00	150	171,00	250,00	330,00	490,00	740,00	967,00
T20/3200•	3200,00	160	181,00	267,00	352,00	523,00	792,00	1035,00
T20/3400•	3400,00	170	192,00	284,00	373,00	554,00	839,00	1095,00
T20/3600•	3600,00	180	215,00	310,00	406,00	600,00	904,00	1176,00
T20/3800•	3800,00	190	227,00	327,00	433,00	638,00	962,00	1251,00
T20/4000•	4000,00	200	240,00	348,00	459,00	676,00	1007,00	1328,00
T20/4200•	4200,00	210	250,00	361,00	475,00	702,00	1060,00	1379,00
T20/4400•	4400,00	220	260,00	376,00	496,00	735,00	1106,00	1442,00
T20/4600•	4600,00	230	271,00	391,00	517,00	764,00	1155,00	1507,00
T20/4800•	4800,00	240	284,00	411,00	541,00	802,00	1213,00	1581,00
T20/5000•	5000,00	250	292,00	425,00	561,00	829,00	1253,00	1637,00
T20/5200•	5200,00	260	303,00	442,00	585,00	866,00	1311,00	1707,00
T20/5400•	5400,00	270	321,00	466,00	617,00	914,00	1381,00	1804,00
T20/5600•	5600,00	280	329,00	480,00	637,00	944,00	1427,00	1864,00
T20/5800•	5800,00	290	338,00	493,00	652,00	967,00	1465,00	1913,00
T20/6000•	6000,00	300	348,00	511,00	675,00	1000,00	1513,00	1976,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.
 Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.
 Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %
 Längen: 1.500 mm - 24.000 mm
 Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)
 Längen über 6000 mm auf Anfrage.
 • Keine Lagerware.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.
 Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.
 Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %
 Length: 1.500 mm - 24.000 mm
 Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)
 Length up to 6000 mm on request.
 • Non stock items.

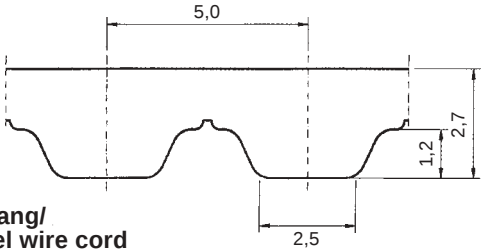

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
 Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type AT 5 - Teilung/pitch 5 mm

Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	75 mm Breite/width Code-No. 75 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
AT5/1500•	1500,00	300	57,90	82,10	108,00	156,00	236,00	305,00
AT5/1600•	1600,00	320	61,30	87,00	114,00	167,00	250,00	324,00
AT5/1700•	1700,00	340	66,00	91,80	121,00	177,00	267,00	344,00
AT5/1800•	1800,00	360	67,70	96,60	126,00	185,00	281,00	362,00
AT5/1900•	1900,00	380	87,00	125,00	165,00	242,00	365,00	474,00
AT5/2000•	2000,00	400	90,20	131,00	173,00	254,00	383,00	499,00
AT5/2100•	2100,00	420	96,60	141,00	184,00	272,00	412,00	536,00
AT5/2200•	2200,00	440	101,00	147,00	194,00	285,00	431,00	561,00
AT5/2300•	2300,00	460	105,00	153,00	202,00	299,00	449,00	586,00
AT5/2400•	2400,00	480	110,00	159,00	209,00	311,00	469,00	610,00
AT5/2500•	2500,00	500	114,00	166,00	218,00	324,00	487,00	637,00
AT5/2600•	2600,00	520	118,00	171,00	226,00	335,00	506,00	660,00
AT5/2700•	2700,00	540	123,00	180,00	236,00	348,00	525,00	686,00
AT5/2800•	2800,00	560	126,00	184,00	242,00	359,00	544,00	710,00
AT5/2900•	2900,00	580	131,00	191,00	251,00	372,00	562,00	735,00
AT5/3000•	3000,00	600	134,00	197,00	260,00	386,00	582,00	760,00
AT5/3200•	3200,00	640	142,00	209,00	278,00	411,00	621,00	812,00
AT5/3400•	3400,00	680	152,00	222,00	293,00	435,00	659,00	860,00
AT5/3600•	3600,00	720	167,00	242,00	319,00	473,00	710,00	923,00
AT5/3800•	3800,00	760	180,00	257,00	340,00	501,00	753,00	980,00
AT5/4000•	4000,00	800	188,00	272,00	359,00	530,00	791,00	1042,00
AT5/4200•	4200,00	840	197,00	284,00	372,00	551,00	830,00	1082,00
AT5/4400•	4400,00	880	204,00	295,00	389,00	575,00	868,00	1131,00
AT5/4600•	4600,00	920	211,00	308,00	406,00	600,00	907,00	1182,00
AT5/4800•	4800,00	960	222,00	323,00	425,00	630,00	949,00	1239,00
AT5/5000•	5000,00	1000	229,00	334,00	440,00	651,00	984,00	1283,00
AT5/5200•	5200,00	1040	239,00	347,00	457,00	680,00	1028,00	1341,00
AT5/5400•	5400,00	1080	251,00	366,00	485,00	718,00	1084,00	1415,00
AT5/5600•	5600,00	1120	258,00	377,00	499,00	740,00	1120,00	1462,00
AT5/5800•	5800,00	1160	267,00	387,00	512,00	760,00	1150,00	1500,00
AT5/6000•	6000,00	1200	272,00	400,00	530,00	784,00	1186,00	1550,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.

Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.

Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %
 Längen: 1.500 mm - 24.000 mm

Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %
 Length: 1.500 mm - 24.000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)

Doppelzahnriemen Profil AT 5D – auf Anfrage.


Double Toothed Timing Belts Section AT 5D – on request.

Längen über 6000 mm auf Anfrage.

Length up to 6000 mm on request.

• Keine Lagerware.


• Non stock items.

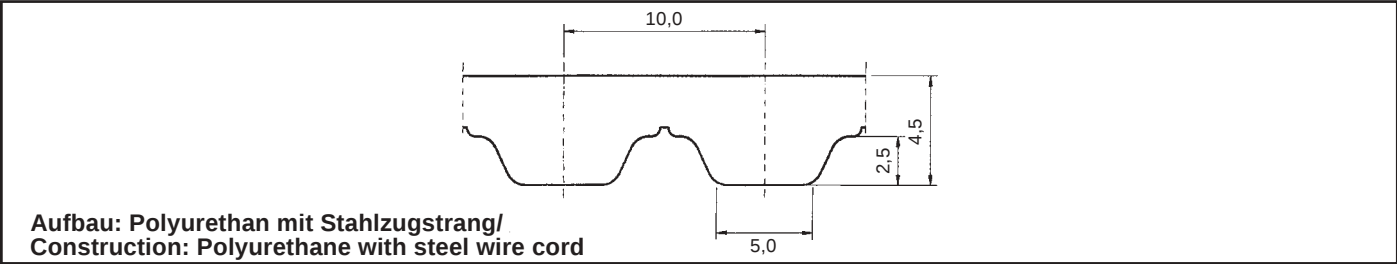

Type AT 10 - Teilung/pitch 10 mm								
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	75 mm Breite/width Code-No. 75 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
AT10/1500•	1500,00	150	64,40	91,80	120,00	174,00	261,00	338,00
AT10/1600•	1600,00	160	67,70	96,60	126,00	185,00	278,00	359,00
AT10/1700•	1700,00	170	72,50	101,00	134,00	197,00	295,00	382,00
AT10/1800•	1800,00	180	75,60	108,00	141,00	206,00	311,00	403,00
AT10/1900•	1900,00	190	96,60	139,00	183,00	269,00	404,00	526,00
AT10/2000•	2000,00	200	99,80	145,00	192,00	282,00	425,00	554,00
AT10/2100•	2100,00	210	108,00	156,00	205,00	303,00	457,00	596,00
AT10/2200•	2200,00	220	114,00	163,00	215,00	317,00	478,00	623,00
AT10/2300•	2300,00	230	117,00	170,00	225,00	330,00	499,00	651,00
AT10/2400•	2400,00	240	121,00	176,00	232,00	345,00	520,00	678,00
AT10/2500•	2500,00	250	126,00	184,00	242,00	359,00	541,00	707,00
AT10/2600•	2600,00	260	131,00	191,00	251,00	372,00	562,00	735,00
AT10/2700•	2700,00	270	136,00	198,00	261,00	387,00	583,00	761,00
AT10/2800•	2800,00	280	141,00	205,00	269,00	400,00	604,00	789,00
AT10/2900•	2900,00	290	145,00	211,00	279,00	414,00	625,00	816,00
AT10/3000•	3000,00	300	149,00	218,00	289,00	427,00	645,00	844,00
AT10/3200•	3200,00	320	159,00	232,00	308,00	456,00	691,00	902,00
AT10/3400•	3400,00	340	167,00	247,00	326,00	484,00	731,00	955,00
AT10/3600•	3600,00	360	187,00	269,00	355,00	523,00	789,00	1026,00
AT10/3800•	3800,00	380	198,00	285,00	377,00	555,00	837,00	1089,00
AT10/4000•	4000,00	400	209,00	303,00	400,00	589,00	878,00	1158,00
AT10/4200•	4200,00	420	218,00	314,00	414,00	612,00	923,00	1203,00
AT10/4400•	4400,00	440	226,00	327,00	432,00	639,00	965,00	1257,00
AT10/4600•	4600,00	460	236,00	341,00	452,00	666,00	1008,00	1314,00
AT10/4800•	4800,00	480	247,00	358,00	473,00	699,00	1056,00	1378,00
AT10/5000•	5000,00	500	254,00	370,00	488,00	723,00	1093,00	1426,00
AT10/5200•	5200,00	520	264,00	386,00	509,00	756,00	1141,00	1489,00
AT10/5400•	5400,00	540	279,00	406,00	538,00	797,00	1204,00	1573,00
AT10/5600•	5600,00	560	288,00	419,00	554,00	823,00	1245,00	1624,00
AT10/5800•	5800,00	580	295,00	431,00	568,00	844,00	1277,00	1668,00
AT10/6000•	6000,00	600	303,00	445,00	588,00	871,00	1318,00	1723,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.
 Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.
 Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %
 Längen: 1.500 mm - 24.000 mm
 Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)
 Doppelzahnriemen Profil AT 10D – auf Anfrage.
 Längen über 6000 mm auf Anfrage.
 • Keine Lagerware.


Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.
 Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.
 Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %
 Length: 1.500 mm - 24.000 mm
 Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)
 Double Toothed Timing Belts Section AT 10D – on request.
 Length up to 6000 mm on request.
 • Non stock items.

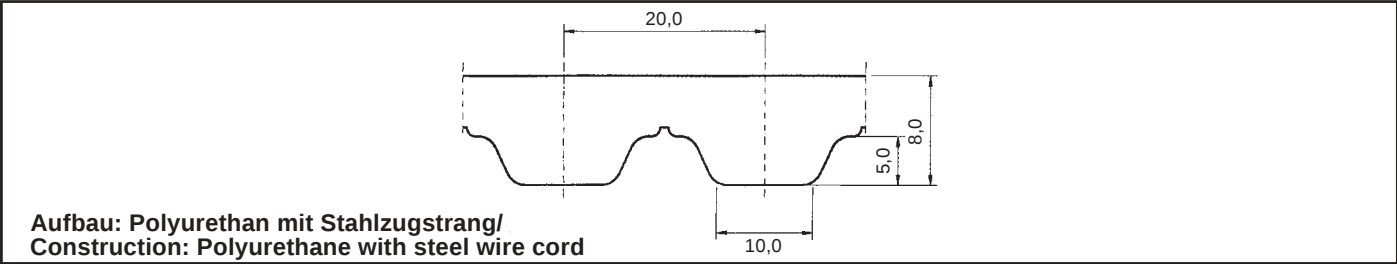

Type AT 20 - Teilung/pitch 20 mm								
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	16 mm Breite/width Code-No. 16 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	32 mm Breite/width Code-No. 32 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	75 mm Breite/width Code-No. 75 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
AT20/1500•	1500,00	75	87,00	125,00	162,00	236,00	352,00	457,00
AT20/1600•	1600,00	80	91,80	131,00	170,00	250,00	373,00	485,00
AT20/1700•	1700,00	85	98,30	138,00	181,00	267,00	398,00	515,00
AT20/1800•	1800,00	90	101,00	145,00	188,00	279,00	421,00	544,00
AT20/1900•	1900,00	95	131,00	187,00	247,00	362,00	546,00	710,00
AT20/2000•	2000,00	100	136,00	197,00	260,00	380,00	574,00	747,00
AT20/2100•	2100,00	105	145,00	211,00	275,00	410,00	617,00	805,00
AT20/2200•	2200,00	110	153,00	219,00	290,00	429,00	645,00	840,00
AT20/2300•	2300,00	115	156,00	229,00	303,00	446,00	675,00	878,00
AT20/2400•	2400,00	120	163,00	237,00	313,00	466,00	702,00	914,00
AT20/2500•	2500,00	125	170,00	248,00	327,00	485,00	731,00	955,00
AT20/2600•	2600,00	130	176,00	257,00	340,00	502,00	759,00	991,00
AT20/2700•	2700,00	135	183,00	268,00	352,00	522,00	788,00	1029,00
AT20/2800•	2800,00	140	188,00	275,00	362,00	540,00	815,00	1066,00
AT20/2900•	2900,00	145	197,00	285,00	377,00	558,00	844,00	1101,00
AT20/3000•	3000,00	150	200,00	293,00	390,00	576,00	871,00	1138,00
AT20/3200•	3200,00	160	213,00	313,00	415,00	616,00	932,00	1217,00
AT20/3400•	3400,00	170	226,00	334,00	440,00	652,00	987,00	1290,00
AT20/3600•	3600,00	180	253,00	362,00	478,00	707,00	1066,00	1385,00
AT20/3800•	3800,00	190	268,00	386,00	509,00	750,00	1130,00	1472,00
AT20/4000•	4000,00	200	284,00	410,00	540,00	795,00	1185,00	1563,00
AT20/4200•	4200,00	210	293,00	424,00	558,00	826,00	1246,00	1622,00
AT20/4400•	4400,00	220	305,00	442,00	583,00	864,00	1302,00	1696,00
AT20/4600•	4600,00	230	317,00	460,00	609,00	900,00	1360,00	1773,00
AT20/4800•	4800,00	240	334,00	484,00	638,00	944,00	1426,00	1860,00
AT20/5000•	5000,00	250	344,00	501,00	659,00	976,00	1476,00	1925,00
AT20/5200•	5200,00	260	356,00	520,00	687,00	1019,00	1541,00	2010,00
AT20/5400•	5400,00	270	377,00	547,00	726,00	1075,00	1626,00	2123,00
AT20/5600•	5600,00	280	387,00	565,00	747,00	1110,00	1681,00	2192,00
AT20/5800•	5800,00	290	398,00	579,00	768,00	1138,00	1724,00	2251,00
AT20/6000•	6000,00	300	410,00	600,00	794,00	1175,00	1780,00	2325,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.
 Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.
 Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %
 Längen: 1.500 mm - 24.000 mm
 Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)
 Längen über 6000 mm auf Anfrage.
 • Keine Lagerware.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.
 Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.
 Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %
 Length: 1.500 mm - 24.000 mm
 Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)
 Length up to 6000 mm on request.
 • Non stock items.

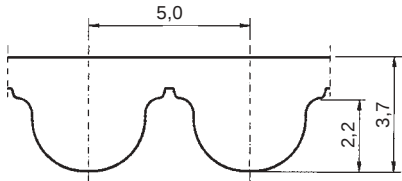

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 5M - Teilung/pitch 5 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	15 mm Breite/width Code-No. 15 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	75 mm Breite/width Code-No. 75 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
5M/1500•	1500,00	300	66,00	98,30	197,00	292,00	389,00
5M/1600•	1600,00	320	72,50	106,00	211,00	314,00	415,00
5M/1700•	1700,00	340	78,90	115,00	226,00	337,00	443,00
5M/1800•	1800,00	360	85,40	123,00	240,00	359,00	470,00
5M/1900•	1900,00	380	91,80	131,00	254,00	382,00	498,00
5M/2000•	2000,00	400	98,30	139,00	269,00	404,00	525,00
5M/2100•	2100,00	420	105,00	147,00	284,00	427,00	553,00
5M/2200•	2200,00	440	111,00	155,00	299,00	449,00	579,00
5M/2300•	2300,00	460	118,00	163,00	313,00	473,00	607,00
5M/2400•	2400,00	480	125,00	171,00	327,00	495,00	634,00
5M/2500•	2500,00	500	131,00	180,00	341,00	517,00	662,00
5M/2600•	2600,00	520	138,00	187,00	356,00	540,00	690,00
5M/2700•	2700,00	540	144,00	195,00	370,00	562,00	717,00
5M/2800•	2800,00	560	150,00	204,00	386,00	585,00	744,00
5M/2900•	2900,00	580	156,00	211,00	400,00	607,00	771,00
5M/3000•	3000,00	600	163,00	219,00	414,00	630,00	799,00
5M/3200•	3200,00	640	176,00	236,00	443,00	675,00	854,00
5M/3400•	3400,00	680	188,00	251,00	473,00	719,00	908,00
5M/3600•	3600,00	720	202,00	268,00	501,00	764,00	963,00
5M/3800•	3800,00	760	215,00	284,00	530,00	810,00	1018,00
5M/4000•	4000,00	800	227,00	300,00	558,00	855,00	1072,00
5M/4200•	4200,00	840	240,00	316,00	588,00	900,00	1127,00
5M/4400•	4400,00	880	253,00	332,00	617,00	945,00	1182,00
5M/4600•	4600,00	920	267,00	348,00	645,00	990,00	1236,00
5M/4800•	4800,00	960	279,00	365,00	675,00	1035,00	1291,00
5M/5000•	5000,00	1000	292,00	380,00	704,00	1081,00	1346,00
5M/5200•	5200,00	1040	305,00	397,00	733,00	1126,00	1400,00
5M/5400•	5400,00	1080	317,00	412,00	761,00	1171,00	1455,00
5M/5600•	5600,00	1120	330,00	429,00	791,00	1215,00	1510,00
5M/5800•	5800,00	1160	344,00	445,00	819,00	1260,00	1564,00
5M/6000•	6000,00	1200	356,00	460,00	848,00	1305,00	1619,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.

Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1.500 mm - 24.000 mm

Mindest-
 abnahme: produktionsbedingt
 (100 mm oder 150 mm)

Doppelzahnriemen Profil D-5M – auf Anfrage.

Längen über 6000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.

Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.

Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %


Length: 1.500 mm - 24.000 mm

Minimum
 quantity: according to production capability
 (100 mm or 150 mm)

Double Toothed Timing Belts Section D-5M – on request.

Length up to 6000 mm on request.

• Non stock items.

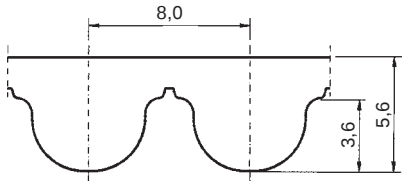

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 8M - Teilung/pitch 8 mm								
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	20 mm Breite/width Code-No. 20 € Stück/each	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	30 mm Breite/width Code-No. 30 € Stück/each	50 mm Breite/width Code-No. 50 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
8M/1504•	1504,00	188	91,80	110,00	143,00	211,00	346,00	414,00
8M/1600•	1600,00	200	98,30	117,00	155,00	227,00	375,00	446,00
8M/1704•	1704,00	213	106,00	127,00	167,00	245,00	405,00	481,00
8M/1800•	1800,00	225	114,00	135,00	178,00	262,00	433,00	513,00
8M/1904•	1904,00	238	122,00	144,00	190,00	280,00	463,00	549,00
8M/2000•	2000,00	250	129,00	153,00	201,00	296,00	491,00	581,00
8M/2104•	2104,00	263	138,00	162,00	213,00	314,00	521,00	616,00
8M/2200•	2200,00	275	144,00	171,00	224,00	331,00	549,00	648,00
8M/2304•	2304,00	288	145,00	180,00	237,00	349,00	579,00	684,00
8M/2400•	2400,00	300	160,00	188,00	248,00	365,00	607,00	716,00
8M/2504•	2504,00	313	167,00	198,00	260,00	383,00	637,00	751,00
8M/2600•	2600,00	325	175,00	206,00	271,00	400,00	665,00	784,00
8M/2704•	2704,00	338	183,00	215,00	283,00	418,00	695,00	819,00
8M/2800•	2800,00	350	191,00	224,00	295,00	435,00	723,00	851,00
8M/2904•	2904,00	363	198,00	233,00	307,00	452,00	753,00	886,00
8M/3000•	3000,00	375	206,00	241,00	318,00	469,00	780,00	919,00
8M/3200•	3200,00	400	221,00	259,00	341,00	504,00	838,00	986,00
8M/3400•	3400,00	425	237,00	277,00	365,00	538,00	896,00	1054,00
8M/3600•	3600,00	450	251,00	295,00	388,00	573,00	954,00	1122,00
8M/3800•	3800,00	475	267,00	312,00	411,00	607,00	1012,00	1189,00
8M/4000•	4000,00	500	282,00	330,00	435,00	642,00	1070,00	1257,00
8M/4200•	4200,00	525	297,00	348,00	458,00	677,00	1128,00	1324,00
8M/4400•	4400,00	550	313,00	365,00	481,00	711,00	1186,00	1392,00
8M/4600•	4600,00	575	328,00	383,00	504,00	746,00	1244,00	1459,00
8M/4800•	4800,00	600	344,00	401,00	528,00	780,00	1302,00	1527,00
8M/5000•	5000,00	625	359,00	418,00	551,00	815,00	1360,00	1595,00
8M/5200•	5200,00	650	373,00	436,00	575,00	850,00	1418,00	1662,00
8M/5400•	5400,00	675	389,00	454,00	598,00	884,00	1476,00	1730,00
8M/5600•	5600,00	700	404,00	472,00	621,00	919,00	1533,00	1797,00
8M/5800•	5800,00	725	420,00	489,00	645,00	953,00	1591,00	1865,00
8M/6000•	6000,00	750	435,00	507,00	668,00	988,00	1649,00	1932,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.

Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1.504 mm - 24.000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Längen über 6000 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.

Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.


Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %

Length: 1.504 mm - 24.000 mm

Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)

Length up to 6000 mm on request.

• Non stock items.

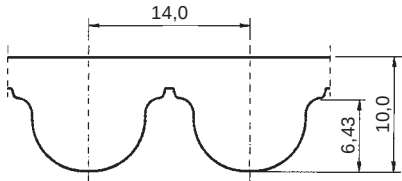


Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
 Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 14M - Teilung/pitch 14 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	40 mm Breite/width Code-No. 40 € Stück/each	55 mm Breite/width Code-No. 55 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
14M/1512•	1512,00	108	152,00	293,00	403,00	484,00	572,00
14M/1596•	1596,00	114	164,00	318,00	437,00	525,00	620,00
14M/1694•	1694,00	121	178,00	348,00	477,00	576,00	676,00
14M/1750•	1750,00	125	187,00	365,00	467,00	604,00	708,00
14M/1806•	1806,00	129	193,00	376,00	482,00	623,00	730,00
14M/1904•	1904,00	136	203,00	395,00	510,00	658,00	769,00
14M/2002•	2002,00	143	213,00	415,00	536,00	691,00	807,00
14M/2100•	2100,00	150	222,00	435,00	564,00	725,00	845,00
14M/2198•	2198,00	157	232,00	455,00	590,00	759,00	883,00
14M/2296•	2296,00	164	242,00	475,00	618,00	792,00	922,00
14M/2394•	2394,00	171	252,00	495,00	644,00	826,00	960,00
14M/2450•	2450,00	175	258,00	506,00	660,00	845,00	982,00
14M/2506•	2506,00	179	263,00	517,00	675,00	865,00	1003,00
14M/2604•	2604,00	186	273,00	536,00	703,00	899,00	1042,00
14M/2702•	2702,00	193	283,00	556,00	730,00	932,00	1081,00
14M/2800•	2800,00	200	293,00	576,00	757,00	966,00	1119,00
14M/2898•	2898,00	207	303,00	596,00	784,00	1000,00	1158,00
14M/2996•	2996,00	214	313,00	616,00	811,00	1033,00	1195,00
14M/3094•	3094,00	221	323,00	636,00	838,00	1067,00	1234,00
14M/3150•	3150,00	225	329,00	648,00	854,00	1087,00	1256,00
14M/3206•	3206,00	229	335,00	659,00	869,00	1106,00	1278,00
14M/3304•	3304,00	236	345,00	678,00	895,00	1140,00	1316,00
14M/3402•	3402,00	243	355,00	698,00	923,00	1173,00	1354,00
14M/3500•	3500,00	250	365,00	718,00	949,00	1207,00	1392,00
14M/3598•	3598,00	257	374,00	738,00	977,00	1241,00	1431,00
14M/3696•	3696,00	264	224,00	758,00	1003,00	1274,00	1469,00
14M/3794•	3794,00	271	394,00	778,00	1031,00	1309,00	1507,00
14M/3850•	3850,00	275	400,00	789,00	1046,00	1328,00	1529,00
14M/3906•	3906,00	279	405,00	801,00	1062,00	1347,00	1551,00
14M/4004•	4004,00	286	415,00	821,00	1089,00	1381,00	1589,00
14M/4102•	4102,00	293	425,00	840,00	1116,00	1415,00	1628,00
14M/4200•	4200,00	300	435,00	860,00	1143,00	1448,00	1665,00
14M/4298•	4298,00	307	445,00	880,00	1170,00	1483,00	1704,00
14M/4396•	4396,00	314	455,00	900,00	1197,00	1517,00	1742,00
14M/4494•	4494,00	321	465,00	952,00	1224,00	1550,00	1781,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.
 Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.
 Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %
 Längen: 1.512 mm - 24.000 mm
 Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)
 Längen über 6006 mm auf Anfrage.
 • Keine Lagerware.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.
 Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.
 Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %
 Length: 1.512 mm - 24.000 mm
 Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)
 Length up to 6006 mm on request.
 • Non stock items.

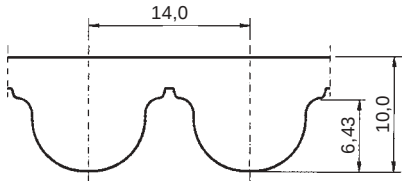

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type 14M - Teilung/pitch 14 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/ Pitch length (mm)	Anzahl der Zähne/ Number of teeth	25 mm Breite/width Code-No. 25 € Stück/each	40 mm Breite/width Code-No. 40 € Stück/each	55 mm Breite/width Code-No. 55 € Stück/each	85 mm Breite/width Code-No. 85 € Stück/each	100 mm Breite/width Code-No. 100 € Stück/each
14M/4550•	4550,00	325	470,00	931,00	1239,00	1570,00	1803,00
14M/4606•	4606,00	329	476,00	942,00	1255,00	1588,00	1825,00
14M/4704•	4704,00	336	486,00	962,00	1282,00	1622,00	1863,00
14M/4802•	4802,00	343	496,00	981,00	1309,00	1657,00	1901,00
14M/4900•	4900,00	350	506,00	1001,00	1336,00	1690,00	1940,00
14M/4998•	4998,00	357	515,00	1021,00	1364,00	1724,00	1978,00
14M/5096•	5096,00	364	525,00	1041,00	1390,00	1758,00	2016,00
14M/5194•	5194,00	371	535,00	1061,00	1418,00	1791,00	2054,00
14M/5250•	5250,00	375	541,00	1072,00	1433,00	1811,00	2076,00
14M/5306•	5306,00	379	546,00	1084,00	1448,00	1830,00	2098,00
14M/5404•	5404,00	386	556,00	1104,00	1475,00	1864,00	2137,00
14M/5502•	5502,00	393	566,00	1123,00	1502,00	1898,00	2174,00
14M/5600•	5600,00	400	576,00	1143,00	1529,00	1932,00	2213,00
14M/5698•	5698,00	407	586,00	1163,00	1556,00	1965,00	2251,00
14M/5796•	5796,00	414	596,00	1183,00	1583,00	1999,00	2290,00
14M/5894•	5894,00	421	606,00	1203,00	1610,00	2033,00	2327,00
14M/5950•	5950,00	425	612,00	1214,00	1626,00	2052,00	2349,00
14M/6006•	6006,00	429	618,00	1225,00	1641,00	2072,00	2371,00

Zwischenbreiten: jeweils Preise der nächsten, größeren Breite.
 Zwischenlängen: jeweils Preise der nächsten, größeren Länge.

Optiflex Zahnriemen sind auch mit
 PAZ-Gewebebeschichtung lieferbar.

Aufpreis: PAZ - Gewebe auf der Zahnseite + 15 %

Längen: 1.512 mm - 24.000 mm

Mindest- produktionsbedingt
 abnahme: (100 mm oder 150 mm)

Längen über 6006 mm auf Anfrage.

• Keine Lagerware.

Intermediate width: Use the price for the next higher width.
 Intermediate length: Use the price for the next higher length.

Optiflex Timing Belts are available with PAZ-fabric.


Surcharge: PAZ - fabric on tooth surface + 15 %

Length: 1.512 mm - 24.000 mm

Minimum according to production capability
 quantity: (100 mm or 150 mm)

Length up to 6006 mm on request.


• Non stock items.

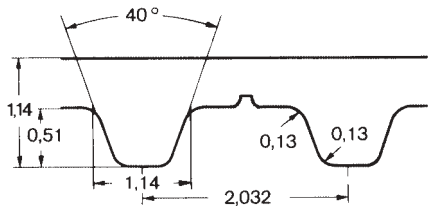


Aufbau: Polyurethan mit Aramid-
zugstrang/Construction: Polyurethane
with Aramid tension cord

Type MXL (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type MXL - Teilung/pitch 2,032 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/8" Breite/width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite/width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite/width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
K 240 MXL•	2,40	60,96	30	4,50	6,40	8,50	10,50
K 280 MXL•	2,80	71,12	35	4,50	6,40	8,50	10,50
K 320 MXL•	3,20	81,28	40	4,50	6,40	8,50	10,50
K 360 MXL•	3,60	91,44	45	4,50	6,40	8,50	10,50
K 400 MXL•	4,00	101,60	50	4,50	6,40	8,50	10,50
K 440 MXL•	4,40	111,76	55	4,50	6,40	8,50	10,50
K 480 MXL•	4,80	121,92	60	4,50	6,40	8,50	10,50
K 520 MXL•	5,20	132,08	65	4,50	6,40	8,50	10,50
K 560 MXL•	5,60	142,24	70	4,50	6,40	8,50	10,50
K 600 MXL•	6,00	152,40	75	4,50	6,40	8,50	10,50
K 640 MXL•	6,40	162,56	80	4,50	6,60	8,90	10,80
K 680 MXL•	6,80	172,72	85	4,50	6,60	9,00	11,00
K 720 MXL•	7,20	182,88	90	4,50	6,80	9,00	11,00
K 760 MXL•	7,60	193,04	95	4,70	6,80	9,20	11,20
K 800 MXL•	8,00	203,20	100	4,70	6,90	9,30	11,40
K 840 MXL•	8,40	213,36	105	4,70	6,90	9,30	11,50
K 880 MXL•	8,80	223,52	110	4,90	7,10	9,40	11,60
K 920 MXL•	9,20	233,68	115	4,90	7,10	9,40	11,60
K 960 MXL•	9,60	243,84	120	5,00	7,20	9,60	11,80
K 1000 MXL•	10,00	254,00	125	5,00	7,30	9,70	12,00
K 1040 MXL•	10,40	264,16	130	5,10	7,40	9,90	12,20
K 1080 MXL•	10,80	274,32	135	5,10	7,50	10,10	12,50
K 1120 MXL•	11,20	284,48	140	5,30	7,50	10,10	12,60
K 1160 MXL•	11,60	294,64	145	5,30	7,70	10,40	12,60
K 1200 MXL•	12,00	304,80	150	5,40	7,70	10,50	12,80
K 1240 MXL•	12,40	314,96	155	5,40	7,90	10,50	12,90
K 1280 MXL•	12,80	325,12	160	5,40	7,90	10,50	12,90
K 1320 MXL•	13,20	335,28	165	5,50	7,90	10,60	13,20
K 1360 MXL•	13,60	345,44	170	5,50	8,10	10,80	13,30
K 1400 MXL•	14,00	355,60	175	5,60	8,30	11,00	13,60
K 1440 MXL•	14,40	365,76	180	5,60	8,30	11,00	13,70
K 1480 MXL•	14,80	375,92	185	5,80	8,40	11,20	13,70
K 1520 MXL•	15,20	386,08	190	5,80	8,40	11,20	13,80
K 1560 MXL•	15,60	396,24	195	5,80	8,50	11,40	13,90
K 1600 MXL•	16,00	406,40	200	5,80	8,50	11,50	14,10
K 1640 MXL•	16,40	416,56	205	6,00	8,50	11,60	14,10
K 1680 MXL•	16,80	426,72	210	6,00	8,70	11,70	14,30
K 1720 MXL•	17,20	436,88	215	6,10	8,90	11,80	14,50
K 1760 MXL•	17,60	447,04	220	6,10	8,90	12,00	14,80
K 1800 MXL•	18,00	457,20	225	6,30	9,00	12,00	14,90
K 1840 MXL•	18,40	467,36	230	6,30	9,20	12,20	15,00
K 1880 MXL•	18,80	477,52	235	6,40	9,20	12,50	15,10
K 1920 MXL•	19,20	487,68	240	6,40	9,30	12,60	15,30
K 1960 MXL•	19,60	497,84	245	6,60	9,40	12,60	15,40
K 2000 MXL•	20,00	508,00	250	6,60	9,50	12,80	15,60
K 2040 MXL•	20,40	518,16	255	6,60	9,50	12,90	15,80
K 2080 MXL•	20,80	528,32	260	6,60	9,60	12,90	16,00
K 2120 MXL•	21,20	538,48	265	6,80	9,70	13,20	16,20
K 2160 MXL•	21,60	548,64	270	6,80	9,90	13,30	16,30
K 2200 MXL•	22,00	558,80	275	6,90	9,90	13,40	16,40
K 2240 MXL•	22,40	568,96	280	6,90	10,10	13,60	16,60
K 2280 MXL•	22,80	579,12	285	7,10	10,10	13,70	16,70
K 2320 MXL•	23,20	589,28	290	7,10	10,40	13,80	16,90
K 2360 MXL•	23,60	599,44	295	7,20	10,40	13,90	17,10
K 2400 MXL•	24,00	609,60	300	7,20	10,50	14,10	17,30



Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/8" Breite/width ≈ 3,175 mm Code-No. 012	3/16" Breite/width ≈ 4,763 mm Code-No. 019	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite/width ≈ 7,94 mm Code-No. 031
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
K 2480 MXL•	24,80	629,92	310	7,30	10,50	14,10	17,30
K 2560 MXL•	25,60	650,24	320	7,30	10,50	14,20	17,40
K 2640 MXL•	26,40	670,56	330	7,40	10,80	14,40	17,70
K 2720 MXL•	27,20	690,88	340	7,50	11,00	14,80	18,10
K 2800 MXL•	28,00	711,20	350	7,70	11,20	15,00	18,50
K 2880 MXL•	28,80	731,52	360	7,90	11,40	15,20	18,70
K 2960 MXL•	29,60	751,84	370	7,90	11,60	15,40	19,20
K 3040 MXL•	30,40	772,16	380	8,10	11,70	15,80	19,40
K 3120 MXL•	31,20	792,48	390	8,30	12,00	16,00	19,80
K 3200 MXL•	32,00	812,80	400	8,40	12,00	16,30	20,10

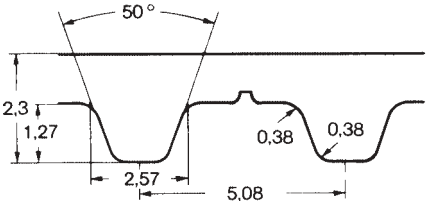

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type XL (nur Mittelwerte/nominal dimensions – mm)

Type XL - Teilung/pitch 5,08 mm							
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Wirklänge/Pitch length		Anzahl der Zähne/ Number of teeth	1/4" Breite/width ≈ 6,35 mm Code-No. 025	5/16" Breite/width ≈ 7,94 mm Code-No. 031	3/8" Breite/width ≈ 9,53 mm Code-No. 037	1/2" Breite/width ≈ 12,7 mm Code-No. 050
	(Zoll/inch)	(mm)		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
K 60 XL•	6,00	152,40	30	5,60	6,60	7,40	9,90
K 70 XL•	7,00	177,80	35	5,80	6,60	7,70	10,40
K 76 XL•	7,60	193,04	38	5,80	6,80	7,90	10,50
K 80 XL•	8,00	203,20	40	6,00	6,90	7,90	10,50
K 84 XL•	8,40	213,36	42	6,00	7,10	8,10	10,60
K 90 XL•	9,00	228,60	45	6,10	7,20	8,30	11,00
K 94 XL•	9,40	238,76	47	6,30	7,30	8,30	11,00
K 96 XL•	9,60	243,84	48	6,30	7,30	8,30	11,00
K 100 XL	10,00	254,00	50	6,40	7,30	8,30	11,20
K 102 XL•	10,20	259,08	51	6,40	7,30	8,30	11,20
K 104 XL	10,40	264,16	52	6,40	7,40	8,50	11,40
K 106 XL•	10,60	269,24	53	6,60	7,50	8,70	11,60
K 110 XL	11,00	279,40	55	6,60	7,50	8,70	11,60
K 114 XL•	11,40	289,56	57	6,60	7,70	8,70	11,70
K 116 XL•	11,60	294,64	58	6,60	7,70	8,70	11,70
K 120 XL	12,00	304,80	60	6,60	7,90	8,90	11,80
K 124 XL•	12,40	314,96	62	6,80	7,90	9,00	12,00
K 126 XL•	12,60	320,04	63	6,80	7,90	9,00	12,00
K 128 XL•	12,80	325,12	64	6,80	7,90	9,20	12,20
K 130 XL	13,00	330,20	65	6,80	7,90	9,20	12,20
K 136 XL•	13,60	345,44	68	6,90	8,10	9,30	12,50
K 140 XL	14,00	355,60	70	7,10	8,30	9,40	12,60
K 150 XL	15,00	381,00	75	7,20	8,40	9,60	12,80
K 152 XL•	15,20	386,08	76	7,30	8,50	9,70	12,90
K 154 XL•	15,40	391,16	77	7,30	8,50	9,70	12,90
K 160 XL	16,00	406,40	80	7,30	8,50	9,90	13,20
K 166 XL•	16,60	421,64	83	7,40	8,70	10,10	13,30
K 168 XL	16,80	426,72	84	7,40	8,70	10,10	13,30
K 170 XL	17,00	431,80	85	7,40	8,70	10,10	13,30
K 180 XL	18,00	457,20	90	7,70	9,00	10,40	13,80
K 186 XL•	18,60	472,44	93	7,90	9,30	10,50	14,10
K 190 XL	19,00	482,60	95	7,90	9,30	10,50	14,10
K 200 XL	20,00	508,00	100	7,90	9,40	10,80	14,40
K 210 XL	21,00	533,40	105	8,30	9,60	11,00	14,80
K 212 XL•	21,20	538,48	106	8,40	9,90	11,40	15,10
K 220 XL	22,00	558,80	110	8,40	9,90	11,40	15,10
K 230 XL	23,00	584,20	115	8,50	10,10	11,60	15,30
K 240 XL	24,00	609,60	120	8,70	10,40	11,80	15,80
K 250 XL	25,00	635,00	125	8,90	10,50	12,00	16,00
K 254 XL•	25,40	645,16	127	9,00	10,60	12,20	16,40
K 260 XL	26,00	660,40	130	9,00	10,60	12,20	16,40
K 270 XL	27,00	685,80	135	9,20	11,00	12,60	16,60
K 290 XL	29,00	736,60	145	9,50	11,40	12,90	17,30
K 300 XL	30,00	762,00	150	9,60	11,60	13,20	17,50
K 320 XL•	32,00	812,80	160	9,70	12,00	13,70	18,30
K 330 XL	33,00	838,20	165	9,90	12,00	13,90	18,50
K 360 XL•	36,00	914,40	180	10,50	12,60	14,50	19,40
K 376 XL•	37,60	955,04	188	10,80	12,60	15,10	20,80
K 384 XL•	38,40	975,36	192	11,60	13,80	16,20	21,50
K 390 XL	39,00	990,60	195	11,80	14,20	16,60	22,30
K 414 XL•	41,40	1051,56	207	14,30	17,30	20,10	26,70
K 460 XL•	46,00	1168,40	230	15,90	19,30	22,30	29,60
K 480 XL•	48,00	1219,20	240	16,50	20,10	23,10	31,00
K 512 XL•	51,20	1300,48	256	17,60	21,50	24,70	33,20
K 550 XL•	55,00	1397,00	275	18,90	23,00	26,60	35,40
K 564 XL•	56,40	1432,56	282	19,50	23,60	27,20	36,40
K 630 XL•	63,00	1600,20	315	21,80	26,60	30,70	40,80
K 670 XL•	67,00	1701,80	335	23,10	28,20	32,40	43,30

[illegible]

optibelt **ZRL** Zahnflachriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
 Open Ended or Joined Endless Timing Belting



XL / L / H / XH

8M / 14M

**Aufbau: Polyurethan mit Aramidzugstrang/
Construction: Polyurethane with Aramid tension cord**

Type		XL	L	H	XH	8M	14M
Teilung/Pitch	t	5,08	9,525	12,7	22,225	8,00	14,00
Zahnw./Tooth angle	β	50°	40°	40°	40°	—	—
Zahnhöhe/Height of tooth	h _t	1,27	1,91	2,29	6,35	3,38	6,10
Zahnbreite/Width of tooth	s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—
Ges.-Riemenhöhe/ Total belt thickness	h _s	2,30	3,60	4,30	11,20	5,60	10,00

Aramidzugstrang/Aramid cord					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Teilung/Pitch (mm)	Riemenbreite/ Belt width (mm)	€ Meter/metre	Endlosverbindung Riemenlänge bis 7000 mm/ Joining endless Belt length up to 7000 mm € Stück/each	Endlosverbindung Riemenlänge über 7000 mm/ Joining endless Belt length over 7000 mm € Stück/each
XL 025	5,080	6,35	6,70	31,30	34,70
XL 031	5,080	7,94	8,20	32,30	35,80
XL 037	5,080	9,53	8,70	33,90	37,80
XL 050	5,080	12,70	11,00	35,80	39,70
XL 075	5,080	19,05	18,50	40,40	44,90
XL 100•	5,080	25,40	23,60	43,00	47,90
L 037	9,525	9,53	8,10	26,10	29,10
L 050	9,525	12,70	9,20	32,60	36,40
L 075	9,525	19,05	14,70	42,00	46,50
L 100	9,525	25,40	16,50	47,40	52,50
L 150	9,525	38,10	22,70	59,90	66,40
L 200	9,525	50,80	29,10	68,70	75,80
H 050	12,700	12,70	10,10	32,60	36,40
H 075	12,700	19,05	16,10	42,00	46,50
H 100	12,700	25,40	18,30	47,40	52,50
H 150	12,700	38,10	25,20	63,70	71,20
H 200	12,700	50,80	29,00	68,70	75,80
H 300	12,700	76,20	44,10	88,80	98,50
H 400•	12,700	101,60	71,60	107,00	120,00
XH 100•	22,225	25,40	—	—	—
XH 200•	22,225	50,80	—	—	—
XH 300•	22,225	76,20	—	—	—
XH 400•	22,225	101,60	—	—	—
8M 20•	8,000	20,00	—	—	—
8M 25•	8,000	25,00	—	—	—
8M 30•	8,000	30,00	—	—	—
8M 50•	8,000	50,00	—	—	—
8M 85•	8,000	85,00	—	—	—
14M 25•	14,000	25,00	—	—	—
14M 40•	14,000	40,00	—	—	—
14M 55•	14,000	55,00	—	—	—
14M 85•	14,000	85,00	—	—	—

Mindestlänge für verschweißte Zahnflachriemen/
 Minimum lengths for splicing Timing Belts endless:

Aramidzugstrang/Aramid cord

- XL = 500 mm
- L = 500 mm
- H = 500 mm

- Keine Lagerware, Preis und Lieferzeit auf Anfrage./
- Non stock items, prices and time of delivery on request.

Weitere Breiten auf Anfrage/Further widths on request.

Rollenlänge/Length of roll: 50 m

Aufpreis für Anschnitte/Surcharge for shorter lengths: 20 %

Mindestmenge für verschweißte Zahnflachriemen
 mit Aramidzugstrang: 2 Stück je Abmessung/
 Minimum quantities for splicing belts endless
 with Aramid tension cord: 2 for each size

optibelt **ZRL** Zahnflachriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
 Open Ended or Joined Endless Timing Belting



XL / L / H / XH

8M / 14M

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type	XL	L	H	XH	8M	14M
Teilung/Pitch t	5,08	9,525	12,7	22,225	8,00	14,00
Zahnw./Tooth angle β	50°	40°	40°	40°	—	—
Zahnhöhe/Height of tooth h _t	1,27	1,91	2,29	6,35	3,38	6,10
Zahnbreite/Width of tooth s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—
Ges.-Riemenhöhe/Total belt thickness h _s	2,30	3,60	4,30	11,20	5,60	10,00

Stahlzugstrang/Steel cord					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Teilung/Pitch (mm)	Riemenbreite/ Belt width (mm)	€ Meter/metre	Endlosverbindung Riemenlänge bis 7000 mm/ Joining endless Belt length up to 7000 mm € Stück/each	Endlosverbindung Riemenlänge über 7000 mm/ Joining endless Belt length over 7000 mm € Stück/each
XL 025 - St•	5,080	6,35	—	—	—
XL 031 - St•	5,080	7,94	—	—	—
XL 037 - St•	5,080	9,53	—	—	—
XL 050 - St•	5,080	12,70	—	—	—
XL 075 - St•	5,080	19,05	—	—	—
XL 100 - St•	5,080	25,40	—	—	—
L 037 - St	9,525	9,53	9,50	—	—
L 050 - St	9,525	12,70	10,90	34,10	37,60
L 075 - St	9,525	19,05	17,50	50,70	55,70
L 100 - St	9,525	25,40	19,80	53,00	58,60
L 150 - St•	9,525	38,10	27,10	90,20	99,00
L 200 - St•	9,525	50,80	34,90	107,00	116,00
H 050 - St	12,700	12,70	12,20	—	—
H 075 - St	12,700	19,05	19,40	50,70	55,70
H 100 - St	12,700	25,40	21,90	53,00	58,60
H 150 - St	12,700	38,10	30,30	90,20	99,00
H 200 - St	12,700	50,80	34,70	94,80	105,00
H 300 - St	12,700	76,20	52,50	129,00	142,00
H 400 - St•	12,700	101,60	85,00	161,00	177,00
XH 100 - St▲	22,225	25,40	58,60	80,40	89,70
XH 200 - St▲	22,225	50,80	99,90	113,00	126,00
XH 300 - St▲	22,225	76,20	151,00	134,00	149,00
XH 400 - St▲	22,225	101,60	258,00	173,00	193,00
8M 20 - St	8,000	20,00	23,30	50,70	55,70
8M 25 - St	8,000	25,00	25,00	53,00	58,60
8M 30 - St	8,000	30,00	31,00	67,90	74,80
8M 50 - St	8,000	50,00	39,70	90,20	99,00
8M 85 - St	8,000	85,00	70,60	143,00	158,00
14M 25 - St	14,000	25,00	35,70	74,40	81,80
14M 40 - St	14,000	40,00	57,20	99,00	109,00
14M 55 - St	14,000	55,00	78,50	131,00	144,00
14M 85 - St	14,000	85,00	121,00	—	—

Mindestlänge für verschweißte Zahnflachriemen/
 Minimum lengths for splicing Timing Belts endless:

Stahlzugstrang/Steel wire cord


- L = 1000 mm
- H = 1000 mm
- XH = 1000 mm
- 8M = 1000 mm
- 14M = 1000 mm

- Keine Lagerware, Preis und Lieferzeit auf Anfrage./
 - Non stock items, prices and time of delivery on request.
 - ▲ mit PAZ-Gewebe/with PAZ fabric on tooth face
- Weitere Breiten auf Anfrage/Further widths on request.

Rollenlänge/Length of roll: 50 m

Aufpreis für Anschnitte/Surcharge for shorter lengths: 20 %

Mindestmenge für verschweißte Zahnflachriemen
 mit Stahlzugstrang: 2 Stück je Abmessung/
 Minimum quantities for splicing belts endless
 with steel wire cord: 2 for each size

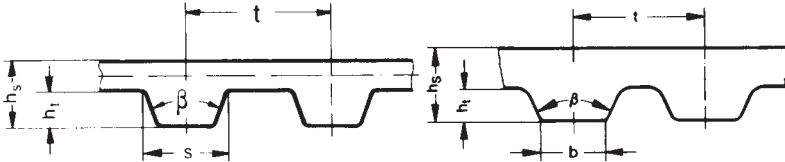		Type	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20
Teilung/Pitch		t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
Zahnw./Tooth angle		β	40°	40°	40°	50°	50°	50°
Zahnhöhe/Height of tooth		h_t	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Zahnbreite/Width of tooth		s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00
Ges.-Riemenhöhe/ Total belt thickness		h_s	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00

**Aufbau: Polyurethan mit Aramidzugstrang/
Construction: Polyurethane with Aramid tension cord**

Aramidzugstrang/Aramid cord					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Teilung/Pitch (mm)	Riemenbreite/ Belt width (mm)	€ Meter/metre	Endlosverbindung Riemenlänge bis 7000 mm/ Joining endless Belt length up to 7000 mm € Stück/each	Endlosverbindung Riemenlänge über 7000 mm/ Joining endless Belt length over 7000 mm € Stück/each
6 T 5	5,0	6,0	6,10	29,70	32,90
8 T 5	5,0	8,0	8,20	30,80	34,30
10 T 5	5,0	10,0	8,70	32,10	35,70
12 T 5	5,0	12,0	10,50	33,40	37,00
16 T 5	5,0	16,0	11,80	35,80	39,70
20 T 5	5,0	20,0	17,70	38,20	42,50
25 T 5	5,0	25,0	21,50	40,70	45,30
32 T 5	5,0	32,0	25,80	45,70	50,70
50 T 5•	5,0	50,0	35,50	54,40	71,60
10 T 10	10,0	10,0	13,70	34,30	38,00
12 T 10	10,0	12,0	14,80	35,10	39,00
16 T 10	10,0	16,0	16,40	37,00	41,20
20 T 10	10,0	20,0	17,60	39,40	43,80
25 T 10	10,0	25,0	19,10	42,00	46,50
32 T 10	10,0	32,0	25,10	48,40	53,00
40 T 10	10,0	40,0	27,40	59,00	65,10
50 T 10	10,0	50,0	29,90	59,90	66,40
75 T 10	10,0	75,0	45,30	92,00	102,00
100 T 10	10,0	100,0	62,20	112,00	124,00
25 T 20	20,0	25,0	25,10	62,20	68,70
32 T 20	20,0	32,0	32,50	69,30	76,20
50 T 20	20,0	50,0	52,10	86,90	96,70
75 T 20	20,0	75,0	83,60	104,00	115,00
100 T 20	20,0	100,0	118,00	133,00	148,00
6 AT 5•	5,0	6,0	—	—	—
10 AT 5•	5,0	10,0	—	—	—
16 AT 5•	5,0	16,0	—	—	—
25 AT 5•	5,0	25,0	—	—	—
32 AT 5•	5,0	32,0	—	—	—
50 AT 5•	5,0	50,0	—	—	—
16 AT 10•	10,0	16,0	—	—	—
25 AT 10•	10,0	25,0	—	—	—
32 AT 10•	10,0	32,0	—	—	—
50 AT 10•	10,0	50,0	—	—	—
75 AT 10•	10,0	75,0	—	—	—
100 AT 10•	10,0	100,0	—	—	—
25 AT 20•	20,0	25,0	—	—	—
32 AT 20•	20,0	32,0	—	—	—
50 AT 20•	20,0	50,0	—	—	—
75 AT 20•	20,0	75,0	—	—	—
100 AT 20•	20,0	100,0	—	—	—

Mindestlänge für verschweißte Zahnflachriemen/
 Minimum lengths for splicing Timing Belts endless:

Aramidzugstrang/Aramid cord

T 5 = 500 mm
 T 10 = 500 mm
 T 20 = 900 mm

- Keine Lagerware, Preis und Lieferzeit auf Anfrage./
- Non stock items, prices and time of delivery on request.

Weitere Breiten auf Anfrage/Further widths on request.

Rollenlänge/Length of roll: 50 m

Aufpreis für Anschnitte/ Surcharge for shorter lengths: 20 %

Mindestmenge für verschweißte Zahnflachriemen
 mit Aramidzugstrang: 2 Stück je Abmessung/
 Minimum quantities for splicing belts endless
 with Aramid tension cord: 2 for each size

optibelt **ZRL** Zahnflachriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
 Open Ended or Joined Endless Timing Belting



T 5 / T 10 / T 20 **AT 5 / AT 10 / AT 20**

Aufbau: Polyurethan mit Stahlzugstrang/
Construction: Polyurethane with steel wire cord

Type	T 5	T 10	T 20	AT 5	AT 10	AT 20	
Teilung/Pitch	t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
Zahnw./Tooth angle	β	40°	40°	40°	50°	50°	50°
Zahnhöhe/Height of tooth	h _t	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Zahnbreite/Width of tooth	s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00
Ges.-Riemenhöhe/ Total belt thickness	h _s	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00

Stahlzugstrang/Steel cord					
Artikel- Bezeichnung/ Belt No.	Teilung/Pitch (mm)	Riemenbreite/ Belt width (mm)	€ Meter/metre	Endlosverbindung Riemenlänge bis 7000 mm/ Joining endless Belt length up to 7000 mm € Stück/each	Endlosverbindung Riemenlänge über 7000 mm/ Joining endless Belt length over 7000 mm € Stück/each
6 T 5 - St	5,0	6,0	7,30	—	—
8 T 5 - St	5,0	8,0	9,80	—	—
10 T 5 - St	5,0	10,0	10,50	—	—
12 T 5 - St	5,0	12,0	12,50	—	—
16 T 5 - St	5,0	16,0	14,20	33,40	36,70
20 T 5 - St	5,0	20,0	22,00	35,10	38,60
25 T 5 - St	5,0	25,0	25,80	49,20	54,40
32 T 5 - St	5,0	32,0	31,00	64,10	70,60
50 T 5 - St	5,0	50,0	42,60	84,60	93,00
10 T 10 - St	10,0	10,0	16,40	—	—
12 T 10 - St	10,0	12,0	17,70	—	—
16 T 10 - St	10,0	16,0	19,70	34,10	37,60
20 T 10 - St	10,0	20,0	21,20	50,70	55,70
25 T 10 - St	10,0	25,0	22,80	53,00	58,60
32 T 10 - St	10,0	32,0	30,10	67,90	74,80
40 T 10 - St	10,0	40,0	33,70	90,20	99,00
50 T 10 - St	10,0	50,0	35,90	94,80	104,00
75 T 10 - St	10,0	75,0	54,40	129,00	141,00
100 T 10 - St	10,0	100,0	74,40	161,00	177,00
25 T 20 - St	20,0	25,0	30,20	74,40	81,80
32 T 20 - St	20,0	32,0	39,00	99,00	109,00
50 T 20 - St	20,0	50,0	63,20	131,00	144,00
75 T 20 - St	20,0	75,0	101,00	158,00	174,00
100 T 20 - St	20,0	100,0	141,00	204,00	224,00
6 AT 5 - St	5,0	6,0	9,30	—	—
10 AT 5 - St	5,0	10,0	13,30	—	—
16 AT 5 - St	5,0	16,0	17,80	33,40	36,70
25 AT 5 - St	5,0	25,0	32,60	49,20	54,40
32 AT 5 - St	5,0	32,0	39,00	64,10	70,60
50 AT 5 - St	5,0	50,0	53,00	84,60	93,00
16 AT 10 - St	10,0	16,0	24,70	34,10	37,60
25 AT 10 - St	10,0	25,0	28,50	50,70	55,70
32 AT 10 - St	10,0	32,0	38,30	67,40	74,40
50 AT 10 - St	10,0	50,0	45,90	90,20	99,00
75 AT 10 - St	10,0	75,0	68,30	129,00	141,00
100 AT 10 - St	10,0	100,0	93,40	161,00	177,00
25 AT 20 - St	20,0	25,0	38,20	74,40	81,80
32 AT 20 - St	20,0	32,0	48,80	99,00	109,00
50 AT 20 - St	20,0	50,0	79,40	131,00	144,00
75 AT 20 - St	20,0	75,0	127,00	158,00	174,00
100 AT 20 - St	20,0	100,0	178,00	204,00	224,00

Mindestlänge für verschweißte Zahnflachriemen/
 Minimum lengths for splicing Timing Belts endless:

Stahlzugstrang/Steel wire cord

- T 5 = 600 mm
- T 10 = 600 mm
- T 20 = 1000 mm
- AT 5 = 1000 mm
- AT 10 = 1000 mm
- AT 20 = 1000 mm


- Keine Lagerware, Preis und Lieferzeit auf Anfrage./
- Non stock items, prices and time of delivery on request.

Weitere Breiten auf Anfrage/Further widths on request.


Rollenlänge/Length of roll: 50 m

Aufpreis für Anschnitte/Surcharge for shorter lengths: 20 %


Mindestmenge für verschweißte Zahnflachriemen
 mit Stahlzugstrang: 2 Stück je Abmessung/
 Minimum quantities for splicing belts endless
 with steel wire cord: 2 for each size

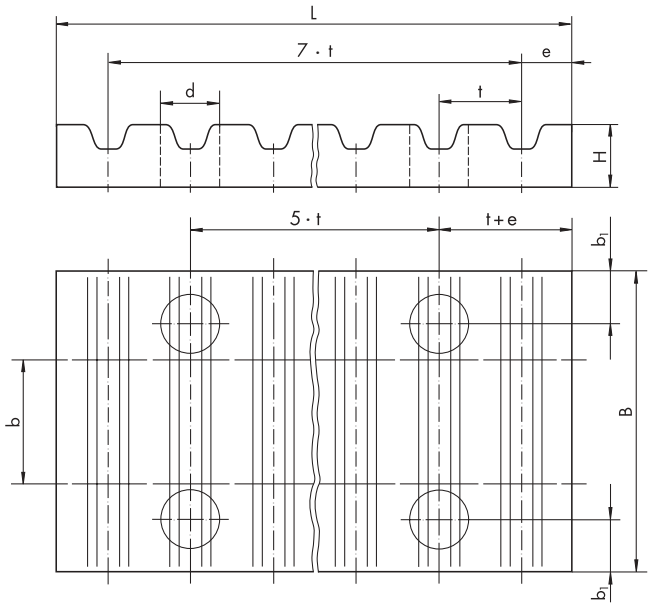

Artikel-Bezeichnung/ Designation	Teilung/Pitch t (mm)	Riemenbreite/ Belt width b (mm)	Material	B (mm)	b ₁ (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht/ Weight ≈ (kg)	€ Stück/each
CP-XL 025	5,080	6,35	Al	25,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,020	14,30
CP-XL 037	5,080	9,53	Al	28,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,025	14,50
CP-XL 050	5,080	12,70	Al	32,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,027	17,50
CP-XL 075	5,080	19,05	Al	38,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,032	20,60
CP-XL 100•	5,080	25,40	Al	45,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,038	25,50
CP-L 037	9,525	9,53	Al	36,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,095	18,10
CP-L 050	9,525	12,70	Al	39,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,104	19,10
CP-L 075	9,525	19,05	Al	45,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,121	21,20
CP-L 100	9,525	25,40	Al	51,5	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,140	23,60
CP-L 150	9,525	38,10	Al	64,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,177	28,80
CP-L 200	9,525	50,80	Al	77,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,215	33,60
CP-H 050	12,700	12,70	Al	45,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,050	22,70
CP-H 075	12,700	19,05	Al	51,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,075	23,70
CP-H 100	12,700	25,40	Al	57,5	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,100	25,50
CP-H 150	12,700	38,10	Al	70,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,150	30,40
CP-H 200	12,700	50,80	Al	83,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,200	35,90
CP-H 300	12,700	76,20	Al	108,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,300	44,00
CP-H 400•	12,700	101,60	Al	134,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,400	52,50
CP-5M 06	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,015	14,20
CP-5M 09	5,000	9,00	Al	28,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,018	14,40
CP-5M 15	5,000	15,00	Al	34,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,022	14,70
CP-5M 25	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030	14,90
CP-8M 10	8,000	10,00	Al	35,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,075	19,50
CP-8M 15	8,000	15,00	Al	40,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,085	19,90
CP-8M 20	8,000	20,00	Al	45,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,100	20,30
CP-8M 30	8,000	30,00	Al	55,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,120	21,00
CP-8M 50	8,000	50,00	Al	75,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,170	23,40
CP-8M 85	8,000	85,00	Al	110,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,250	36,10
CP-14M 25	14,000	25,00	Al	56,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,315	47,90
CP-14M 40	14,000	40,00	Al	71,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,405	50,70
CP-14M 55	14,000	55,00	Al	86,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,495	54,60
CP-14M 85	14,000	85,00	Al	116,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,860	62,50
CP-14M 115•	14,000	115,00	Al	146,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	1,195	70,30

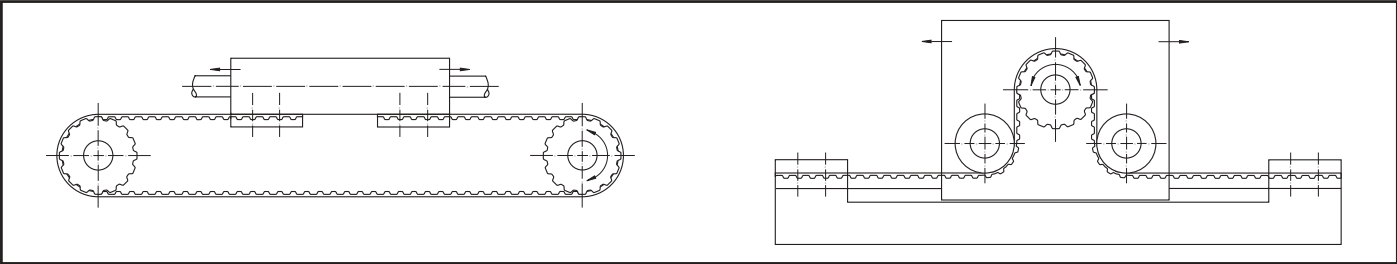


Artikel-Bezeichnung/ Designation	Teilung/Pitch t (mm)	Riemenbreite/ Belt width b (mm)	Material	B (mm)	b ₁ (mm)	L (mm)	e (mm)	H (mm)	d (mm)	Gewicht/ Weight ≈ (kg)	€ Stück/each
CP- 6 T5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,020	14,20
CP- 10 T5	5,000	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,025	14,40
CP- 16 T5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030	14,70
CP- 25 T5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036	14,90
CP- 32 T5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,042	18,10
CP- 50 T5•	5,000	50,00	Al	69,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,051	21,20
CP- 16 T10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,115	19,60
CP- 25 T10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,140	22,70
CP- 32 T10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,160	23,90
CP- 50 T10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,215	26,20
CP- 75 T10•	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,290	31,40
CP-100 T10•	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,370	38,30
CP- 25 T20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385	67,20
CP- 32 T20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450	73,40
CP- 50 T20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570	83,30
CP- 75 T20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755	112,00
CP-100 T20•	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940	138,00
CP- 6 AT5	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,016	21,90
CP- 10 AT5	5,000	10,00	Al	29,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,019	22,40
CP- 16 AT5	5,000	16,00	Al	35,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,024	23,10
CP- 25 AT5	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,031	24,40
CP- 32 AT5	5,000	32,00	Al	51,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,036	25,60
CP- 50 AT5•	5,000	50,00	Al	61,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,043	27,20
CP- 16 AT10	10,000	16,00	Al	41,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,110	25,60
CP- 25 AT10	10,000	25,00	Al	50,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,135	29,50
CP- 32 AT10	10,000	32,00	Al	57,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,155	31,10
CP- 50 AT10	10,000	50,00	Al	75,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,205	34,10
CP- 75 AT10	10,000	75,00	Al	100,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,280	41,50
CP-100 AT10•	10,000	100,00	Al	125,0	8,0	80,0	5,0	15,0	9,0	0,350	49,80
CP- 25 AT20	20,000	25,00	Al	56,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,385	84,40
CP- 32 AT20	20,000	32,00	Al	65,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,450	91,60
CP- 50 AT20	20,000	50,00	Al	81,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,570	104,00
CP- 75 AT20	20,000	75,00	Al	106,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,755	140,00
CP-100 AT20•	20,000	100,00	Al	132,0	10,0	160,0	10,0	20,0	11,0	0,940	173,00

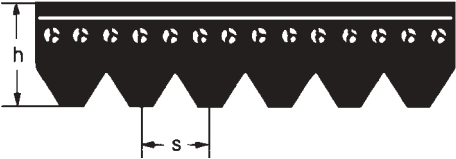
	Profil/Section	PH	PJ
	s =	1,6	2,34
	H ≈	2,5	3,50

Profil/Section PH (Keine Lagerware/Non stock items)					
Bezugslänge/Effective length		Bezugslänge/Effective length		Bezugslänge/Effective length	
(mm)	(Zoll/inch)	(mm)	(Zoll/inch)	(mm)	(Zoll/inch)
559	22,00	1092	43,00	1333	52,50
698	27,50	1096	43,10	1371	54,00
735	28,90	1168	46,00	1397	55,00
762	30,00	1194	47,00	1439	56,70
813	32,00	1200	47,20	1475	58,10
858	33,80	1222	48,10	1600	63,00
864	34,00	1230	48,40	1854	73,00
886	34,90	1262	49,70	1895	74,60
914	36,00	1270	50,00	1915	75,40
955	37,60	1285	50,60	1930	76,00
965	38,00	1290	50,80	1956	77,00
975	38,40	1301	51,20	1992	78,40
990	39,00	1309	51,50	2083	82,00
1016	40,00	1316	51,80	2155	84,80
1080	42,50	1321	52,00		
Preise und Mindest-Abnahmemengen auf Anfrage./Prices and minimum quantities on request. Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,005 kg/m					

Profil/Section PJ					
Bezugslänge/Effective length		Geschnittene Riemen/ Cut belts € per Rippe/rib	Bezugslänge/Effective length		Geschnittene Riemen/ Cut belts € per Rippe/rib
(mm)	(Zoll/inch)		(mm)	(Zoll/inch)	
280	11,00	1,18	1262	49,70	1,87
330	13,00	1,18	1270	50,00	1,87
356	14,00	1,18	1285	50,60	1,90
362	14,30	1,18	1301	51,20	1,90
381	15,00	1,18	1309	51,50	1,92
406	16,00	1,18	1316	51,80	1,92
414	16,30	1,19	1321	52,00	1,92
432	17,00	1,19	1333	52,50	1,96
457	18,00	1,19	1355	53,40	1,98
483	19,00	1,25	1371	54,00	1,98
508	20,00	1,30	1397	55,00	2,01
559	22,00	1,35	1428	56,20	2,03
584	23,00	1,35	1439	56,70	2,05
610	24,00	1,36	1475	58,10	2,08
660	26,00	1,38	1549	61,00	2,11
711	28,00	1,45	1600	63,00	2,15
723	28,50	1,45	1651	65,00	2,23
762	30,00	1,49	1663	65,50	2,25
813	32,00	1,51	1752	69,00	2,34
836	32,90	1,51	1780	70,00	2,38
864	34,00	1,52	1854	73,00	2,43
914	36,00	1,55	1895	74,60	2,48
955	37,60	1,57	1910	75,20	2,49
965	38,00	1,57	1915	75,40	2,49
1016	40,00	1,61	1930	76,00	2,49
1092	43,00	1,64	1956	77,00	2,55
1105	43,50	1,64	1965	77,40	2,56
1110	43,70	1,65	1981	78,00	2,58
1123	44,20	1,65	1992	78,40	2,61
1130	44,50	1,65	2083	82,00	2,74
1150	45,30	1,68	2155	84,80	2,81
1168	46,00	1,68	2210	87,00	2,84
1194	47,00	1,75	2337	92,00	3,19
1200	47,30	1,75	2489	98,00	3,35
1222	48,10	1,78			
1244	49,00	1,82			
Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,009 kg/m					




Weitere Abmessungen und Mindest-Abnahmemenge auf Anfrage/Further sizes and minimum order quantity on request. • Keine Lagerware/Non stock items. 115

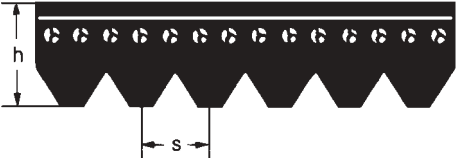
	Profil/Section	PL	PM
	s =	4,7	9,4
	H ≈	7,0	13,0

Profil/Section PL					
Bezugslänge/Effective length		Geschnittene Riemen/ Cut belts € per Rippe/rib	Bezugslänge/Effective length		Geschnittene Riemen/ Cut belts € per Rippe/rib
(mm)	(Zoll/inch)		(mm)	(Zoll/inch)	
954	37,50	5,24	2362	93,00	10,48
991	39,00	5,29	2476	97,50	11,19
1075	42,30	5,57	2515	99,00	11,47
1194	47,00	5,90	2705	106,50	12,06
1270	50,00	5,95	2743	108,00	12,18
1333	52,50	6,01	2845	112,00	12,67
1371	54,00	6,23	2895	114,00	12,78
1397	55,00	6,28	2921	115,00	12,89
1422	56,00	6,45	2997	118,00	13,44
1562	61,50	6,88	3086	121,50	13,76
1613	63,50	6,99	3124	123,00	13,87
1664	65,50	7,10	3289	129,50	14,53
1715	67,50	7,26	3327	131,00	14,85
1764	69,50	7,43	3492	137,50	15,45
1803	71,00	7,64	3696	145,50	17,25
1841	72,50	7,81	4051	159,50	19,00
1943	76,50	8,20	4191	165,00	19,66
1981	78,00	8,52	4470	176,00	20,86
2020	79,50	8,74	4622	182,00	21,40
2070	81,50	9,07	5029	198,00	23,37
2096	82,50	9,17	5385	212,00	25,01
2134	84,00	9,44	6096	240,00	28,61
2197	86,50	9,51			
2235	88,00	9,72			
2324	91,50	10,21			
Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,041 kg/m					

Profil/Section PM					
Bezugslänge/Effective length		Geschnittene Riemen/ Cut belts € per Rippe/rib	Bezugslänge/Effective length		Geschnittene Riemen/ Cut belts € per Rippe/rib
(mm)	(Zoll/inch)		(mm)	(Zoll/inch)	
2286	90,00	31,00	5029	198,00	66,00
2388	94,00	32,50	5410	213,00	70,10
2515	99,00	33,90	6121	241,00	79,30
2693	106,00	35,90	6883•	271,00	88,50
2832	111,50	37,60	7646•	301,00	98,70
2921	115,00	38,90	8408•	331,00	108,00
3010	118,50	40,00	9169•	361,00	120,00
3124	123,00	41,40	9931•	391,00	128,00
3327	131,00	43,70	10693•	421,00	138,00
3531	139,00	46,40	12217•	481,00	156,00
3734	147,00	49,40	13741•	541,00	175,00
4089	161,00	53,80	15266•	601,00	194,00
4191	165,00	55,30			
4470	176,00	58,90			
4648	183,00	60,80			
Gewicht/Belt weight: 1 Rippe/rib ≈ 0,114 kg/m					



Profil/Section AA/HAA



Profil/Section BB/HBB

Profil/Section AA/HAA			Profil/Section BB/HBB		
Bezugslänge/ Reference length (mm)	Riemen-Nr./ Belt No.	€ Stück/each	Bezugslänge/ Reference length (mm)	Riemen-Nr./ Belt No.	€ Stück/each
2000	77	52,70	1980	75	54,40
2032	78	52,70	2180	83	59,40
2370	91	61,00	2300	88	62,70
2500	96	62,70	2370	90	64,50
2650	102	66,40	2500	95	67,60
2667	103	66,40	2540	97	69,50
2800	108	73,20	2600	99	73,20
3300	128	81,30	2650	101	73,20
3920	152	98,60	2740	105	78,10
			2800	107	79,40
			2850	109	79,40
			2920	112	81,30
			3000	115	81,30
			3030	116	83,20
			3150	121	86,80
			3250	125	89,90
			3280	126	91,10
			3325	128	95,60
			3390	131	97,30
			3450	133	98,60
			3500	135	98,60
			3550	137	98,60
			3730	144	104,00
			3750	145	104,00
			4010	155	109,00
			4040	156	110,00
			4200	162	116,00
			4470	173	122,00
			4500	174	124,00
			4750	184	130,00
			5000	194	138,00
			5639	221	154,00
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,150 kg/m			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,250 kg/m		

Zwischenlängen und Sonderausführungen ab:

Profil AA/HAA 1350 bis 28 000 mm
 Profil BB/HBB 1350 bis 28 000 mm

Preise und Mindest-Abnahmemengen für
 Sonderausführungen auf Anfrage.

Non standard lengths available:

Section AA/HAA 1350 up to 28 000 mm
 Section BB/HBB 1350 up to 28 000 mm

Prices, delivery times and minimum production
 quantities for special lengths on request.

Umrechnungswerte von der Riemen-Nr. zur Bezugslänge:


Profil AA/HAA – Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 53 mm

Profil BB/HBB – (bis Riemen-Nr. 210)
 Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 74 mm
 (über Riemen-Nr. 210)
 Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 36 mm

To convert from Belt-No., (that is theoretical inside length in
 inches) to Reference length:

Section AA/HAA – Belt No. x 25,4 = mm + 53 mm

Section BB/HBB – (up to Belt Nr. 210)
 Belt No. x 25,4 = mm + 74 mm
 (over Belt No. 210)
 Belt No. x 25,4 = mm + 36 mm

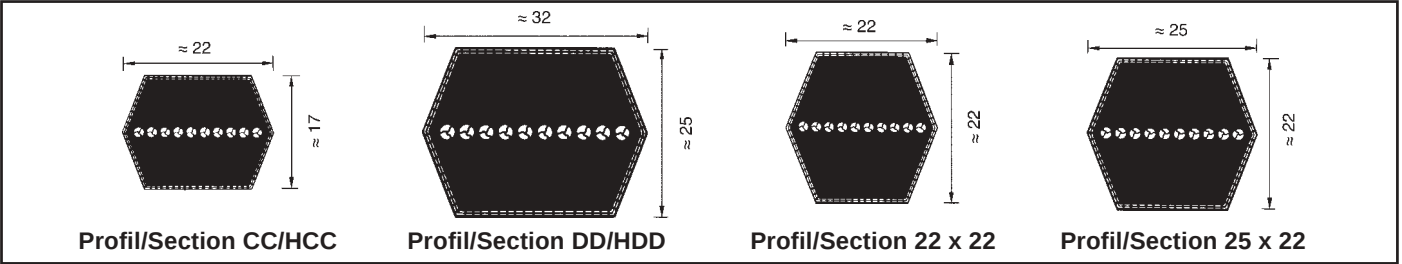

Profil/Section CC/HCC			Profil/Section DD/HDD		
Bezugslänge/ Reference length (mm)	Riemen-Nr./ Belt No.	€ Stück/each	Bezugslänge/ Reference length (mm)	Riemen-Nr./ Belt No.	€ Stück/each
2280	86	100,00	auf Anfrage/on request		
2500	94	111,00			
2800	106	121,00			
3200	122	138,00			
3310	126	143,00			
3765	144	163,00			
4000	153	175,00			
4216	162	182,00			
4300	165	187,00			
4500	173	195,00			
5000	193	214,00			
5300	204	230,00			
5340	206	233,00			
5750	224	248,00			
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,440 kg/m			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,935 kg/m		
Profil/Section 22 x 22			Profil/Section 25 x 22		
5180		249,00	auf Anfrage/on request		
5220		251,00			
5850		278,00			
6270		297,00			
Gewicht/Belt weight: ≈ 0,511 kg/m			Gewicht/Belt weight: ≈ 0,625 kg/m		

Zwischenlängen und Sonderausführungen ab:

Profil CC/HCC 1600 bis 28 000 mm
 Profil 22 x 22 3000 bis 10 000 mm

Preise und Mindest-Abnahmemengen für
 Sonderausführungen auf Anfrage.

Non standard lengths available:

Section CC/HCC 1600 up to 28 000 mm
 Section 22 x 22 3000 up to 10 000 mm

Prices, delivery times and minimum production
 quantities for special lengths on request.

Umrechnungswerte von der Riemen-Nr. zur Bezugslänge:

Profil CC/HCC – (bis Riemen-Nr. 210)
 Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 107 mm
 (über Riemen-Nr. 210)
 Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 56 mm


Profil DD/HDD – (bis Riemen-Nr. 210)
 Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 132 mm
 (über Riemen-Nr. 210)
 Riemen-Nr. x 25,4 = mm + 69 mm

To convert from Belt-No., (that is theoretical inside length in
 inches) to Reference length:


Section CC/HCC – (up to Belt No. 210)
 Belt No. x 25,4 = mm + 107 mm
 (over Belt No. 210)
 Belt No. x 25,4 = mm + 56 mm

Section DD/HDD – (up to Belt-No. 210)
 Belt No. x 25,4 = mm + 132 mm
 (over Belt No. 210)
 Belt No. x 25,4 = mm + 69 mm

optibelt **KK** Kunststoffkeilriemen / Polyurethane V-Belting
 optibelt **RR** Kunststoffrundriemen / Polyurethane Round Section Belting

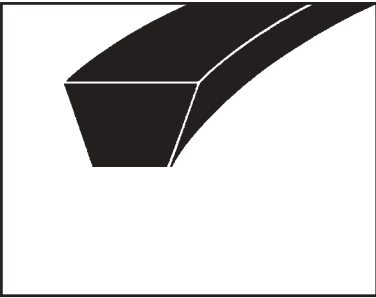

Profil/ Section	Breite x Höhe/ Width x Height (mm)	Rollenlänge/ Roll length (m)	Gewicht/ Weight (≈ kg/m)	transparent 87 Shore A € Meter/metre	weiß/white 92 Shore A € Meter/metre	weiß/white 98 Shore A € Meter/metre
8	8 x 5	50	0,041	6,30	6,30	—
Z/10	10 x 6	50	0,055	7,90	7,90	—
A/13	13 x 8	50	0,098	12,10	12,10	13,30
B/17	17 x 11	50	0,173	18,20	18,20	19,90
C/22	22 x 14	25	0,275	30,70	30,70	—

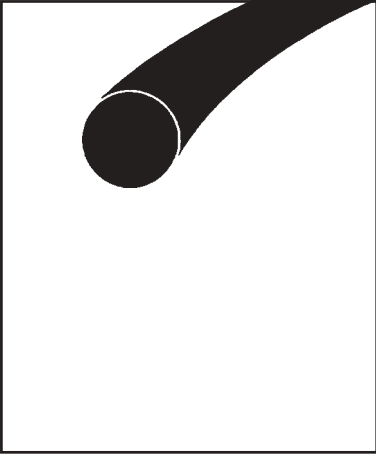


Durchmesser/ Diameter (mm)	Rollenlänge/ Roll length (m)	Gewicht/ Weight (≈ kg/m)	gelb/ yellow 82 Shore A € Meter/metre	orange/ orange 85 Shore A € Meter/metre	grün - glatt/ green - smooth 88 Shore A € Meter/metre	grün - rau/ green - rough 88 Shore A € Meter/metre	weiß/ white 92 Shore A € Meter/metre	blau/ blue 98 Shore A € Meter/metre
2	200	0,004	1,30	1,60	1,30	1,30	1,30	1,30
3	200	0,009	1,60	2,00	1,60	1,60	1,60	1,60
4	200	0,016	1,90	2,40	1,90	1,90	1,90	1,90
5	200	0,024	2,50	3,20	2,50	2,50	2,50	2,50
6	100	0,035	3,50	4,30	3,50	3,50	3,50	3,50
7	100	0,048	4,70	5,90	4,70	4,70	4,70	4,70
8	100	0,064	6,00	7,50	6,00	6,00	6,00	6,00
10	100	0,096	9,30	11,60	9,30	9,30	9,30	9,30
12	50	0,132	12,40	15,50	12,40	12,40	12,40	12,40
15	50	0,211	17,50	21,90	17,50	17,50	17,50	17,50

Mindestlängen für Endlosverbindung/
 Minimum lengths for endless connection:
 Rundriemen/Round Section Belting: 200 mm
 Keilriemen/ Profil/Section Z/10 bis A/13: 300 mm
 V-Belting: Profil/Section B/17: 500 mm
 Profil/Section C/22: 700 mm

Aufpreis bei Schweißung/Surcharge for welding:
 2 bis/up to 8 mm Durchmesser/Diameter: €/Stück/each 8,50
 10 bis/up to 15 mm Durchmesser/Diameter: €/Stück/each 10,20

optibelt **KK** Kunststoffkeilriemen mit Aufprofilierung (weiß, 92 Shore A)
 Polyurethane V-Belting with Special Top Surfaces (white, 92 Shore A)
 Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil / Polyurethane V-Belting with Profiled Carrying Surfaces

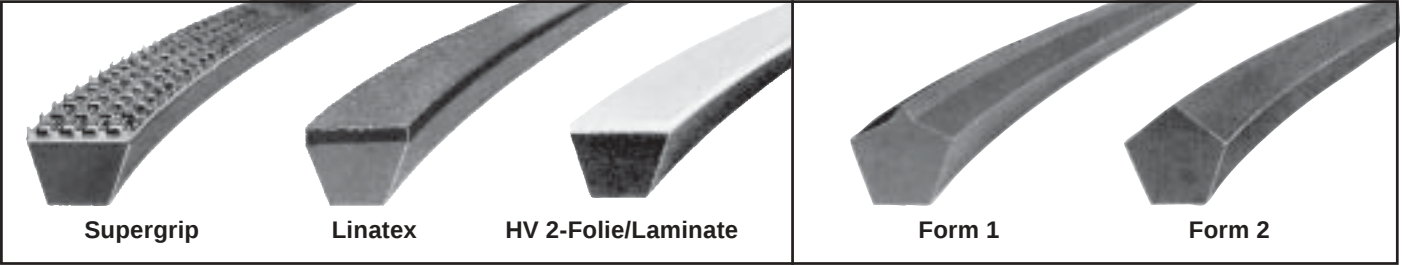

Profil/ Section	Breite x Höhe/ Width x Height (mm)	Rollenlänge/ Roll length (m)	Supergrip € Meter/metre	Linatex € Meter/metre	HV 2 Folie/Laminate € Meter/metre	Form	Profil/Section	Rollenlänge/ Roll length (m)	Spitzdachprofil/ Profiled carrying surface € Meter/metre
8	8 x 5	50	29,10•	48,40•	32,10•	1	A/13	25	25,20
Z/10	10 x 6	50	30,80	50,50	33,90•	2	A/13	25	28,80
A/13	13 x 8	50	34,70	54,20	37,90•	1	B/17	25	32,80
B/17	17 x 11	50	42,70	61,90	48,60•	2	B/17	25	37,50
C/22	22 x 14	25	56,80•	75,90•	60,70•	1	C/22	25	59,00
						2	C/22	25	69,30

• Keine Lagerware.
 Optibelt KK und Optibelt RR.
 Aufpreis für unter 10 m: 70 %
 Mindermengen: ab 10 m bis zur kompletten Rollenlänge: 25 %
 Aufpreis bei Profil 8 bis B/17: €/Stück 8,50
 Schweißung: Profil C/22: €/Stück 10,20
 Form 1 und 2: €/Stück 22,50

• Non stock items.
 Optibelt KK and Optibelt RR.
 Surcharge – below 10 metres: 70 %
 short lengths: from 10 up to 50 metres: 25 %
 Surcharge Section 8 up to B/17: €/each 8,50
 for welding: Section C/22: €/each 10,20
 Form 1 and 2: €/each 22,50

optibelt **KK** Kunststoffkeilriemen mit Supergrip-Auflage

Produktbeschreibung:

Optibelt-KK Kunststoffkeilriemen, weiß, ca. 92 Shore A.

Aufprofilierung:

Supergrip, grün, PVC = bedingt öl- und fettbeständig, bedingt lösungsmittelbeständig.

Einsatz:

Wegen der sehr guten Mitnahme-Eigenschaften besonders in der Holz- und Keramikindustrie.

optibelt **KK** Kunststoffkeilriemen mit Linatex-Auflage

Produktbeschreibung:

Optibelt-KK Kunststoffkeilriemen, weiß, ca. 92 Shore A.

Aufprofilierung:

Linatex, rot, hochwertiger Naturkautschuk, ca. 35 bis 40 Shore A, sehr abriebfest, adhäsiv und schnittfest, nicht öl- und fettbeständig.

Einsatz:

Überall, wo scharfe und spitze Kanten auftreten. Glas- und Metallindustrie.

optibelt **KK** Kunststoffkeilriemen mit HV 2-Folie, transparent

Produktbeschreibung:

Optibelt-KK Kunststoffkeilriemen, weiß, ca. 92 Shore A.

Aufprofilierung:

HV 2-Folie, transparent, H-Vulkollan, zusätzlicher Verschleißschutz, lösungsmittelbeständig.

Einsatz:

Besonders geeignet für den Transport von Lebensmitteln.

optibelt **KK** Kunststoffkeilriemen mit Spitzdachprofil, Form 1 und 2

Produktbeschreibung:

Optibelt-KK Kunststoffkeilriemen, weiß, ca. 92 Shore A.

Aufprofilierung:

Das Spitzdachprofil wird direkt aus dem gleichen Material wie der Grundriemen erstellt.

Einsatz:

Besonders in der Keramik- und Holzindustrie, z. B. auf Lackierstraßen.

optibelt **KK** Polyurethane V-Belting with Supergrip Surface

Product description:

Optibelt-KK Polyurethane V-Belting, white, approx. 92 Shore A.

Surface:

Supergrip, green, PVC = oil and grease resistant, solvent resistant.

Application:

Suitable for the wood and ceramic industries.

optibelt **KK** Polyurethane V-Belting with Linatex Surface

Product description:

Optibelt-KK Polyurethane V-Belting, white, approx. 92 Shore A.

Surface:

Linatex, red, high quality natural rubber, approx. 35 up to 40 Shore A, wear resistant, adhesive and cut resistant, not oil or grease resistant.

Application:

For applications where sharp edged products are involved. For example in the glass and metal industries

optibelt **KK** Polyurethane V-Belting with HV 2 – Laminate, transparent

Product description:

Optibelt-KK Polyurethane V-Belting, white, approx. 92 Shore A.

Surface:

HV 2-Laminate, transparent, H-Vulkollan, extra-abrasion protection and solvent resistant.

Application:

Particularly suitable for the transport of unpacked food stuffs, food products and other materials.

optibelt **KK** Polyurethane V-Belting with Profiled Carrying Surfaces, Form 1 and 2

Product description:

Optibelt-KK Polyurethane V-Belting, white, approx. 92 Shore A.

Surface:

The pointed surface is made from the same material as the basic belt.

Application:

Particularly suitable in the ceramic and woodworking industries, for example on transport systems for painting processes.

Verbindungswerkzeuge / Splicing tools

(bis Profil/up to section C/22)

Für Keilriemen und Rundriemen ab Ø 8 mm/
For V-Belting and Round Section Belting from Ø 8 mm



Führungszange/
Guiding tong B 2


€/Stück/each
621,00

Für Keilriemen und Rundriemen bis Profil Z/10/
For Round Section Belting and V-Belting up to Section Z/10



Führungszange/
Guiding tong B 3

€/Stück/each
311,00

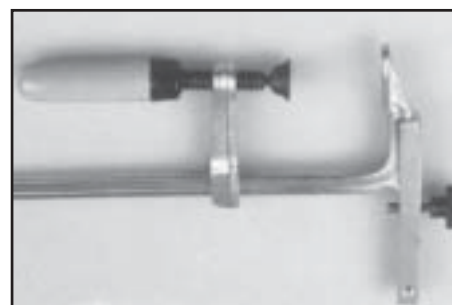


Tischbefestigung für Führungszange/
Table attachment for guiding tong

€/Stück/each
77,40



Schweißgerät incl. Spiegel/
Welding tool incl. welding plate

€/Stück/each
558,00

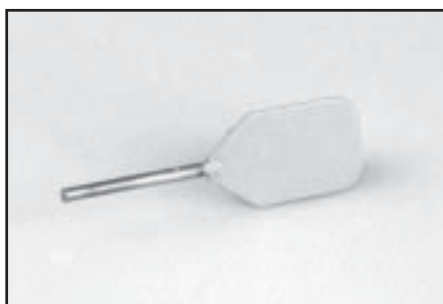


Ersatzspiegel/
Welding plate

€/Stück/each
152,00



Schere mit Anschlag/
Shear

€/Stück/each
161,00

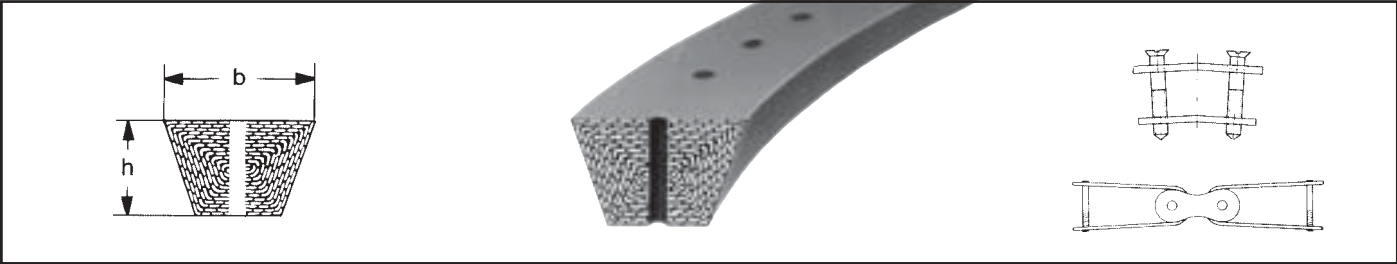

Profil/ Section	Breite x Höhe/ Width x Height (mm)	Gewicht/ Weight (= kg/m)	Standard	Polyester	Plattenverbinder/ Plate connectors		Gelenkverbinder/ Link connectors		Min. Scheiben- durchmesser/ Min. pulley pitch diameter (mm)
			grüne Deckbänder/ green top surface € Meter/metre	rote Deckbänder/ red top surface € Meter/metre	Gewicht/Weight (= kg/ 100 Stück/pieces)	€ Stück/each	Gewicht/Weight (= kg/ 100 Stück/pieces)	€ Stück/eachzz	
Y/6	6 x 4	0,030	17,60	23,70	0,1	2,60	—	—	50
8	8 x 5	0,050	19,70	26,40	0,2	2,60	—	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	25,50	34,30	0,3	2,80	0,7	8,50	80
A/13	13 x 8	0,120	31,10	42,10	0,5	3,00	1,8	9,80	100
B/17	17 x 11	0,200	38,20	51,90	0,8	3,10	2,9	11,60	140
20	20 x 12,5	0,270	48,70	67,00	1,4	5,00	4,6	12,10◦	180
C/22	22 x 14	0,340	59,80	80,60	1,7	5,50	5,7	14,40	224
25	25 x 16	0,440	75,50	102,00•	2,1	9,00	5,7	14,50◦	250
D/32	32 x 20	0,680	117,00	159,00•	5,0	7,90	16,0	27,70◦	355
E/40	40 x 25	1,000	192,00•	257,00•	10,0	17,00◦	—	—	500


Sonderausführungen
Ausführung "S" mit schwarzen Chloroprene-Deckbändern:
10 % Aufpreis.
Ausführung ungelocht: ohne Aufpreis.

- Keine Lagerware
- Auslaufartikel

Special Constructions
Construction "S" with black chloroprene top surface:
10 % surcharge.
Unpunched: no surcharge.

- Non stock items
- These items will be discontinued when present stock is depleted.

optimat **DK** Endliche Doppelkeilriemen, gelocht
Open Ended Double V-Belting, punched

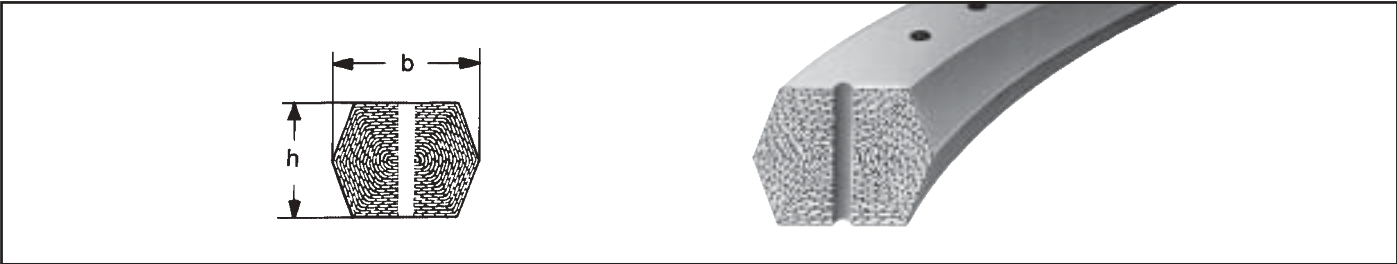


Profil/ Section	Breite x Höhe/ Width x Height (mm)	Gewicht/ Weight (= kg/m)	Standard	Plattenverbinder/ Plate connectors		Gelenkverbinder/ Link connectors		Min. Scheiben- durchmesser/ Min. pulley pitch diameter (mm)
			grüne Deckbänder/ green top surface € Meter/metre	Gewicht/Weight (= kg/ 100 Stück/pieces)	€ Stück/each	Gewicht/Weight (= kg/ 100 Stück/pieces)	€ Stück/each	
AA/13	13 x 10,5	0,140	46,20	0,6	5,40	1,7	10,40	140
BB/17	17 x 14	0,250	64,00	1,2	5,50◦	2,6	11,40	160
20	20 x 16	0,320	78,80•	1,6	5,60◦	3,7	12,60	200
CC/22	22 x 18	0,410	91,80	2,2	9,00◦	4,4	15,30	224

Sonderausführungen
Ausführung "S" mit schwarzen Chloroprene-Deckbändern:
10 % Aufpreis.
Ausführung ungelocht: ohne Aufpreis.

- Keine Lagerware
- Auslaufartikel

Special Constructions
Construction "S" with black chloroprene top surface:
10 % surcharge.
Unpunched: no surcharge.

- Non stock items
- These items will be discontinued when present stock is depleted.

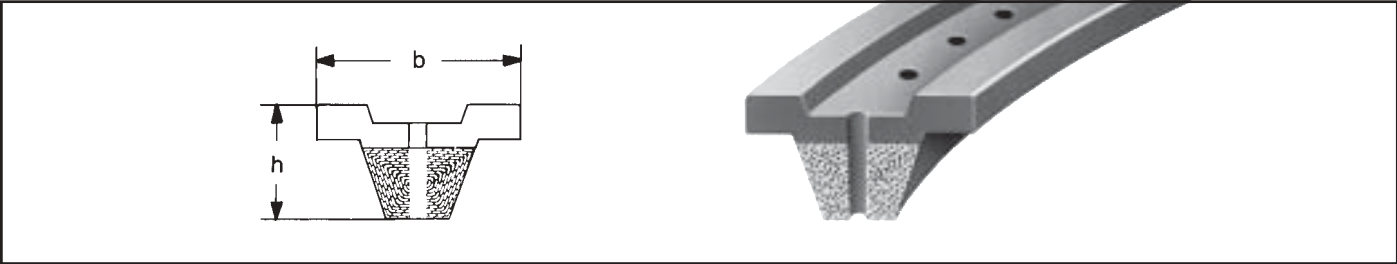

Profil/ Section	Breite/Höhe Width/Height (≈ kg/m)	Gewicht/ Weight (≈ kg/m)	Standard			Polyester	
			grün/green	braun/brown, abriebfest, ölbeständig/ abrasion and oil resistant	weiß/white, abriebfest/abrasion resistant	braun/brown, abriebfest, ölbeständig/ abrasion and oil resistant	weiß/white, abriebfest/abrasion resistant
			€ Meter/metre	€ Meter/metre	€ Meter/metre	€ Meter/metre	€ Meter/metre
13 x 20	20 x 16,5	0,320	85,30	90,40	92,40•	112,00•	115,00•
17 x 30	30 x 20	0,460	96,30	103,00	105,00•	127,00•	130,00•
22 x 40	40 x 24	0,740	127,00	134,00	139,00•	164,00•	170,00•
32 x 60	60 x 33	1,300	206,00•	220,00•	227,00•	270,00•	276,00•

Profil/ Section	Breite/Höhe Width/Height (≈ kg/m)	Plattenverbinder/Plate connectors		Gelenkverbinder/Link connectors		Mindest- Scheiben- durchmesser/ Minimum Pulley Diameter (mm)
		Gewicht/Weight (≈ kg/100 Stück/pieces)	€ Stück/each	Gewicht/Weight (≈ kg/100 Stück/pieces)	€ Stück/each	
13 x 20	20 x 16,5	0,6	3,00	2,6	11,40	140
17 x 30	30 x 20	0,9	3,10	3,7	12,60	160
22 x 40	40 x 24	1,8	5,60	5,4	14,40	250
32 x 60	60 x 33	5,6	10,30	5,7	28,40	450

Optimat-Keilriemen OE, DK und FK werden in Rollenlängen von ca. 50 m hergestellt./
 Optimat Belting OE, DK and FK are supplied in lengths of approx. 50 metres.

Aufpreis für Mindermengen/Surcharge for short lengths
 unter/below 10 m: 70 %
 ab/from 10 bis/up to 49 m: 25 %

- Keine Lagerware, Mindestmenge/Non stock items, Minimum order quantity: 1 Rolle/roll.

optimat **PKR** Endliche Keilriemen DIN 2216 mit Auflage
 Open Ended V-Belting DIN 2216 with Special Top Surfaces



Profil/ Section	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	€ Meter/metre	€ Meter/metre	€ Meter/metre	€ Meter/metre	€ Meter/metre	€ Meter/metre
	S	P	S	P	S	P
Z/10	31,80	43,00	—	—	—	—
A/13	38,90	52,30	53,50	67,60	53,50	67,60
B/17	49,00	66,40	67,60	83,30	67,60	83,30
C/22	74,10	100,00	115,00	148,00	115,00	148,00
25*	95,60	129,00	134,00	170,00	134,00	170,00
D/32*	144,00	195,00	194,00	247,00	—	—


S = Standard; P = Polyester
 • Sonderausführungen sind **nur** in Fertigungslängen von ca. 50 m lieferbar/Special constructions are **only** available in lengths of approx. 50 metres.

Profilierungsarten/ Patterns	Höhe der Auflage/Height of patterns		Teilung/Pitch (mm)
	Standard (mm)	max. (mm)	
PKR 0	2	3	—
PKR 1	3	3	10
PKR 2	3	—	—

♦ für Profile 25 und D/32 Höhe der Auflage nur 5 mm möglich/
 Sections 25 and D/32 height of patterns only 5 mm possible.

Qualität/Farbe/ Quality/Colour	Temperatur- beständigkeit/ Temper. resistance (°C)	Härte/ Hardness (Shore A)	ölbeständig/ Oil resistant	abfärbend/ Staining
PKR 0				
CR/rotbraun/red brown	- 25 bis/to + 100	≈ 50	bedingt/limited	nein/no
SBR-NR/hell/light	- 40 bis/to + 70	≈ 45	nein/no	nein/no
PKR 1 und/and PKR 2				
NR/rotbraun/red brown	- 40 bis/to + 70	≈ 48	nein/no	nein/no
SBR-NR/hell/light	- 40 bis/to + 70	≈ 45	nein/no	nein/no
CR/rotbraun/red brown	- 25 bis/to + 100	≈ 50	bedingt/limited	nein/no
CR/schwarz/black	- 25 bis/to + 100	≈ 68	bedingt/limited	ja/yes


optibelt **LB** Gliederkeilriemen (Polyurethan mit Polyester-Gewebeeinlagen)
 Link Belting - Construction: polyurethane with polyester laminations

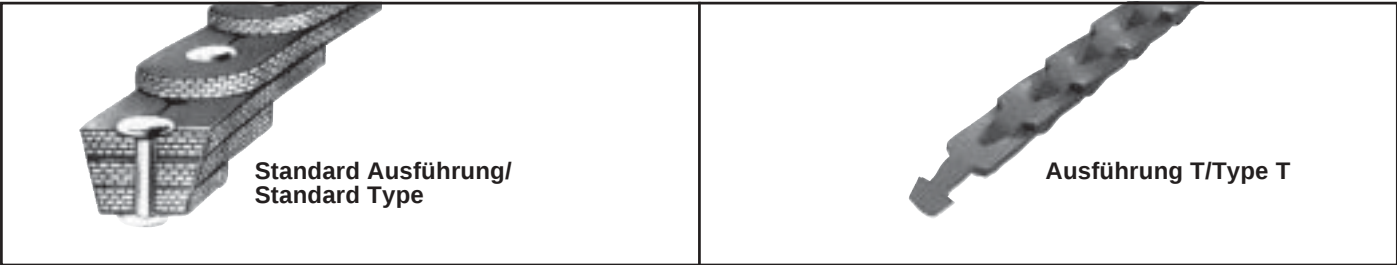

Profil/Section (Standard)	Gewicht/Weight ≈ (kg/m)	€ Meter/metre	Profil/Section (Type T)	Gewicht/Weight ≈ (kg/m)	€ Meter/metre
8	0,120	58,10	8 T	0,116	58,10
Z/10	0,135	58,10	10 T	0,131	58,10
A/13	0,163	69,00	13 T	0,158	69,00
B/17	0,230	83,30	17 T	0,223	83,30
C/22	0,370	120,00	22 T	0,359	120,00

Weitere Profile und Ausführungen auf Anfrage./Further sections and constructions on request.
 Optibelt LB Gliederkeilriemen werden in Rollen zu je 20 m im Karton verpackt geliefert./
 Optibelt LB is supplied in boxes containing rolls of 20 metres.
 Jeder Karton im Profil 13 und 17 enthält ein kostenloses Verbindungswerkzeug für die Standard-Ausführung./
 Each box of section 13 and 17 is delivered with a free splicing tool. Verbindungszange einzeln/Separate splicing tool: €/Stück/
 each 6,00 netto/net. Aufpreis für Optibelt LB unter 20 m: 30 %./Surcharge for Optibelt LB below 20 m: 30 %.
 ◦ Auslaufartikel./These items will be discontinued when present stock is depleted.

optibelt RF
Gummigewebetreibriemen Type B 50 (Keine Lagerware)
Rubber Covered Flat Belting Type B 50 (Non stock items)

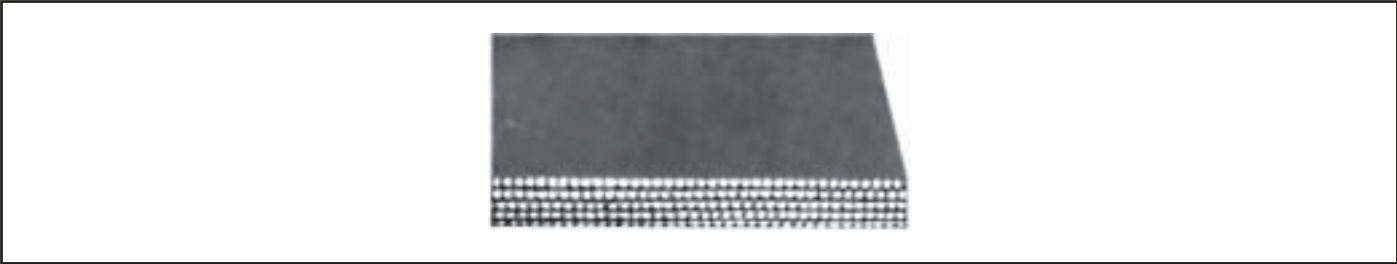

Breite/Width (mm)	3 Lagen/Plies € Meter/metre	4 Lagen/Plies € Meter/metre	5 Lagen/Plies € Meter/metre
20	8,20	10,50	12,80
25	9,60	13,00	15,90
30	11,70	15,60	19,30
35	14,00	18,40	22,50
40	15,80	20,70	25,60
50	19,60	26,00	32,10
60	23,60	31,30	38,10
70	27,40	36,50	44,90
80	31,40	41,50	51,00
90	35,30	46,80	57,30
100	35,70	47,30	58,10
110	39,30	51,90	61,20
115	41,10	54,30	66,40
120	42,90	56,50	69,60
130	46,50	61,20	75,50
140	49,90	66,40	81,30
150	53,30	70,90	87,20
160	57,10	75,50	92,40
170	60,60	80,60	99,60
180	64,10	85,30	104,00
190	67,60	89,80	110,00
200	70,90	94,30	116,00
220	78,10	103,00	128,00
230	82,00	107,00	133,00
240	86,60	113,00	139,00
250	89,10	118,00	145,00
280	100,00	131,00	162,00
300	106,00	142,00	174,00
400	142,00	188,00	234,00
500	177,00	235,00	290,00
1000	356,00	471,00	579,00
Dicke/Thickness ≈ (mm)	3,6	4,8	6,0
Gewicht/Weight ≈ (kg/m²)	3,8	5,1	6,4
Mindest-Scheibendurchmesser/ Minimum pulley diameter (mm)	89	120	160

Weitere Breiten und Endlosverbindungen auf Anfrage.
 Rollenlänge: 50 m

Aufpreis für Mindermengen

unter 25 m: 30 %
 ab 25 bis 49 m: 15 %


Further widths and endless connectors on request.
 Length of roll: 50 metres

Surcharge for short lengths

1 to 25 metres: 30 %
 over 25 up to 50 metres: 15 %

Mindestlänge für Endlos-Vulkanisation: 1450 mm.
 Verkleben und Hakenverbindung für kürzere Längen möglich.
 Kosten für Endlosverbindung = Preis für 3 m des Riemens
 mindesten jedoch €/Stück 45,00 netto.


Minimum length for vulcanising endless: 1450 mm.
 Shorter lengths are possible using adhesives or fasteners.
 Cost for making the belt endless = Price for 3 metres of belting.
 Minimum price €/piece = 45,00 net.

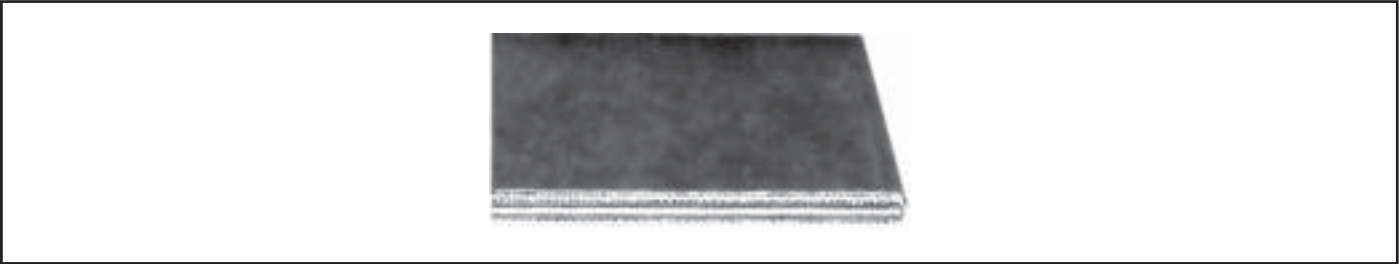

Breite/Width (mm)	Gewicht/Weight ≈ (kg/m)	2 bis/to 4 Stück/pcs. € – Meter/metre	5 bis/to 99 Stück/pcs. € – Meter/metre
60	0,360	218,00	72,30
70	0,420	220,00	73,50
80	0,480	227,00	75,50
90	0,540	232,00	77,40
100	0,600	264,00	87,20
110	0,660	290,00	94,90
120	0,720	317,00	103,00
130	0,780	343,00	113,00
140	0,840	370,00	121,00
150	0,900	395,00	130,00
160	0,960	423,00	139,00
170	1,020	449,00	172,00

Minimale Breite: 30 mm
Max. Breite: 550 mm
Minimale Länge: 1000 mm
Max. Länge: 23000 mm
Mindest-Abnahmemenge: 2 Stück

Minimum width: 30 mm
Max. width: 550 mm
Minimum length: 1000 mm
Max. length: 23000 mm
Minimum order quantity: 2 pieces

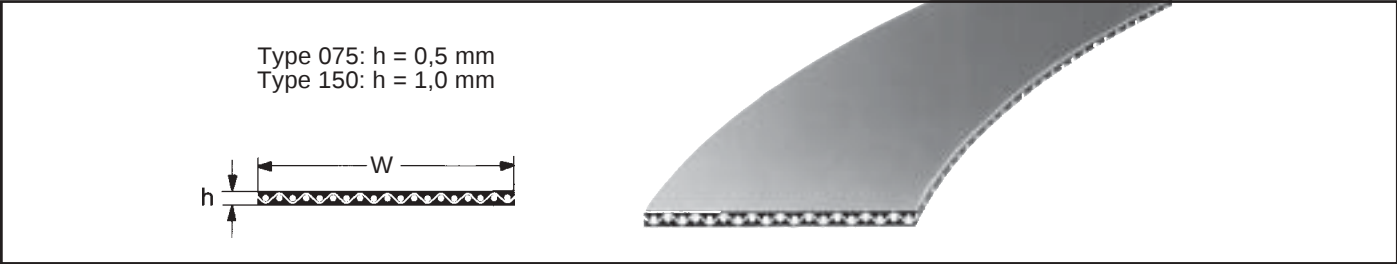

Optimax-HF Type 075, Type 150															
b/w (mm) Li (mm)	€ – Stück/each														
	10	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	330*	430*
200– 600	8,90	11,00	12,80	14,80	16,90	18,80	20,70	25,90	31,00	36,70	40,70	45,60	50,10	Auslaufartikel/Will be discontinued	195,00
601– 700	9,60	11,70	13,90	15,30	18,20	20,30	22,50	28,10	33,50	39,70	44,00	49,30	54,20		212,00
701– 800	10,10	12,70	14,80	16,90	19,20	21,60	23,70	29,70	35,60	42,10	46,60	52,20	57,50		225,00
801– 900	10,60	13,20	15,60	17,80	20,40	22,70	25,30	31,60	37,80	44,70	49,60	55,60	61,10		240,00
901–1000	11,40	14,00	16,60	19,20	21,70	24,20	26,90	33,50	40,00	47,30	52,30	58,70	64,70		253,00
1001–1200	12,80	15,60	18,50	21,40	23,90	27,10	29,70	37,30	44,70	52,90	58,60	65,80	72,30		283,00
1201–1400	14,10	17,30	20,50	23,50	26,70	29,70	32,80	41,10	49,10	58,10	64,30	72,30	79,40		310,00
1401–1600	15,30	18,80	22,00	25,70	29,00	32,40	36,00	45,10	54,00	63,80	70,90	79,40	87,20		340,00
1601–1800	16,60	20,40	23,90	27,80	31,20	35,30	39,00	48,50	57,90	68,30	76,10	85,30	93,70		366,00
1801–2000	17,80	21,80	25,90	30,00	34,90	37,90	42,10	52,30	62,70	74,10	82,00	92,40	101,00		396,00
2001–2200	19,20	23,50	27,80	32,10	36,50	40,00	44,90	56,40	67,60	79,40	88,50	98,90	109,00		426,00
2201–2400	20,50	25,00	29,60	34,30	38,90	43,50	47,90	60,10	72,30	85,30	94,30	105,00	117,00		455,00
2401–2600	21,70	26,80	31,40	36,20	41,30	46,20	51,10	64,00	76,80	90,40	100,00	112,00	123,00		484,00
2601–2800	23,10	28,00	33,50	38,60	43,60	49,00	54,10	67,60	81,30	95,60	106,00	119,00	131,00		512,00
2801–3000	24,20	29,70	35,40	40,70	46,20	51,80	57,30	68,30	82,00	96,90	107,00	120,00	132,00		517,00
3001–3200	25,70	31,30	37,20	42,90	48,90	54,40	60,00	75,50	89,80	107,00	118,00	132,00	145,00		568,00
3201–3400	26,90	32,90	39,10	44,90	51,20	57,30	63,30	78,80	94,30	112,00	123,00	139,00	152,00		596,00
3401–3600	27,80	34,70	41,00	47,00	53,70	59,90	66,40	83,30	99,60	118,00	130,00	145,00	161,00		627,00
3601–3800	28,90	36,10	42,60	48,90	55,70	62,30	69,00	86,60	103,00	122,00	135,00	152,00	167,00		653,00

Type 150: Ab Lager lieferbar/delivery ex stock; Type 075: Keine Lagerware/Non stock items.
 * Die Wickelbreite 430 mm ersetzt die Breite 330 mm sukzessiv. Wickeltoleranz ± 10 %./New sleeve width 430 mm until 330 mm width stock is depleted. Sleeve width tolerance ± 10%.

Standard-Sortiment/Standard range Optimax-HF Type 150 (Li mm)															
400	550	695	840	980	1130	1280	1430	1580	1740	1890	2070	2280	2550	3150	
410	560	700	850	990	1140	1290	1440	1590	1750	1900	2090	2290	2570	3200	
420	570	710	860	1000	1150	1300	1450	1600	1760	1920	2100	2300	2600	3250	
430	580	720	870	1010	1160	1310	1460	1610	1770	1930	2110	2320	2650	3300	
440	590	730	880	1020	1170	1320	1470	1620	1780	1940	2120	2340	2660	3400	
450	600	740	890	1030	1180	1330	1480	1630	1790	1950	2130	2350	2700	3500	
460	610	750	900	1040	1190	1340	1490	1640	1800	1960	2140	2370	2750	3600	
470	620	760	910	1050	1200	1350	1500	1650	1810	1970	2150	2380	2780		
480	630	770	920	1060	1210	1360	1510	1660	1820	1980	2190	2400	2800		
490	640	780	930	1070	1220	1370	1520	1670	1830	2000	2200	2430	2850		
500	650	790	935	1080	1230	1380	1530	1680	1840	2020	2210	2440	2900		
510	660	800	940	1090	1240	1390	1540	1700	1850	2030	2220	2450	2950		
520	670	810	950	1100	1250	1400	1550	1710	1860	2040	2240	2480	3000		
530	680	820	960	1110	1260	1410	1560	1720	1870	2050	2250	2500	3050		
540	690	830	970	1120	1270	1420	1570	1730	1880	2060	2270	2520	3100		

Breiten
 Dieses Standard-Sortiment kann in jeder beliebigen Breite bis max. 430 mm geliefert werden.

Zwischenlängen
 Außer diesen Standardlängen kann auf Anfrage jede Länge zwischen 150 und 3800 mm geliefert werden.

Weitere Qualitäten und Sonderausführungen auf Anfrage.

Aufpreis für Mindermengen
 1 bis 5 Stück = 25 %

Toleranzen
 a) Längentoleranz: ± 1 %, mindestens ± 3 mm
 b) Breitentoleranz: ± 0,5 mm, bis auf ± 0,2 mm reduzierbar.

Mindest-Abnahmemenge
 Type 075: 1 Wickel = 430 mm ± 10 %.

Gewichte
 Type 075 ≈ 0,620 kg/m²
 Type 150 ≈ 1,210 kg/m²

Widths
 Above length range can be supplied in every width up to max. 430 mm.

Intermediate lengths
 As well as standard lengths, intermediate lengths between 150 and 3 800 mm can be supplied on request.

Further qualities and special constructions on request.

Minimum order quantity surcharge
 1up to 5 pieces = 25 %

Tolerances
 a) Length tolerance: ± 1% minimum ± 3mm
 b) Width tolerance: ± 0.5 mm, reducible down to ± 0.2 mm.

Minimum order quantity
 Type 075:
 1 sleeve 430 mm ± 10 %.

Weight
 Type 075 ≈ 0,620 kg/m²
 Type 150 ≈ 1,210 kg/m²

optibelt **WR** Weitwinkelriemen aus Polyurethan (Winkel 60°)
 Polyurethane Wide Angle Belts (60°)



3M = 3 x 2 mm
 5M = 5 x 3 mm
 7M = 7 x 5 mm
 11M = 11 x 7 mm

Außenlänge/ Outs. length (mm)	Profil/Sect. 3M	Profil/Sect. 5M	Profil/Sect. 7M	Profil/Sect. 11M	Außenlänge/ Outs. length (mm)	Profil/Sect. 3M	Profil/Sect. 5M	Profil/Sect. 7M	Profil/Sect. 11M
	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each		€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each	€ Stück/each
180	11,00	—	—	—	650	13,70	19,30	24,50	—
185	11,00	—	—	—	670	14,00	19,60	24,80	—
190	11,00	—	—	—	690	14,20	19,80	24,90	—
195	11,00	—	—	—	710	14,40	20,60	25,20	38,30
200	11,00	—	—	—	730	14,80	20,90	25,60	39,30
206	11,00	—	—	—	750	15,10	21,00	26,00	39,80
212	11,00	—	—	—	775	—	21,30	26,20	40,30
218	11,00	—	—	—	800	—	21,80	26,70	41,20
224	11,00	—	—	—	825	—	22,10	26,80	41,60
230	11,00	—	—	—	850	—	22,60	27,30	42,30
236	11,00	—	—	—	875	—	23,00	27,90	43,00
243	11,00	—	—	—	900	—	23,70	28,10	43,10
250	11,00	—	—	—	925	—	24,10	28,40	44,30
258	11,00	—	—	—	950	—	24,50	28,50	45,20
265	11,00	—	—	—	975	—	24,80	29,00	45,90
272	11,00	—	—	—	1000	—	25,20	29,20	46,20
280	11,00	16,90	—	—	1030	—	26,00	29,90	47,10
290	11,00	16,90	—	—	1060	—	26,40	30,40	47,80
300	11,00	16,90	—	—	1090	—	27,00	30,70	48,60
307	11,00	16,90	—	—	1120	—	27,40	31,50	49,10
315	11,00	16,90	—	—	1150	—	28,10	32,20	50,00
325	11,00	16,90	—	—	1180	—	28,60	32,40	51,00
335	11,00	16,90	—	—	1220	—	29,20	33,30	51,90
345	11,00	16,90	—	—	1250	—	30,10	34,00	52,80
355	11,00	16,90	—	—	1280	—	30,70	34,30	53,30
365	11,00	16,90	—	—	1320	—	31,60	34,70	53,70
375	11,00	16,90	—	—	1360	—	32,20	35,10	55,30
387	11,00	16,90	—	—	1400	—	32,60	35,90	56,40
400	11,00	16,90	—	—	1450	—	33,60	36,70	57,50
412	11,00	16,90	—	—	1500	—	34,30	37,50	58,60
425	11,00	16,90	—	—	1550	—	—	38,30	60,10
437	11,00	16,90	—	—	1600	—	—	39,40	61,80
450	11,00	16,90	—	—	1650	—	—	40,10	63,40
462	11,80	16,90	—	—	1700	—	—	41,20	64,50
475	11,80	16,90	—	—	1750	—	—	42,20	67,20
487	12,00	16,90	—	—	1800	—	—	43,10	68,30
500	12,00	16,90	24,10	—	1850	—	40,90	49,70	78,60
515	12,70	16,90	24,10	—	1900	—	—	50,90	80,20
530	12,90	17,40	24,10	—	1950	—	—	51,90	83,50
545	12,90	17,60	24,10	—	2000	—	—	53,30	84,60
560	13,10	17,70	24,10	—	2060	—	—	54,80	86,80
580	13,10	18,40	24,10	—	2120	—	—	55,90	88,30
600	13,10	18,70	24,10	—	2180	—	—	58,60	91,60
615	13,20	18,80	24,10	—	2240	—	—	60,10	94,30
630	13,40	19,20	24,10	—	2300	—	—	61,80	96,50
	Profil/ Section 3M: Keine Lagerware/ Non stock items					Profil/ Section 3M: Keine Lagerware/ Non stock items			

Umrechnungswerte

Optibelt-SK und Optibelt Red Power II Hochleistungs-Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1/ISO 4184

Profil	Querschnitt $b \times h \approx$	Untere Riemen- breite $b_u \approx$	Richt- breite b_d	Riemenlängen				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)		Meter- gewicht ($\approx$ kg/m)
				Nenn- länge	Außenlänge L_a	Richtlänge L_d	Innenlänge L_i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Richt- durch- messer d_d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		224	0,377

Optibelt-SK und Optibelt Red Power II Hochleistungs-Schmalkeilriemen USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Außen- länge L_a	—	$L_d \approx L_a - 4*$	$L_i \approx L_a - 42$	Außen- durch- messer d_a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11*$	$L_i \approx L_a - 71$		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,575

* Der Umrechnungswert L_d auf L_a wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

Optibelt Super TX M=S Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt – DIN 7753 Teil 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_d + 13$ $L_a \approx L_i + 51$	—	$L_i \approx L_d - 38$ $L_i \approx L_a - 51$	Richt- durch- messer d_d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		$L_a \approx L_d + 18$ $L_a \approx L_i + 63$	—	$L_i \approx L_d - 45$ $L_i \approx L_a - 63$		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		$L_a \approx L_d + 22$ $L_a \approx L_i + 82$	—	$L_i \approx L_d - 60$ $L_i \approx L_a - 82$		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		$L_a \approx L_d + 30$ $L_a \approx L_i + 113$	—	$L_i \approx L_d - 83$ $L_i \approx L_a - 113$		180	0,340

Optibelt Super TX M=S Schmalkeilriemen – flankenoffen, formgezahnt – USA-Standard RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Außen- länge L_a	—	$L_d \approx L_a - 4*$	$L_i \approx L_a - 42$	Außen- durchmesser d_a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	$L_d \approx L_a - 11*$	$L_i \approx L_a - 71$		112	0,183

* Der Umrechnungswert L_d auf L_a wird angewendet, wenn ein Profil nach DIN 7753 Teil 1 bzw. ISO 4184 durch ein entsprechendes Profil nach RMA/MPTA ausgetauscht werden soll.

Optibelt Super TX M=S Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	—	$L_i \approx L_d - 22$ $L_i \approx L_a - 38$	Richt- durch- messer d_d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	—	$L_i \approx L_d - 30$ $L_i \approx L_a - 50$		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	—	$L_i \approx L_d - 40$ $L_i \approx L_a - 69$		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	—	$L_i \approx L_d - 58$ $L_i \approx L_a - 88$		140	0,276

Optibelt-VB Klassische Keilriemen DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_i + 19$ $L_a \approx L_d + 8$	$L_d \approx L_i + 11$ $L_d \approx L_a - 8$	—	Richt- durch- messer d_d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		$L_a \approx L_i + 25$ $L_a \approx L_d + 10$	$L_d \approx L_i + 15$ $L_d \approx L_a - 10$	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		$L_a \approx L_i + 31$ $L_a \approx L_d + 12$	$L_d \approx L_i + 19$ $L_d \approx L_a - 12$	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		$L_a \approx L_i + 38$ $L_a \approx L_d + 16$	$L_d \approx L_i + 22$ $L_d \approx L_a - 16$	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		$L_a \approx L_i + 50$ $L_a \approx L_d + 20$	$L_d \approx L_i + 30$ $L_d \approx L_a - 20$	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		$L_a \approx L_i + 69$ $L_a \approx L_d + 29$	$L_d \approx L_i + 40$ $L_d \approx L_a - 29$	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		$L_a \approx L_i + 79$ $L_a \approx L_d + 31$	$L_d \approx L_i + 48$ $L_d \approx L_a - 31$	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		$L_a \approx L_i + 88$ $L_a \approx L_d + 30$	$L_d \approx L_i + 58$ $L_d \approx L_a - 30$	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		$L_a \approx L_i + 100$ $L_a \approx L_d + 39$	$L_d \approx L_i + 61$ $L_d \approx L_a - 39$	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		$L_a \approx L_i + 126$ $L_a \approx L_d + 51$	$L_d \approx L_i + 75$ $L_d \approx L_a - 51$	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		$L_a \approx L_i + 157$ $L_a \approx L_d + 77$	$L_d \approx L_i + 80$ $L_d \approx L_a - 77$	—		500	0,958

Umrechnungswerte

Optibelt-KB und Optibelt Red Power II Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen ISO 5290 USA-Standard RMA/MPTA

Profil	Höhe h ≈	Untere Riemenbreite b _u ≈ des Einzelriemens	Riemenlängen				Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)		Meter- gewicht für 1 Rippe (≈ kg/m)
			Nenn- länge	Außenlänge L _a	Richtlänge L _d	Innenlänge L _i			
3V/9J; 3VX/9JX	9,9	4,2	Außenlänge L _a	—	—	L _i ≈ L _a − 42	Außen- durch- messer d _a	67	0,122
5V/15J; 5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	L _i ≈ L _a − 71		160	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	L _i ≈ L _a − 120		315	0,693

Optibelt-KB und Optibelt Red Power II Kraftbänder mit Hochleistungs-Schmalkeilriemen

SPZ	10,5	5,4	Richt- länge L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Richt- durch- messer d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		180	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Optibelt-KB Kraftbänder USA-Standard RMA/MPTA

A	9,9	7,5	Innenlänge L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Außen- durch- messer d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Optibelt-KB Kraftbänder USA-Standard ASAE S 211. ...

HA	9,9	7,5	Außenlänge L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Außen- durch- messer d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

Die Breite der Kraftbänder ist von der Anzahl der Rippen abhängig.

Optibelt-DK Doppelkeilriemen DIN 7722/ISO 5289

Profil	Querschnitt $b \times h \approx$	Untere Riemen- breite $b_u \approx$	Nenn- länge	Riemenlängen	Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)	Meter- gewicht ($\approx$ kg/m)
AA/HAA	13 x 10	—	Bezugs- länge	Bezugslänge $\approx$ Mittellänge – 4	Außen- durch- messer d_a	80
BB/HBB	17 x 13	—		Bezugslänge $\approx$ Mittellänge – 8		125
CC/HCC	22 x 17	—		Bezugslänge $\approx$ Mittellänge + 3		224
DD/HDD	32 x 25	—		Bezugslänge = Mittellänge		355

Optibelt-DK Doppelkeilriemen Sonderprofile

22 x 22	22 x 22	—	Bezugs- länge	Bezugslänge = Mittellänge	Außen- durchmesser d_a	280
25 x 22	25 x 22	—		Bezugslänge = Mittellänge		280

Technical Information

Optibelt-SK and Optibelt Red Power II Wedge Belts to BS 3790 and DIN 7753 Part 1/ISO 4184

Section	Dimension W x H ≈	Section base width W _u ≈	Pitch width l _d	Belt length				Recommended minimum pulley diameter (mm)		Belt weight (≈ kg/m)
				Nominal length	Outside length L _a	Datum length L _d	Inside length L _i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Datum length L _d	L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51	—	L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51	Datum diameter d _d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63	—	L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82	—	L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113	—	L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113		224	0,377

Optibelt-SK and Optibelt Red Power II Wedge Belts to USA-Standard RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Outside length L _a	—	L _d ≈ L _a - 4*	L _i ≈ L _a - 42	Outside diameter d _a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	L _d ≈ L _a - 11*	L _i ≈ L _a - 71		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	L _i ≈ L _a - 120		315	0,575

* The value for the difference between L_d and L_a is necessary if it is required to substitute a belt section to BS 3790 : 1991 or DIN 7753 Part 1 for a belt section to RMA/MPTA.

Optibelt Super TX M=S Moulded Cogged Raw Edge Wedge Belts – DIN 7753 Part 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Datum length L _d	L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51	—	L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51	Datum diameter d _d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63	—	L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82	—	L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113	—	L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113		180	0,340

Optibelt Super TX M=S Moulded Cogged Raw Edge Wedge Belts – USA-Standard RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Outside length L _a	—	L _d ≈ L _a - 4*	L _i ≈ L _a - 42	Outside diameter d _a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	L _d ≈ L _a - 11*	L _i ≈ L _a - 71		112	0,183

* The value for the difference between L_d and L_a is necessary if it is required to substitute a belt section to BS 3790 : 1991 or DIN 7753 Part 1 for a belt section to RMA/MPTA.

Optibelt Super TX M=S Moulded Cogged Raw Edge Wedge Belts

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Datum length L _d	L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16	—	L _i ≈ L _d - 22 L _i ≈ L _a - 38	Datum diameter d _d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20	—	L _i ≈ L _d - 30 L _i ≈ L _a - 50		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29	—	L _i ≈ L _d - 40 L _i ≈ L _a - 69		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30	—	L _i ≈ L _d - 58 L _i ≈ L _a - 88		140	0,276

Optibelt-VB V-Belts to BS 3790 and DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Datum length L _d	L _a ≈ L _i + 19 L _a ≈ L _d + 8	L _d ≈ L _i + 11 L _d ≈ L _a - 8	—	Datum diameter d _d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		L _a ≈ L _i + 25 L _a ≈ L _d + 10	L _d ≈ L _i + 15 L _d ≈ L _a - 10	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		L _a ≈ L _i + 31 L _a ≈ L _d + 12	L _d ≈ L _i + 19 L _d ≈ L _a - 12	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16	L _d ≈ L _i + 22 L _d ≈ L _a - 16	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20	L _d ≈ L _i + 30 L _d ≈ L _a - 20	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29	L _d ≈ L _i + 40 L _d ≈ L _a - 29	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		L _a ≈ L _i + 79 L _a ≈ L _d + 31	L _d ≈ L _i + 48 L _d ≈ L _a - 31	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30	L _d ≈ L _i + 58 L _d ≈ L _a - 30	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		L _a ≈ L _i + 100 L _a ≈ L _d + 39	L _d ≈ L _i + 61 L _d ≈ L _a - 39	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		L _a ≈ L _i + 126 L _a ≈ L _d + 51	L _d ≈ L _i + 75 L _d ≈ L _a - 51	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		L _a ≈ L _i + 157 L _a ≈ L _d + 77	L _d ≈ L _i + 80 L _d ≈ L _a - 77	—		500	0,958

Technical Information

Optibelt-KB and Optibelt Red Power II Kraftbands with Wedge Belts to ISO 5290 USA-Standard RMA/MPTA

Section	Height $h \approx$	Section base width $W_u \approx$	Belt length				Recommended minimum pulley diameter (mm)		Belt weight per rib ($\approx$ kg/m)
			Nominal length	Outside length L_a	Datum length L_d	Inside length L_i			
3V/9J; 3VX/9JX	9,9	4,2	Outside length L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Outside diameter d_a	67	0,122
5V/15J; 5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		160	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Optibelt-KB and Optibelt Red Power II Kraftbands with Wedge Belts

SPZ	10,5	5,4	Datum length L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Datum diameter d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		180	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Optibelt-KB Kraftbands with V-Belts to USA-Standard RMA/MPTA

A	9,9	7,5	Inside length L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Outside diameter d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Optibelt-KB Kraftbands with V-Belts to USA-Standard ASAE S 211.4

HA	9,9	7,5	Outside length L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Outside diameter d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

The belt width of a Kraftband depends on the number of belts incorporated.

Optibelt-DK Double V-Belts to ISO 5289

Section	Dimension $W \times H \approx$	Section base width $b_u \approx$	Nominal length	Belt length	Recommended minimum pulley diameter (mm)	Belt weight ($\approx$ kg/m)
AA/HAA	13 x 10	—	Reference length	Reference length = middle length – 4	Outside diameter d_a	80
BB/HBB	17 x 13	—		Reference length = middle length – 8		125
CC/HCC	22 x 17	—		Reference length = middle length + 3		224
DD/HDD	32 x 25	—		Reference length = middle length		355

Optibelt-DK Double V-Belts – Special Sections


22 x 22	22 x 22	—	Reference length	Reference length = middle length	Outside diameter d_a	280
25 x 22	25 x 22	—		Reference length = middle length		280



optibelt **KS** Keilrillenscheiben/V-Belt Pulleys

optibelt **KS** Keilrillenscheiben für Taper-Buchsen/V-Belt Pulleys for Taper Bushes

optibelt **KS** Aluminium- und Speziälscheiben/Aluminium V-Pulleys and Special Pulleys

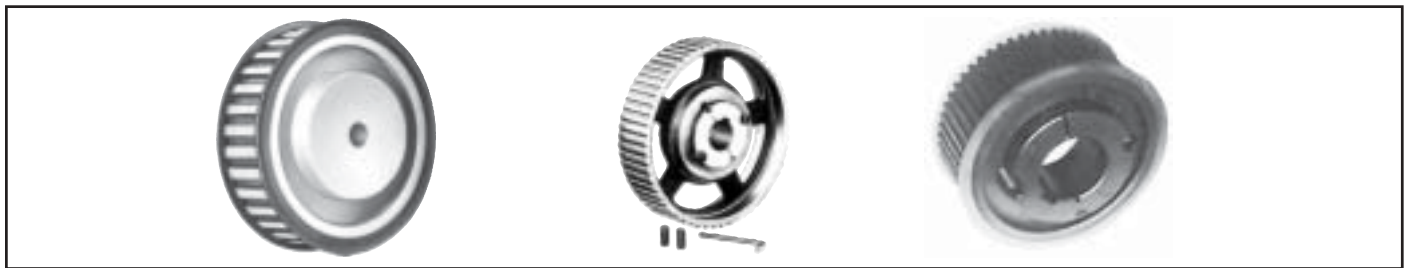

optibelt **ZRS** Standard-Zahnscheiben/Timing Belt Pulleys

optibelt **ZRS** Zahnscheiben für Taper-Buchsen/Timing Belt Pulleys for Taper Bushes



optichain **RK** Rollenketten/Roller Chains

optichain **KTR** Kettenradscheiben/Chain Sprockets

optichain **KTR** Kettenräder mit einseitiger Nabe/Chain Sprockets with Hub on one Side

optichain **KTR** Kettenräder für Taper-Buchsen/Chain Sprockets for Taper Bushes

Verkaufshilfen / Technical Sales Accessories

Vorspannungsmeßgeräte/ Tension Gauges




Optikrik 0	Meßbereich/Measuring Range:	70 – 150 N
Optikrik I	Meßbereich/Measuring Range:	150 – 600 N
Optikrik II	Meßbereich/Measuring Range:	500 – 1400 N
Optikrik III	Meßbereich/Measuring Range:	1300 – 3100 N

Optibelt TT 2



Meßbereich/Measuring Range: 10 – 600 Hz

Meßlatte/ Measuring Gauge



Meßbereich/Measuring Range:
500 – 2500 mm Innenlänge/inside length (L_i)

Keilriemen- und Rillenlehen/ V-Belt and Pulley Groove Templates




[illegible]


© Arntz Optibelt Gruppe 465349/0102




Power Transmission




optibelt SK
Hochleistungs-Schmalkeilriemen /
High performance wedge belts




optibelt RED POWER II
Hochleistungs-Schmalkeilriemen /
High performance wedge belt




optibelt SUPER TX M=5
Keilriemen – flankenoffen, formgezahnt /
V-belts, raw edge, moulded cogged

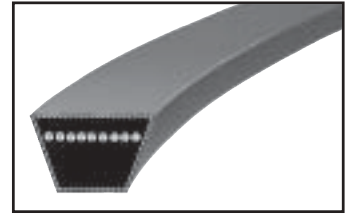


optibelt VB
Klassische Keilriemen /
Classical V-belts




optibelt MARATHON 1
Kfz-Keilriemen – flankenoffen, formge-
zahnt, wartungsfrei / Automotive V-belts –
raw edge, moulded cogged,
maintenance free




optibelt MARATHON 2 M=5
Kfz-Keilriemen – flankenoffen, formge-
zahnt, wartungsfrei; satzverwendbar /
Automotive V-belts – raw edge, moulded
cogged, maintenance free




optibelt KB
Kraftbänder / Kraftbands

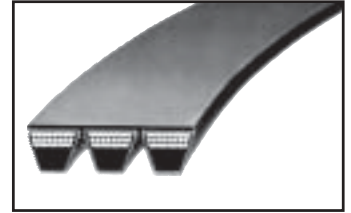


optibelt KB RED POWER II
Kraftbänder / Kraftbands




optibelt PKR
Endlose Keilriemen mit Auflage /
Endless V-belts with patterned top surface




optibelt SUPER VX
Breitkeilriemen – flankenoffen, formge-
zahnt / Variable speed belts – raw edge,
moulded cogged




optibelt DK
Doppelkeilriemen / Double V-belts

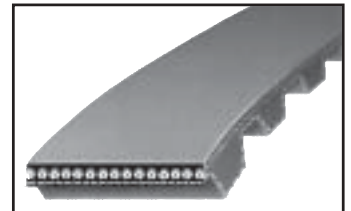


optibelt ZR/HTD®/ZRK
Zahnflachriemen / Timing belts



optibelt OMEGA
Zahnflachriemen / Timing belts




optibelt ZRM/ZRP/ZRL
optiflex
Zahnflachriemen aus Polyurethan /
Polyurethane timing belts



optibelt RB/RBK
Rippenbänder / Ribbed belts



optimax HF
Endlose Hochleistungs-Flachriemen /
High performance flat belts




optimat DE
Endliche Keilriemen DIN 2216, gelocht /
Open ended V-belt, punched



optibelt LB
Gliederkeilriemen / Link belting




optibelt RR
Kunststoffrundriemen /
Plastic round section V-belt

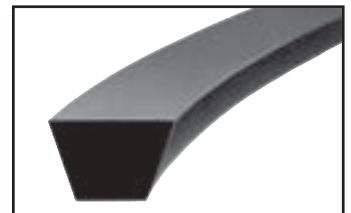


optibelt KK
Kunststoffkeilriemen / Plastic V-belt



optibelt KS
Keilrillenscheiben / V-grooved pulleys



optibelt ZRS
Zahnriemenscheiben / Timing belt pulleys



optichain RK/RKB/KTR
Rollenkettenscheiben / Roller chains, Plate wheels
sprockets



optibelt CE
Spannelemente / Clamping elements